Bl. 20485/86

Die Radsterne werden auf die Achswellen mit einem hydraulischen Druck von etwa 80 Tonnen gepresst.

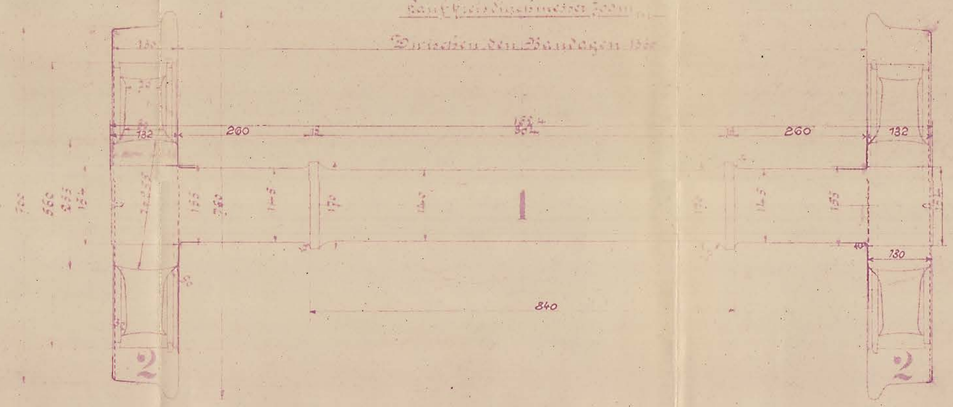

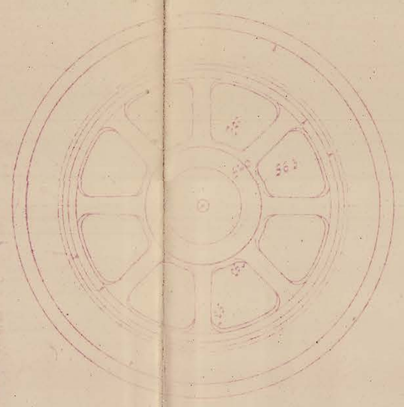

Ausführung für eine Lokomotive					Fertig-gewicht
Stück-zahl	Benennung	Stärke	Güte und Bezeichnung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
1	Radsterne	1	S.M.A.St.	ausm. best.	
2	Bänder	½	S.M.A.St.		
3	Nabenring		F.E.G.		
4	Speichenring		F.E.		

L 292 11.25 12

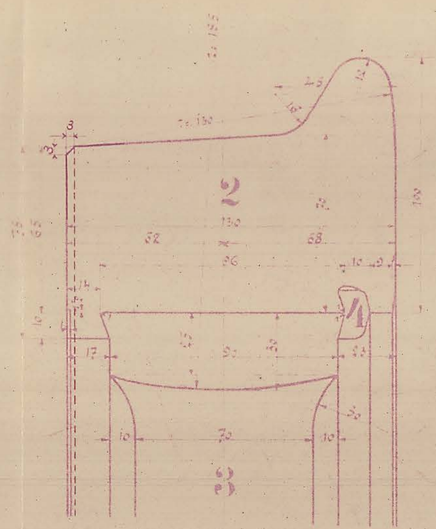

Speichenquerschnitt an der Nabe



Speichenquerschnitt an der Nabe



Nabenring



Bandagen Befestigung

Detail Spitze



Antrieben

20485/86 (Auftr. 12037 Lok. 20485/86 1x Rad-4)

	Datum	Name		
Gezeichnet				Henschel & Sohn G.m.b.H. Cassel Abteilung: T.B.3
Genaust		Rauch		
Geprüft				
Kompurirt				
Maßstab 1:5		Maße in mm	Ursprung 20485/86 V	

Laufradsatz.

TB-Mabd-T-L.

127

Offset-Lsk 1930