Linke Maschinenseite

Schmierpumpe von innen gesehen.

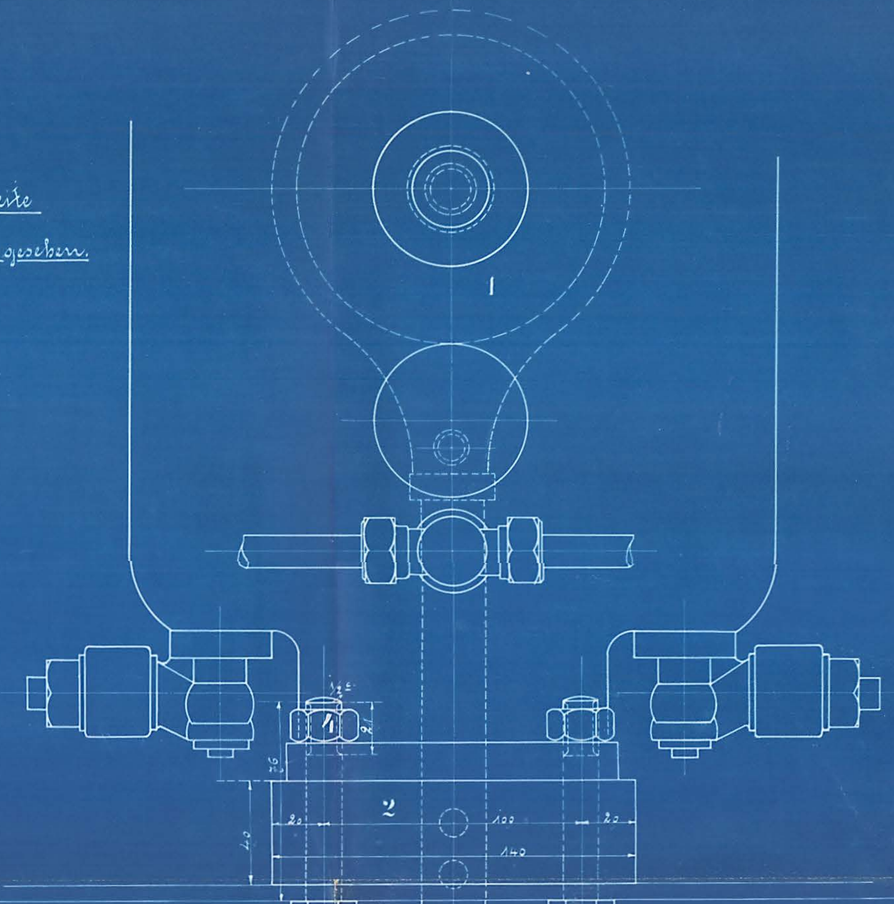

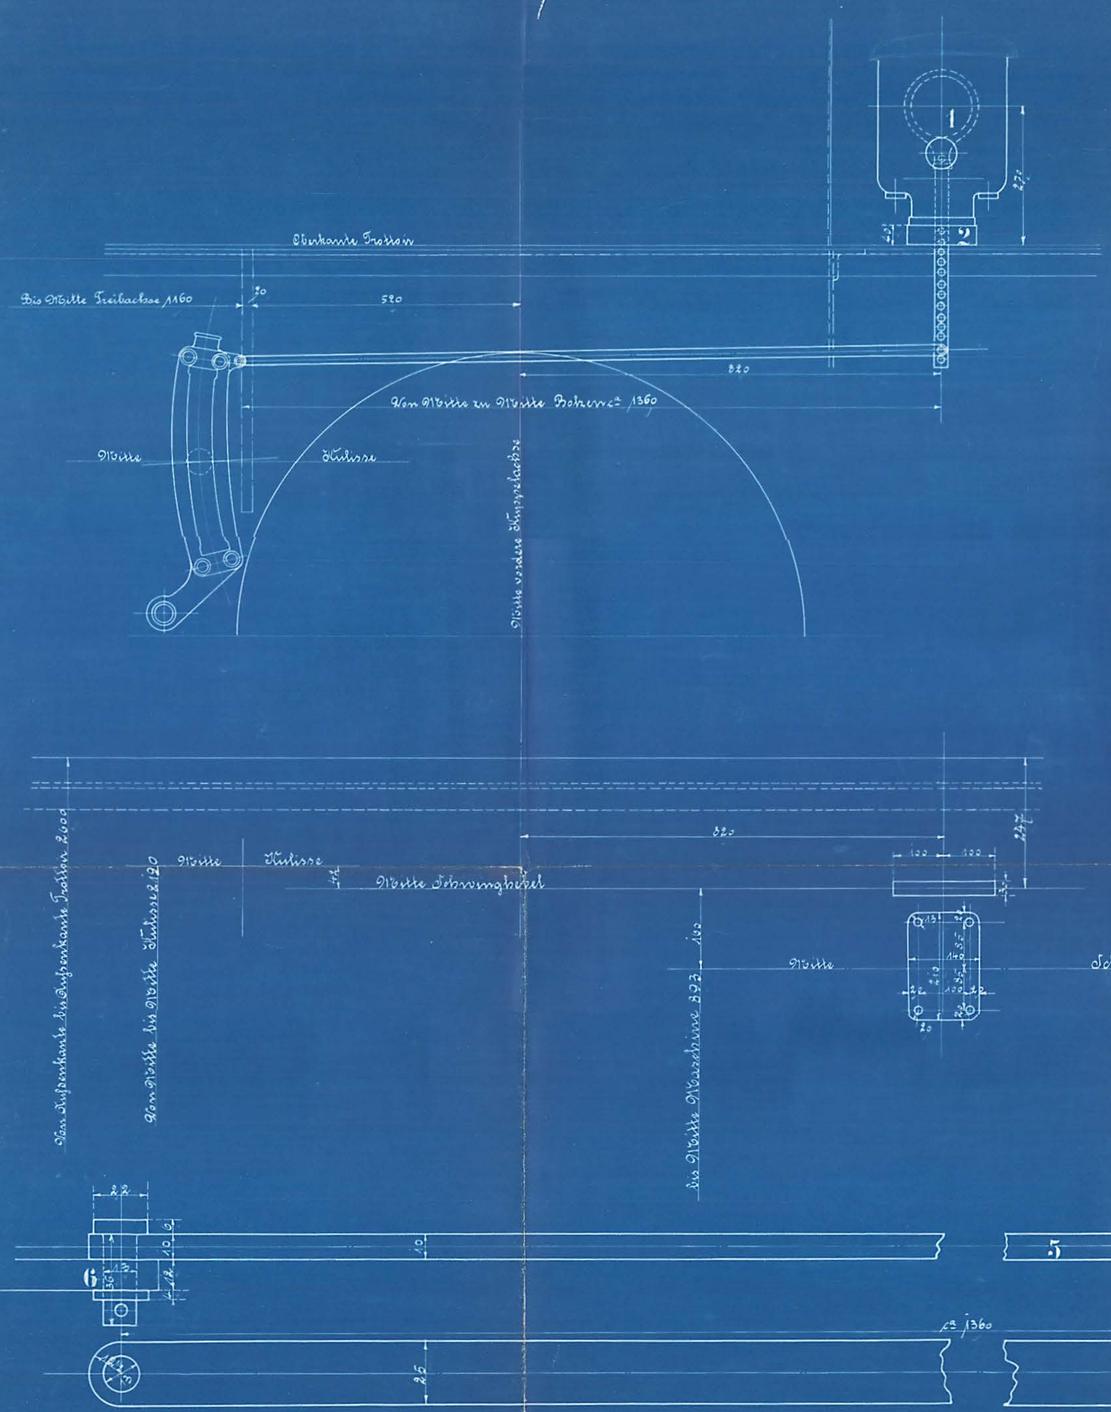

Schrauben und Muttern nach dänischer Tabelle

Bolzen, Augen durch Einsetzen härten

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Stückzahl	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
1	Schmierpumpe compl.	1	Gg				
1	Holzunterlagsplatte.	2	Fe				
4	Schrauben 1/2"	3	Fl. E.				
4	Muttern 1/2"	4	" "				
1	Zugstange	5	" "				
1	Bolzen m. Sch. u. Spl.	6	" "				
1	" " " "	7	Fl. E.				

Die unteren 10 Bolzen des Schwinghebels sind auf 13 mm aufzubohren.

Zug zur Schmierpumpe.

in der 1. B. Tender Lokomotive

für Kuling, Sachsenen Kuling.

Tab. No. 10693/04.

Zeichng. 265