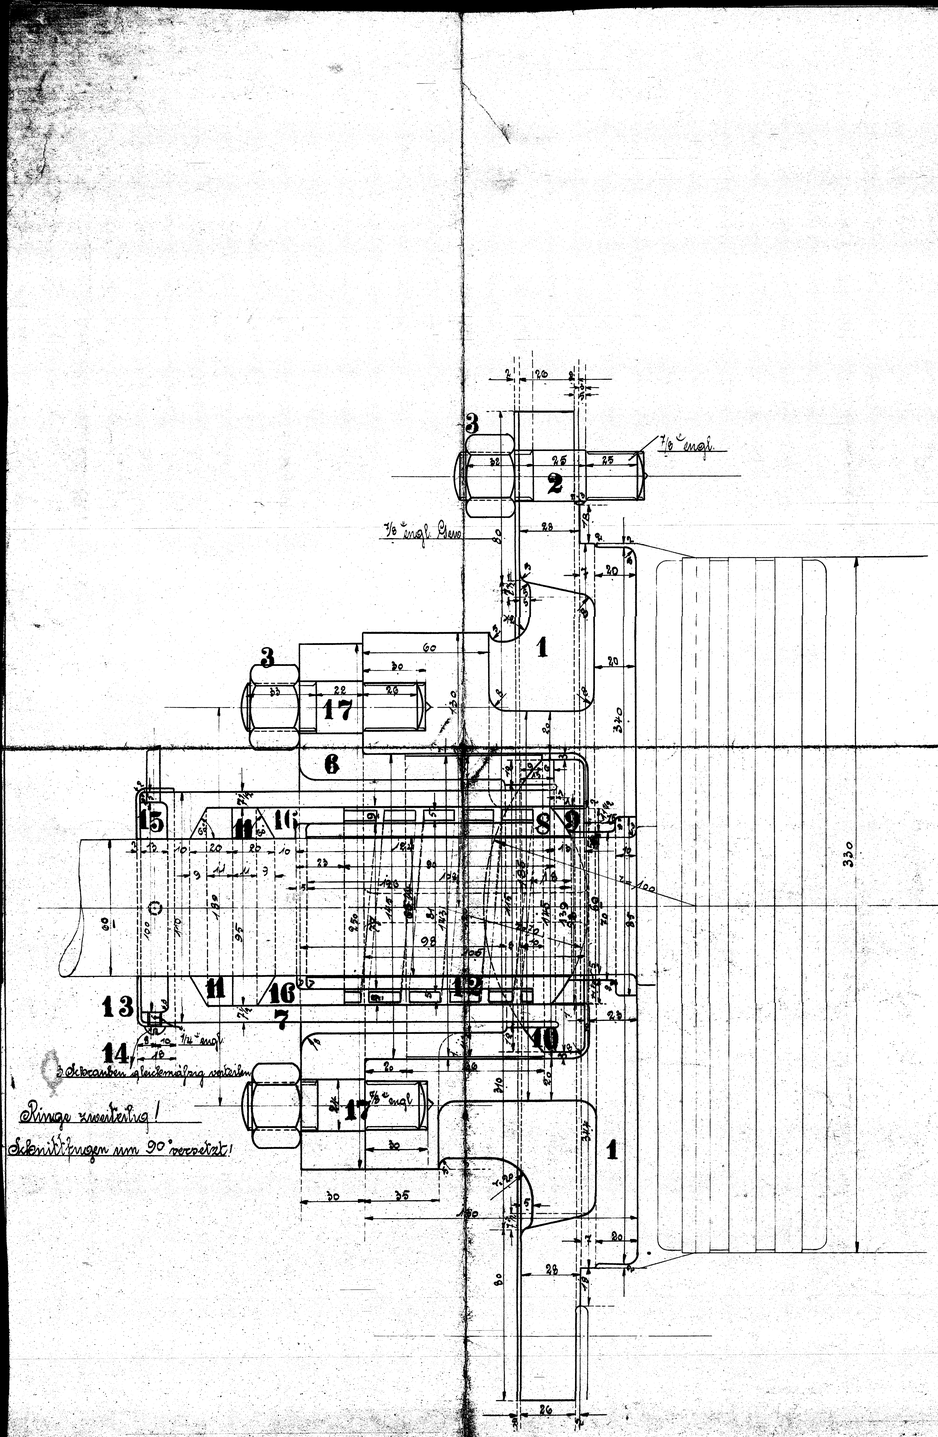

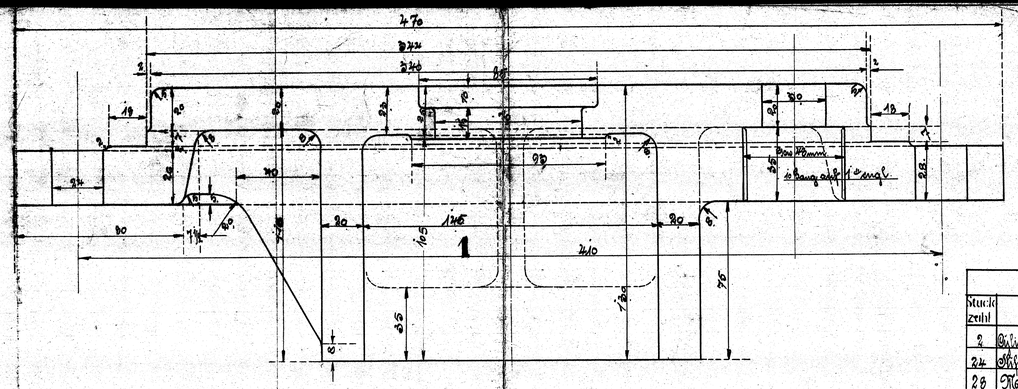

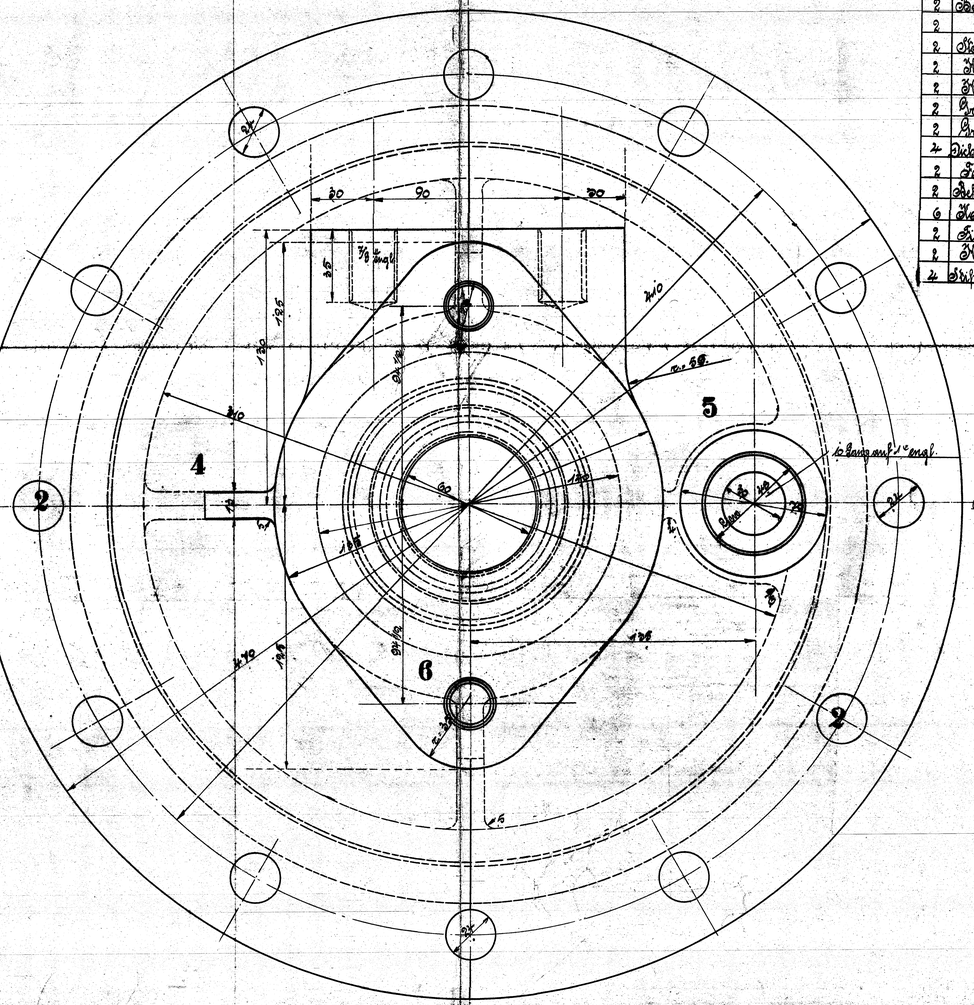

Ausführung für eine Lokomotive.					Normal-Befestigung für eine Lokomotive	Fertig-Gewicht
Stück-zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Zylinderdeckel 1 Stck. mittlere	1	G. E.			
24	Stiftschrauben 7/8" engl.	2	St. E.			
28	Muttern 7/8" engl.	3	" "			
2	Schieberkasten 1 " mittlere	4	" "			
2	do. 1 " seitliche	5	" "			
2	Stopfbuchsen	6	G. E.			
2	Deckel	7	St. E.			
2	Stützen	8	G. E.			
2	Grundringe	9	L. G.			
2	Spannringe	10	" "			
4	Dichtungsringe, kupferring	11	W. M.			
2	Federn	12	St.			
2	Befestigungs-Lappen	13	St. E.			
6	Lappenschrauben 1/2" engl.	14	" "			
2	Exzenterstangen	15	Sta.			
2	Keilen	16	G. E.			
4	Stiftschrauben 7/8" engl.	17	St. E.			

Rechter Zylinderdeckel.

Vierter Zylinderdeckel.

zu den 1 B (2 B) gek. Schnell-Lokom. für die Kohlung Schleppbahnen, Kohlung.

Lok. Nr. 10693/02.

Kessel Nr. 1882.