Udsparing kun i højre Rammeplade

Bores kun i venstre Rammeplade

" " " højre "

undersænkes udvendig.

7/8" Gev.

Pasbolte for Linealbærer

undersænkes udvendig.

3969

1354 i 22 lige Dele a ca. 61

1449 952 i 16 lige Dele a ca. 60

1480 i 24 lige Dele a ca. 61.

1021 i 8 lige Dele a 128

400 i 4 Dele a 100

941 i 6 lige Dele a ca 157

1053 i 17 lg Dele a ca. 61.5

i 27 lige Dele a ca 61.

532 i 8 lige Dele a 61.5

577 i 4 lige Dele a 144

671 i 4 lg Dele a 168

423 i 4 lg Dele a 106

540 i 5 Dele a 108

504 i 5 Dele a 101

undersænkes udvendig.

Midte-Cylinder.

Hele Længden 8395

Signatur for Bolte og Nitter

- 5/8" Nitte
- 3/4" "
- 7/8" "
- Nitte undersænket udvendig
- Bolte

NB. Alle Bolte paa denne Tegn. er Pasbolte.

Huller for Cylinderbolte bores for 1 1/4" Presbolt med Conüs 1:80.

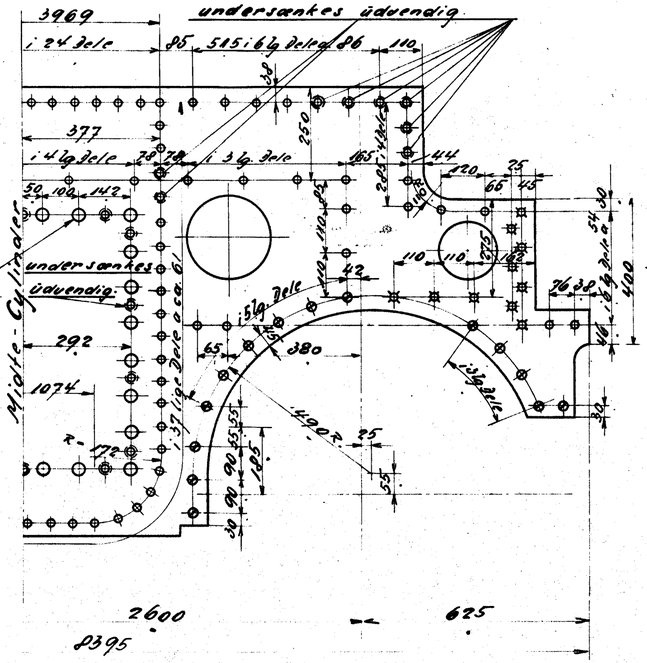

A/S FRICHS AARHUS

Rammeboreskabelon

IC HT Lokomotiv.

		Tegn. Nr. 0.8.
	1:10	53L. 296.
Dato 23.9.26		