



Triebachsatz

Von Rechts gesehen

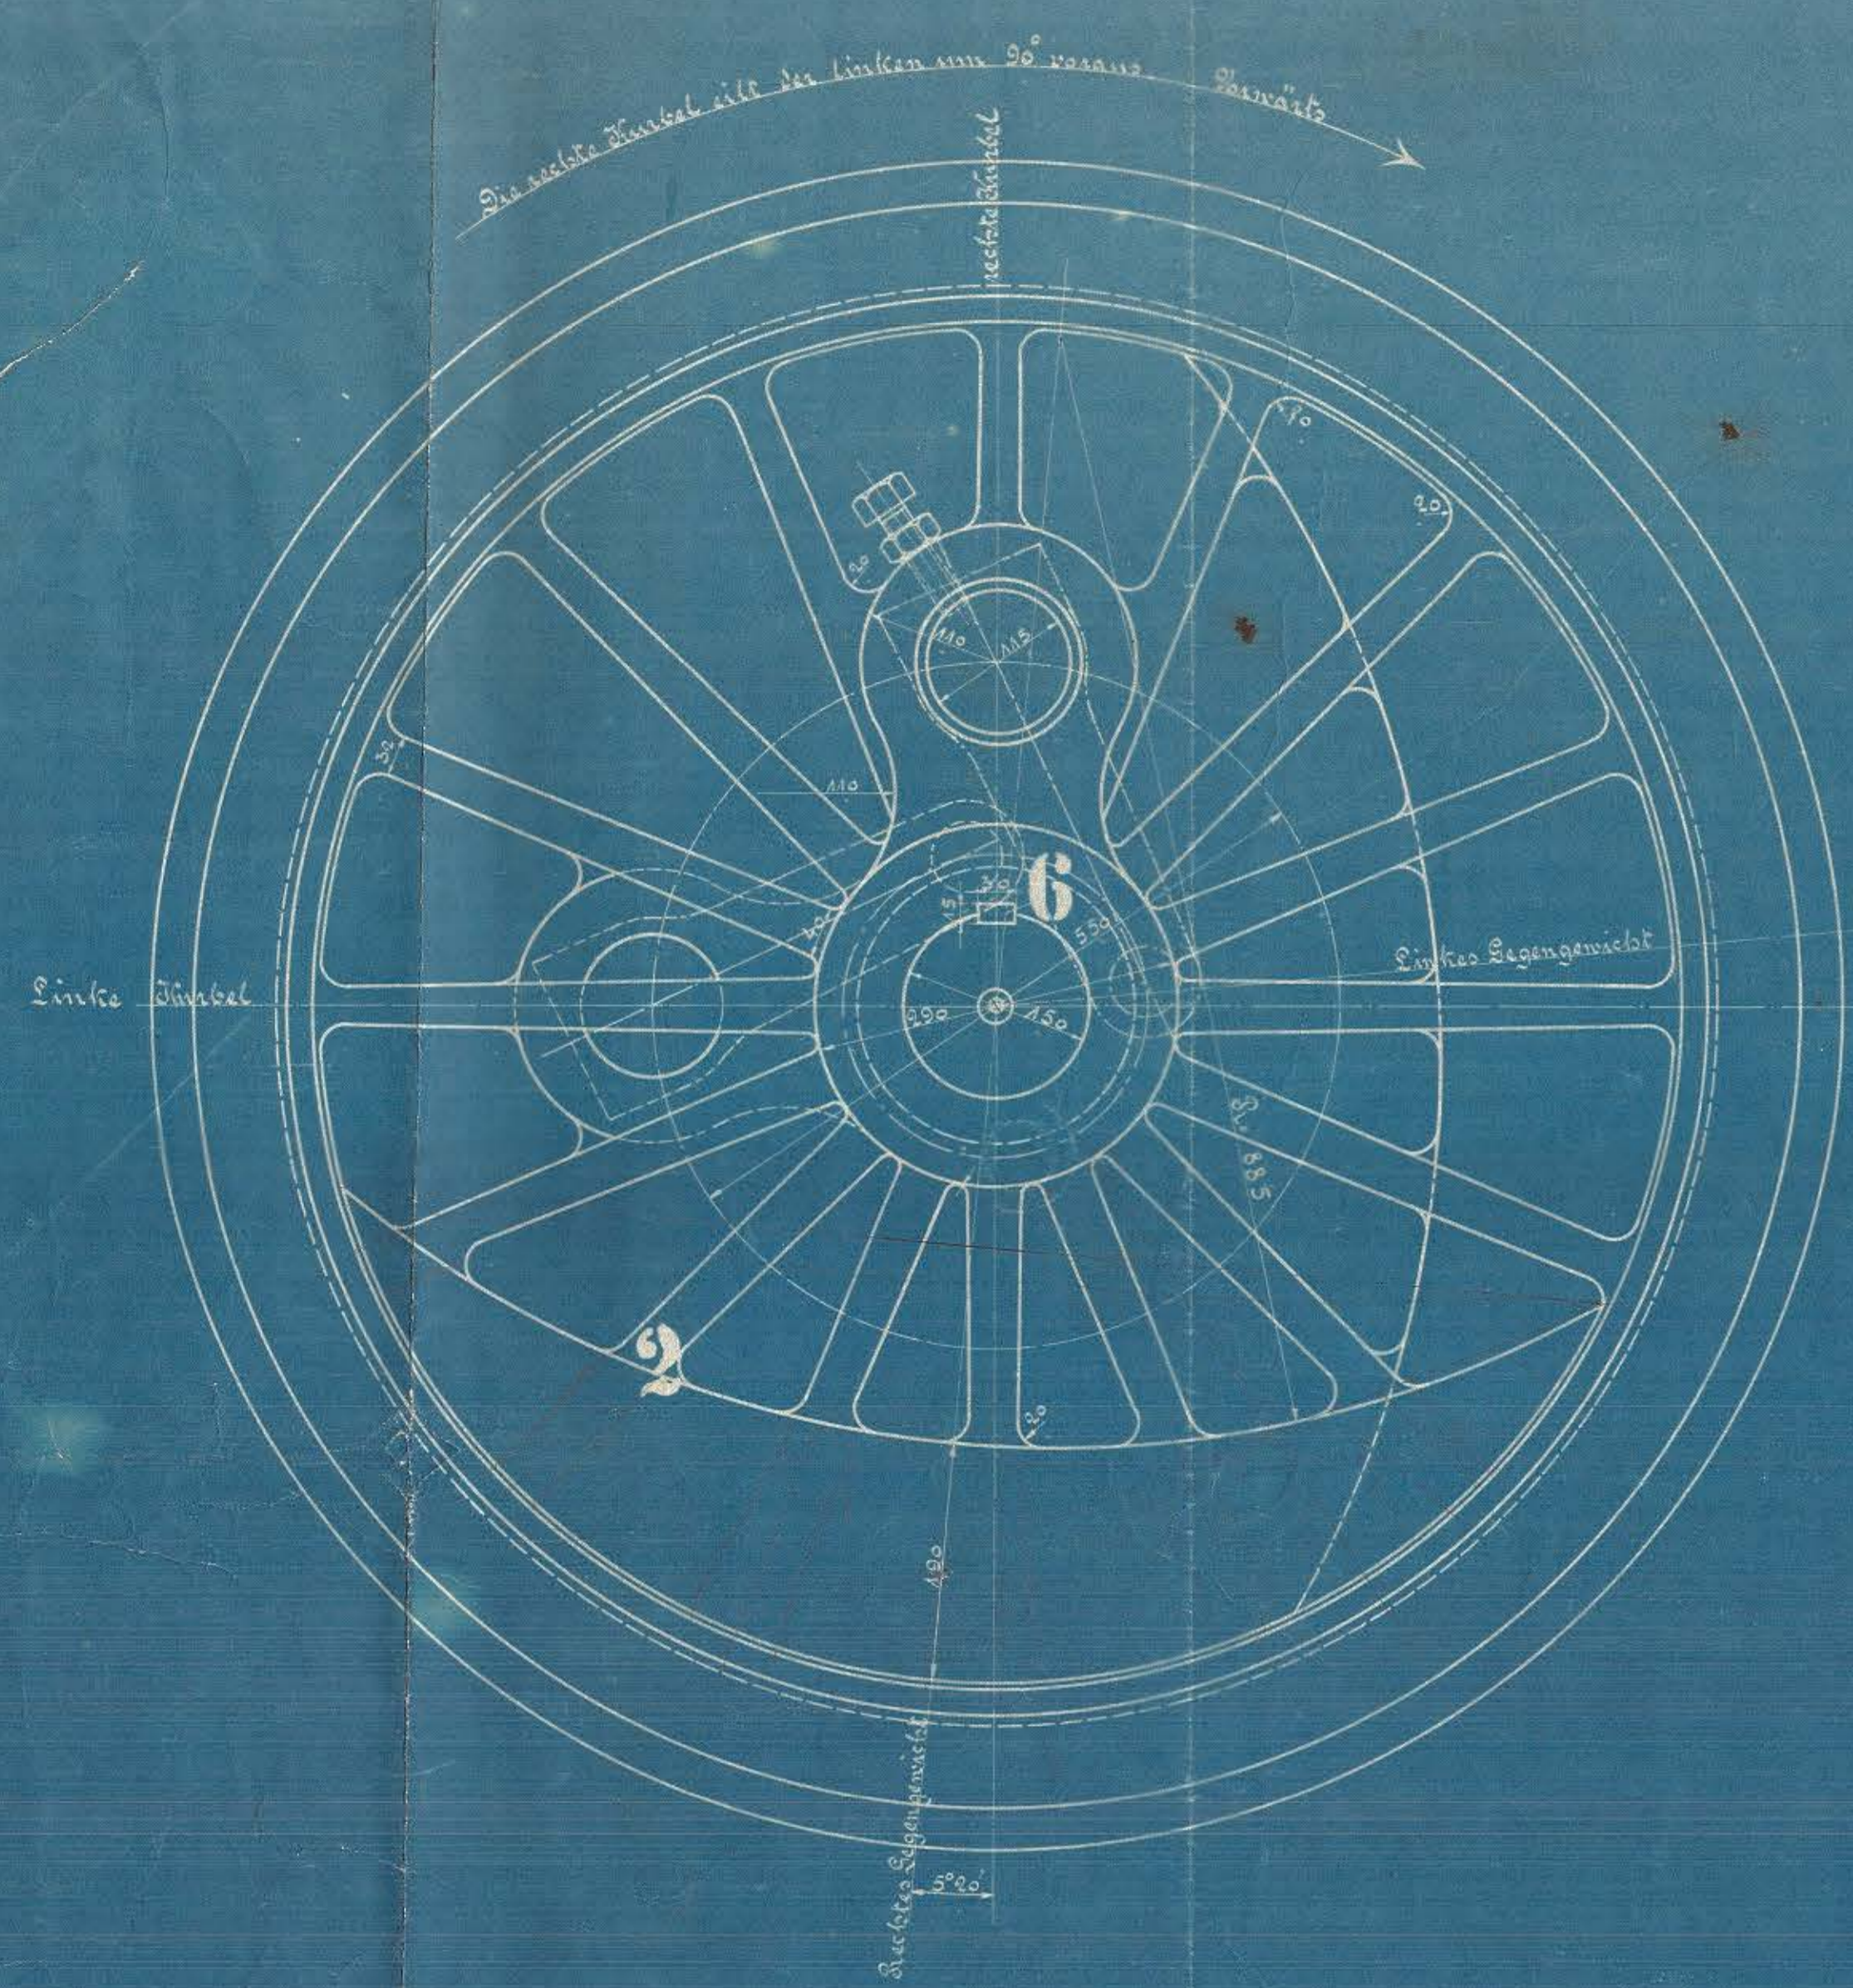

Kuppelachsatz


Von Links gesehen

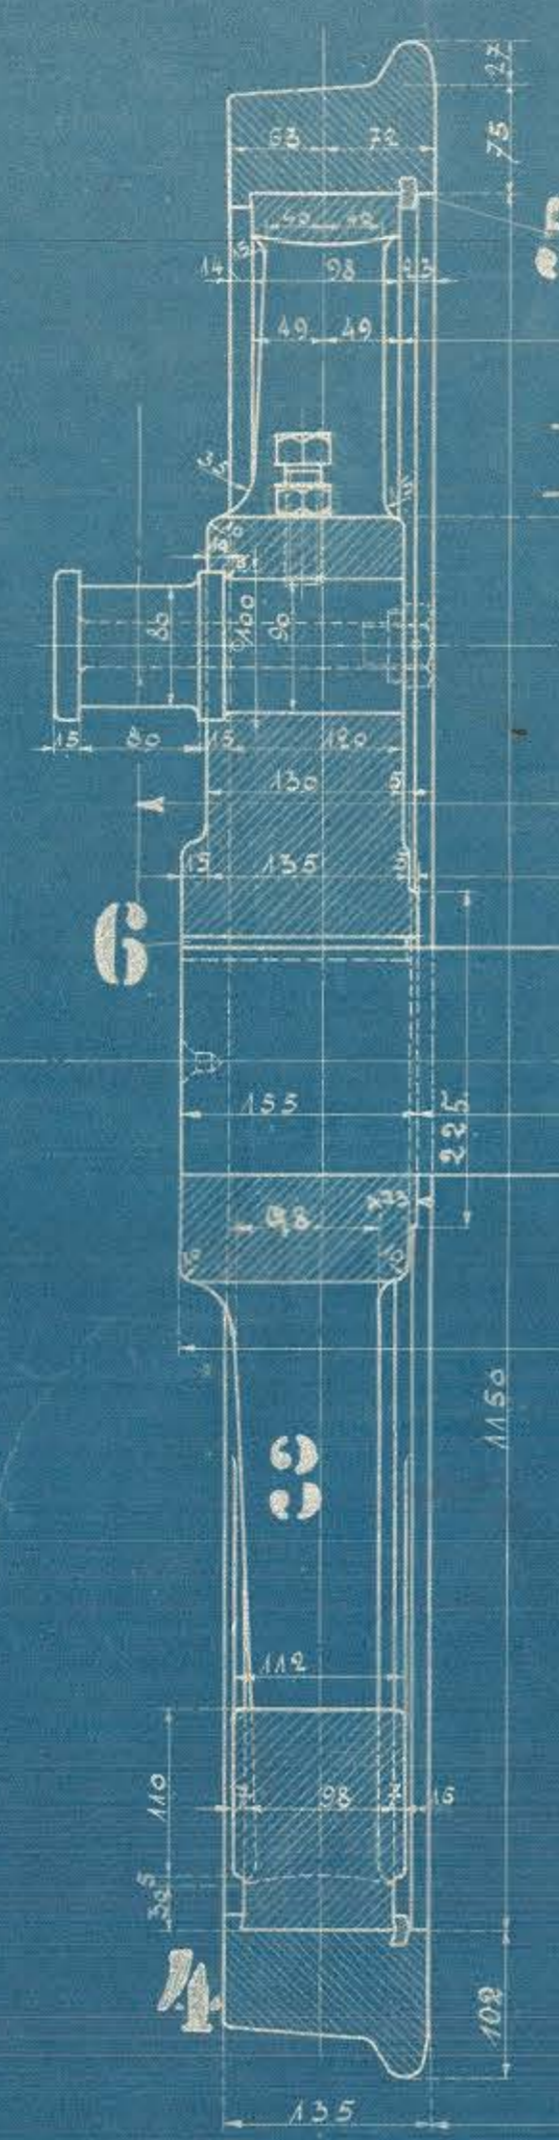


Rupfachsatz

Triebachsatz


Zwischen den Achsreifen 1406
 Mitte zu Mitte Seilzapfen 800
 875
 885
 Zwischen den Rädern 1350
 970
 Mitte zu Mitte Achslager 1180
 Ganze Länge der Achse 1690

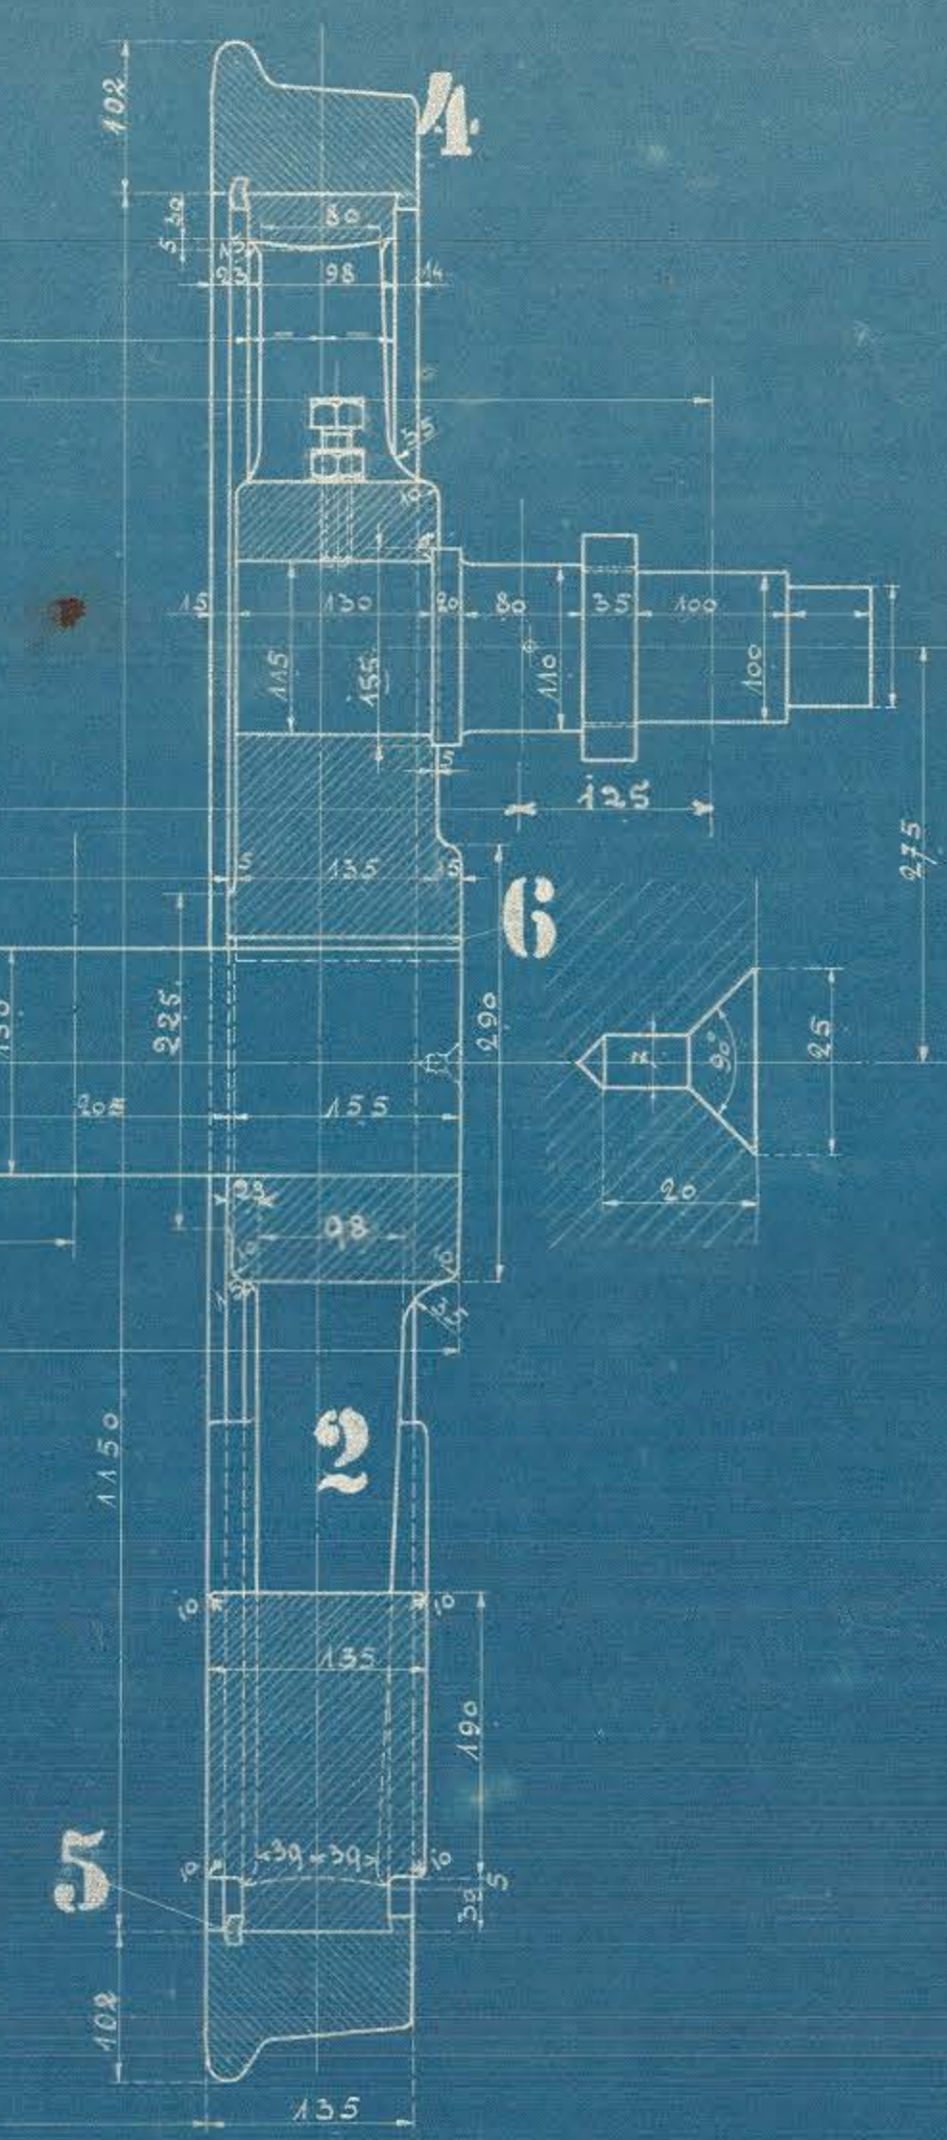

Schwächen Spurkranz für die Triebräder

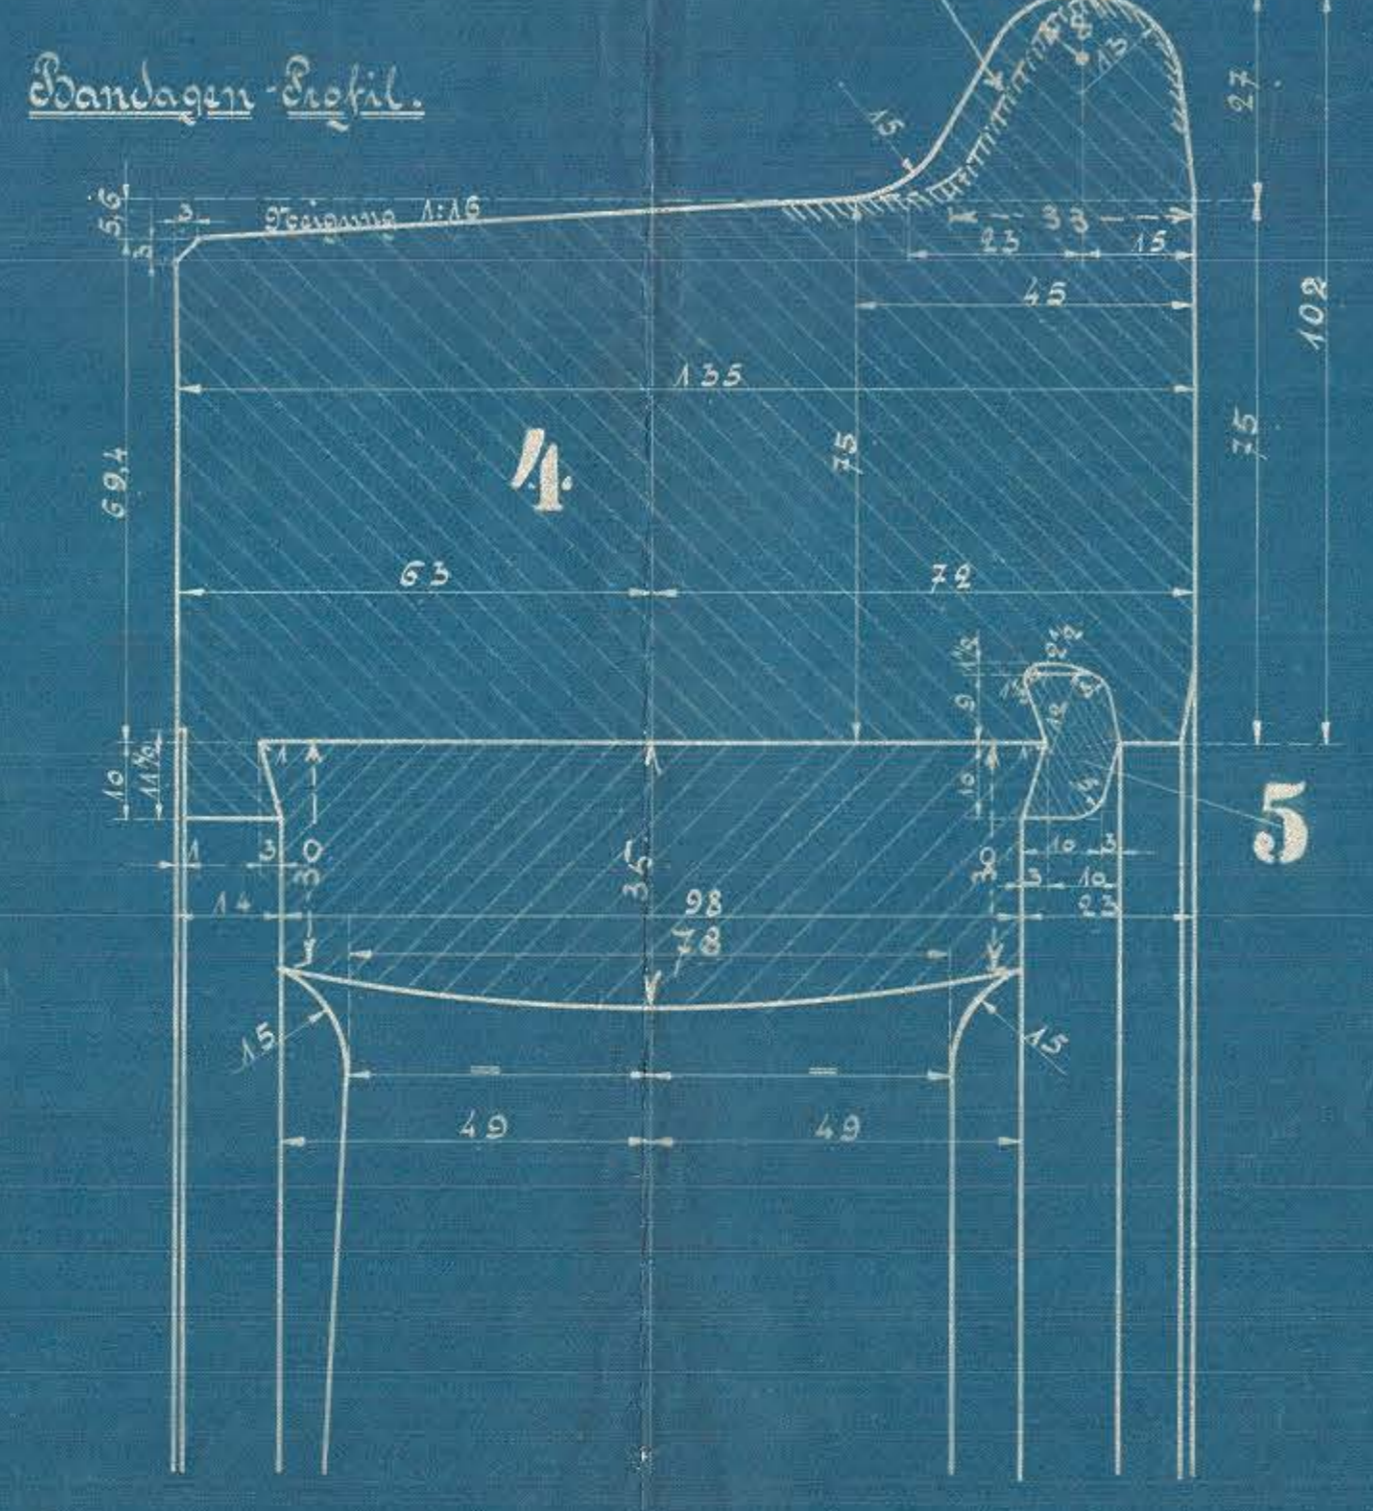

Bandagen-Eckfil.

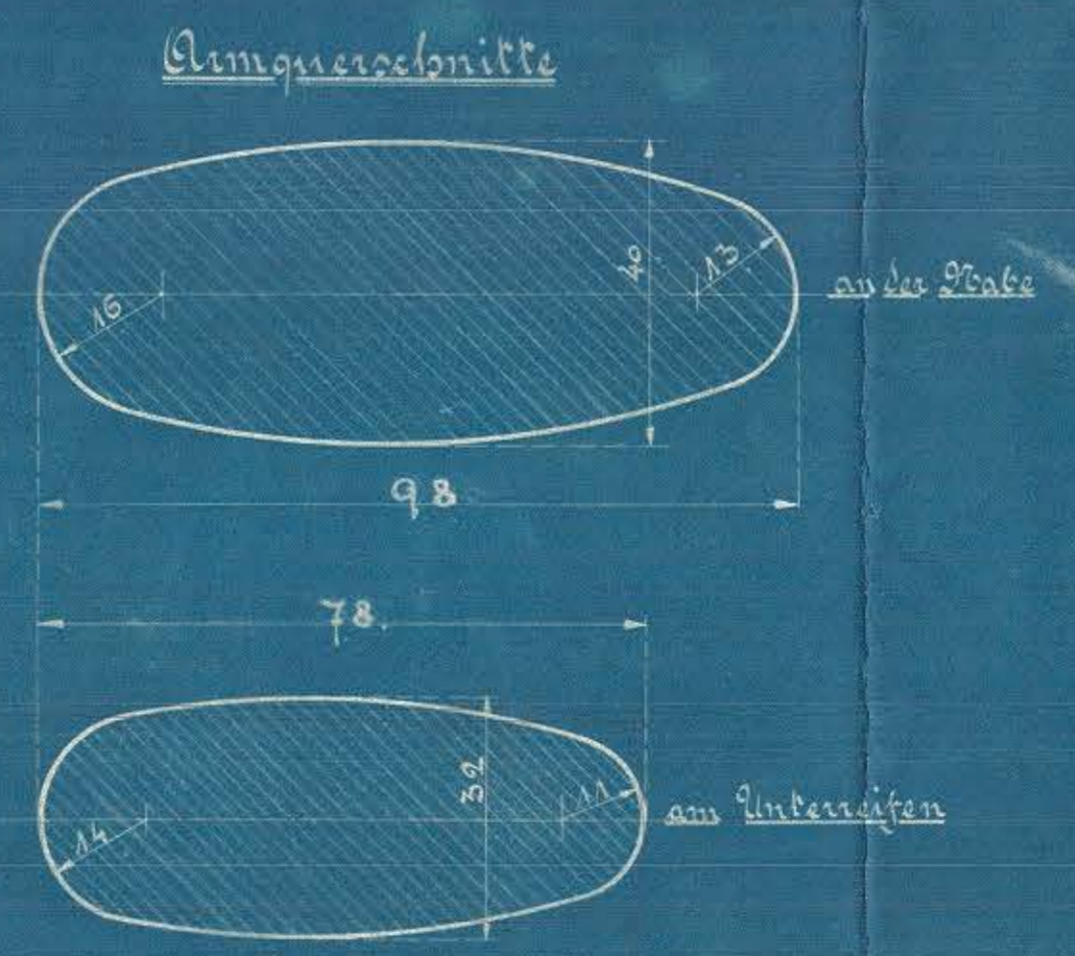

| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | Materialbest. für eine Lok. | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------|----------------|
| Stück Zahl | Benennung | Nr. | Material | Stemmtg. | Zeich. Dss. |
| 3 | Achsen für die Kuppelachsen | 1 | Stahl | | |
| 2 | Triebachslager | 2 | Stahl | | |
| 4 | Kuppelachslager | 3 | St. | | |
| 6 | Bandagen für die Triebäder | 4 | Stahl | | |
| 6 | Sperrringe | 5 | Stahl | | |
| 6 | Achsen | 6 | Stahl | | |

1-C-1. S.
Trieb- und Kuppelachsatz.