


Rechtes Freibrad von aussen gesehen.

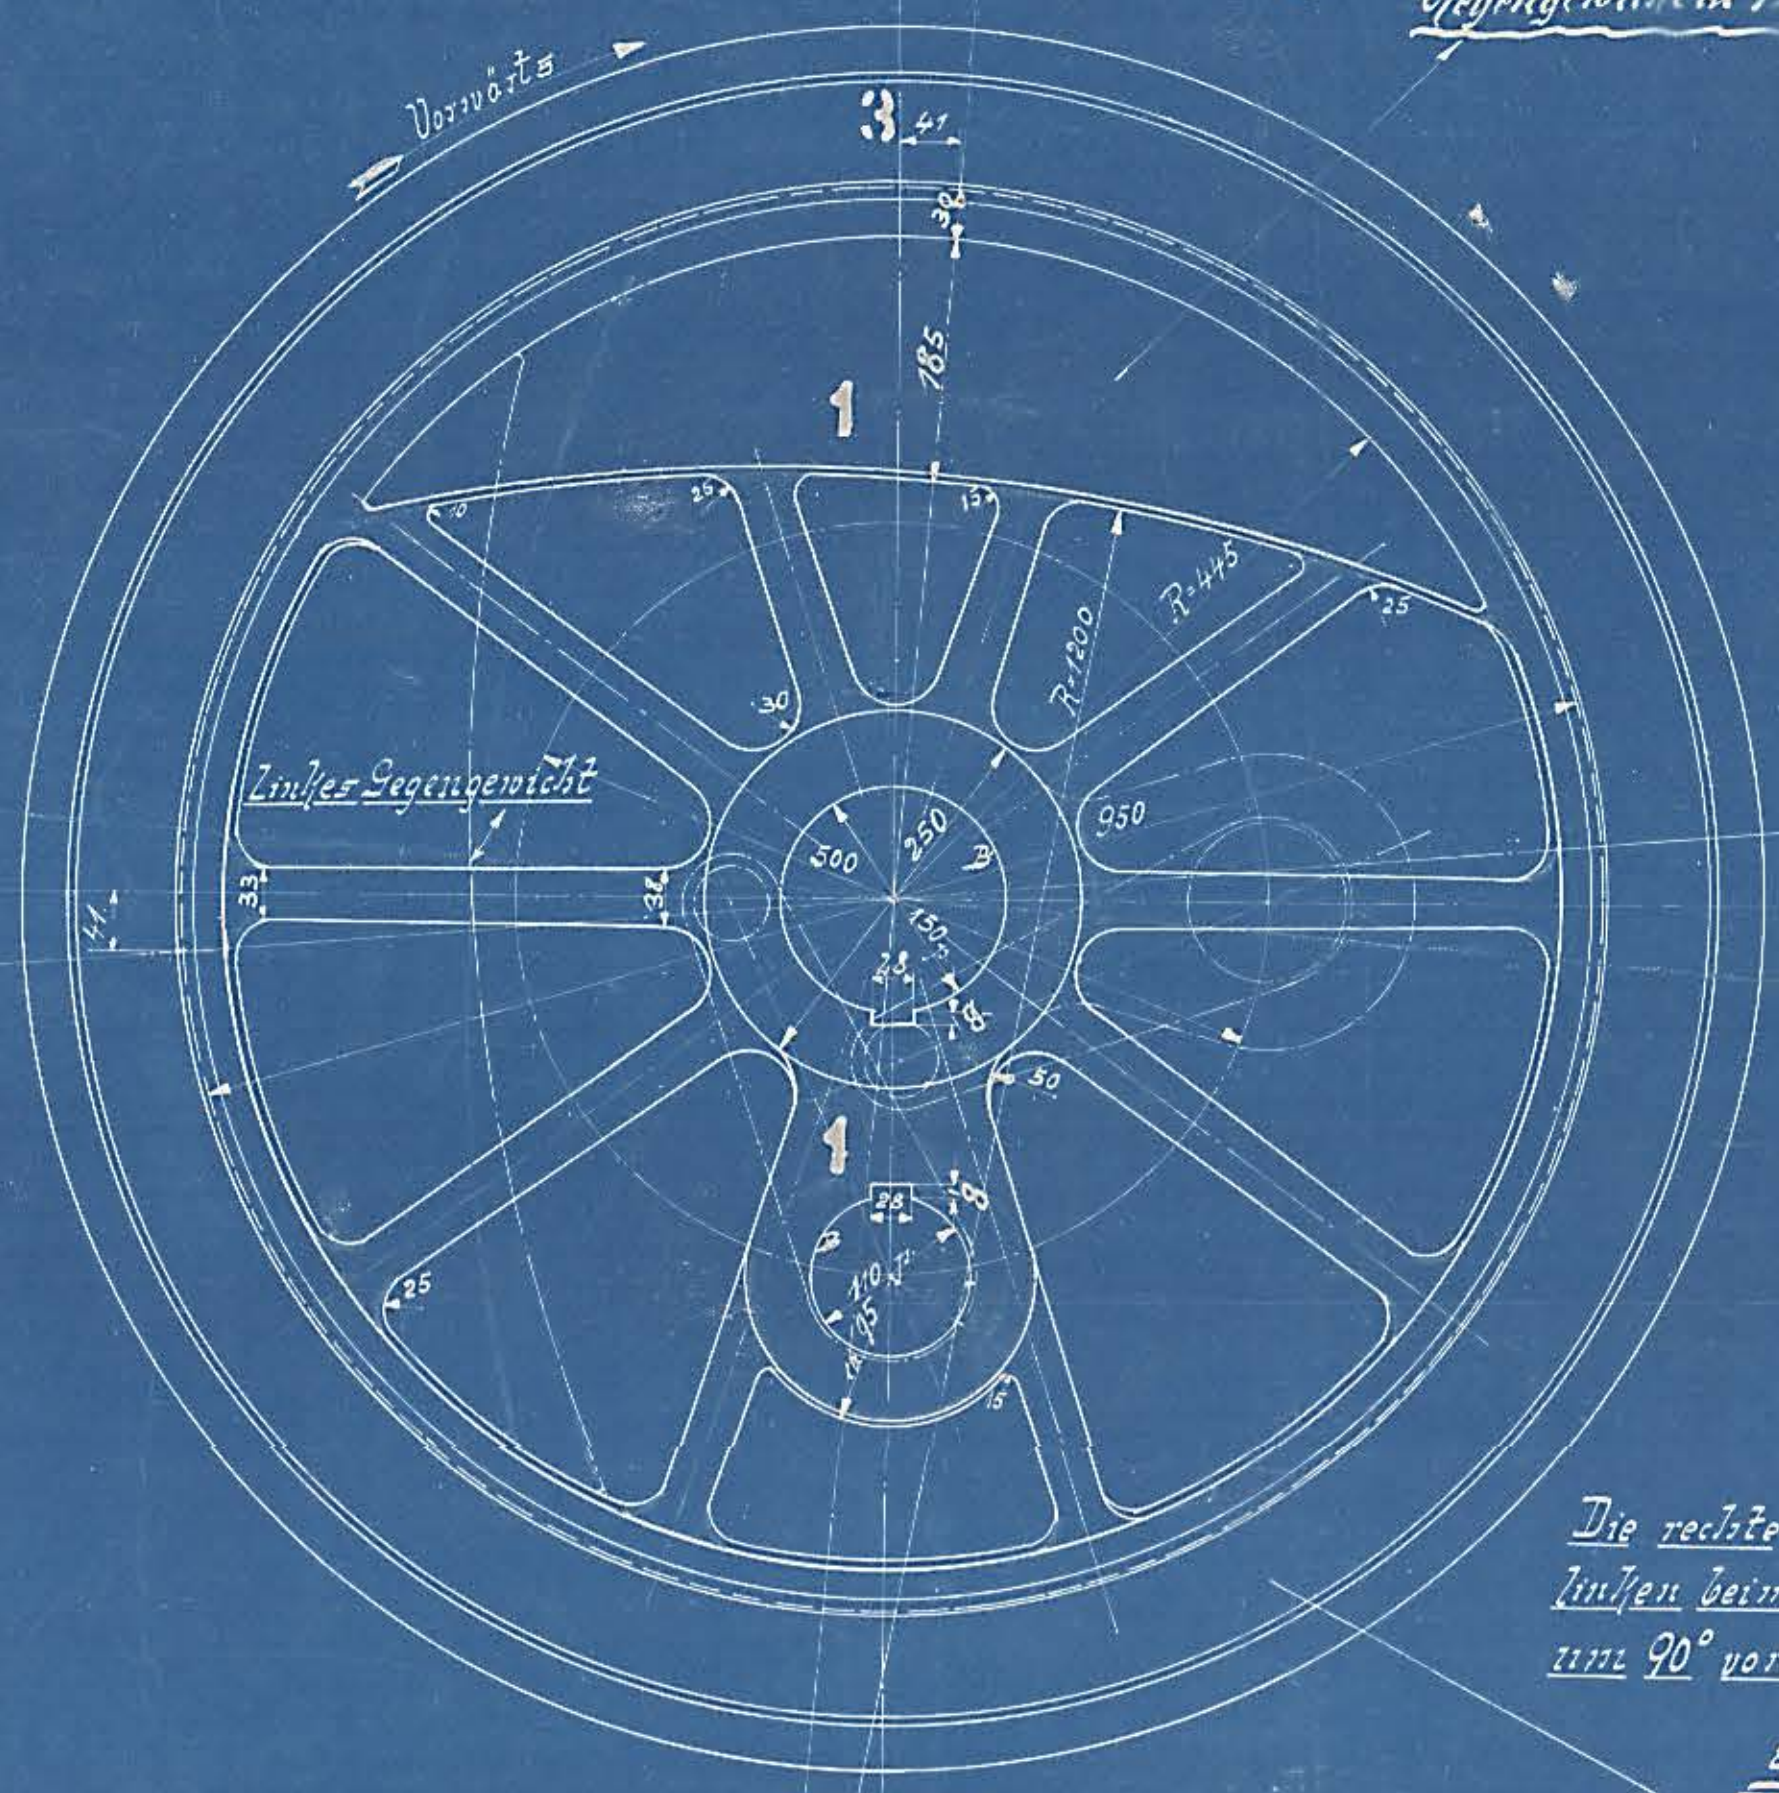


Gewicht ca 122 kg

Die rechte Nabe soll der linken beim Vorwärtsgang um 90° voraus.

Stirnflächen der Bandagen blank drehen.


Freibrad

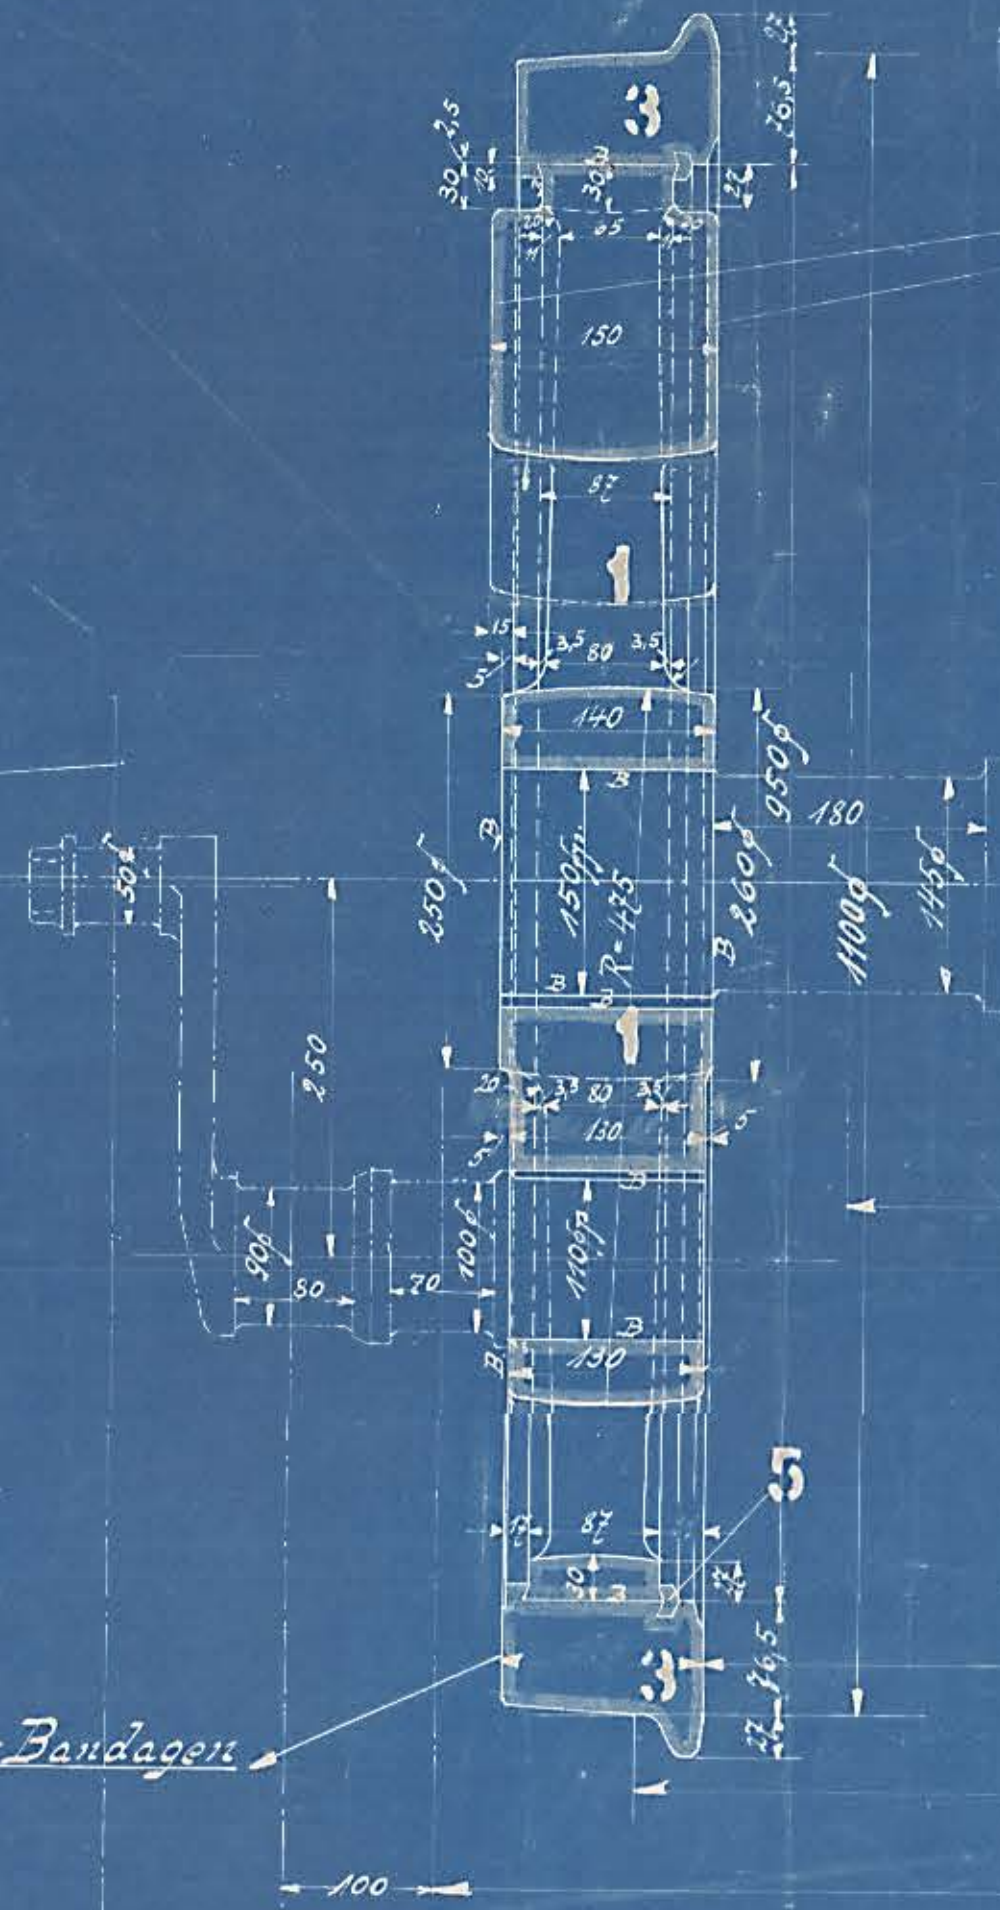

Die Gegengewichte außen und innen auf Maß überschuppen.


Masse und Gewichte dürfen nicht überschritten werden.

Kuppelrad

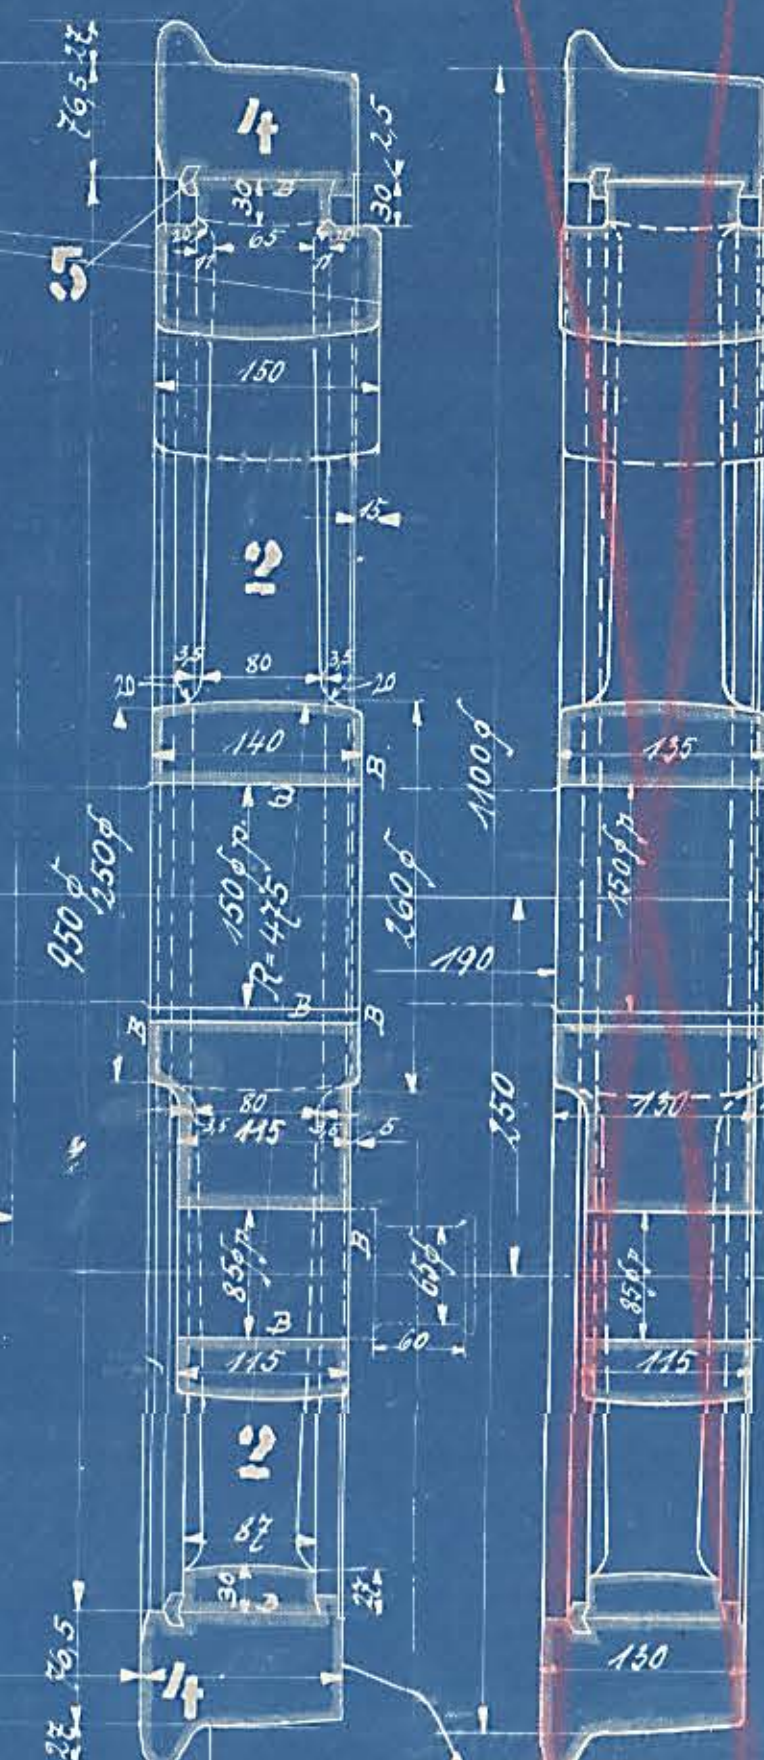


Stirnflächen der Bandagen blank drehen!

Rechtes Kuppelrad von aussen gesehen.

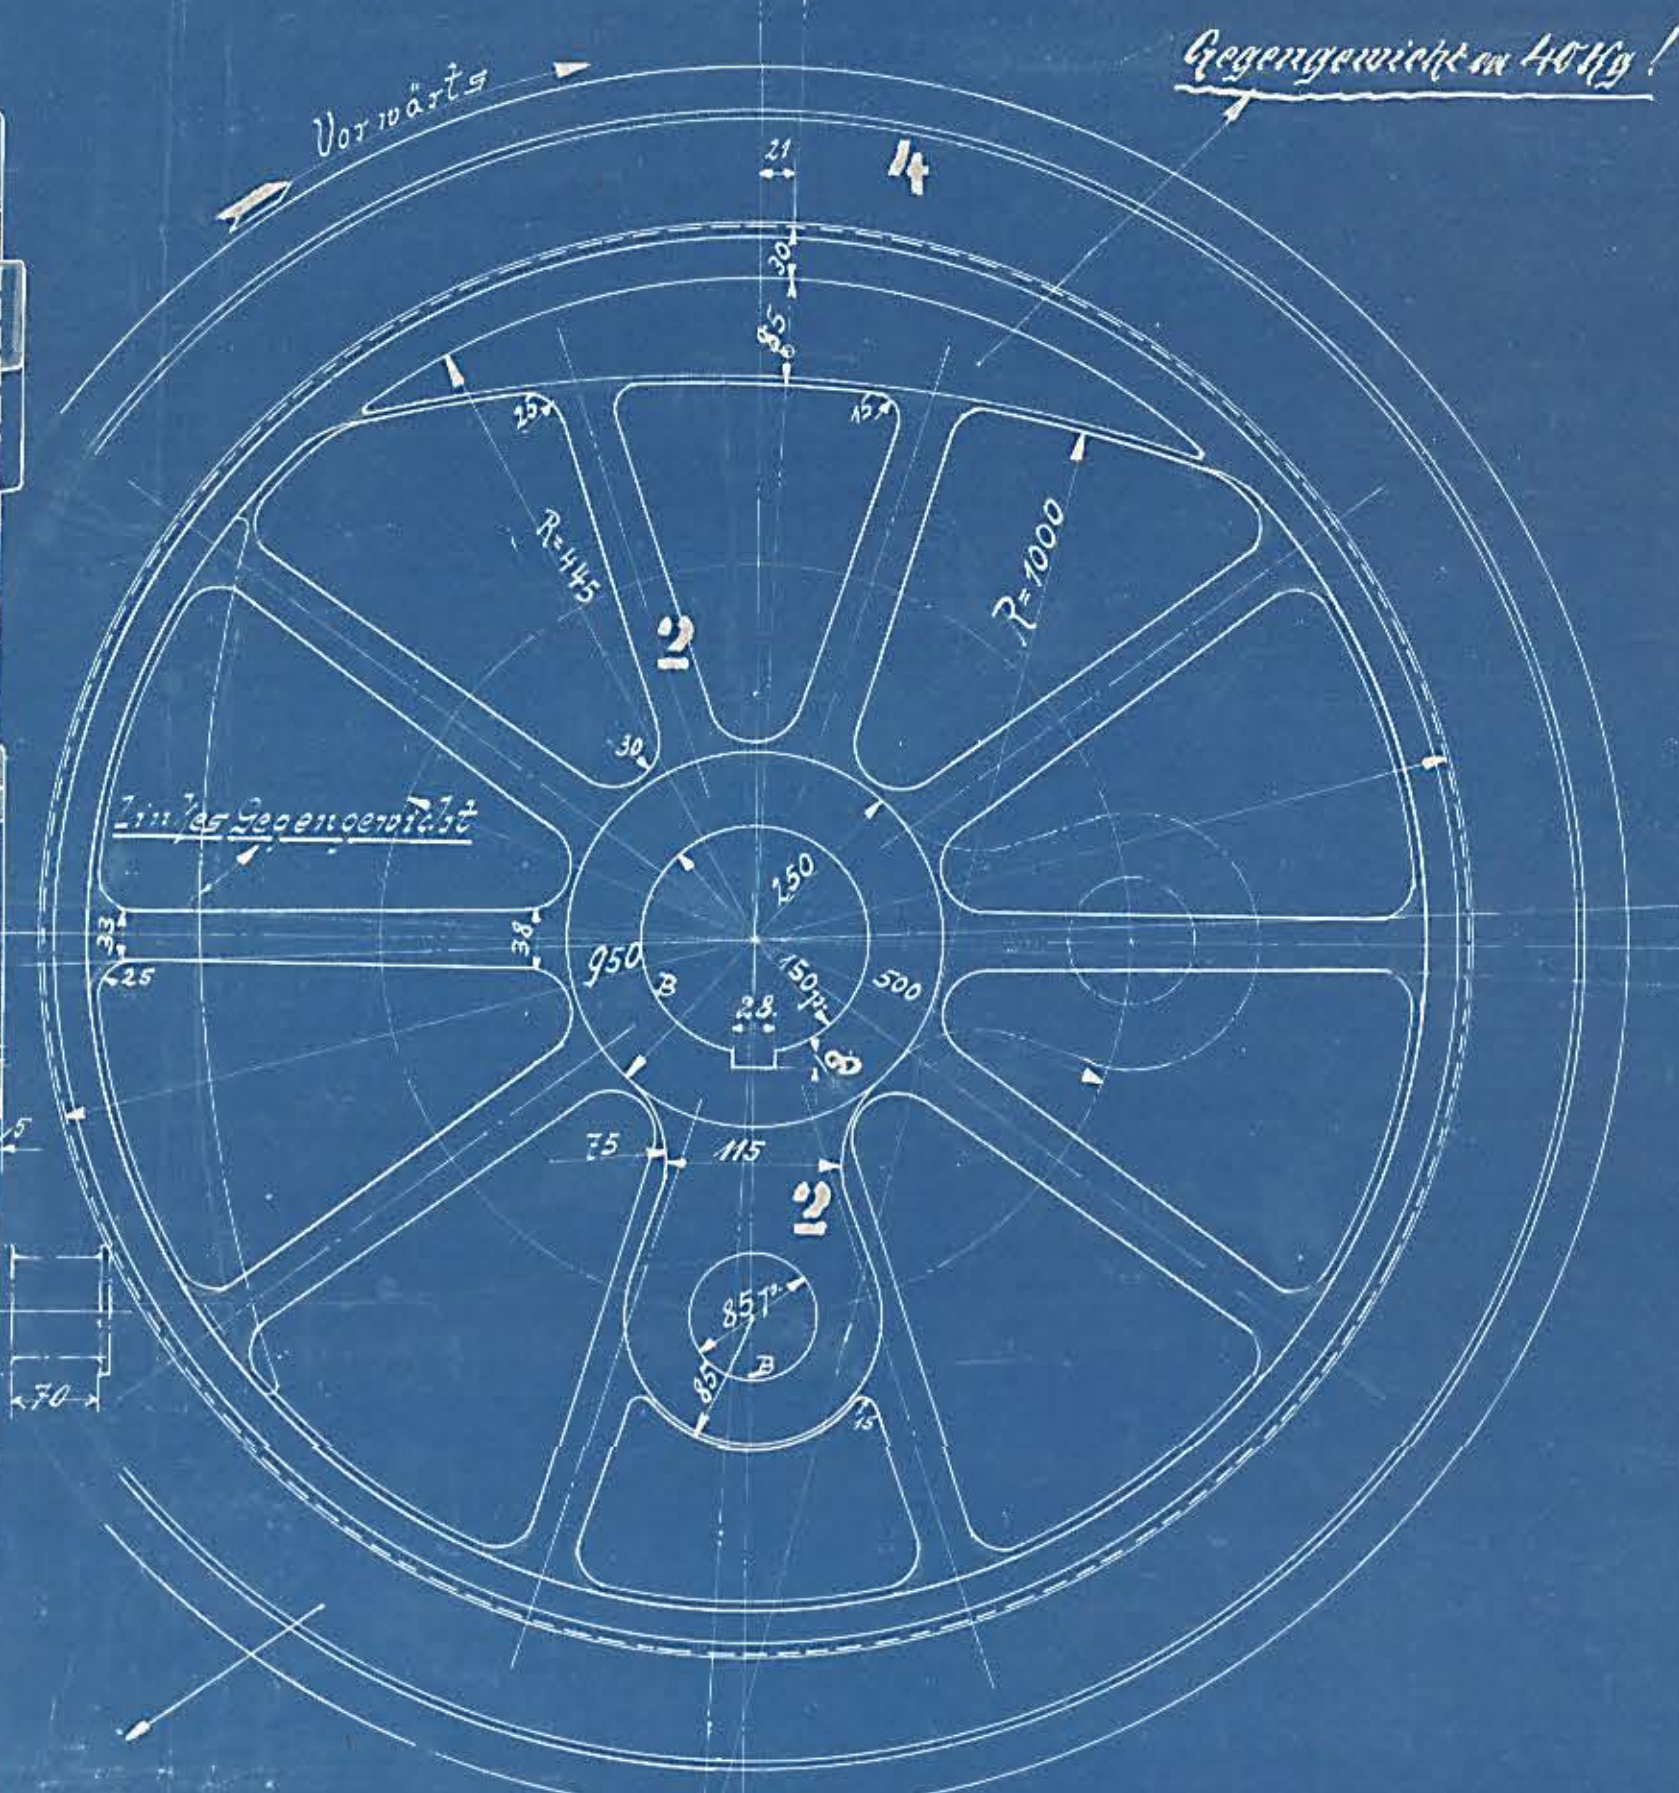


Gewicht ca 46 kg!

Bandagenprofil für mittlere Kuppelachse.

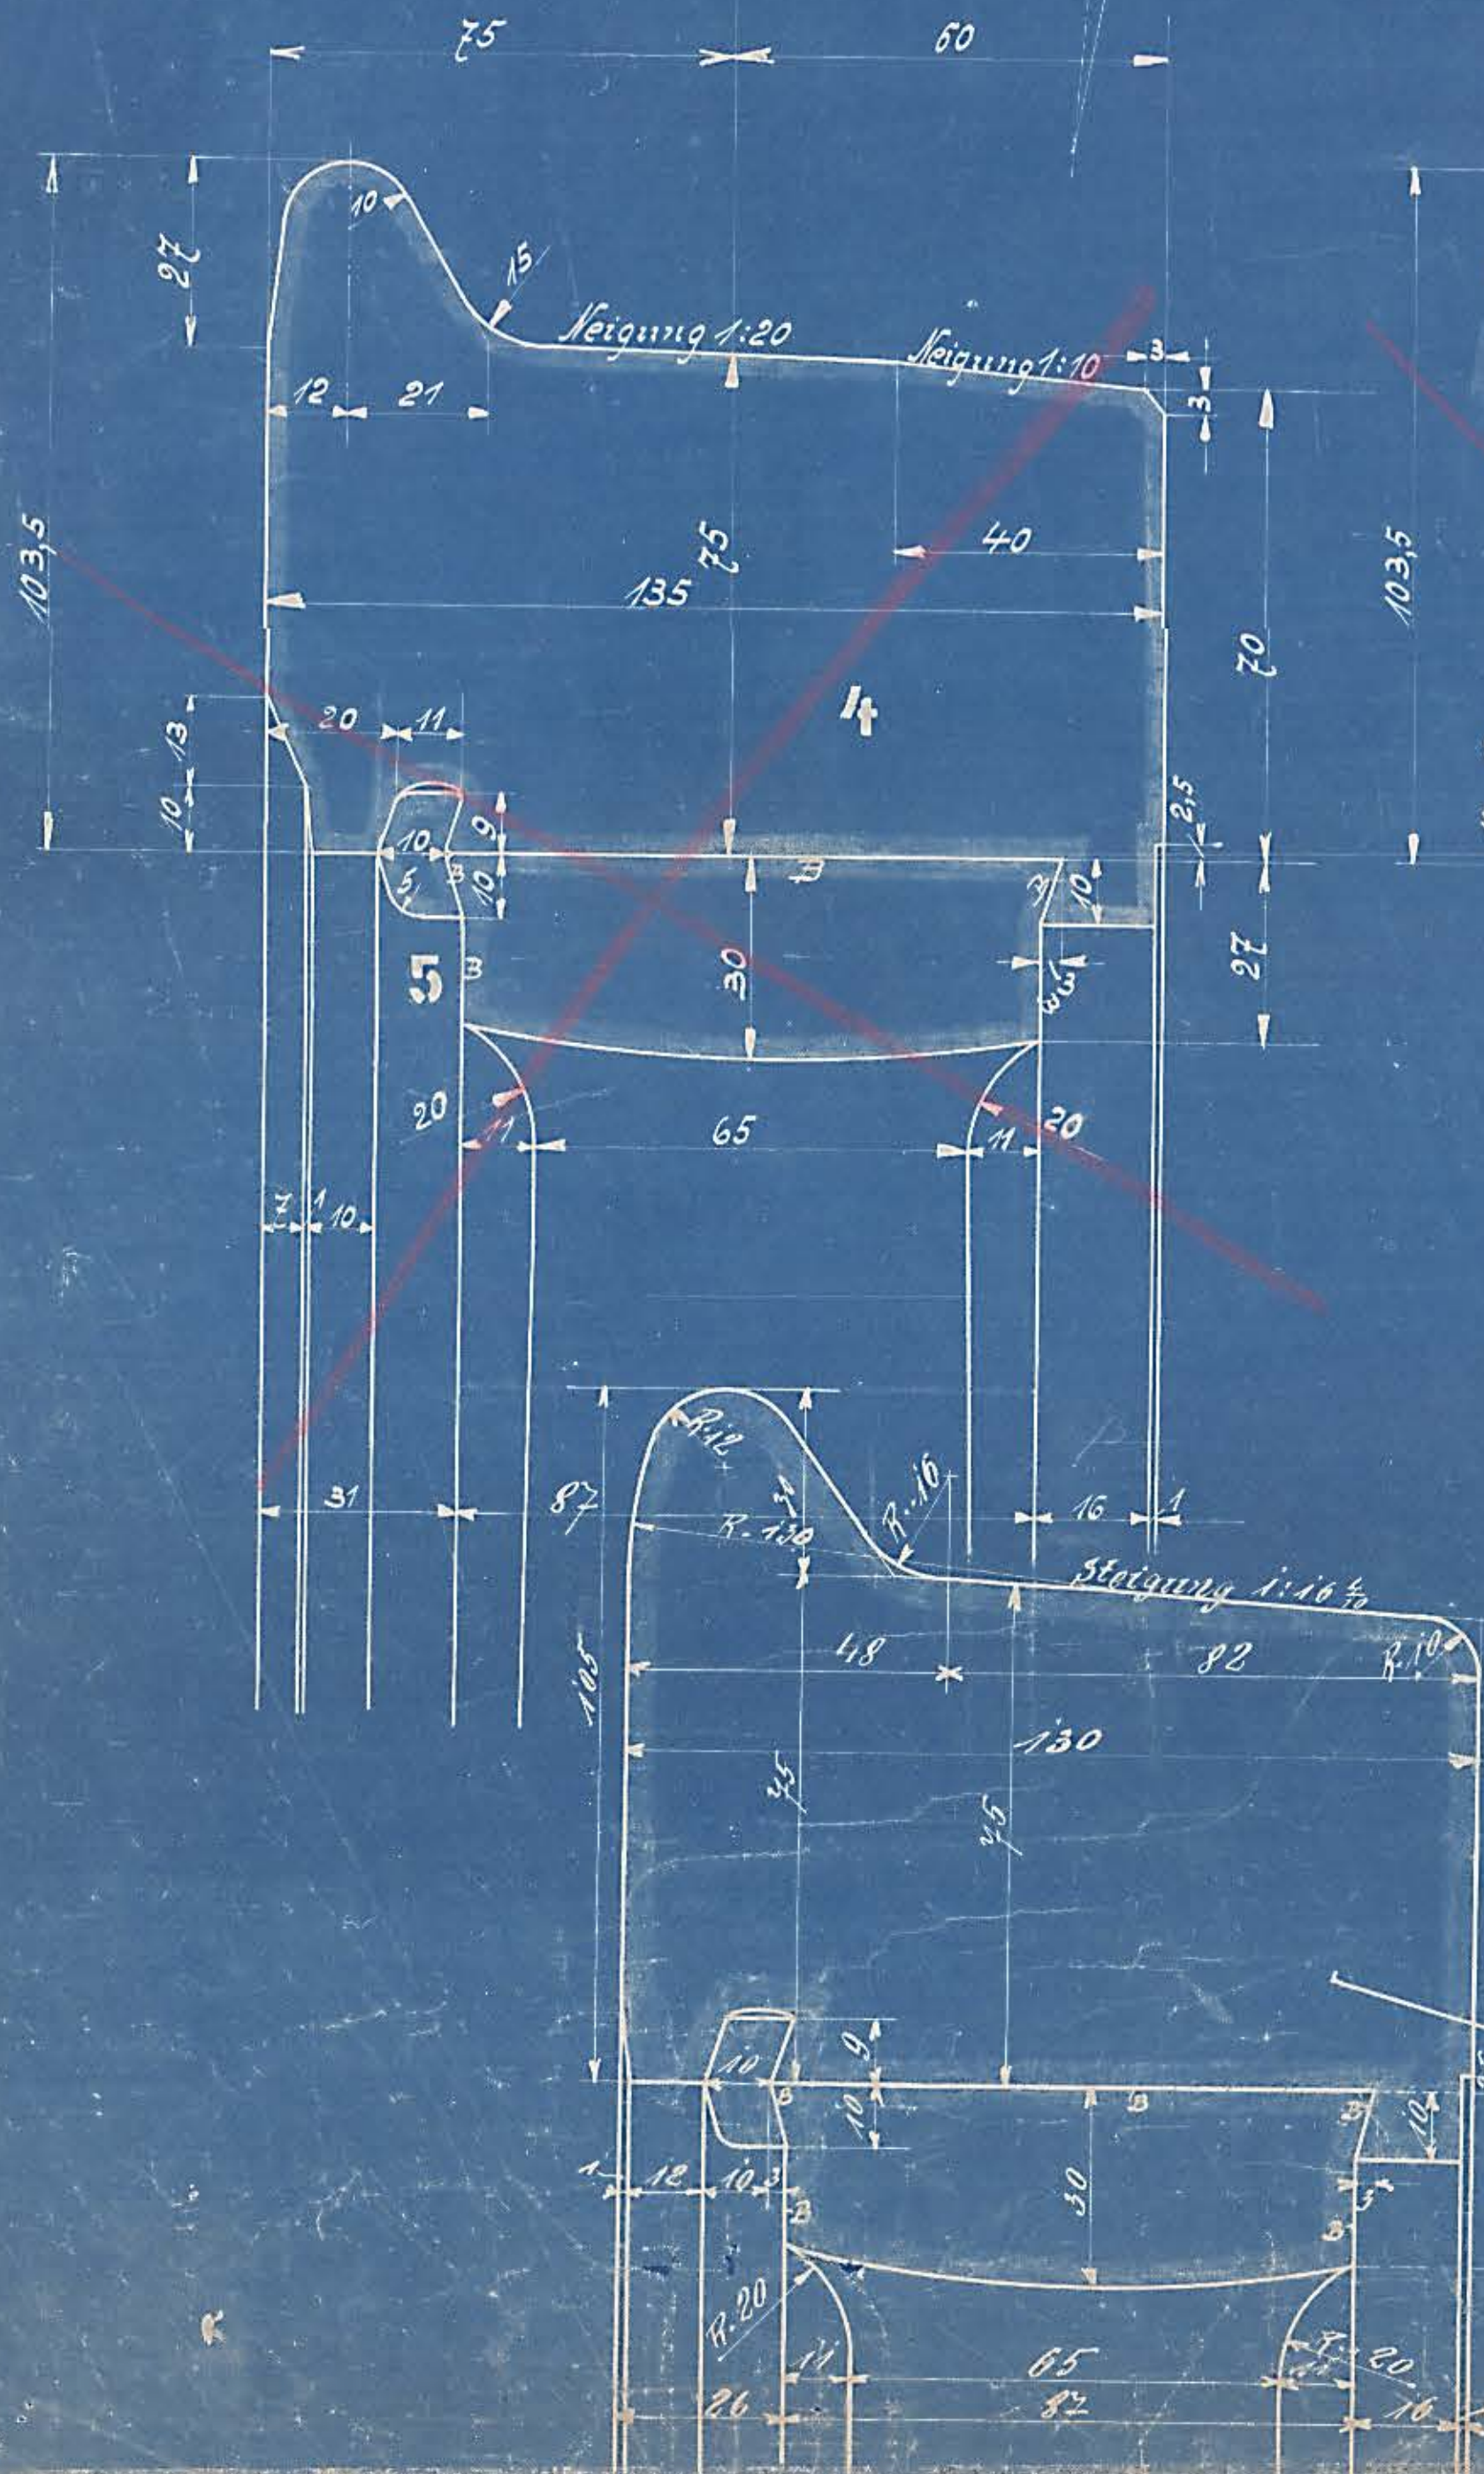

Bandagenprofil für vordere Kuppelachse und Freibrad (Äußere Nabe)

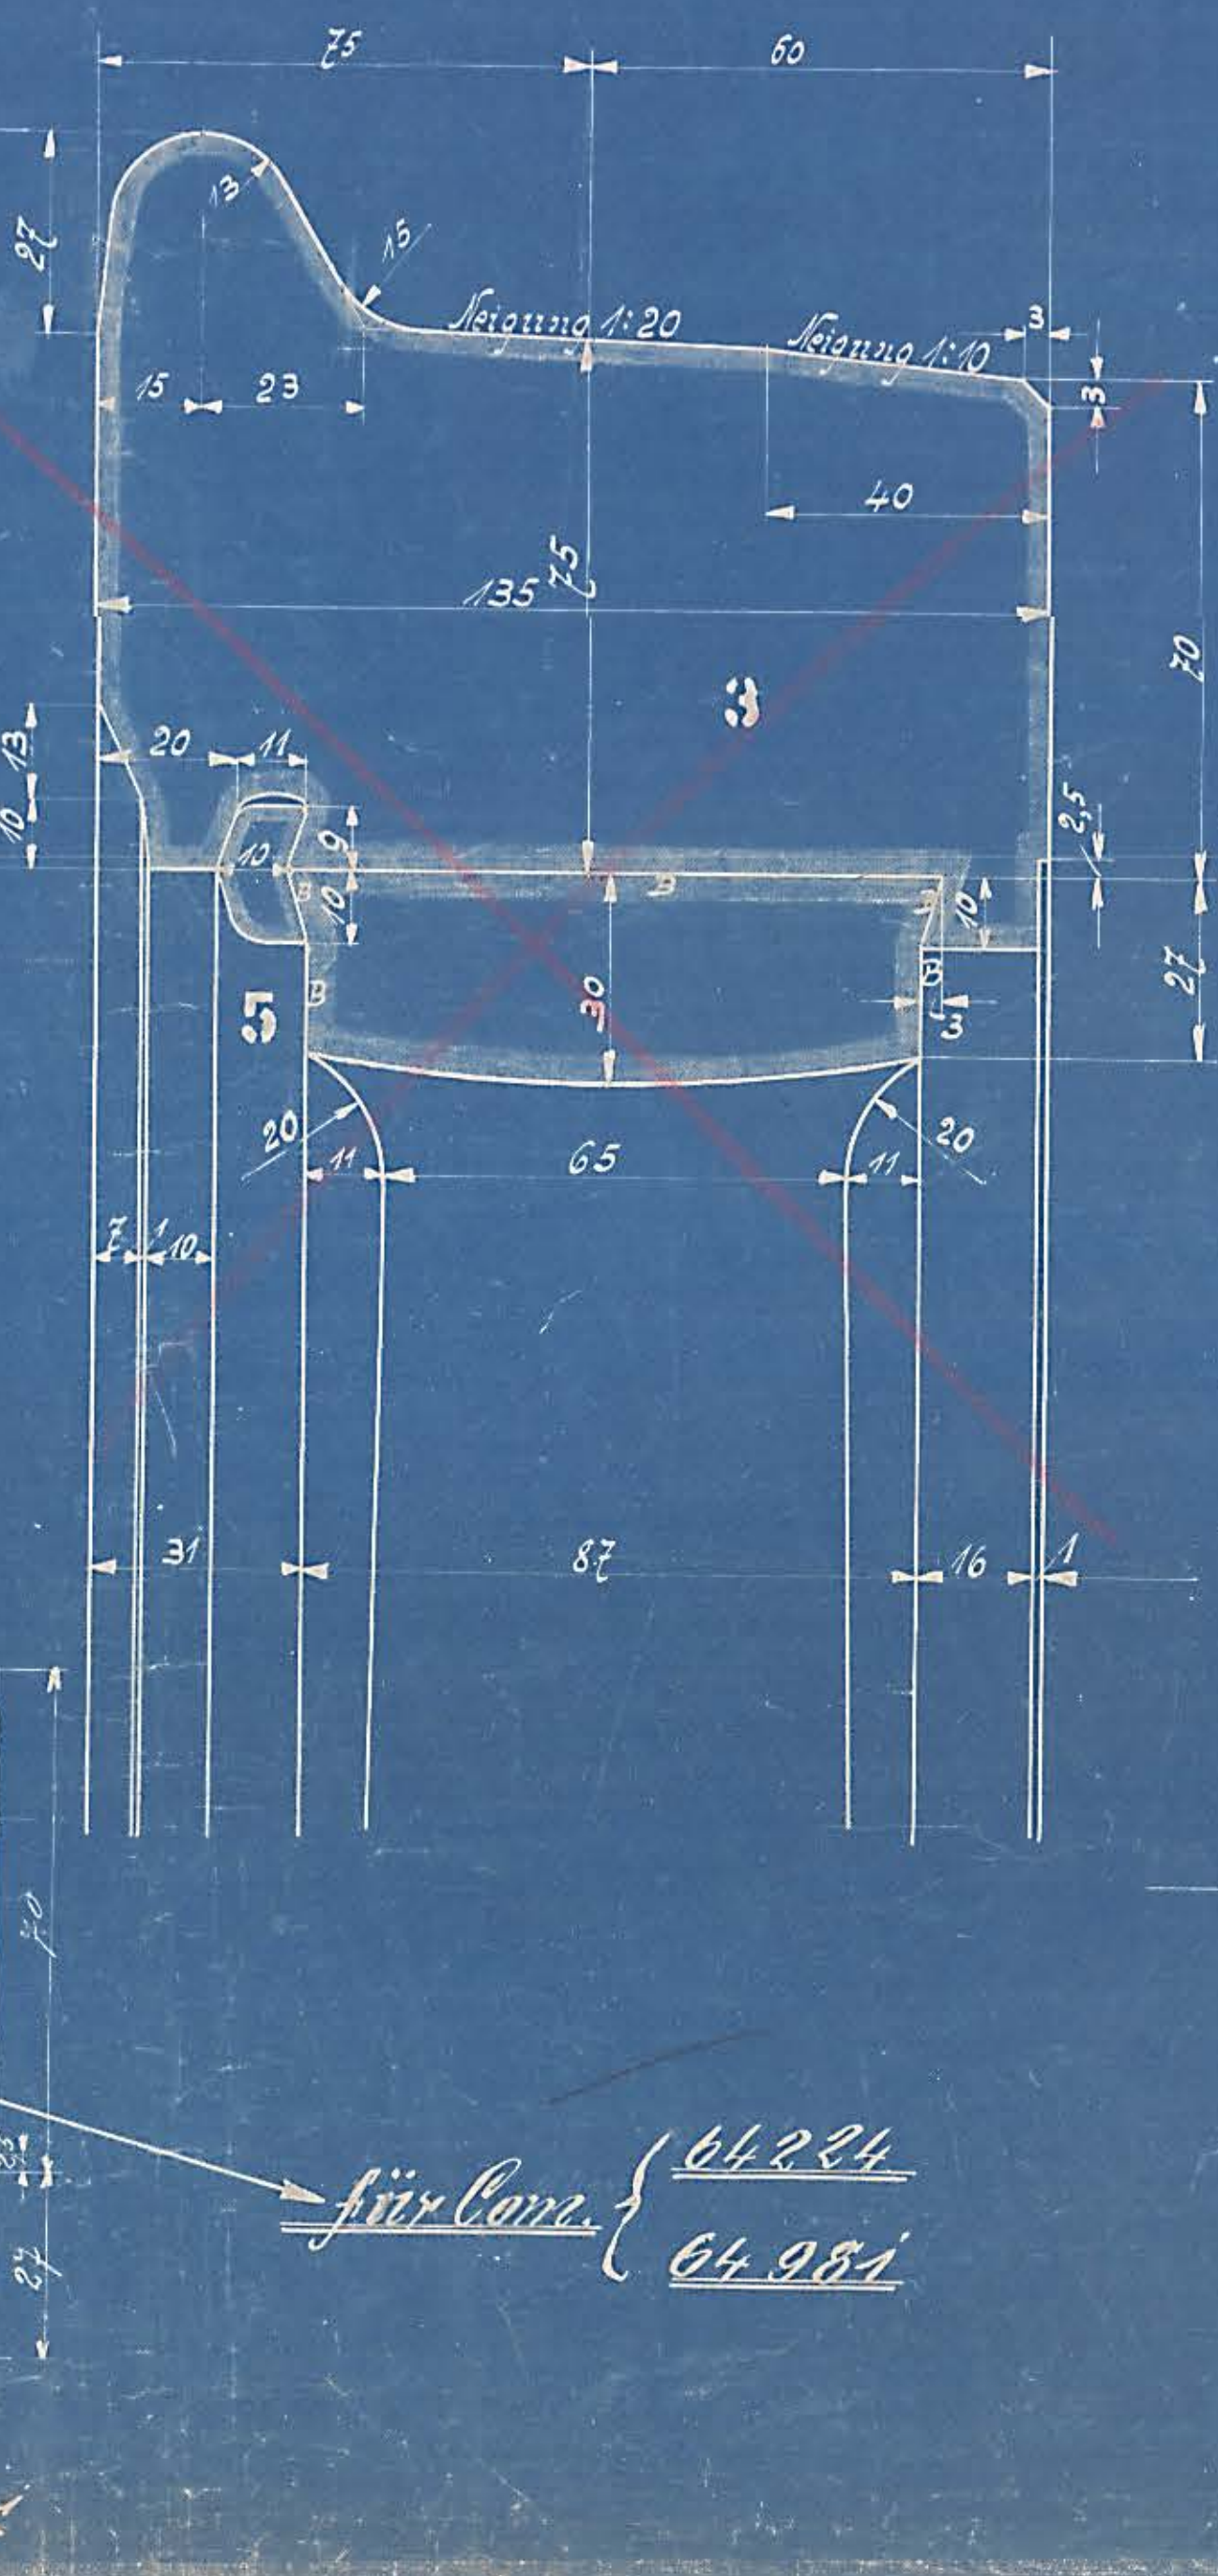

für Cons. { 64234
64981


1360
1720
1920
2160

Um ein Verdrehen der Bandage an dem Radstern zu vermeiden, ist der Sprengring an 4 Stellen seiner Umfangs auf eine Länge von 40 mm ein zu drehen.



Profil des Sprengringes und der Nüte vor dem Antreiben.

3-fach natürliche Größe.

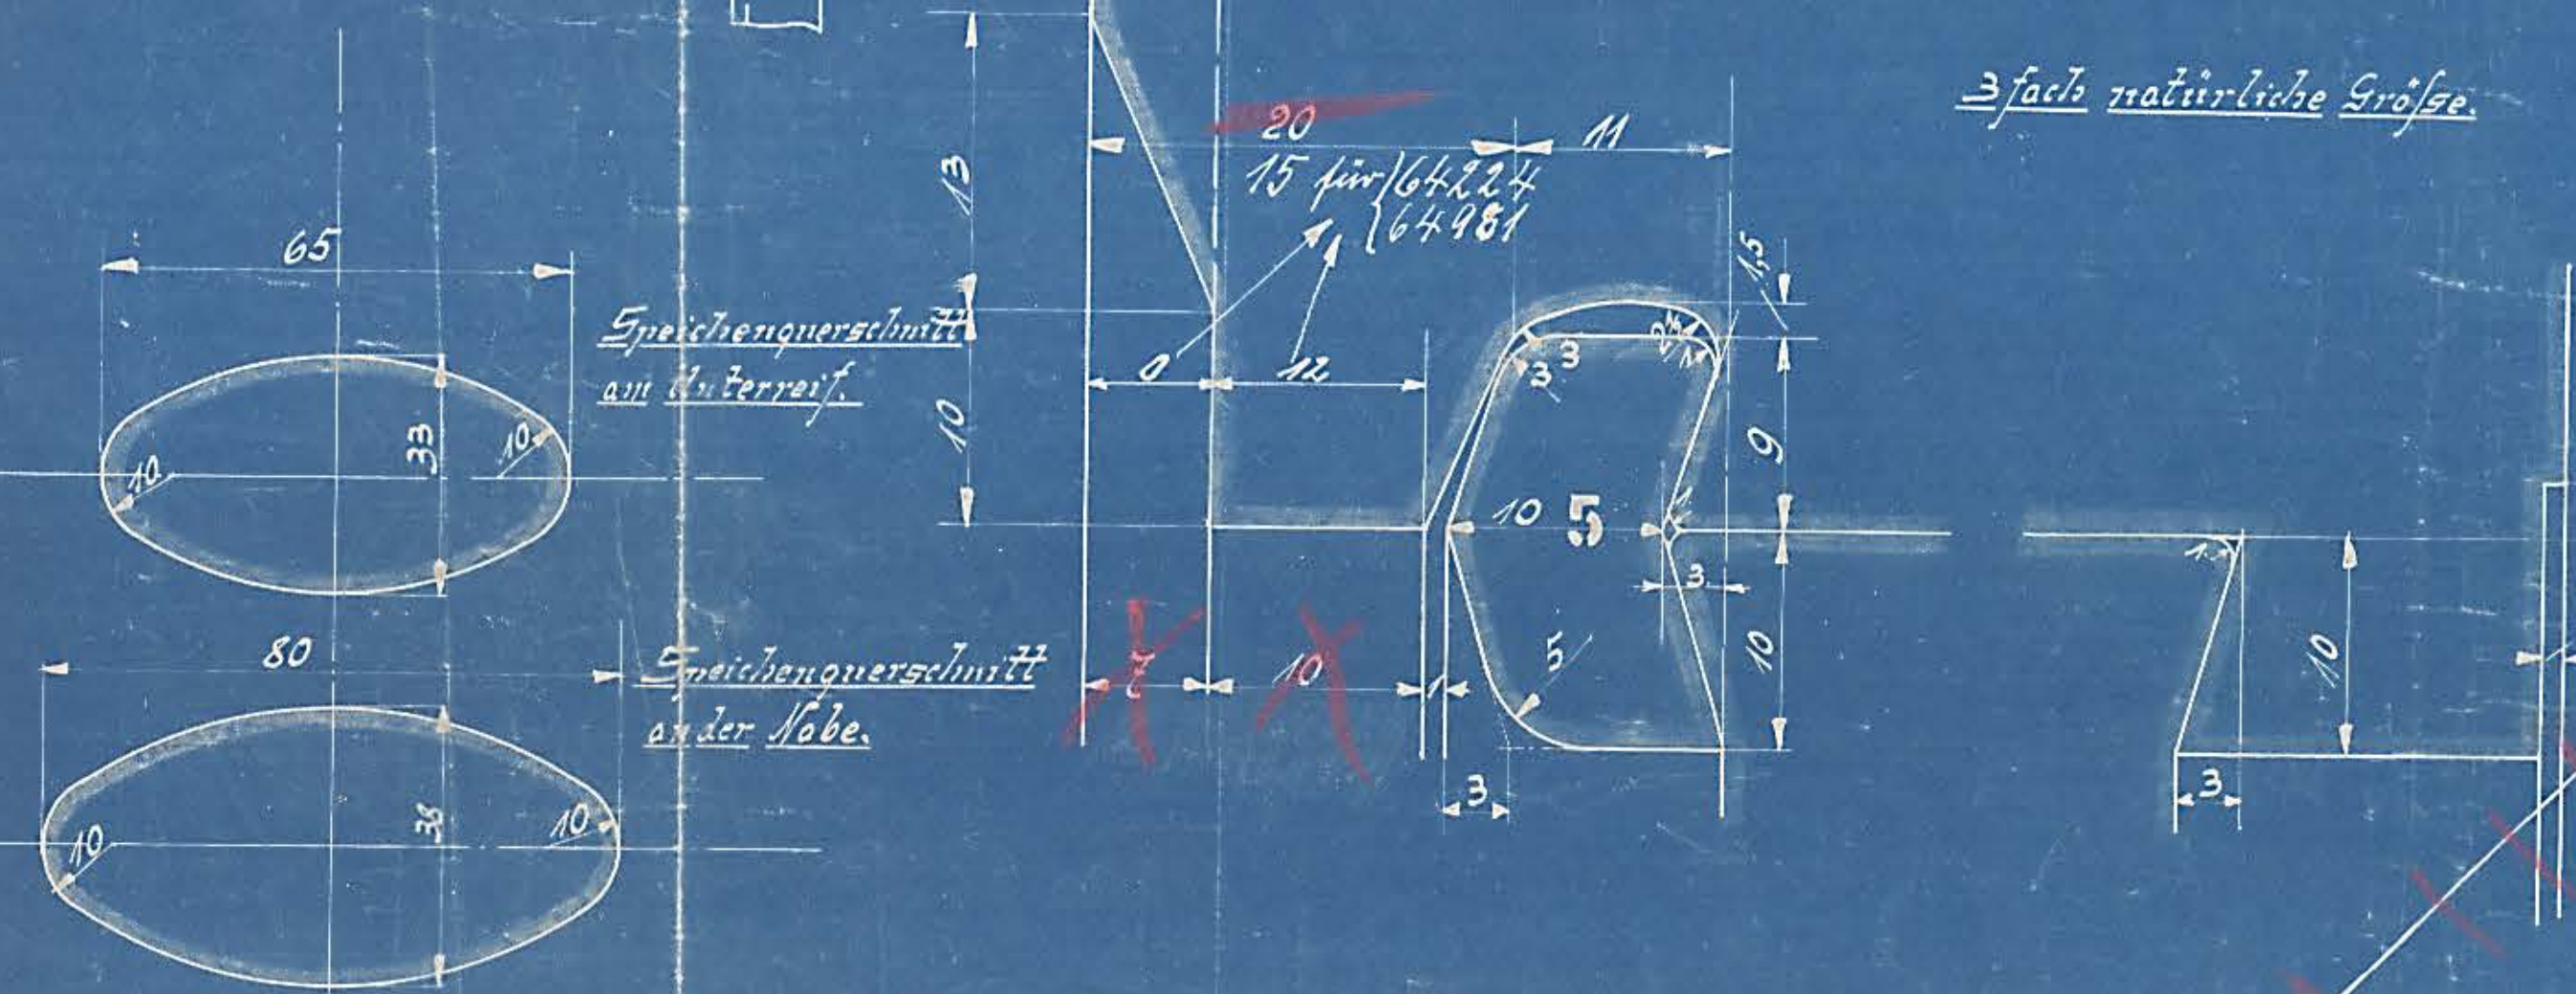

Stückliste

Stk	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	KG	Modell N°	Bemerkte	Gerechn. Gew. Stk
2	1	St. S.	Radstern f. Freibräder	z.B. bearbeitet				ca. 390 kg
4	2	"	"	"				210 "
4	3	T. F.	Bandagen für Freibrad	weil Kuppelachse ganz wech.				270 "
2	4	"	"	mittlere Kuppelachse				270 "
6	5	F. E.	Sprengringe	Pacoreisen				5 "

ca. 390 kg
210 "
270 "
270 "
5 "

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Autr.	Autfr.	Autfr.
Freib- u. Kuppelachse	63387		
Freib- u. Kuppelzapfen	59/44		
Stahllager	57/51		

Stellung! nur für 64981!
Für 64981 ist die mittlere Kuppelachse seitlich verschiebbar. Es sind also für die Lagerstellen dieser Achse, sowie die mittlere Kuppelachse um je 10 mm zu verlängern u. dabei die mittl. Kuppelradstern u. die besondere Skizze abzuändern!

Besteller: 63387 Hammel-Strass
Zahlb. Nationalbank für prov. Orient
Bestelln. 24.10.1909
Zahlungsb. 27.10.1909
Zahlungsb. 30.10.1909

Treib- u. Kuppelradsatz 60 933
A. BÜRSIG, BERLIN