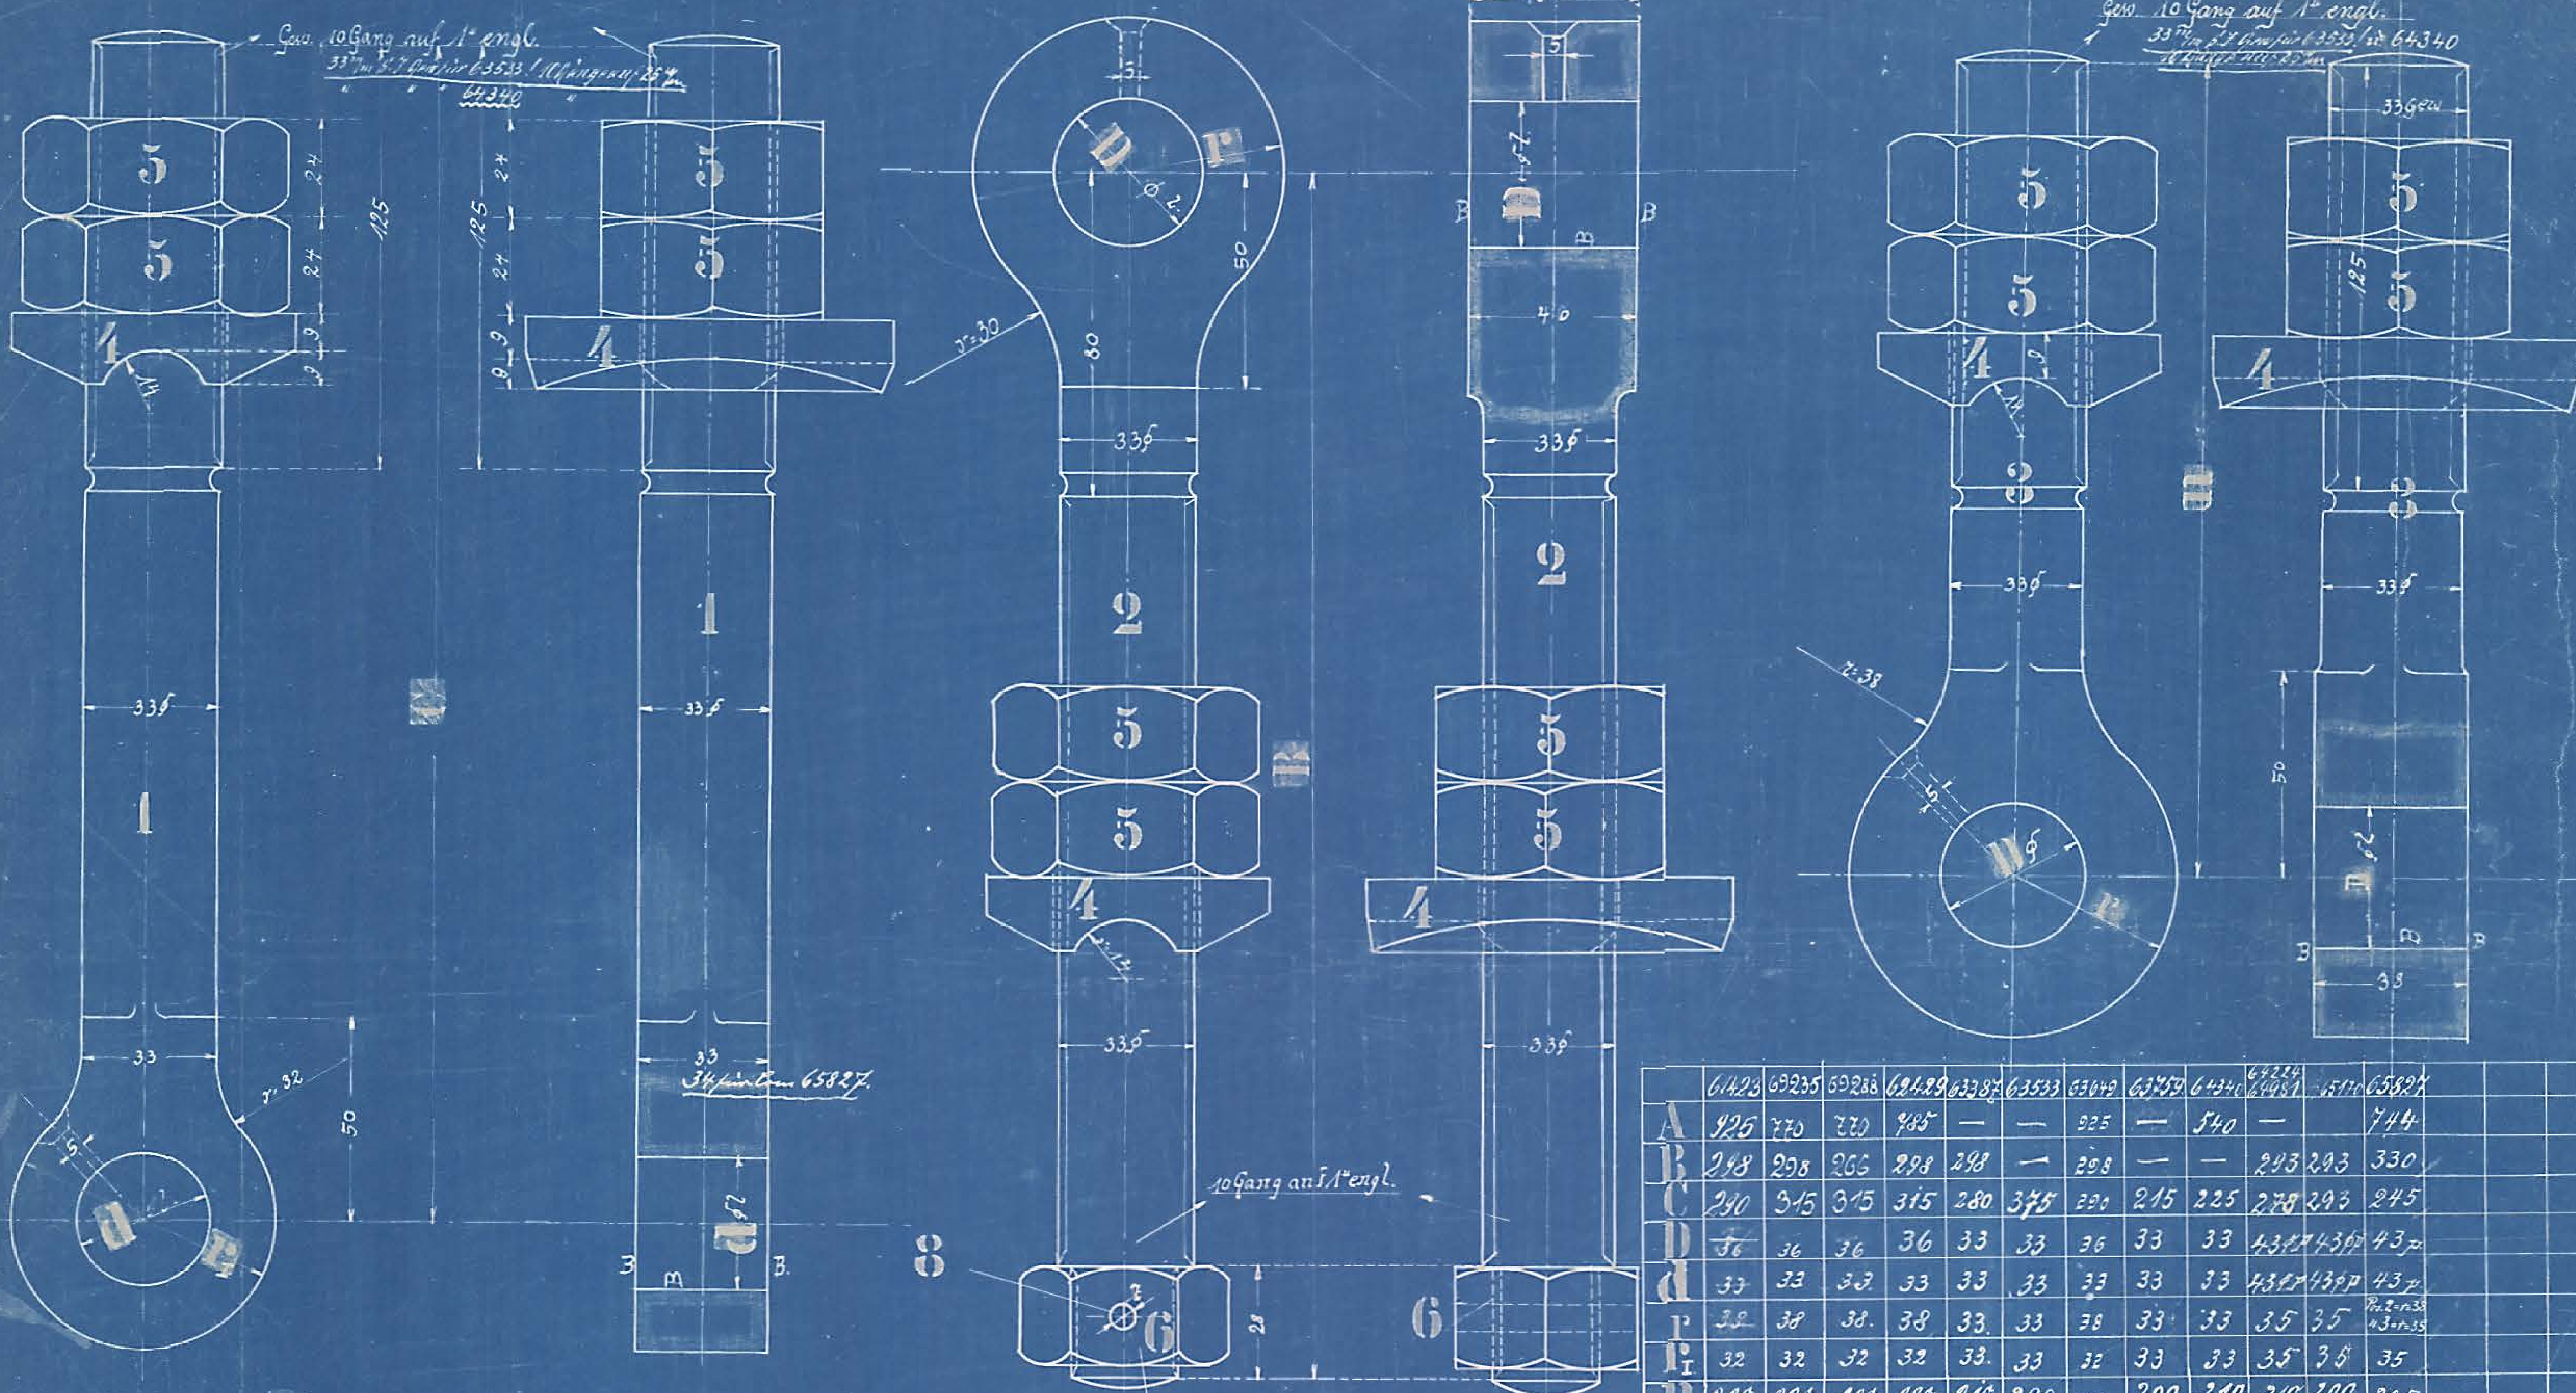

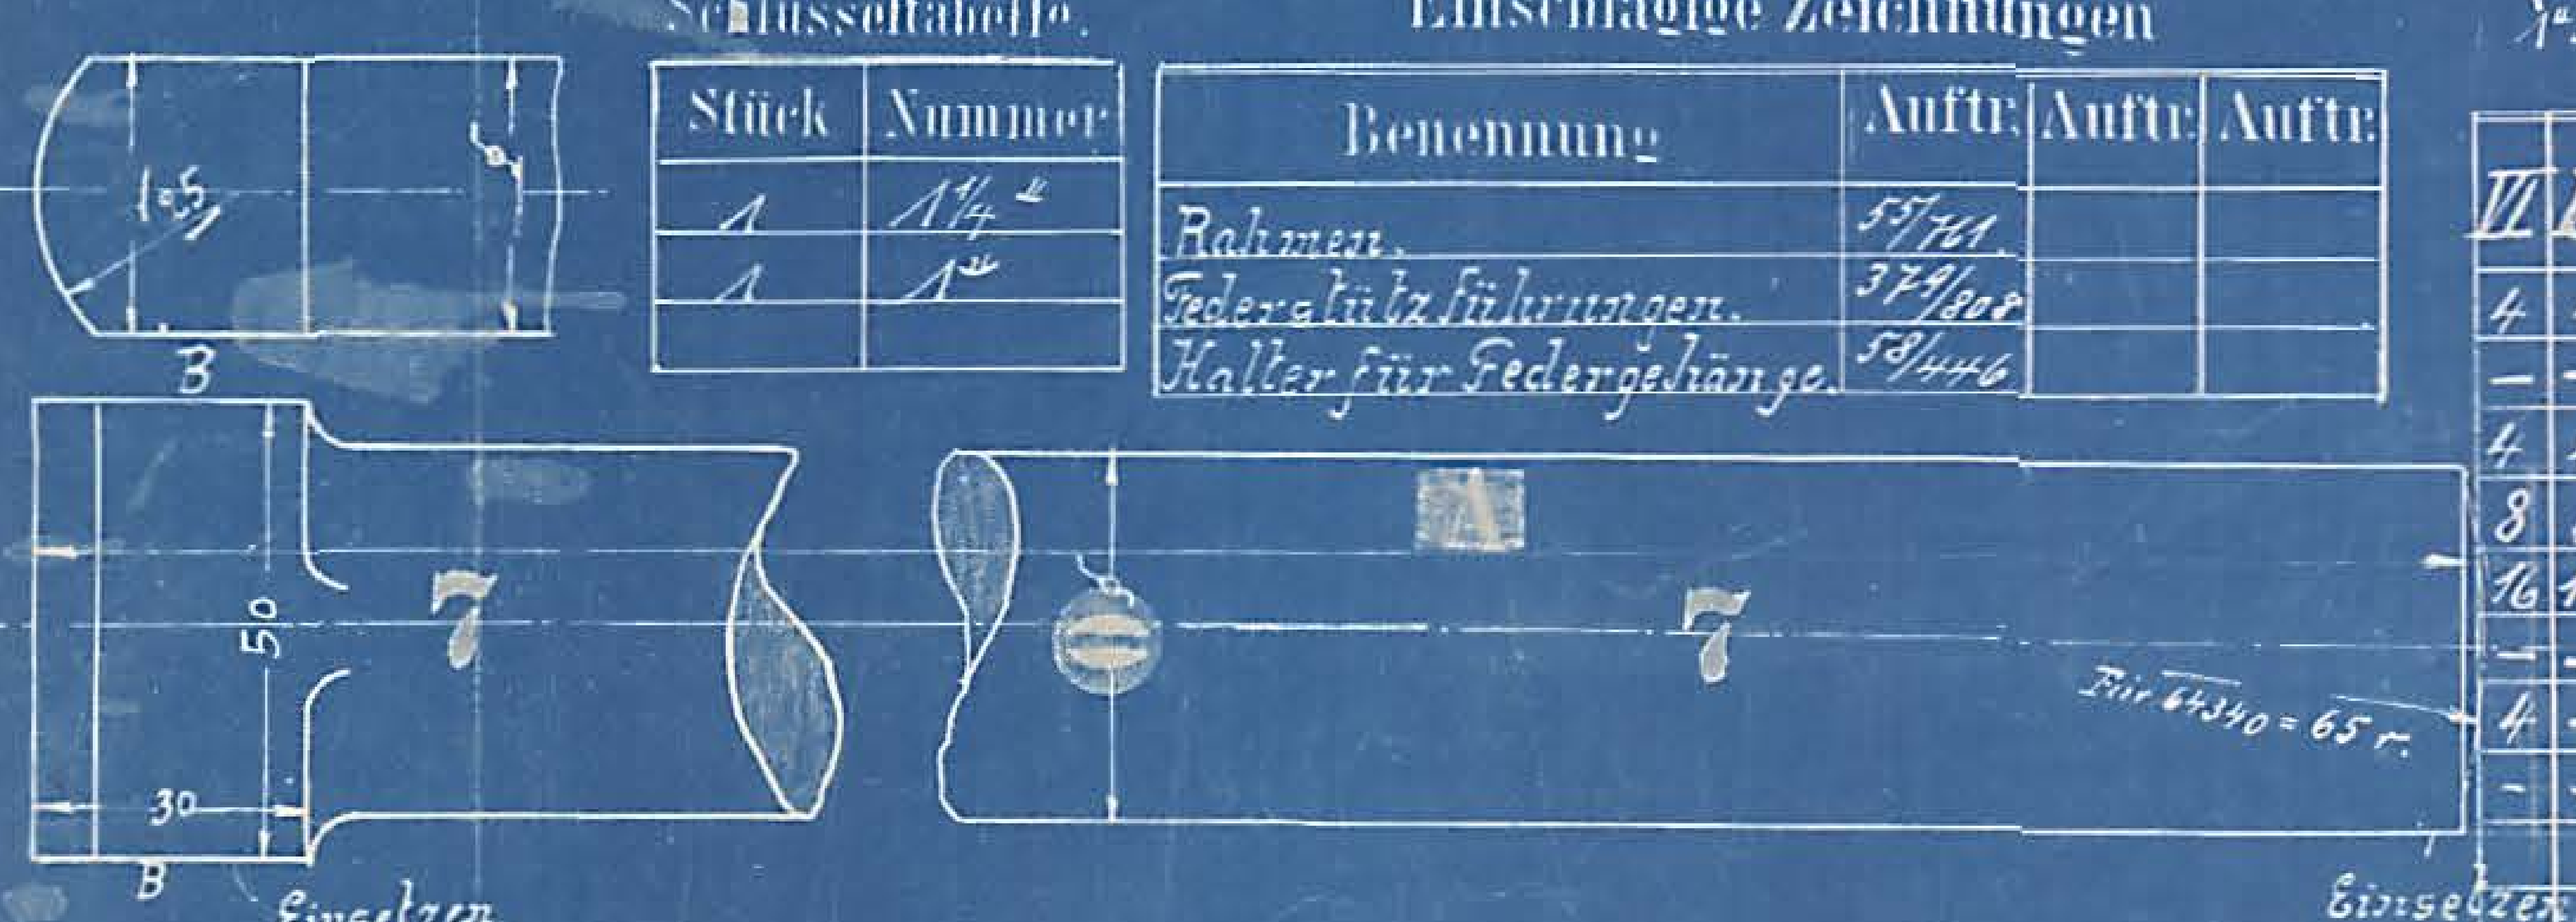

Schlüsseltabelle.

Stück	Nummer
1	1¼"
1	1"

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr.	Auftr.	Auftr.
Rahmen.	55/761		
Federstütz führungen.	379/808		
Halter für Federgehänge.	58/446		

Masse und Gewichte dürfen nicht überschritten werden.

	61423	69235	69288	69429	63387	63533	63649	63759	64340	64224 64981	65170	65827			
A	925	770	770	785	—	—	925	—	540	—		744			
B	298	298	266	298	298	—	298	—	—	293	293	330			
C	290	315	315	315	280	375	290	215	225	278	293	245			
D	36	36	36	36	33	33	36	33	33	43p	43p	43p			
d	33	33	33	33	33	33	33	33	33	43p	43p	43p			
r	38	38	38.	38	33.	33	38	33	33	35	35	Pos. 2 = r. 38 Pos. 3 = r. 35			
r_I	32	32	32	32	33.	33	32	33	33	35	35	35			
h	220	220	220	220	210	290	—	200	210	210	200	205			
o	40	40	40	40	40	—	40	—	36			36			

Stückliste

VI	V	IV	III	II	I Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Kl	Schabl. od. Modell Nº	Bemerkg.	Gerechn. Gewicht	Schmiede Schablone
4	4	2	4	4	4	1	R.S.I.	Federgehänge f. Vorderachse	sauber schmieden.					S. 284
—	—	—	4	4	4	2	" "	" " " Hinter-	"					S. 355
4	4	4	4	⊖	⊖	3	" "	" " " Längsbalancier	"					
8	8	6	12	8	8	4	" "	Sattelscheiben	v. U. u. Norm Bl. 375/35 Pos. 8.					
16	16	12	24	16	16	5	" "	Muttern Gew. 33∅.	10 Gang auf 1" engl.		33 m/m S.I. Gew. für 63533!			
—	—	—	4	4	4	6	" "	" " 1" N.G.						
4	—	—	4	2	4	7	" "	Federstützen.	Rundeisen 40∅. Enden eingesetzt. Bei B' bearb.					
—	—	—	4	2	4	8	" "	Splinte	7∅-60 lg.					

65827	Delmenhorst	8165/66	2 mal	Stück III nach Tabelle Gehänge erhalten Büchsen siehe Zchn. 114/59, Maße genau einhalten! s. Bemerk.	11.7.4	64224	Ringkøbing	3 mal
						64981	Ryomgaard	3 mal
						65170	Brune-Thedinghausen	1 mal
						65461	Yemen	2 mal

A. BORSIG, BERLIN.

90

795

Federgehänge.

Maßstab 1:1