Linker Feuerlöschstutzen.

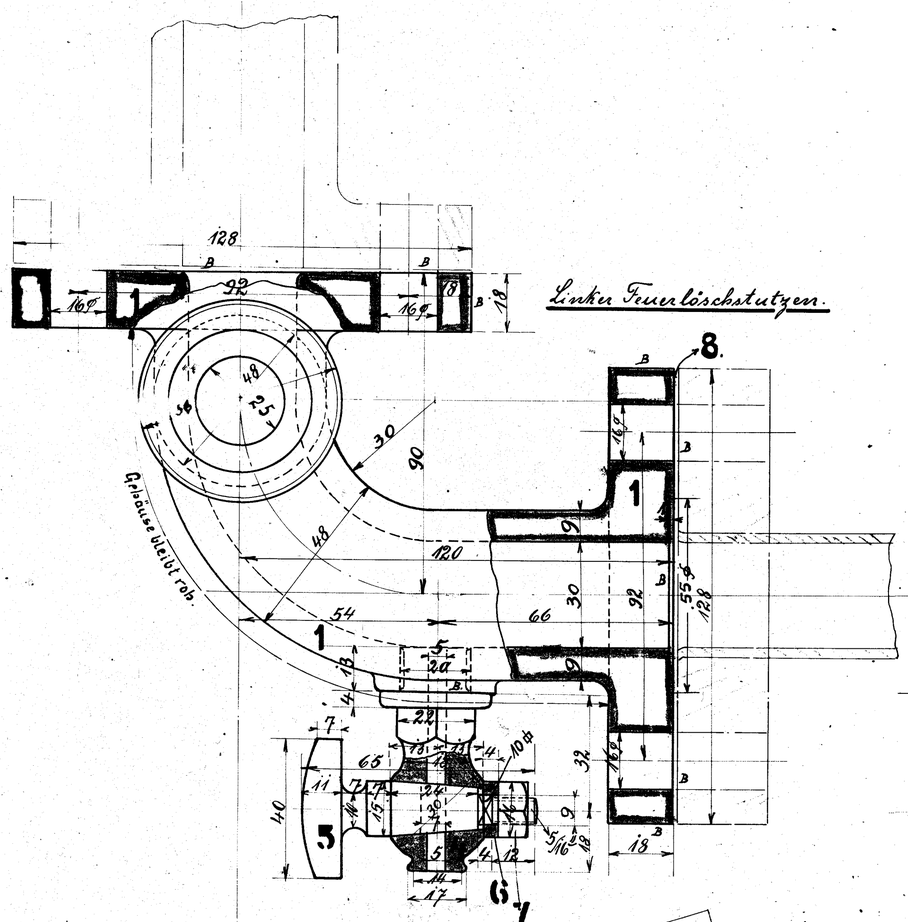



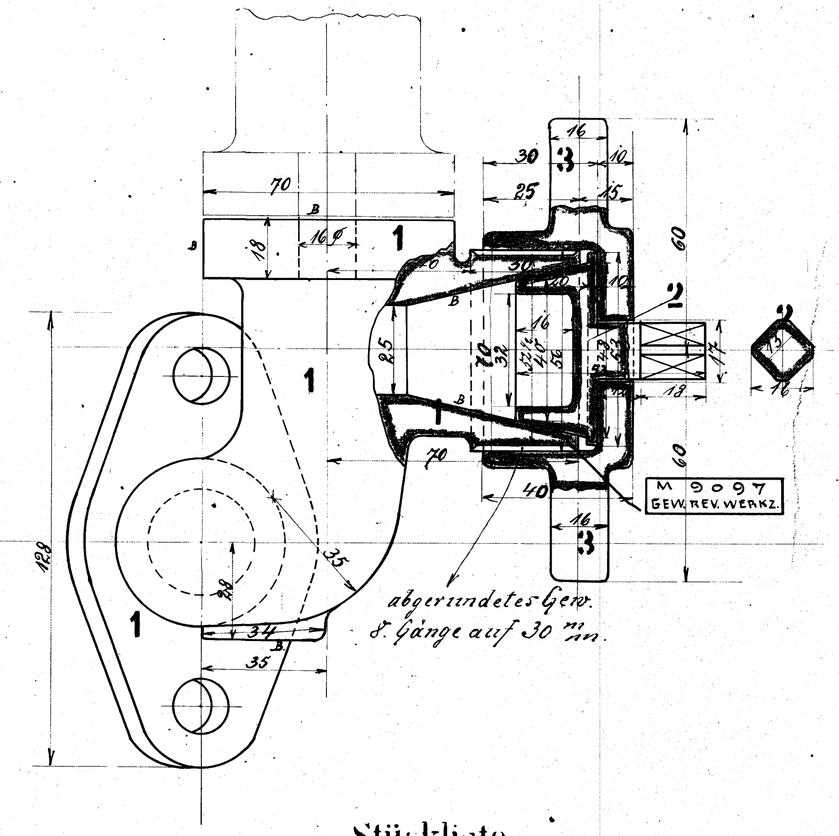

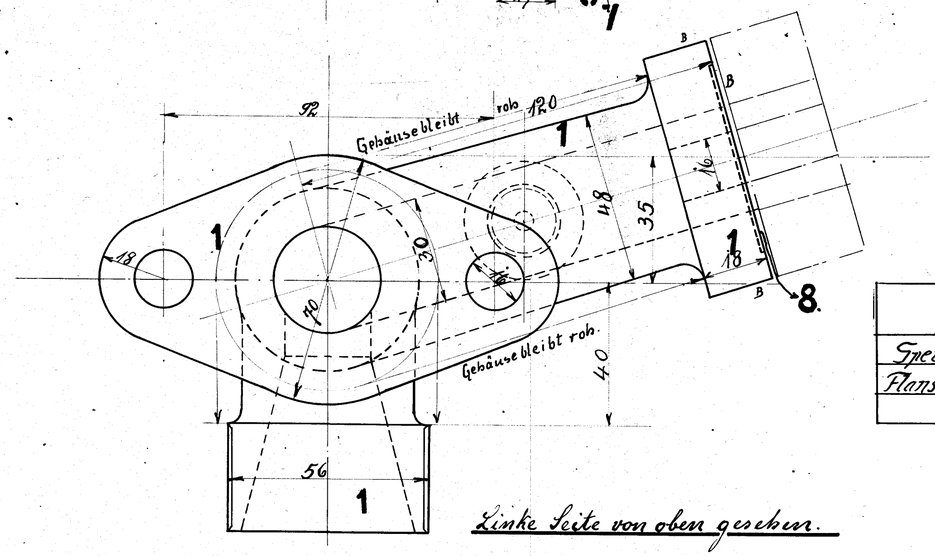

Linke Seite von oben gesehen.

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 61192	Auftr.	Auftr.
Speiseventil	75/668		
Flanschen zum Injektor			

Stückliste

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Kl	Schablone/Modell No	Bemerkg	SPEZ. WERKZ.
2	1	R.G.	Stutzen 1 Stck. i. 1 Stck. Contr. Bei „B" bearbeiten		I	504384 / 504391	18.10.8. / wie 4487/12	M 9097
2	2	" "	Conuse " " " " "	ganz bearbeiten	I	9807	"	
2	3	" "	Überwurfmuttern " "	" " "	I	9808	"	
2	4	" "	Entwässerungshähne	ganz bearbeiten	I	9805	"	
2	5	" "	Küchen	" " "	I	9806	"	
2	6	" "	Scheiben	v. Stab drehen				
2	7	" "	Muttern	" " "				
2	8	Asbest	Dichtung					

Für Com. 61192 besteht die Metallmischung für Hähne Ventile ect. aus: 88 Teile Kupfer, 10 " Banca-Zinn, 2 " 5% Phosphor-Kupfer

Schlüsseltabelle

Stück	Nummer
1	5/16"
1.	1/2"

A. BORSIG. BERLIN.

Feuerlöschstutzen

Maßstab 1:1

Gep. 21.I.08. Gen.

Gez. Gep. Berechnungs-Karte Nr.

Datum | Aufgabe | Besteller | Datum Auftrag | Auftrag

Besteller Zork 6866 Norddeutsche Lok. Fabrik 6867 Lauchhammer 6868 Lok. Fabrik Breslau 6869 Lok. Fabrik Jung 6870 Lok. Fabrik Krauss & Co.

61192 mit Beachtung der Legierung. 1.1.08 Ehr. 13.6.08 Ge. 6867 6868 6869 6870