

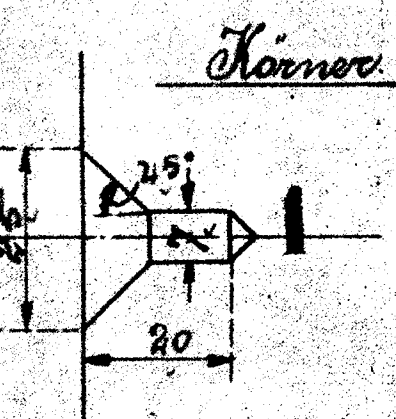
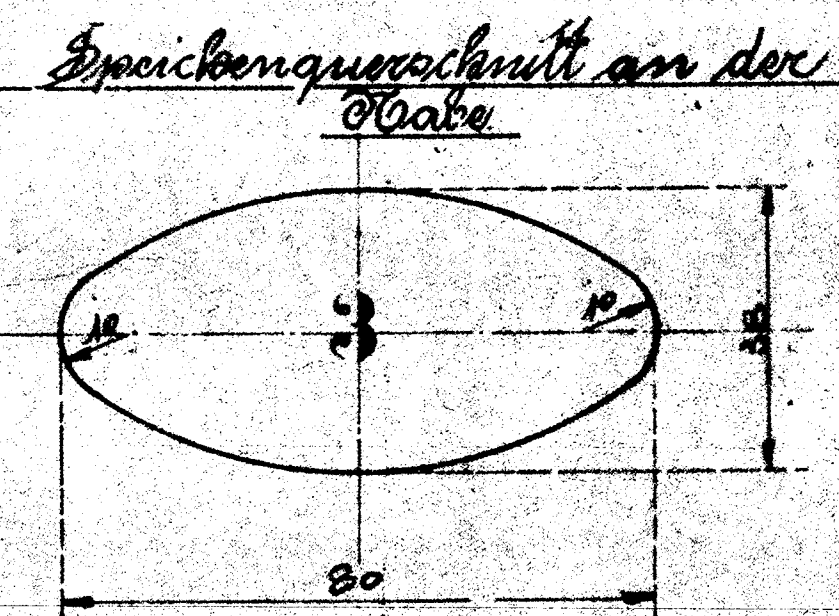


Ausführung für eine Lokomotive.

Stückzahl	Benennung	Numer	Material	Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	Fertig-Gewicht kg:
1	Achswelle	1	St. St.			
2	Bandagen	2	St. St.			
2	Radscheibe	3	St. St.			
2	Spannringe	1	St. St.			

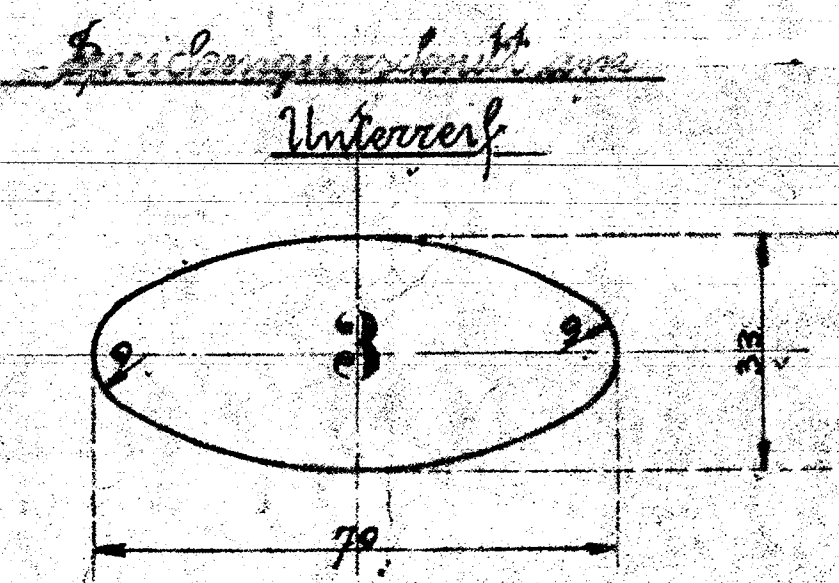

Bandagenbefestigung
Doppelte Spitze

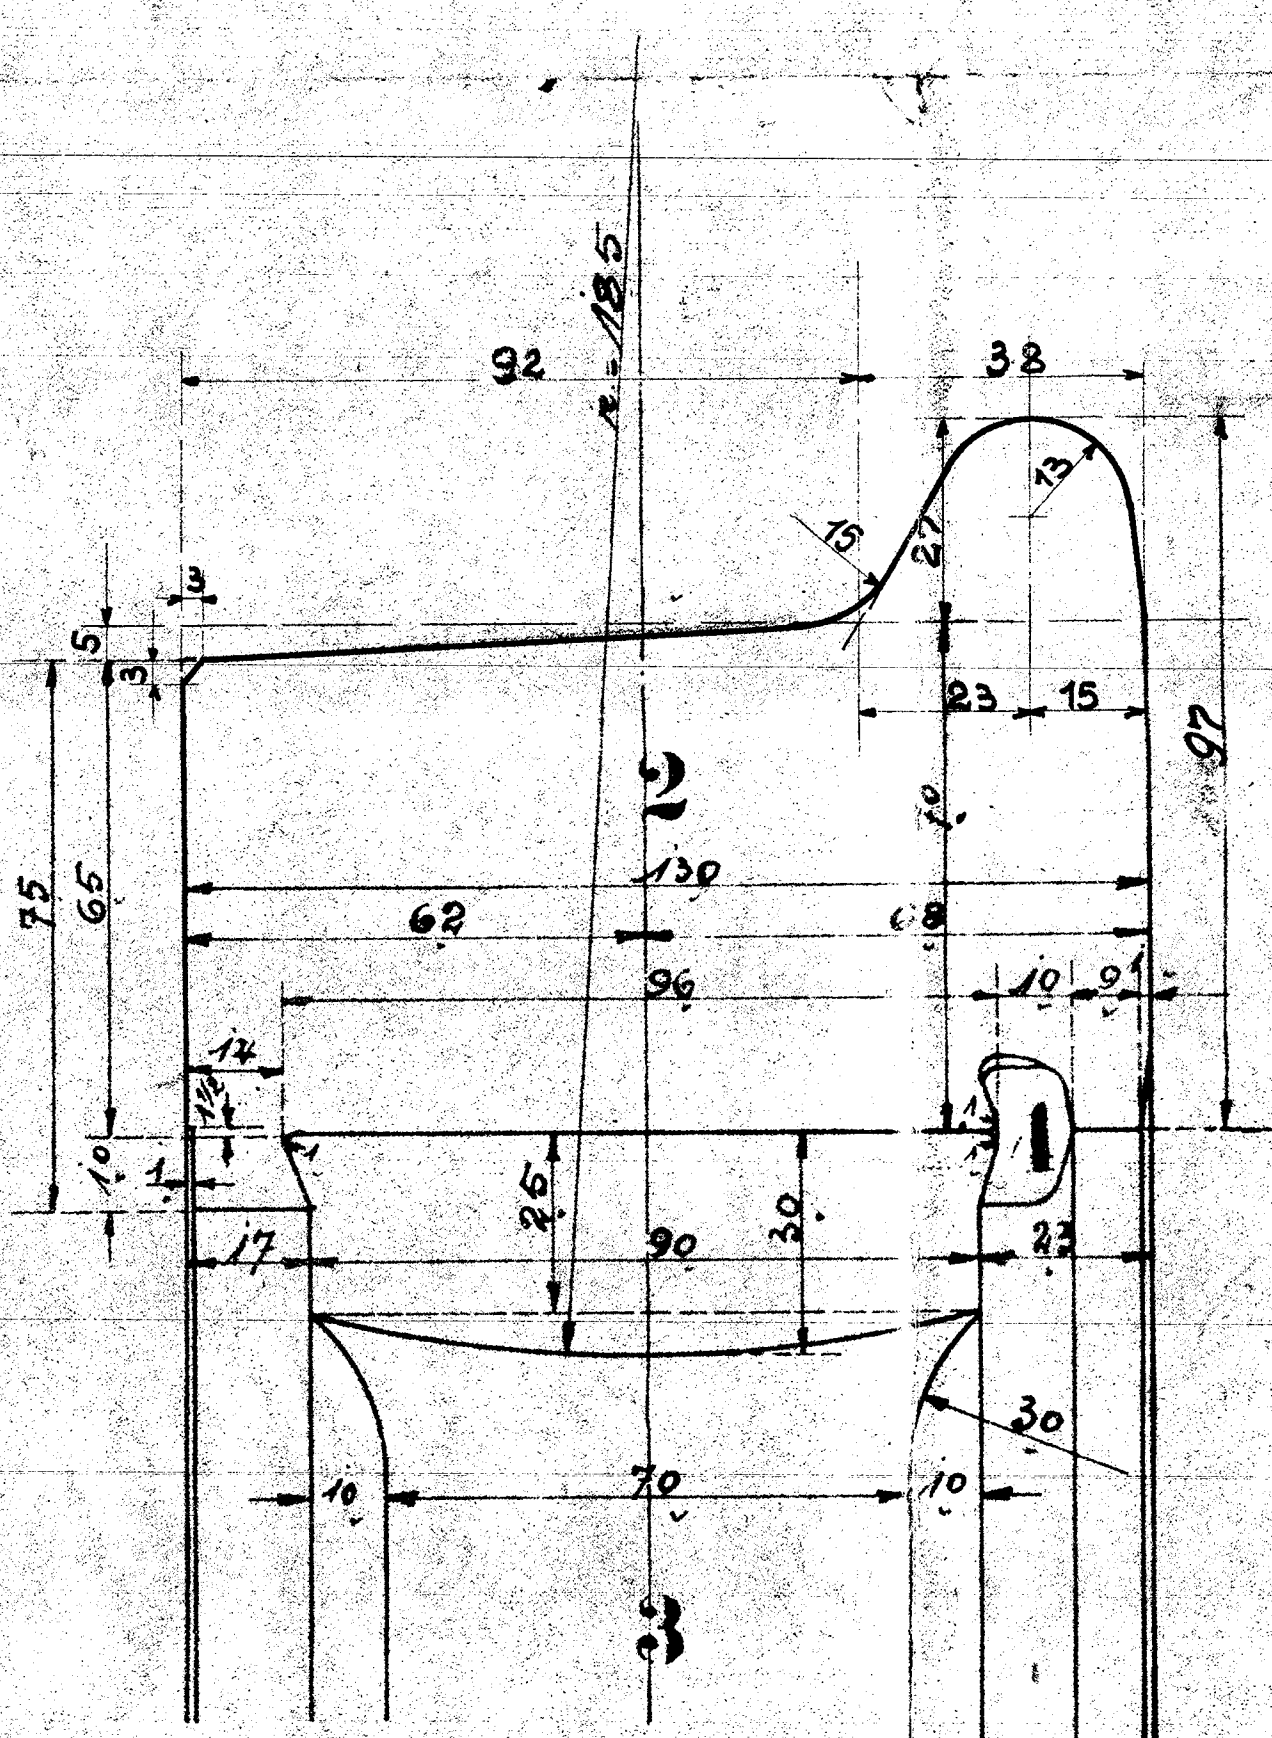

Bemerkung: Die Spannringe sind mit geradem stumpfem Kopf von 0 mm bis höchstens 1 mm Spielraum zwischen den Stößflächen einzuschieben.

Laufradachs

zu den 128 (1/3) gek. Tender-Lokom.