



*Linke Maschinenseite!
Von hinten nach vorn gesehen!*

Sämtliches Gewinde erhält 10 Gang auf 1" engl. und 4,63 mm Gangtiefe. Das Gewinde ist nach dem Einsetzen der Bolzen zu vernieten!

Anordnung der Decken- und Queranker s. Kesselzeichnung Nr. 1!

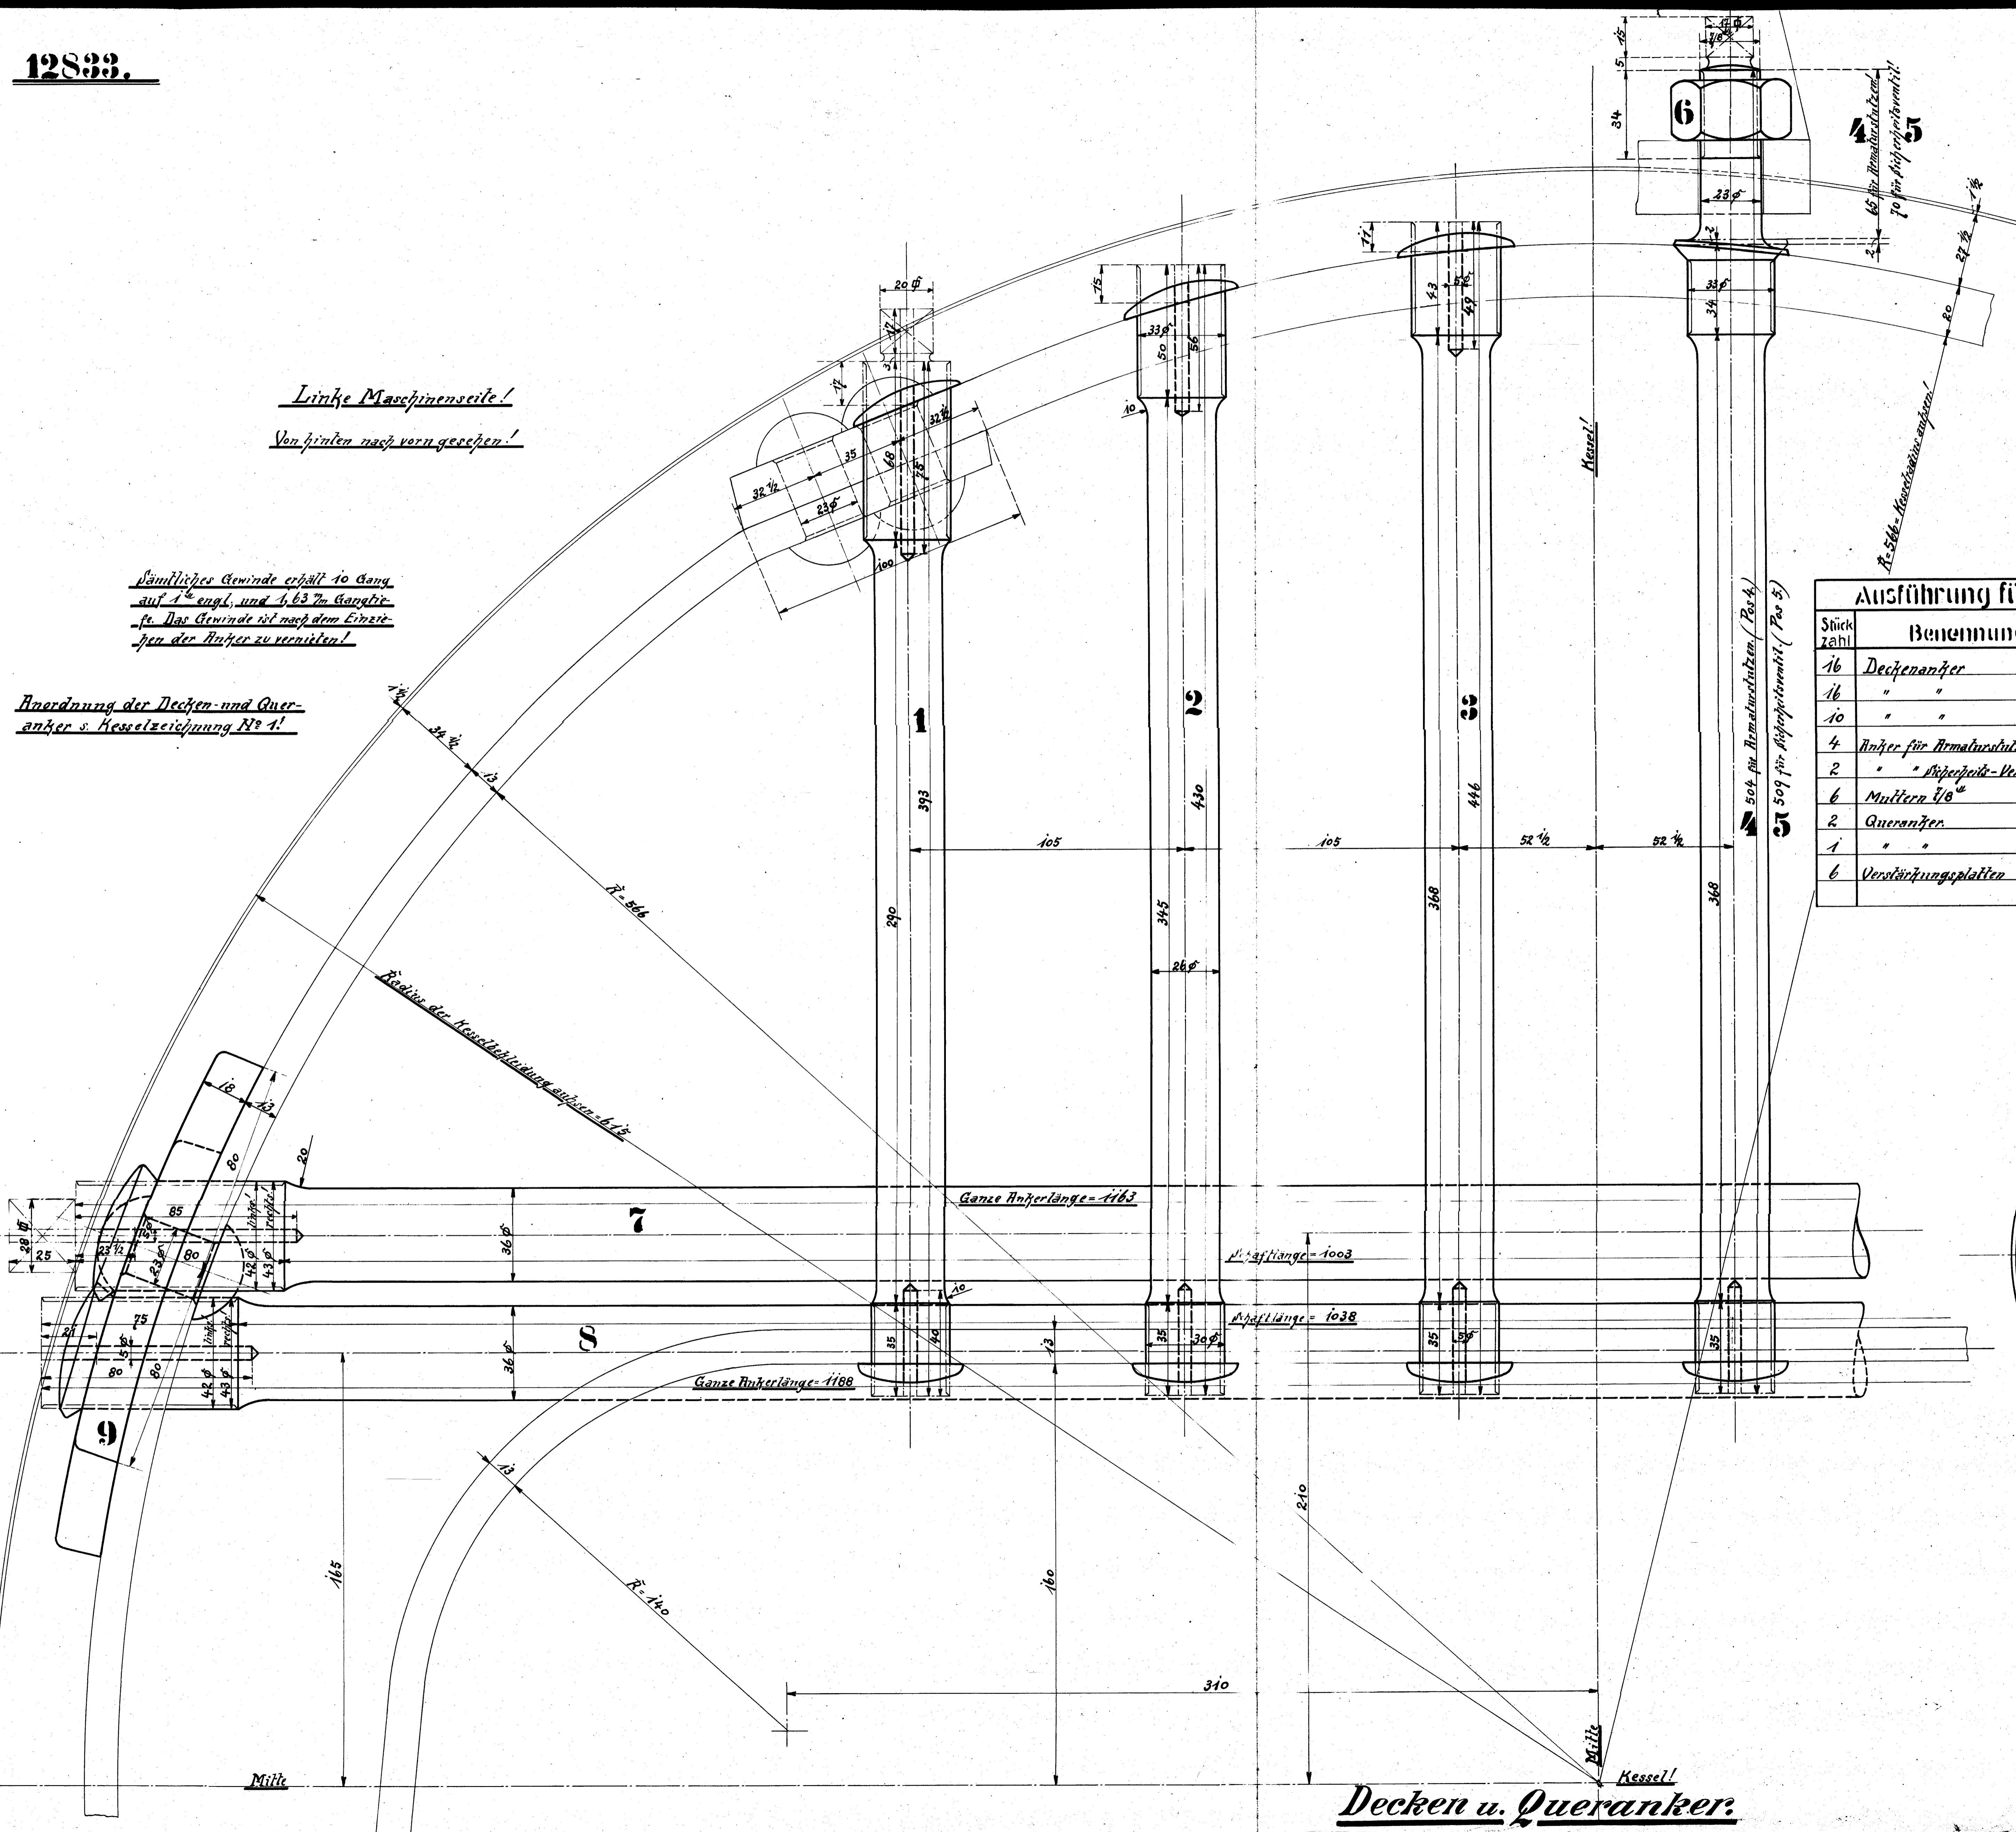

Ausführung für eine Lokomotive.					Materialbestellung für Lok.		Fertig
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Zeichen	Dimensionen und Modellzeichen	Gewicht
16	Deckenanker	1	FK-E				
16	"	2	"				
10	"	3	"				
4	Bolzen für Armaturstützen	4	"				
2	" " Rohrzeit-Ventil	5	"				
6	Muttern 1/8"	6	"				
2	Queranker	7	"				
1	"	8	"				
6	Verstärkungsplatten	9	"				

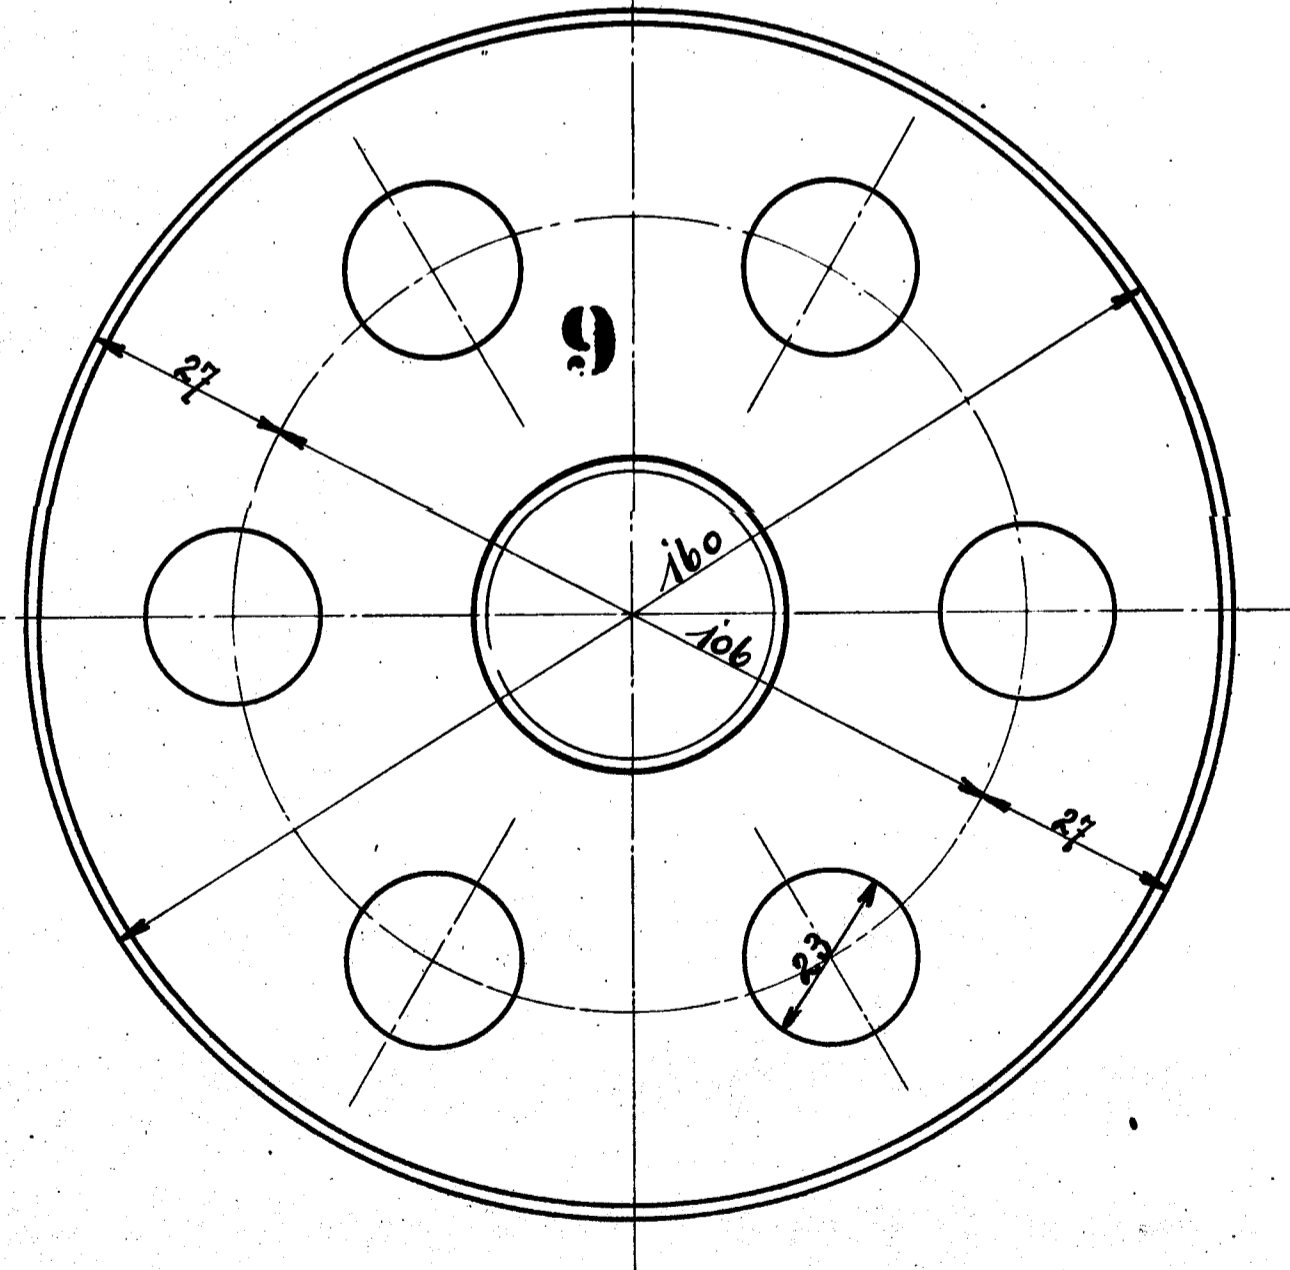

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Decken u. Queranker
z.d. 1C1-Heißd. Tender-Lokomotive

Fabr. N^o

Zeichn. N^o 6.

Decken u. Queranker.