


Die Ventile sind auf 12 1/2 Atm. einzustellen!

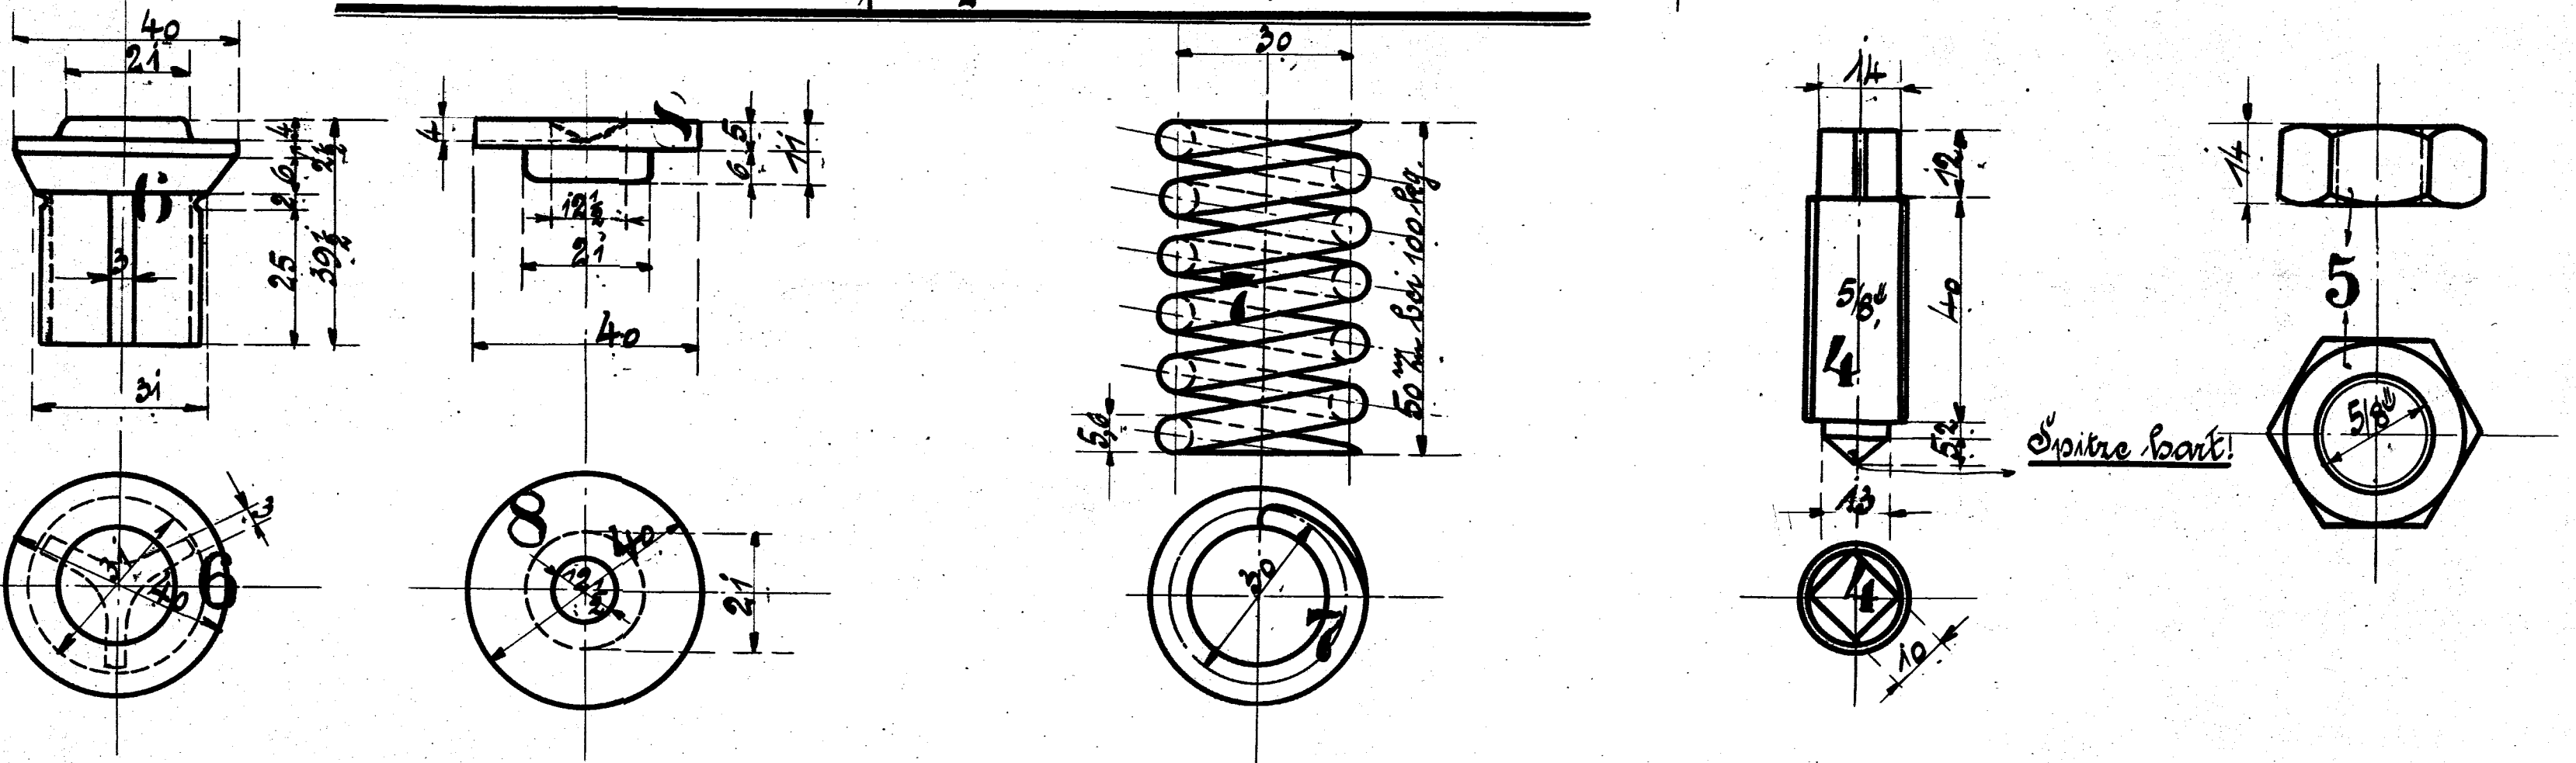

Ausführung für eine Lokomotive.					Materialbestellung für 1 Lok.		Gewicht kg
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Verkstatt	Zeichn. aus.	Dimensionen und Modellzeichen	
4	Ventilgehäuse	1	R.G.				
4	Ventilröhren	2	.				
4	Schrauben 6 Z. Gew.	3	Fl. E.				
4	Stellschrauben	4	"				
4	Nütern	5	R.G.				
4	Ventile	6	R.G.				
4	Spiralfedern	7	St.				
4	Druckscheiben	8	Fl. E.				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Sicherheitsventil zum Zylinder

1-0-1 Heißdampf-Lokomotive

Sicherheitsventil zum Zylinder.

Fabr.-No.

Leich.-No. 53B