12833

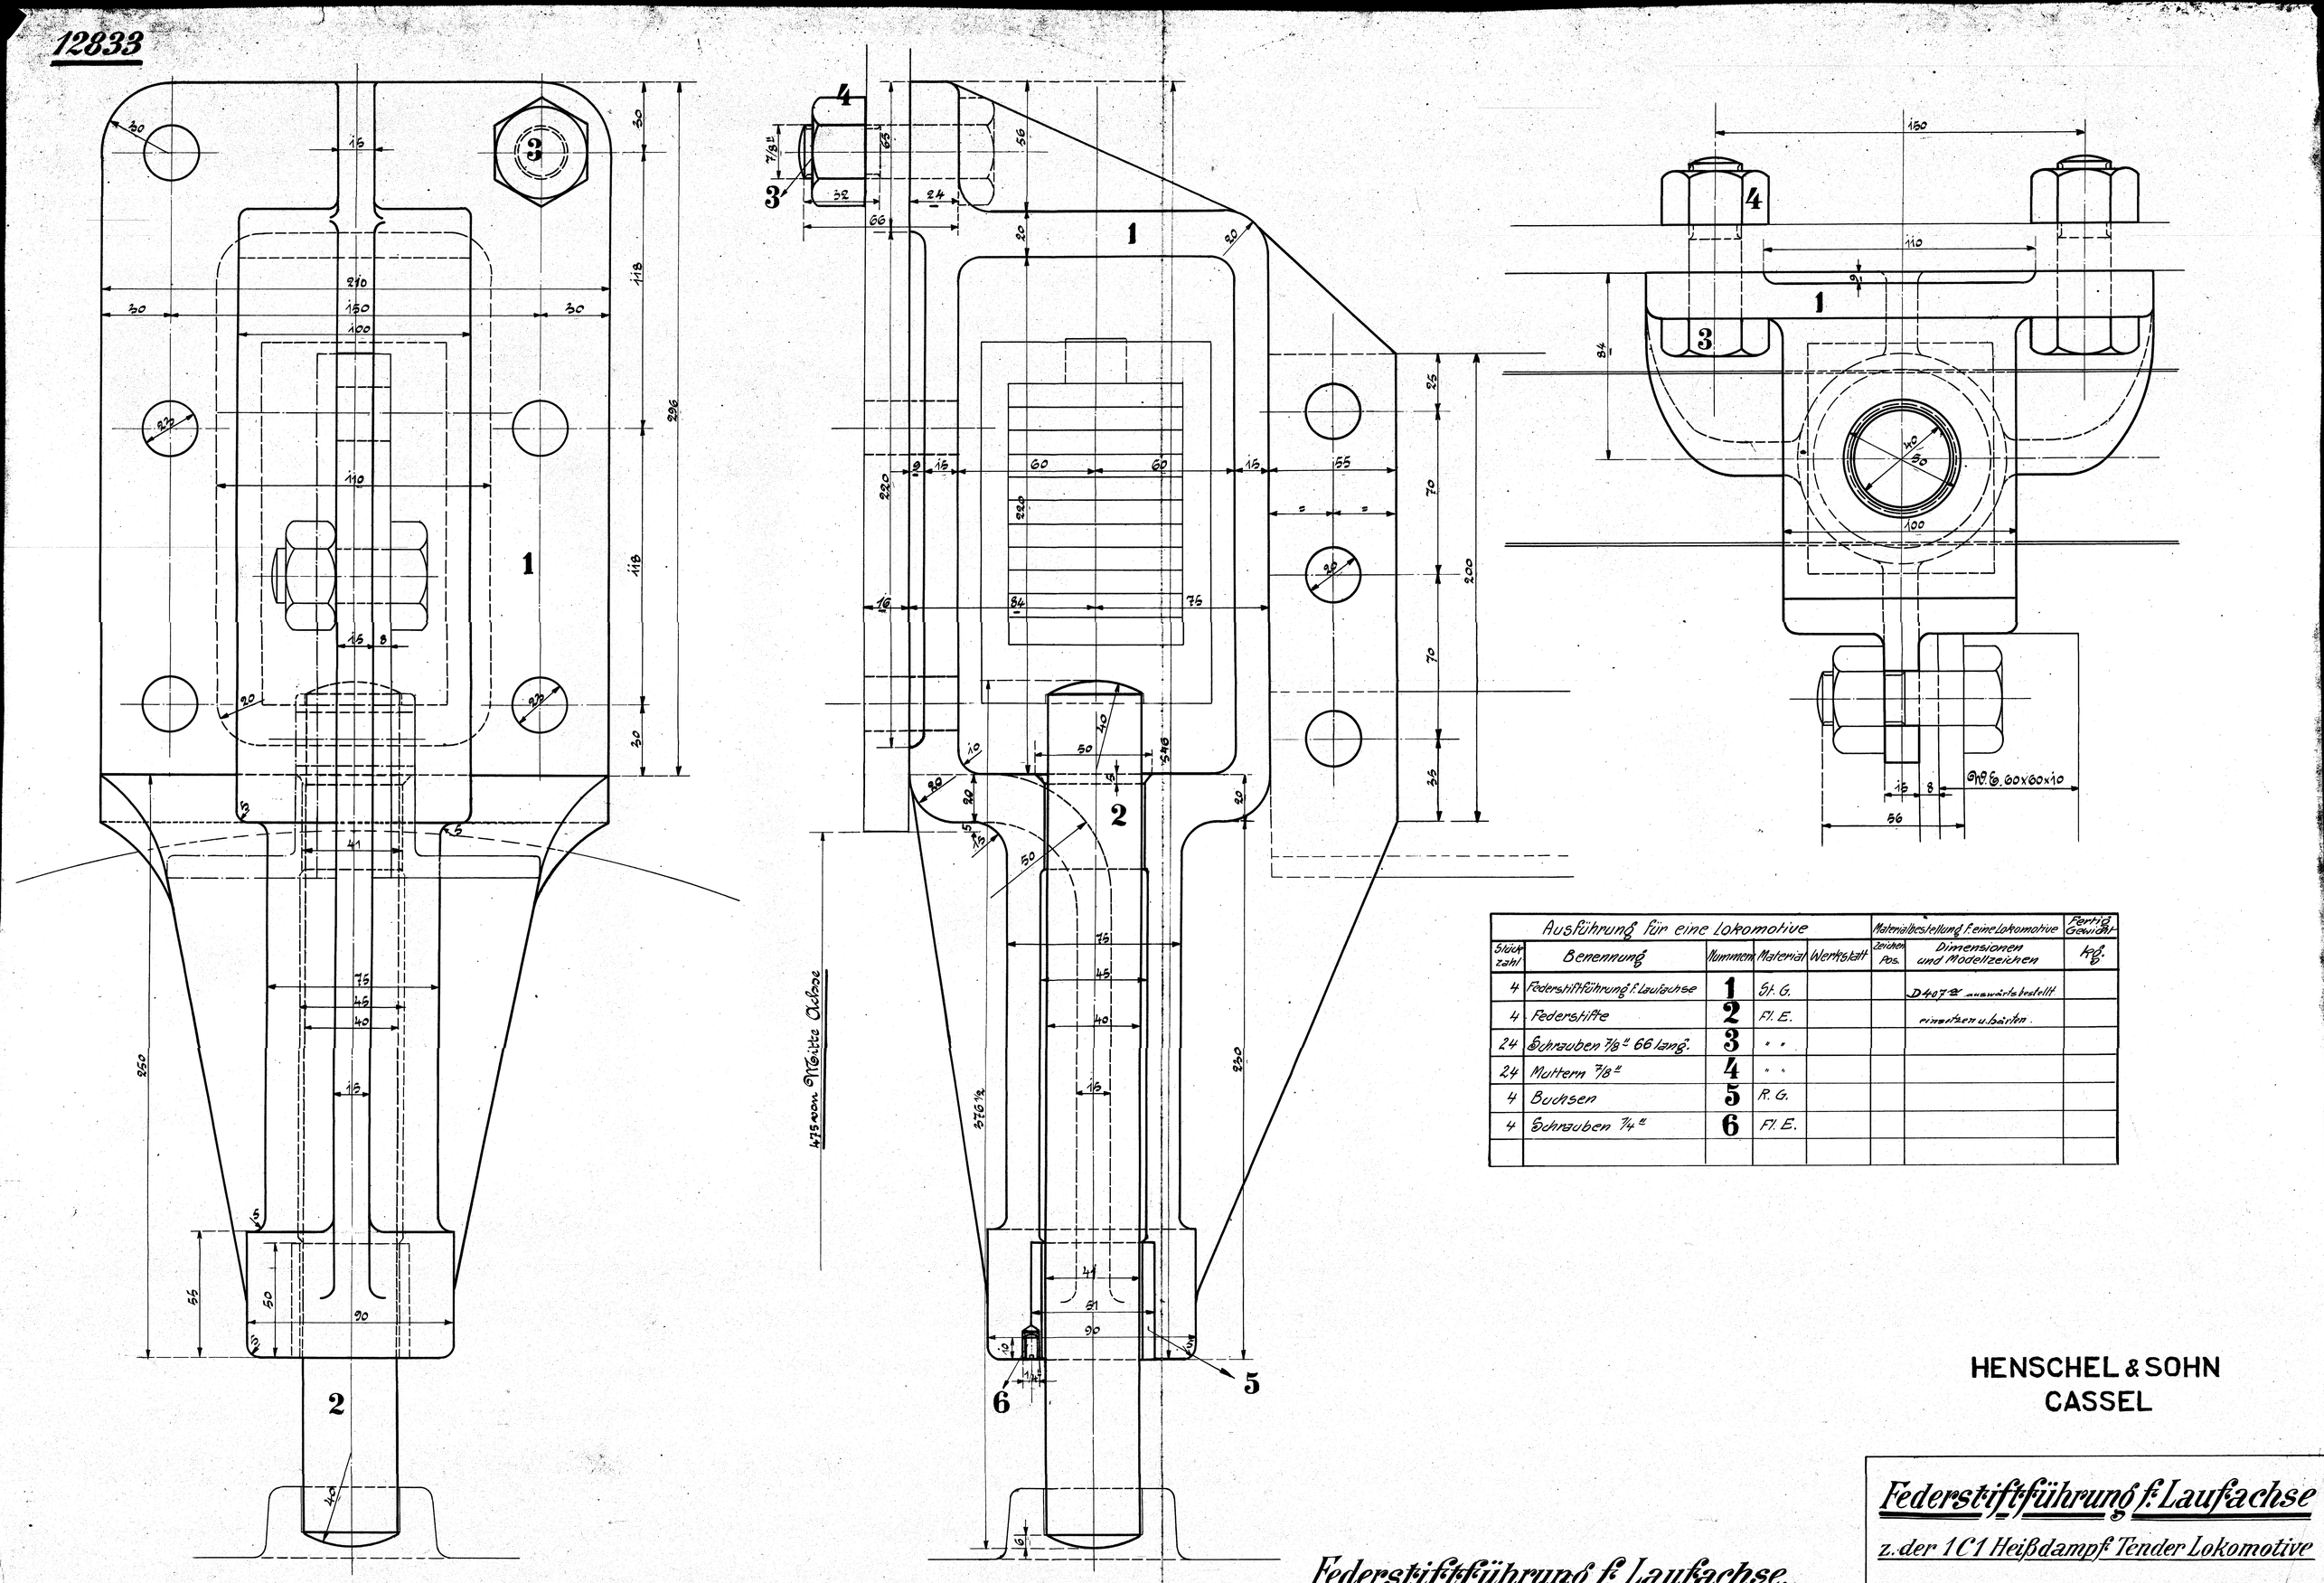


| Ausführung für eine Lokomotive | | | | | Materialbestellung f. eine Lokomotive | | Fertig Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückzahl | Benennung | Nummern | Material | Werkstatt | Zeichen Pos. | Dimensionen und Modellzeichen | kg. |
| 4 | Federstiftführung f. Laufachse | 1 | Sl. G. | | | D 407 a auswärts bestellt | |
| 4 | Federstifte | 2 | Fl. E. | | | einsetzen u. härten | |
| 24 | Schrauben 7/8" 66 lang. | 3 | " " | | | | |
| 24 | Muttern 7/8" | 4 | " " | | | | |
| 4 | Buchsen | 5 | R. G. | | | | |
| 4 | Schrauben 7/4" | 6 | Fl. E. | | | | |
| | | | | | | | |

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Federstiftführung f. Laufachse.

**Federstiftführung f. Laufachse**

z. der 1C1 Heißdampf Tender Lokomotive

Fabr. No. _____ Zeichn. No. 140.