


4 Bögen und eine Bohrung

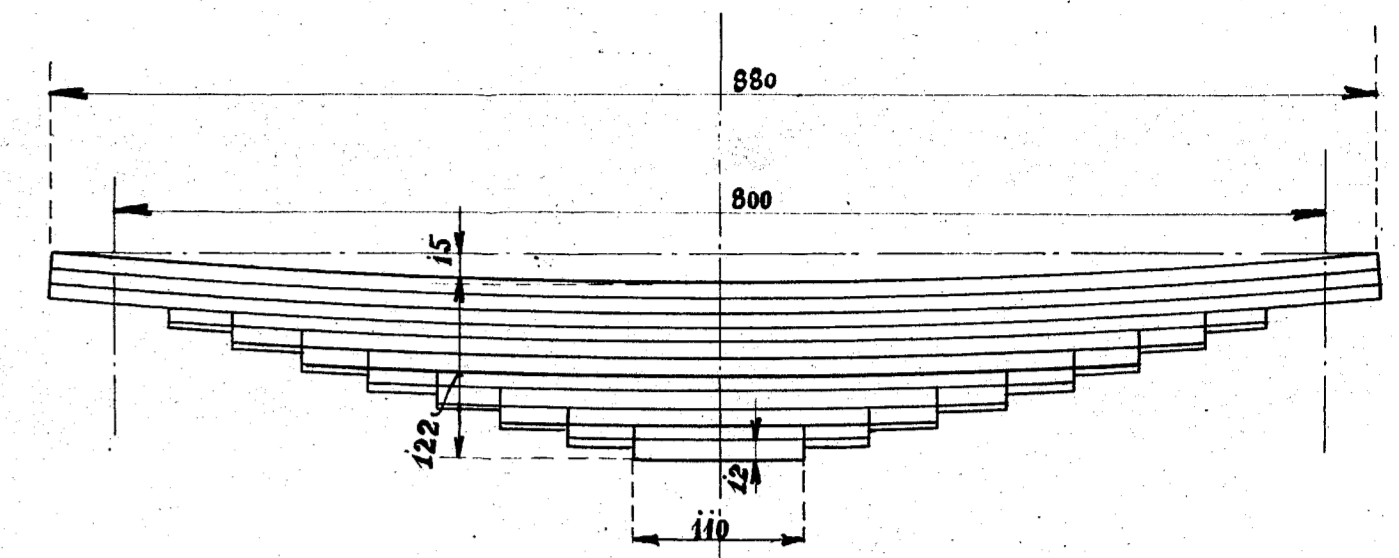

Dargestellt unter einer Belastung von 3100 kg.

Ausführung für eine Lokomotive.

Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Verkstatt	Zeichen	Materialbestimmung für Holz	Dimensions und Modellzeichen	Fertig gewicht
6	Tragfedern	1	Stahl					
6	Federbüchse	2	St. G.				Anwärts gestellt.	
6	Federstützen	3	"					
6	Bohren	4	"				Einsetzen & häuten.	
6	Spalten	5	"					
6	Bohren	6	"				Einsetzen & häuten.	
6	Unterlegscheiben	7	"					
6	Spalten	8	"					
6	Einbohren	9	St. G.					
6	Durchschrauben	10	"					

Alle seitende Teile einsetzen und lockern.

Tragfeder mit Bund für
Freib- und Kuppelachs-lager.

HENSCHEL & SOHN
CASSEL.

Tragfeder mit Bund für
Freib- und Kuppelachs-lager.