12833

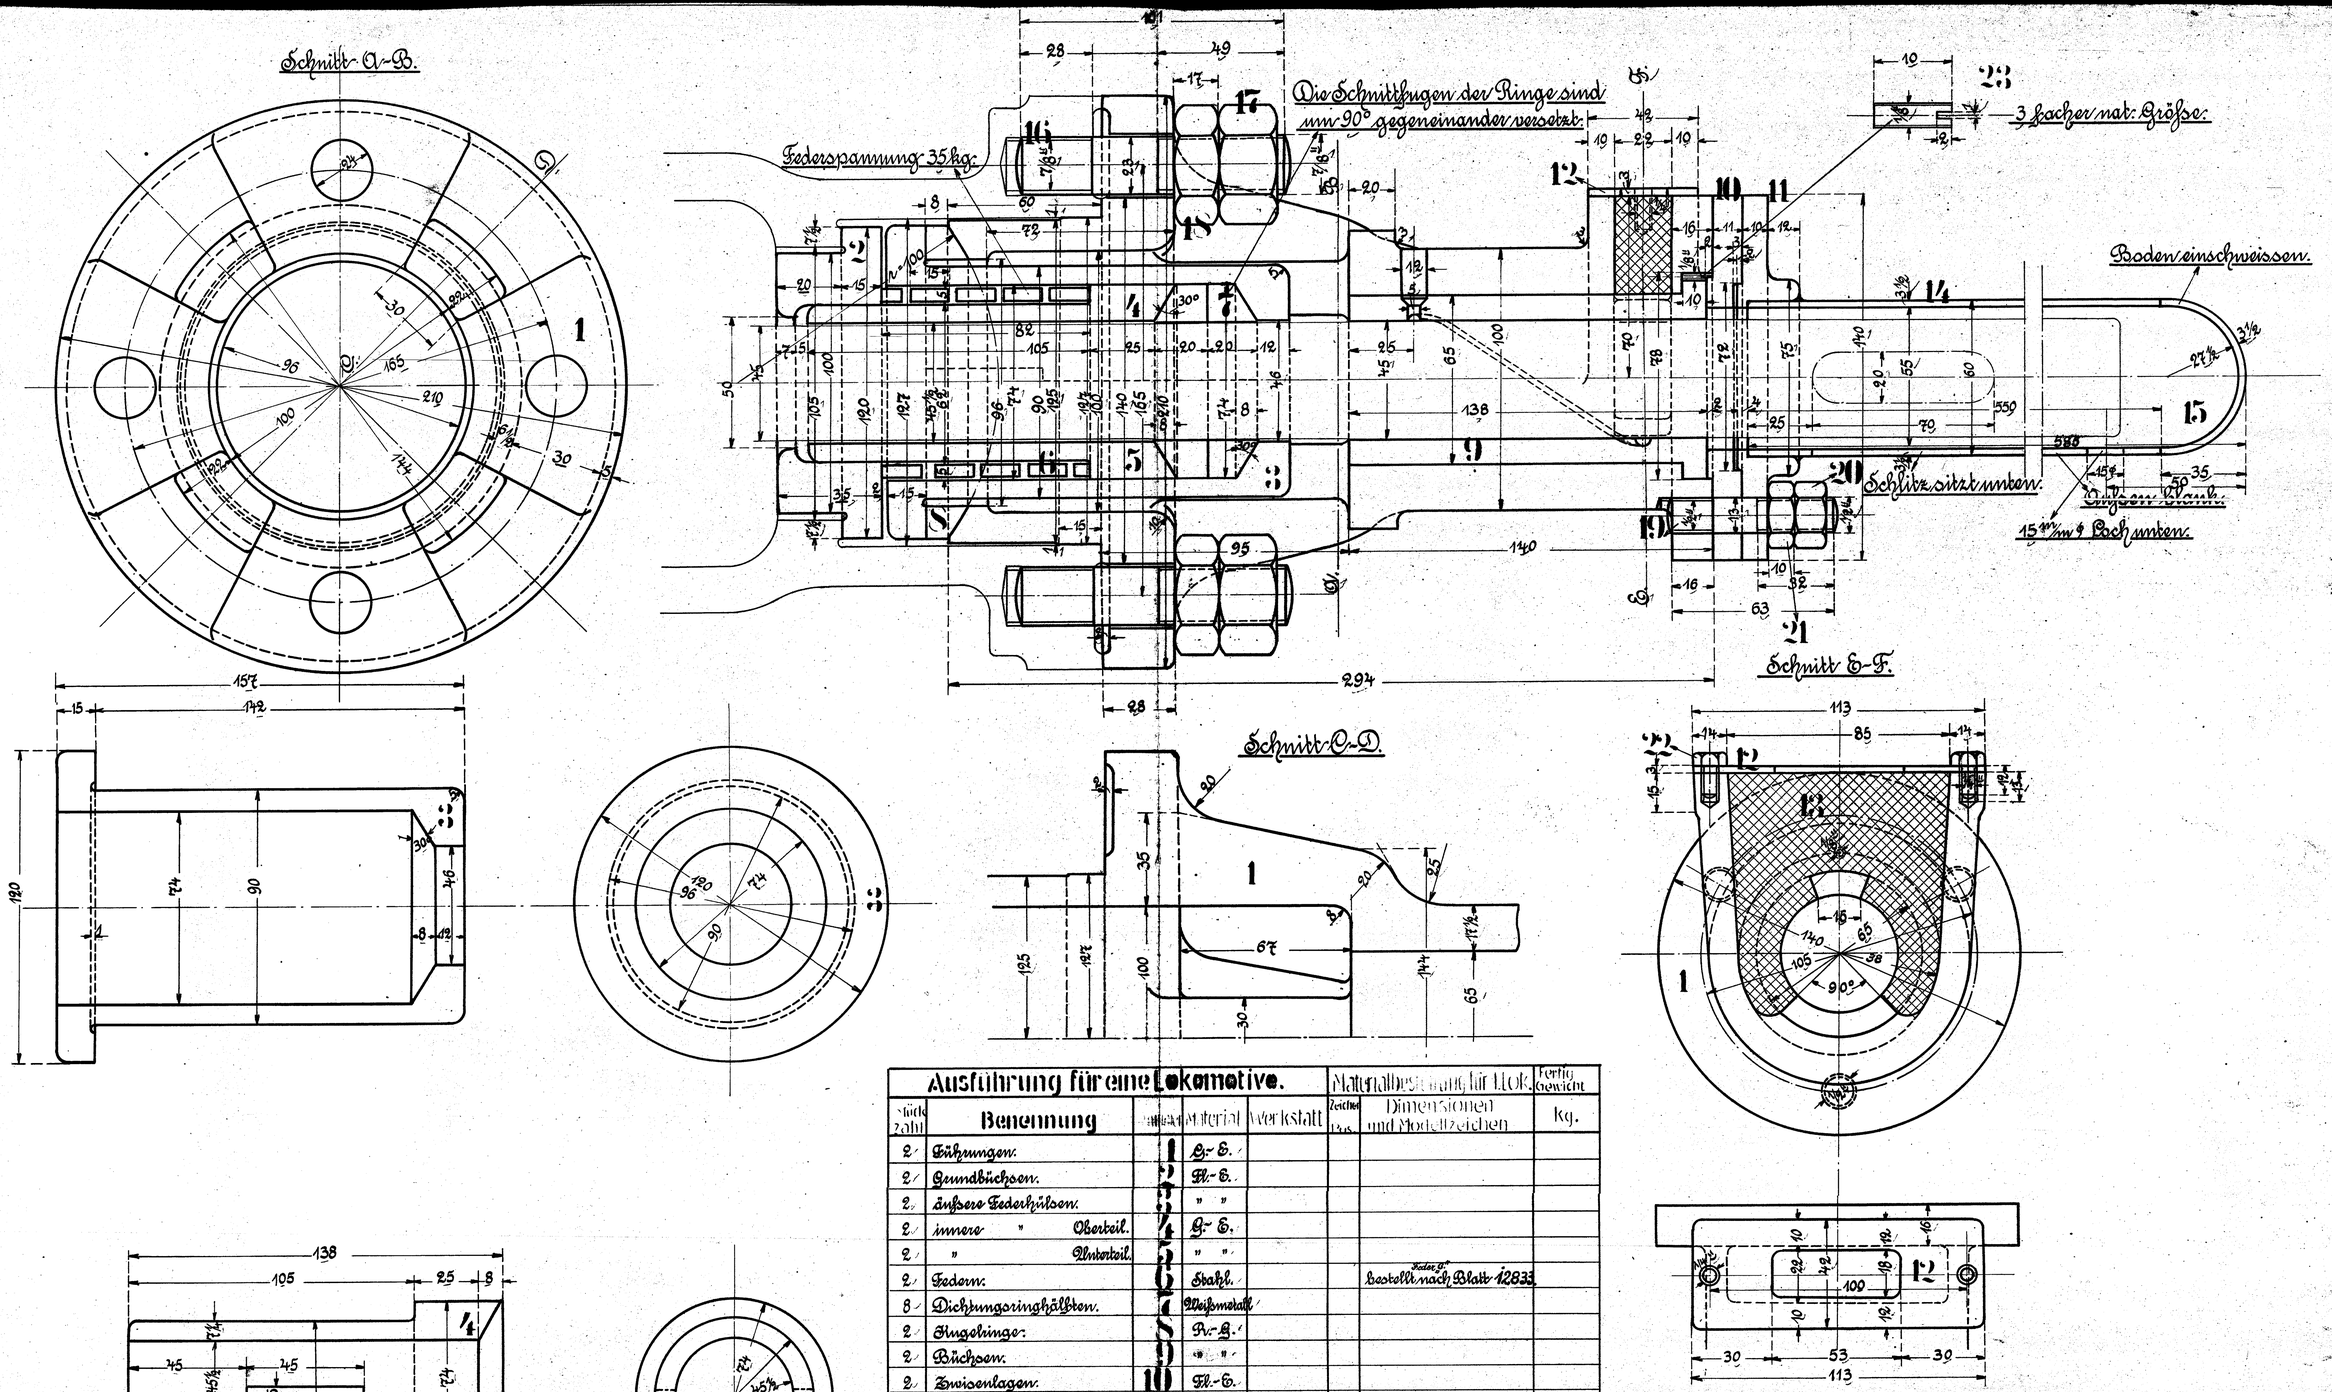


| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | | Materialbestellung für 1 Lok. | | Fertig Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückzahl | Benennung | Zeichen | Material | Werkstatt | Zeichen Pos. | Dimensionen und Modellzeichen | kg. |
| 2 | Führungen. | 1 | G.-E. | | | | |
| 2 | Grundbüchsen. | 2 | Fl.-E. | | | | |
| 2 | äußere Federhülsen. | 3 | " " | | | | |
| 2 | innere " Oberteil. | 4 | G.-E. | | | | |
| 2 | " Unterteil. | 5 | " " | | | | |
| 2 | Federn. | 6 | Stahl. | | | Feder G.-E. bestellt nach Blatt 12833. | |
| 8 | Dichtungsringhälften. | 7 | Weißmetall | | | | |
| 2 | Kugelringe. | 8 | R.-G. | | | | |
| 2 | Büchsen. | 9 | " " | | | | |
| 2 | Zwischenlagen. | 10 | Fl.-E. | | | | |
| 2 | Flansche. | 11 | " " | | | | |
| 2 | Schmierdeckel. | 12 | " " | | | | |
| 2 | Schmierdochte. | 13 | Filz. | | | | |
| 2 | Schutzrohre. | 14 | R.E. | | | | |
| 2 | Schutzrohrböden | 15 | " | | | | |
| 8 | Stiftschrauben 7/8" | 16 | Fl.-E. | | | | |
| 8 | Muttern 7/8" | 17 | " " | | | hart. | |
| 8 | " " | 18 | " " | | | " | |
| 6 | Stiftschrauben 1/2" | 19 | " " | | | | |
| 6 | Muttern 1/2" | 20 | " " | | | hart. | |
| 6 | " " | 21 | " " | | | " | |
| 4 | Schräubchen 1/4" | 22 | " " | | | | |
| 2 | " 1/8" | 23 | " " | | | | |

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Vord. Kolbenstangen-Stopfbüchse.

Vord. Kolbenstangen-Stopfbüchse
zu der 1C1 Heißdampf-Tenderlokomotive.

Fabr.-No.

Zeichn. No. 183