


Schlitze der Kolbenringe sowie Schrämbchen müssen sich direkt über dem untern Steg der Schieberbüchse befinden.

Nach der Zylinderbohrung!

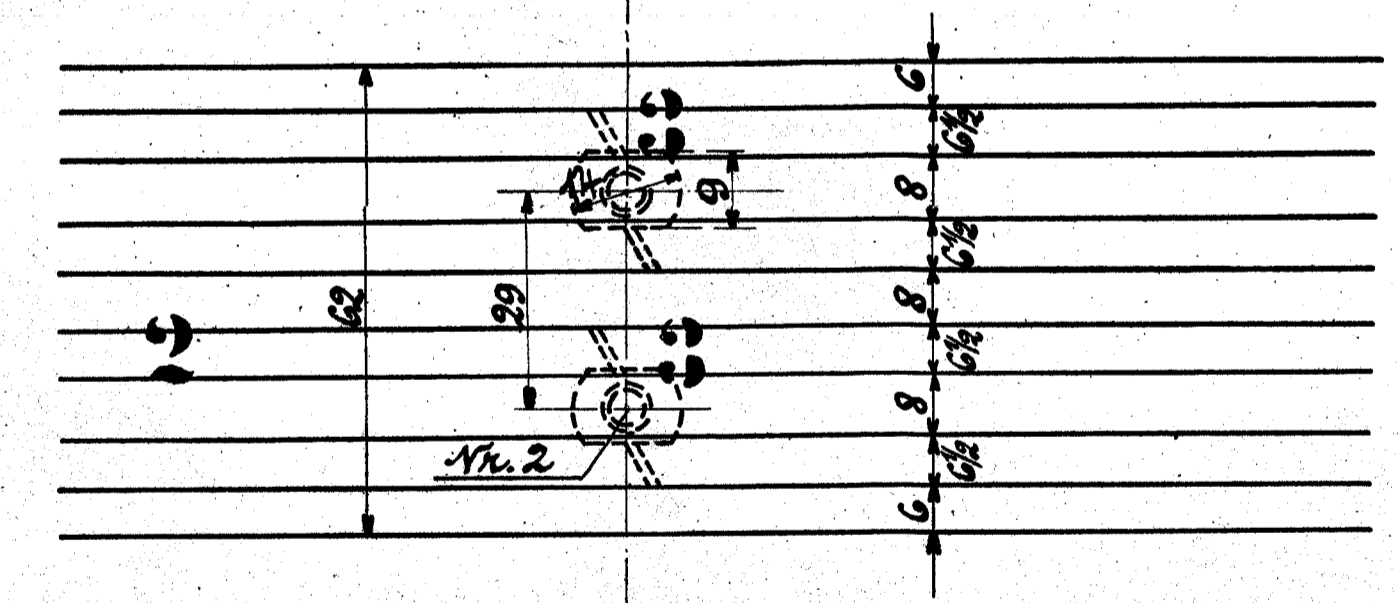

Ausführung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für einen Lokomotive.		Fertig-Gewicht	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen --- Pins.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
4	Kolbenkörper	1	St. E.				
16	fedemde Ringe	2	St. E.				
8	Schrämbchen Nr. 2	3	St. E.				

HENSCHEL & SOHN  
CASSEL

Kolbenschieber

der 1 C 1-Heißdampf-Lokomot.

Kolbenschieber.

Fabr.-Nr.

Leichgs.-Nr. 201