De danske Statsbaner

— 1904. —

Jærndragerne ere beregnede efter „Belastningsskema for ny Jærnbanebroer og ældre der forstærkes af 1902"

Ombygning af 5 m Broer

St: 1175 Ns: Sj: og St: 887 Sj: Fh:

Ved Bro i St 1175 er Sporets Radius ∞ Fald 1:∞
" " 887 " " ∞ " 1:200

Nørre Sundby - Frederikshavn.

Længdesnit
1:20

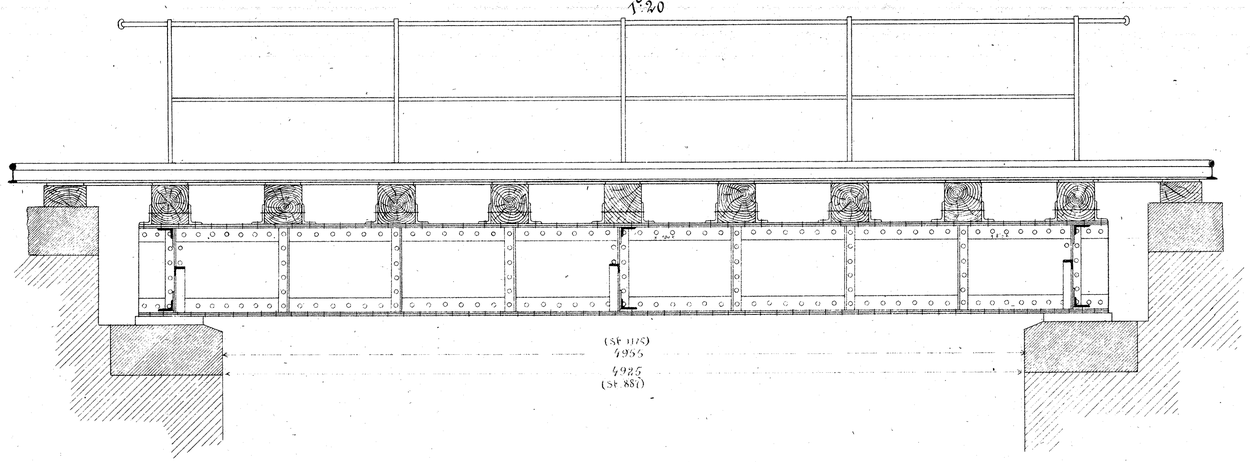

Tværsnit
1:20

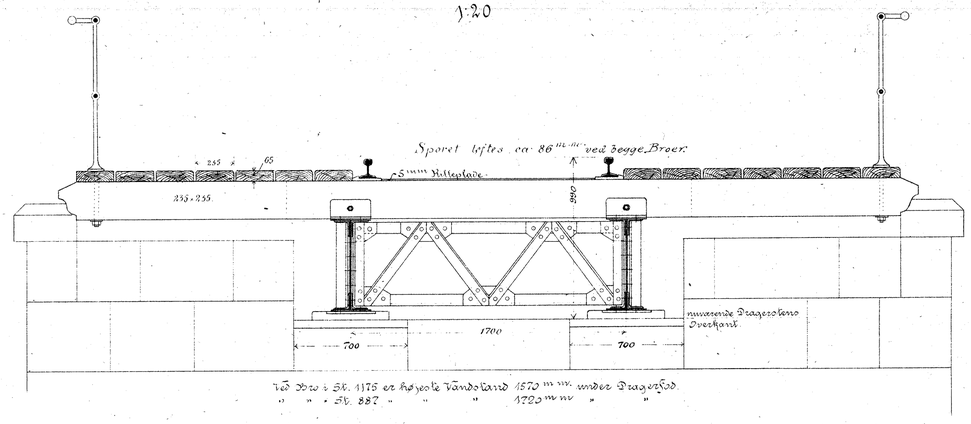

Plan og vandret Snit.
1:20

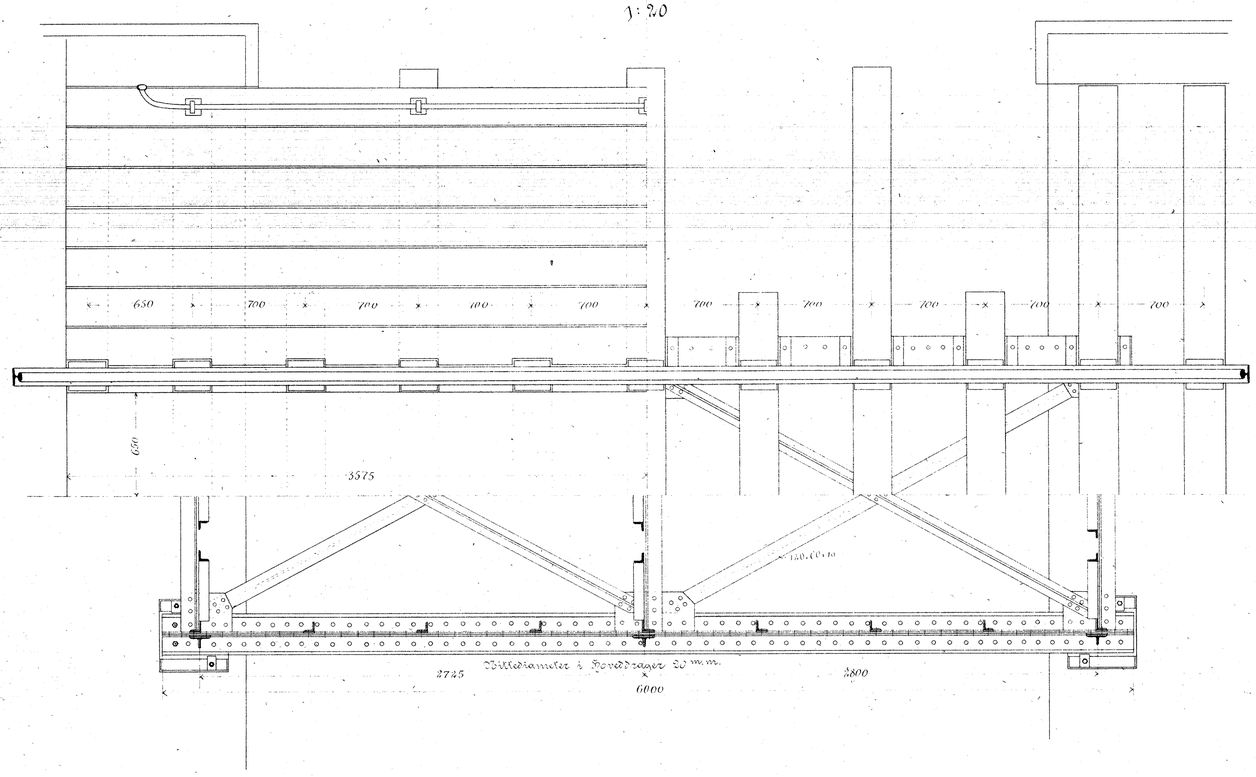

Tværsnit ved Lejet
1:5

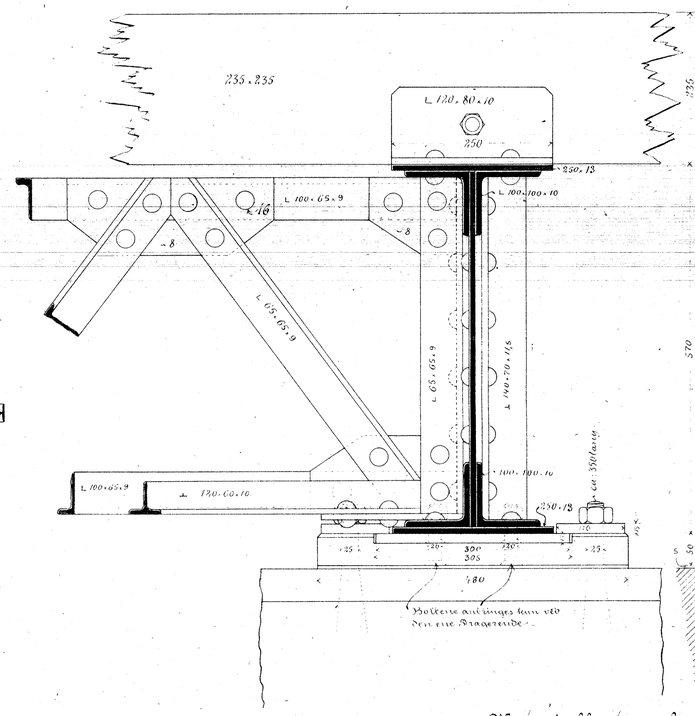

Længdesnit ved Lejet
1:5

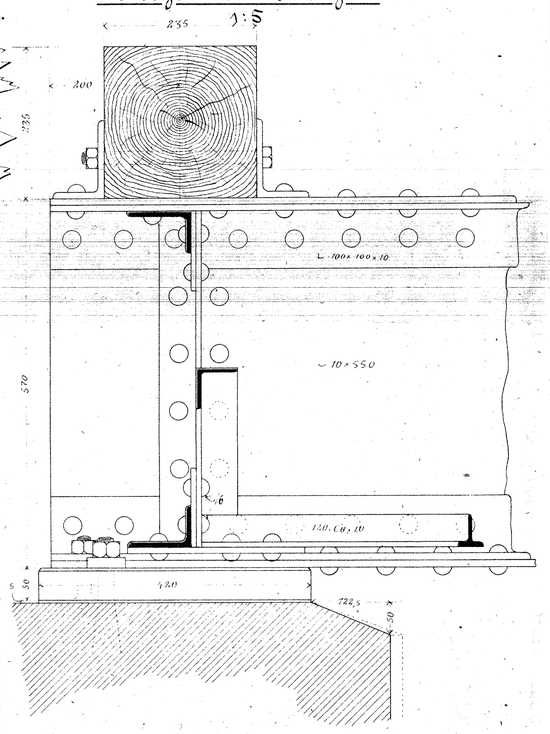

1:20.



1:5



Materialfortegnelse

Stk.	Anvendelse	Maal i mm	Samlet Længde i m.	Vægt pr m	Samlet Vægt i Kg.
4	Hoved- og Fodplader i Hoveddragere	– 250.13	24,0	25,35	609
8	Vinkeljærn i do	L 100.100.10	48,0	14,9	715
2	Kropplader i do	– 550.10	12,0	42,9	515
18	Kropafstivninger	L 65.65.9	9,5	8,6	82
18	Adfyldningsplader	– 65.10	6,21	5,07	31
6	Kropafstivninger	⊥ 140.70.11,5	3,18	17,8	57
6	Adfyldningsplader	– 140.10	2,07	10,92	23
6	Vinkeljærn i Tværafstivning	L 65.100.9	9,99	11,0	110
12	do i do	L 65.65.9	7,22	8,6	68
21	Laskeplader i do	– 120.8	5,154	7,488	39
4	Vindkors	⊥ 120.60.10	12,0	13,2	158
6	Laskeplader i Vindkors	– 240.10	2,22	18,72	42
36	Vinkellasker til Sveller	L 120.80.10	9,0	14,9	134
18	Bolte til do	○ 20			20
1	Killeplade	– 1300.5	7,15	45 kg/m²	418
4	Glideplader	– 300×15	1,68	35,0	59
	Fillæg for Nitter og Bolte				141
				Talt	3221
4	Støbejærnssko				236
8	Bolte til do med Spandplader				17
4	Blyplader				ca 46

22019

A351 T035