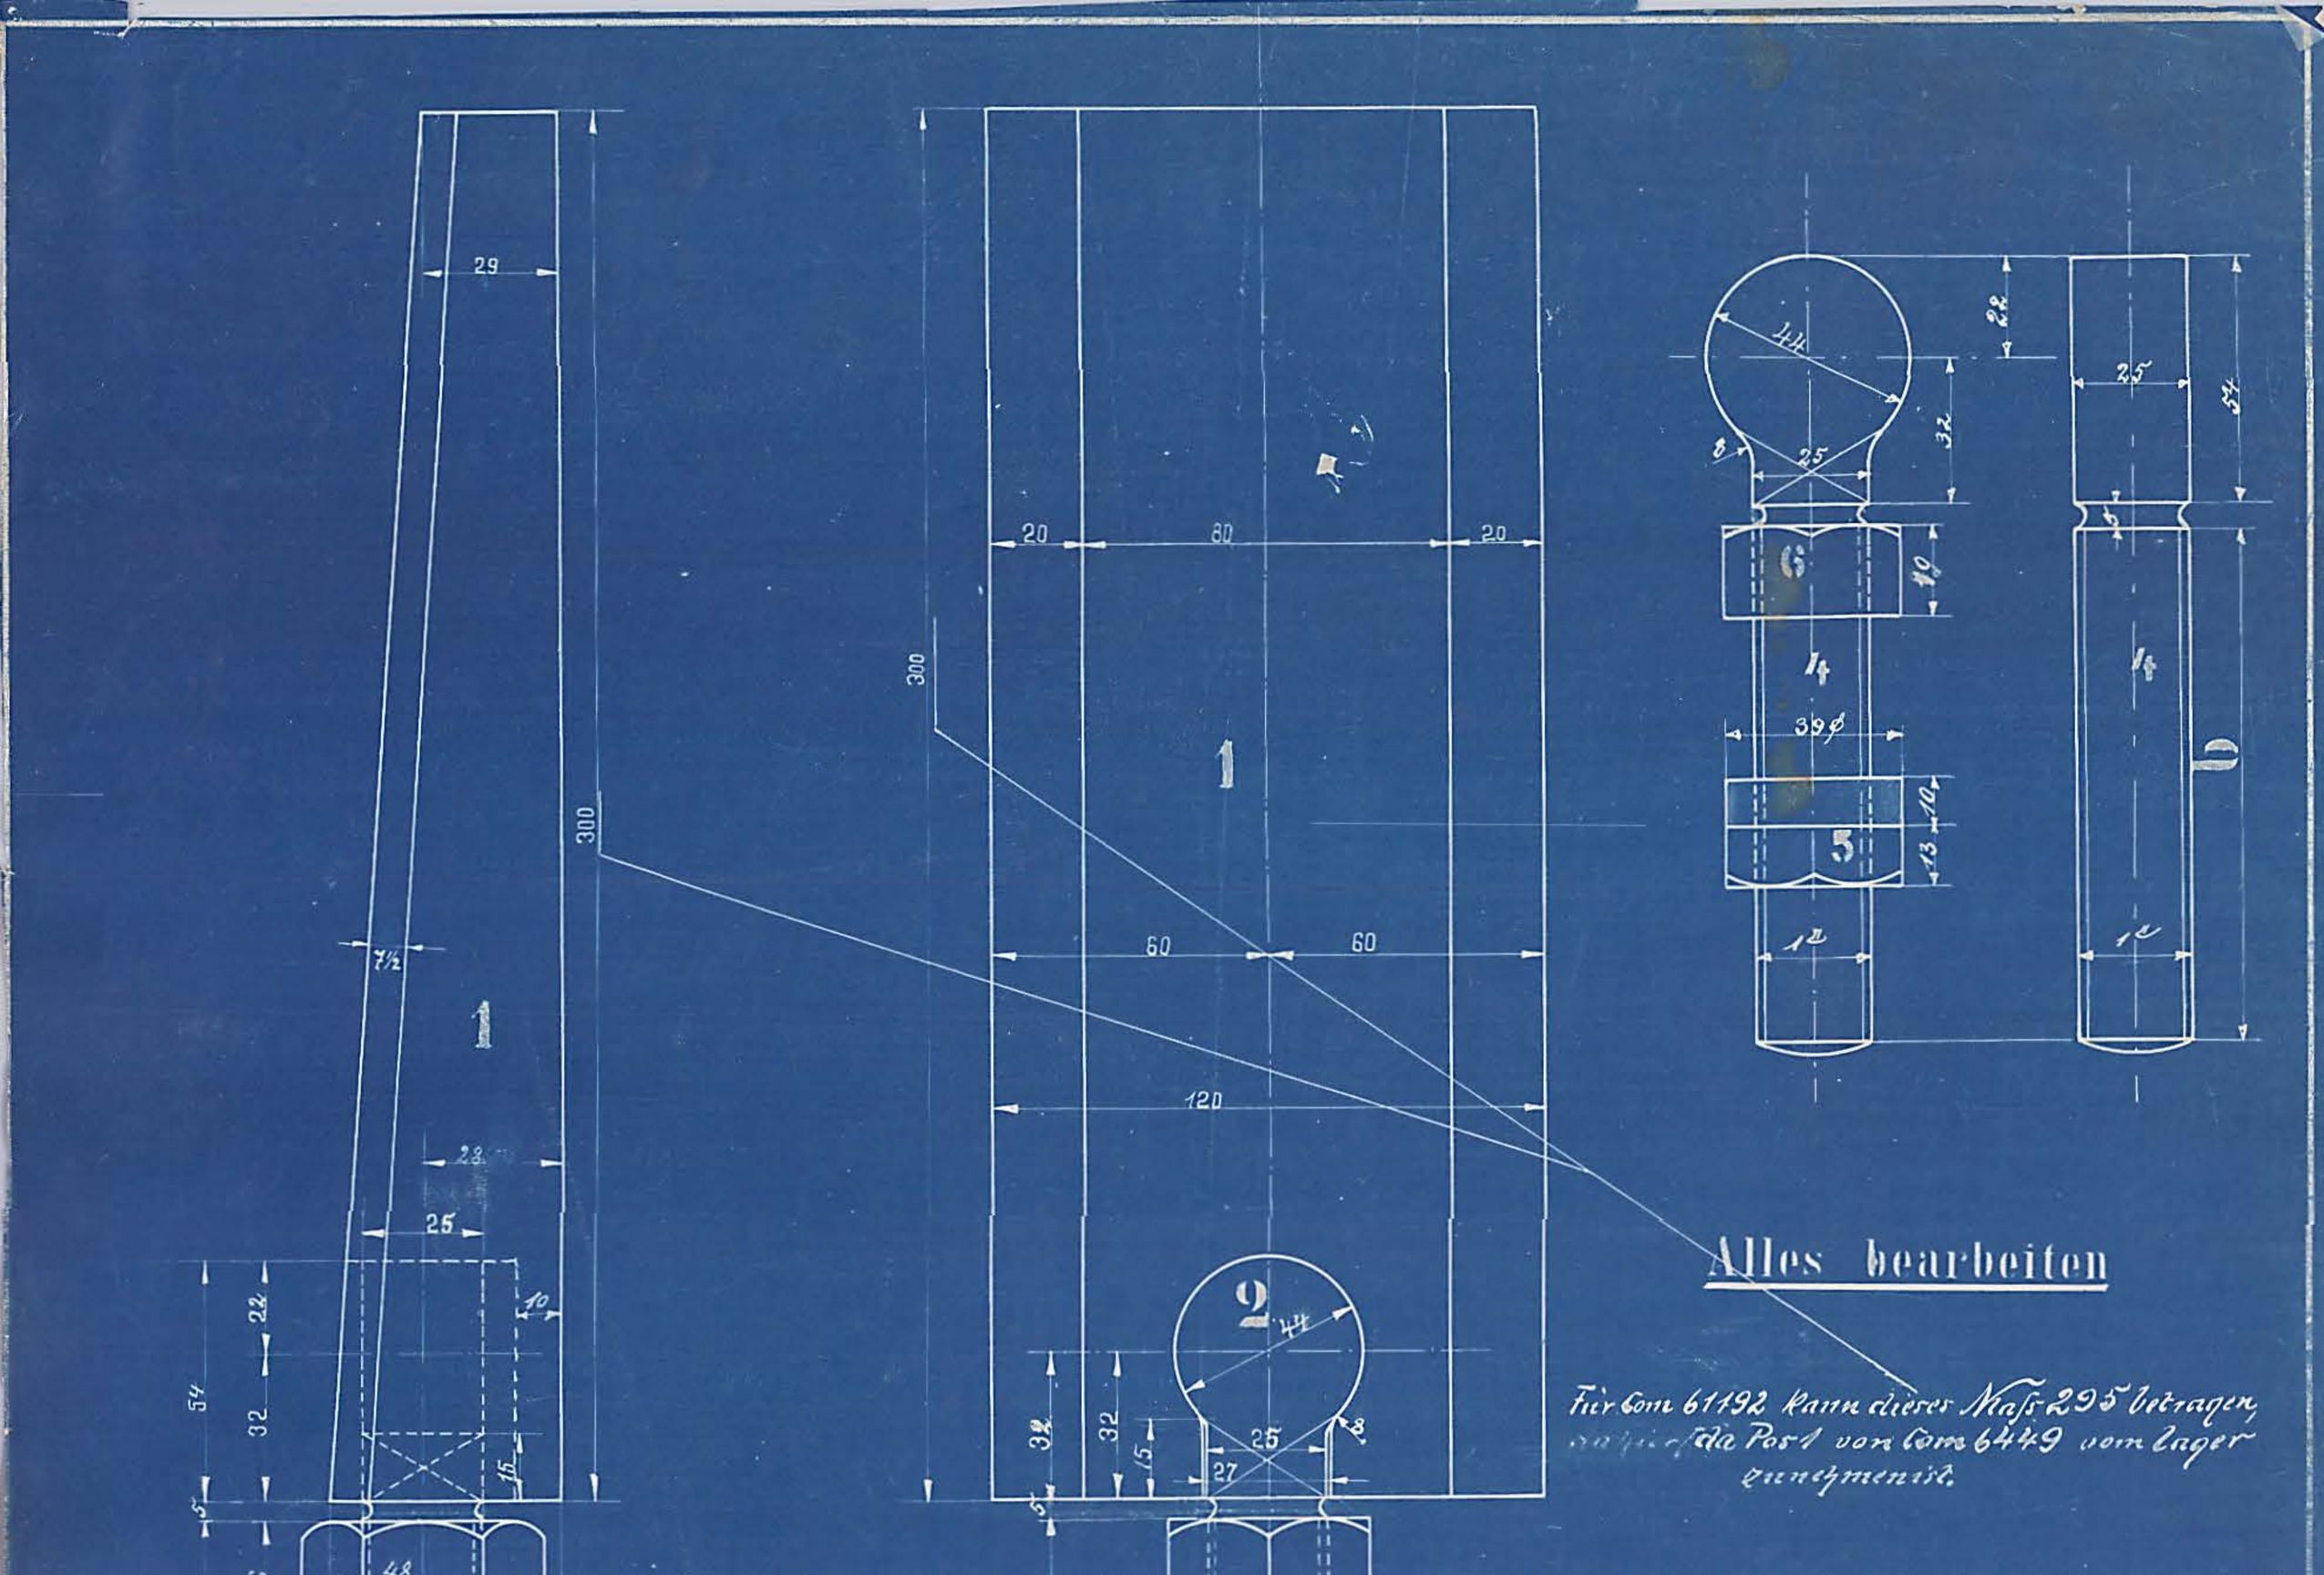

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 61192	Auftr.	Auftr.
Gleitbacken	75/661		
	55/529		
Achsbackenverbindung	75/665		

Com.	a	b	
61192	145	—	
60803	155	100	
63387	2 Stück 115 4 " 145	—	
65170	155	100	

III II I

Stückliste

Stk.	Stck.	Stck.	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Gepr. Gewicht	SPEZIAL WERKZG
6	8	6	1	Fl.E.r	Stellkeile	einsetzen.	a. ca. 10 kg	M 3916
4	6	6	2	" "	Stellschrauben	1" [illegible] lang		
8	12	12	3	" "	Muttern 1". 26 hoch	v. U.		
2	2	ø	4	" "	Stellschrauben a. L. n.	1-97. 375/379 Pos 1		
2	2	ø	5	" "	Muttern mit Bund	1" 23 hoch		
2	2	ø	6	" "	Gegenmuttern	1" 19 " v. Von.		

Schlüsseltabelle.

Stk.	№
1	1"

Auftrag	Besteller	Fab.№	Aufgabe		Datum	Auftrag	Besteller	Aufgabe	Datum
61192	Nordfyenske	6866	1 mal	nach Tabelle u. Stückzahl 8 Stck Post v. Ver. von Com 6449	10.2.04				
60803	Bremer-Hydrauliggauren	66798	3 mal	nach Tab. u. Stückz. II.	Düsseldorf				
63387	Kommandit-Ges.	7510	1 mal	n. Tabelle u. Stückz. I.	13.12.04 Gz				
65170	Rinkoding	7510	2 mal	Muttern nach der Tabelle	28.3.11 Gz				
78	Rendsburg	7510	2 mal	sonst wie 63387!					
5170	Bruno Illingworth	3027	1 mal	n. Tabe. Stückz. II.	7.2.11 Gz				

Berechnungs-Karte No | Ges. Ges. v. 78/93 | Gep. 28/[illegible]

Stellkeile
für Achslager
Maßstab 1:1

A. BORSIG, BERLIN
75
666