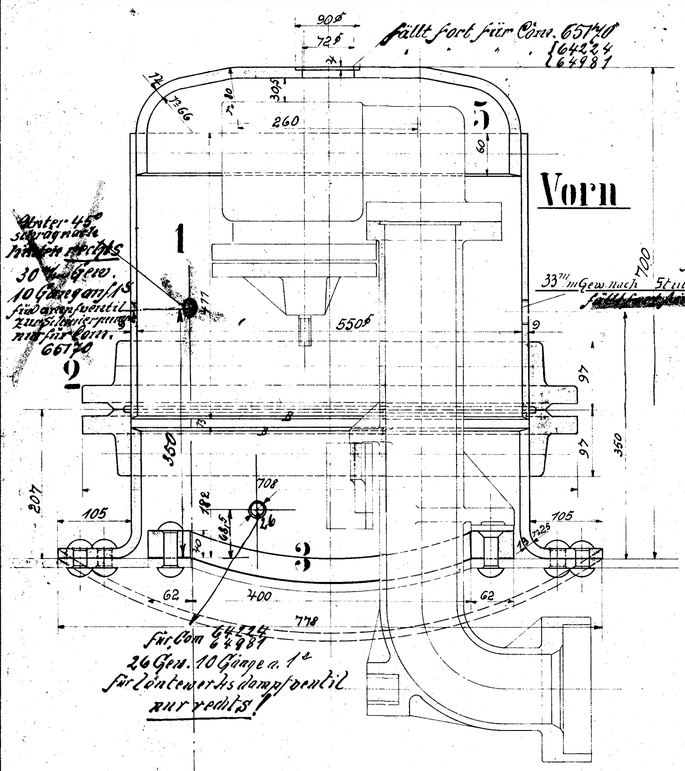

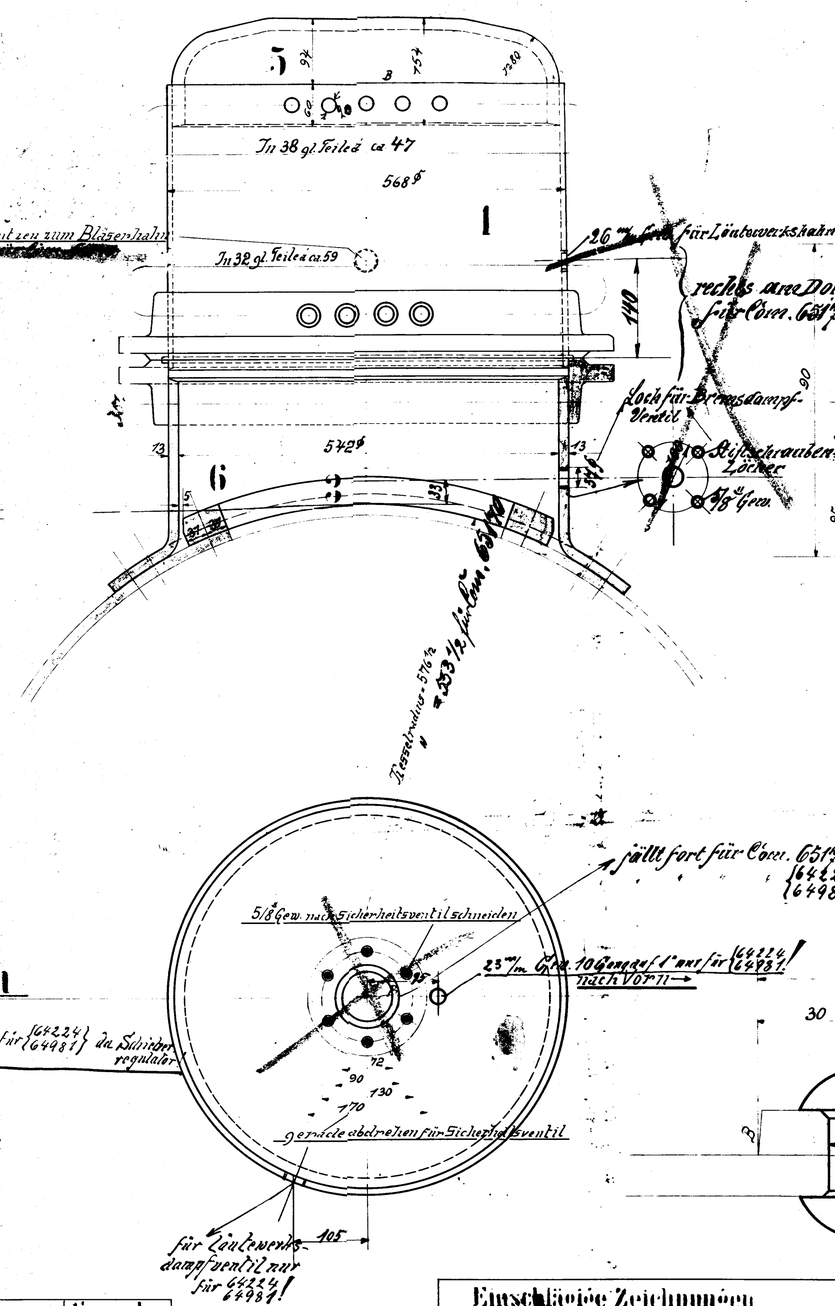

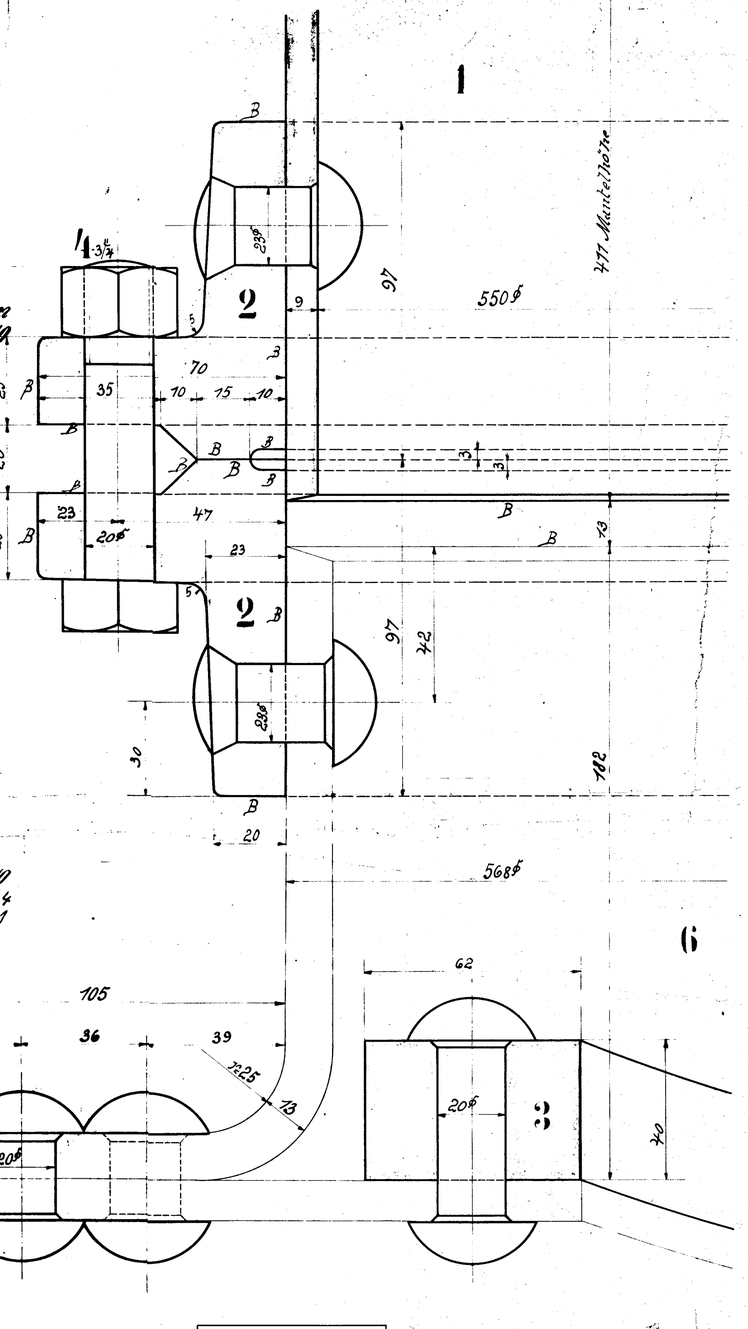

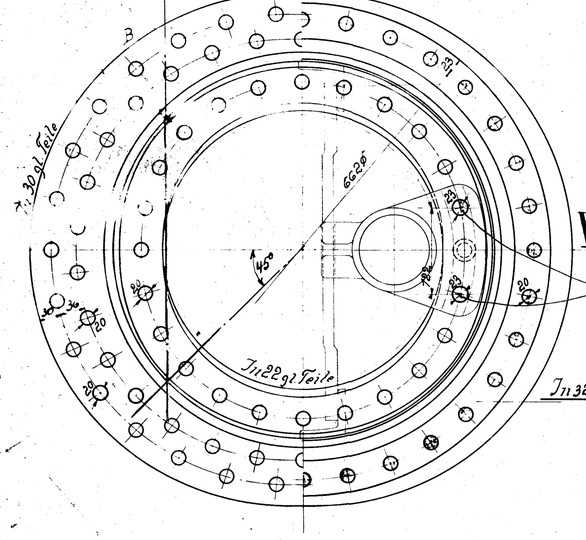

Niete für {64224 / 64981} an Schieberregulator

Stck	Pos	Mat	Benennung	Bemerkung	Gerechn. Gew p. Stck
1	1	F III	Dommantel (schweissen)	ausw. best. bei B bearbeiten	ca 49 Kg.
2	2	TE.I	Domflansche	" " " " "	" 1075 "
1	3	" "	Verstärkungsring	sauber schmieden	" 28 "
32	4	" "	Mutterschrauben bearb.	3/4" ϕ 90 lg. v. L.	
1	5	" "	Domhaube nach der Kümmelblechreichn. angefertigt hiernach bearbeiten bei B		
1	6	" "	Domfuss " " "	" " " " "	
178	7	SE	Niete	siehe Tabelle v. L.	

Einschlägige Zeichnungen

Benennung	Auftr. 63387	Auftr. 64224 64981	Auftr.
Kessel	67 431		
Regulator-Kimerohr	60 932		
Kümmelbleche	60 969		
Regulatorträger	58 978		
Schamblech im Dom			
Halter für Regulator		396/17	

Niete.

Stck	ϕ	Länge
98	20	60
22	20	85
31	23	45
31	23	50

Schlüsseltabelle.

Stück	Nummer
1	3/4"

A. BORSIG, BERLIN

Nr. 9774

Dom III

Maßstab 1:5 u. 1:2

Gez. Gep. Gepr. Gen.

Berechnungs-Karte No.

Datum Aufgabe Besteller

Datum Auftrag Besteller

Aufgabe

Ausführung

Zeichnung

Kesselschmiede

Kupferschmiede

Rohrschmiede

Maschinenbau

Zimmerei

Modellschreinerei

Gießerei

Schlosserei

Dreherei

Fräserei

Bohrerei

Hobelei

Stoßerei

Schleiferei

Schmiede

Härterei

Brennerei

Lackierer

Packerei

Versand