


1 Stk. højre som Tegning.
1 " venstre modsat "

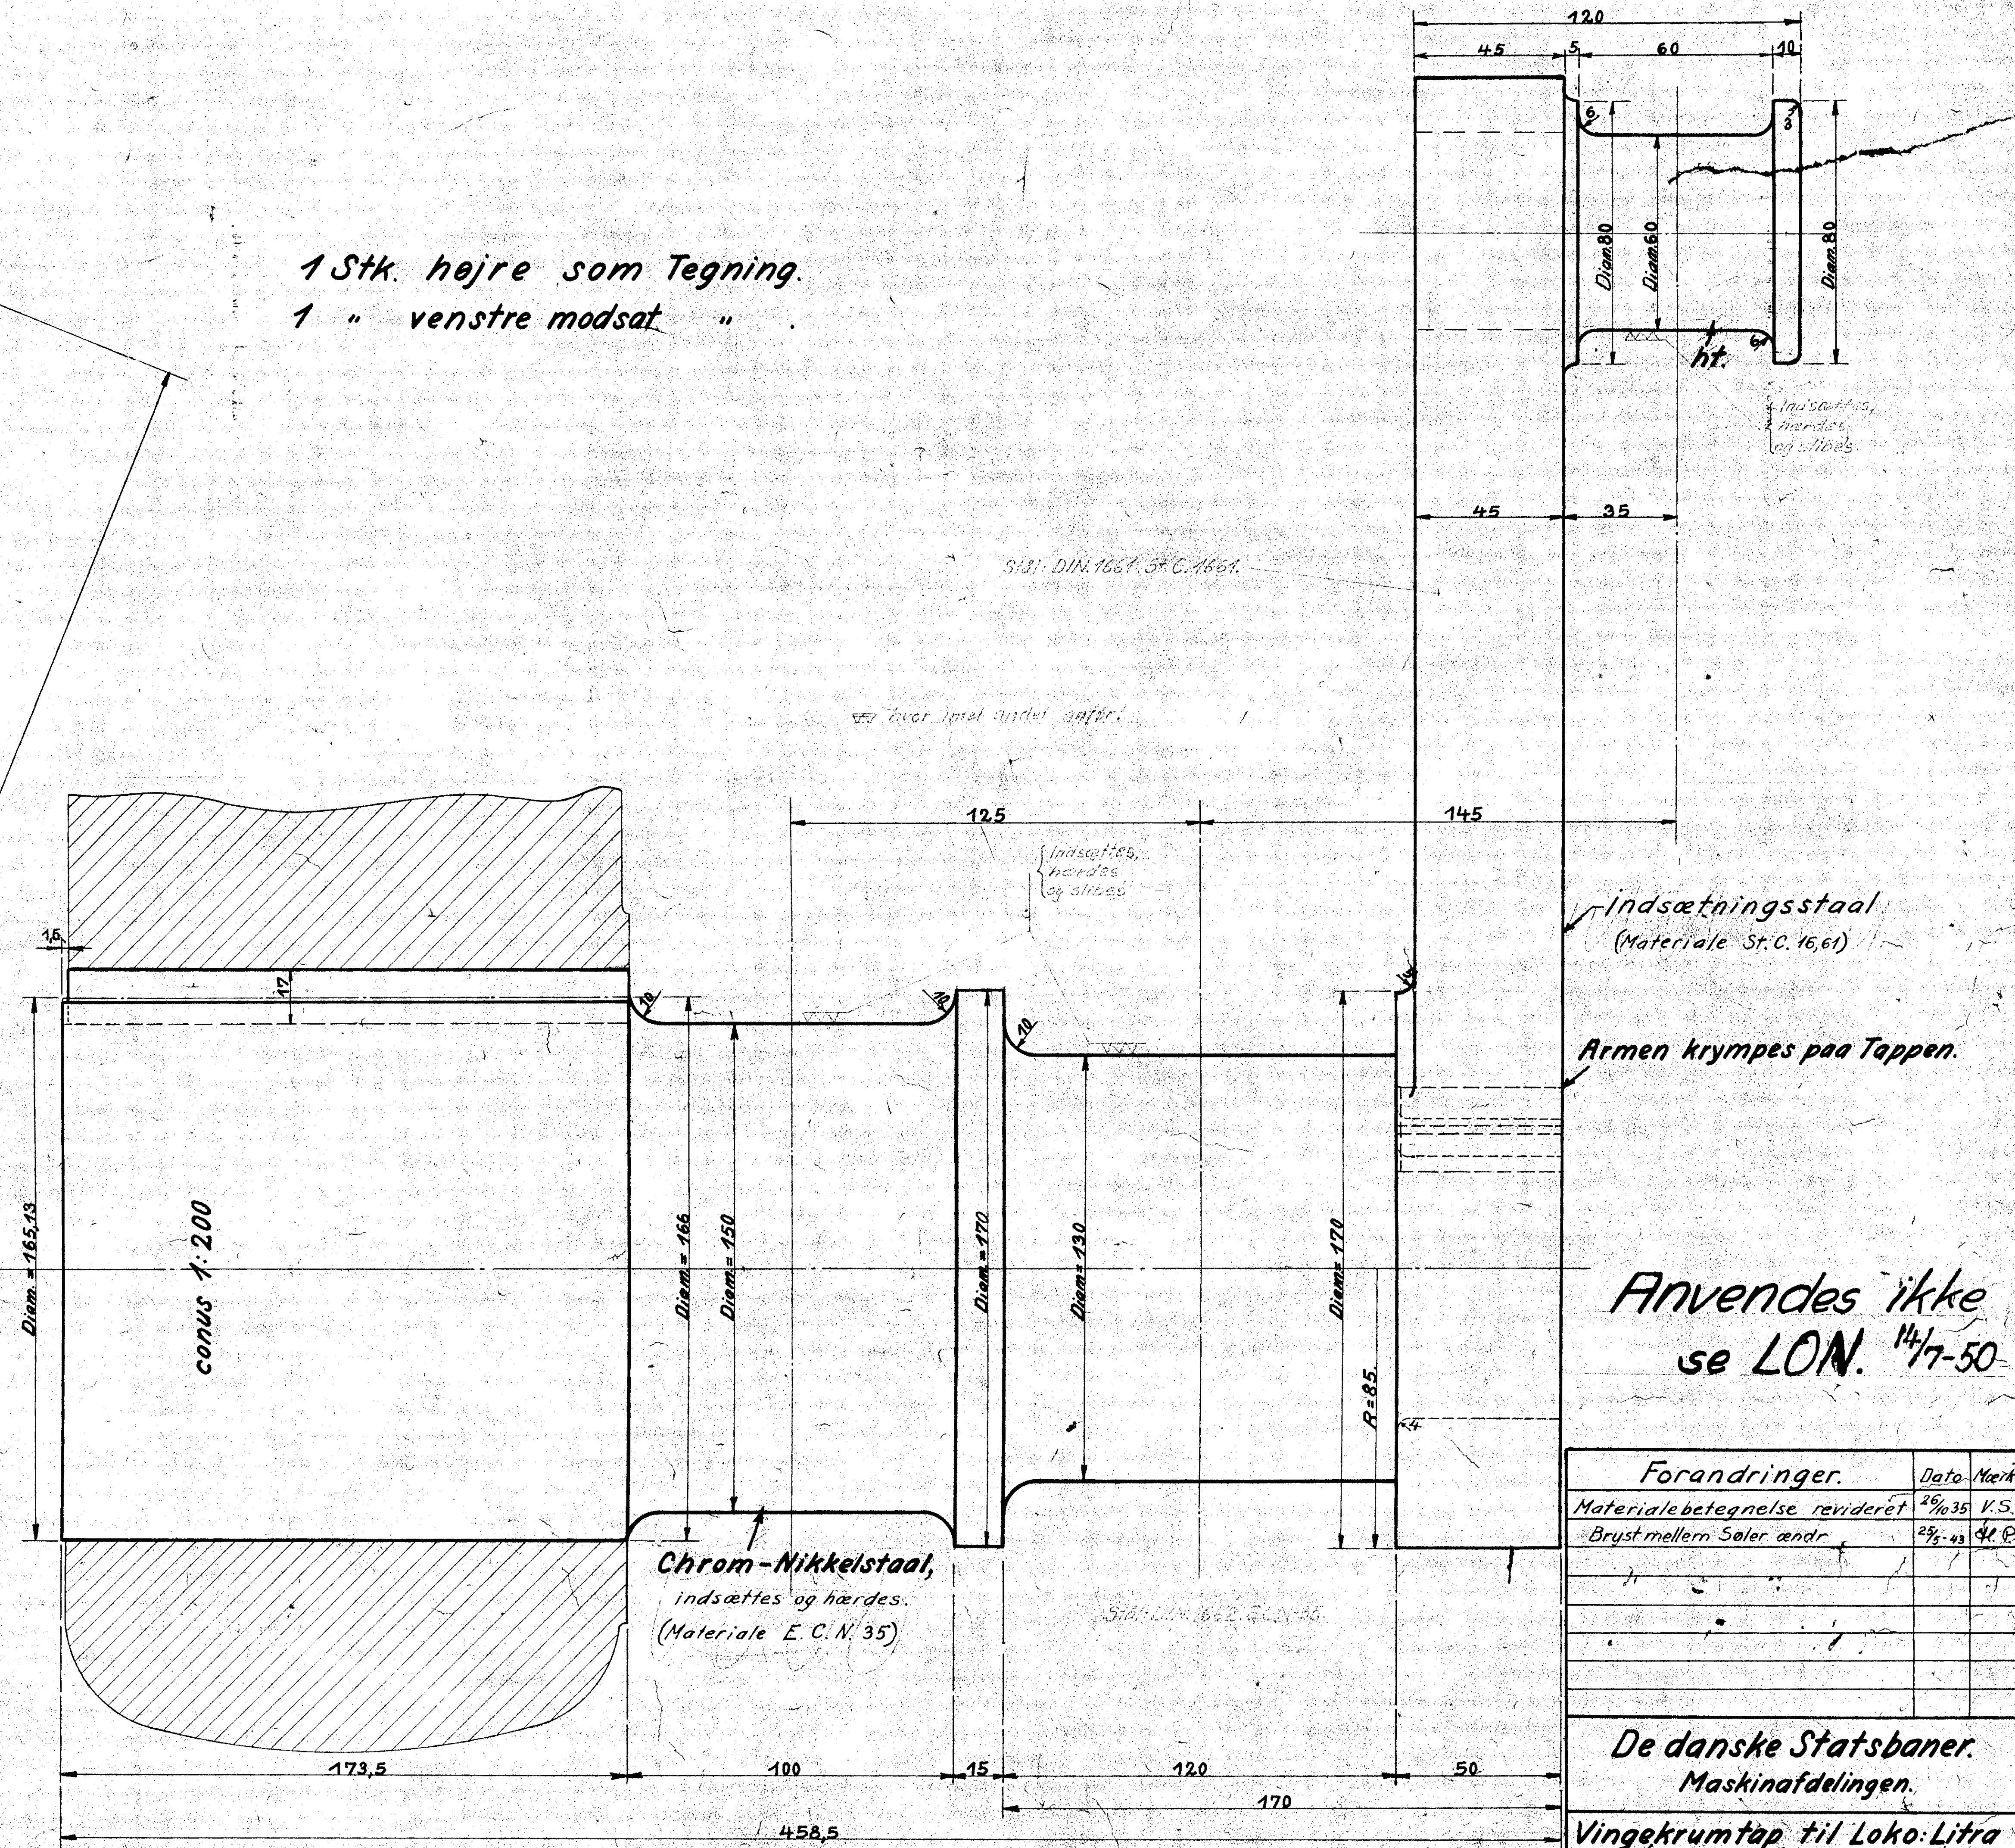

Stål DIN 1667 St.C. 1661

Indsættes, hærdes og stilles

indsætningsstål
(Materiale St.C. 16,61)

Armen krympes paa Tappen.

Anvendes ikke
se LON. 14/17-50

Chrom-Nikkelstål,
indsættes og hærdes.
(Materiale E.C.N. 35)

Forandringer.	Dato	Mærke
Materialebetegnelse revideret	29/35	V.S.
Brust mellem Søler ændr	29/43	H.P.

De danske Statsbaner.
Maskinafdelingen.

Vingekrumtapp til Loko: Litra
D_{II}, D_{III} og D_{IV} med Stempel,
glidere.

Kjøbenhavn d. 17/11 27. Maalestok
Tegnet af H.P.S. 1:1 D. 58b