1

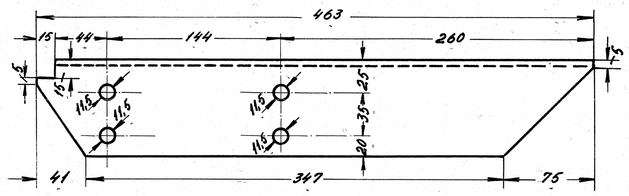

½ højre, ½ venstre.

Ang. plac. se tegn. 18W-27.200

Betegnelse	ophængningsjern		
Ant. ialt.	1	Mat.	flussj.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	18W-27.201

2

1 stk. modsat tegn. afskæres efter optrukket linie.

1 stk. som tegn. afskæres efter punkt. linie.

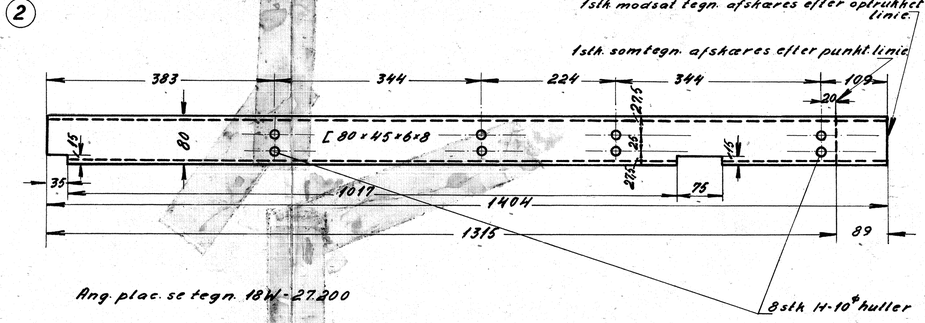

Ang. plac. se tegn. 18W-27.200

Betegnelse	ophængningsjern		
Ant. ialt.	Pos. 2	Mat.	flussj.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	18W-27.201

3

snit a-a

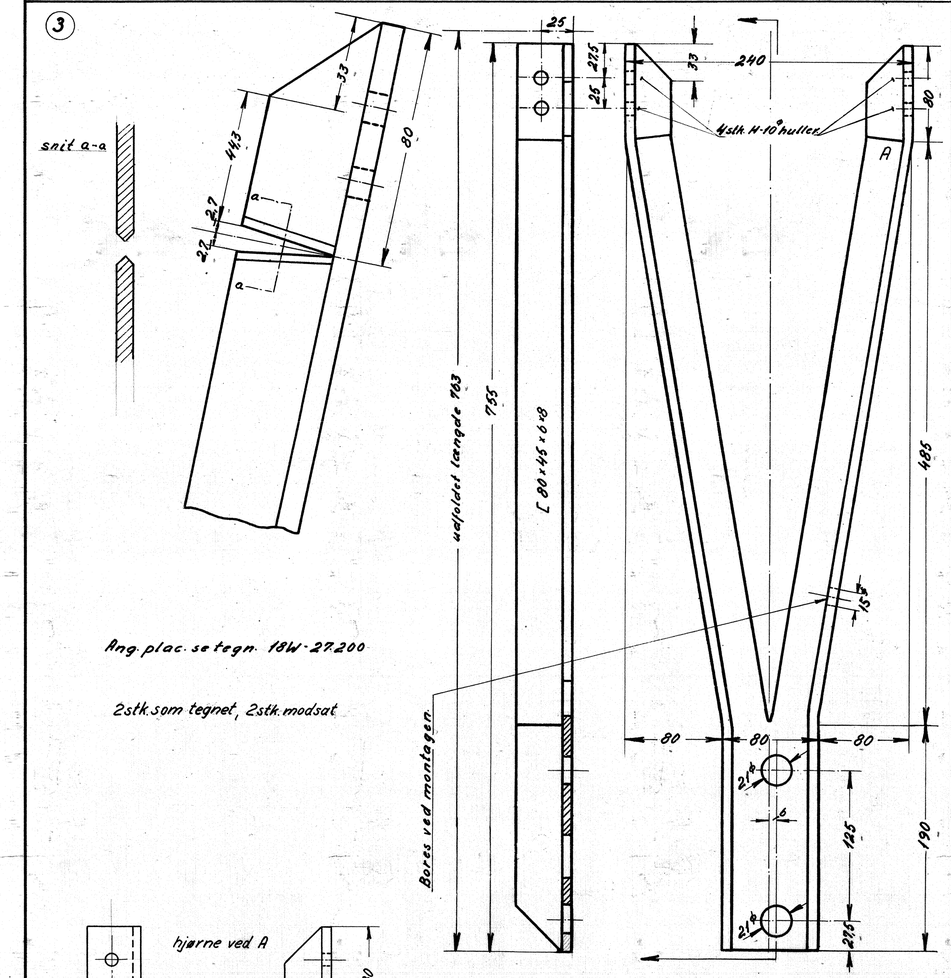

Ang. plac. se tegn. 18W-27.200

2 stk. som tegnet, 2 stk. modsat



Denne udskæring med lap kun i 1 stk. som tegnet

Betegnelse	ophængningsjern		
Ant. ialt.	3	Mat.	flussj.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	18W-27.201

4

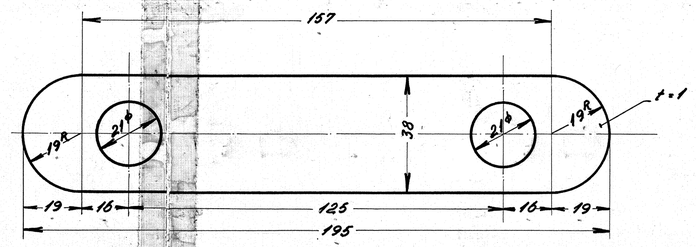

Ang. plac. se tegn. 18W-27.200

Betegnelse	sikring		
Ant. ialt.	4	Mat.	flussj.
Ordr.		Tegn.	18W-27.201

5



Ang. plac. se tegn. 18W-27.200

Betegnelse	sikring		
Ant. ialt.	Pos. 5	Mat.	flussj.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	18W-27.201



Betegnelse	lap		
Ant. ialt.	6	Mat.	st. 37
Ordr.	6878	Tegn.	18W-27.201

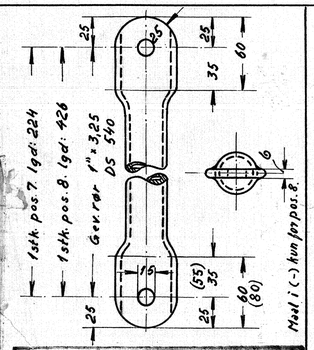

Betegnelse	rørstivere		
Ant. ialt.	7 og 8	Mat.	st. 00.29
Ordr.	6878	Tegn.	18W-27.201

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå	færdig Vægt/stk.
1	lap	13	st. 37	flj. 40×8×110		
3	bolt, sort ½"×35	12	st. 34	magasin		
3	skrå underlagsskive ½" DIN 434	11	st. 37	magasin		
4	fjederskive ½"	10	fjederst.	magasin		
1	bolt, sort ½"×30	9	st. 34	magasin		
1	rørstiver, lang 1" rør DS 540	8	st. 00.29	rør 1"×325×485		
1	rørstiver, kort 1" rør DS 540	7	st. 00.29	rør 1"×325×285		
1	lap	6	st. 37	pladeaffald 85×80×6,5		
8	sikring	5	flussj.	flj. 26×1×570		
4	sikring	4	"	flj. 38×1×800		
4	ophængningsjern	3	"	U-jern 80×45×6×8 3900 lang.		
2	do.	2	"	U-jern 80×45×6×8 2740 lang		
2	ophængningsjern	1	flussj.	vinkeljern 80×80×4×340		

Tegn. F.N.	Rev. E.P. 21/5 51	Afd. TL-
Kalk. G.S. 21-6-51.	Norm.	Dato

Dato	Rettelse	Indeks
9/6-51	Tillæj på pos. 3. Tillæj af pos. 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. FH.	a
2/10-51	pos. 3 og 8 ændret, pos. 13 tilføjet. HMP.	b

Målestok: 1:2,5; 1:5; 1:1.

FRICHS

Anvendelse: Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.

Stykliste nr.: 6878

Tegningens benævnelse: Dele til ophængning af reguleringsmotorer.

Tegningens nummer: 18W-27.201

Indeks: a b

FRICHS nr 148