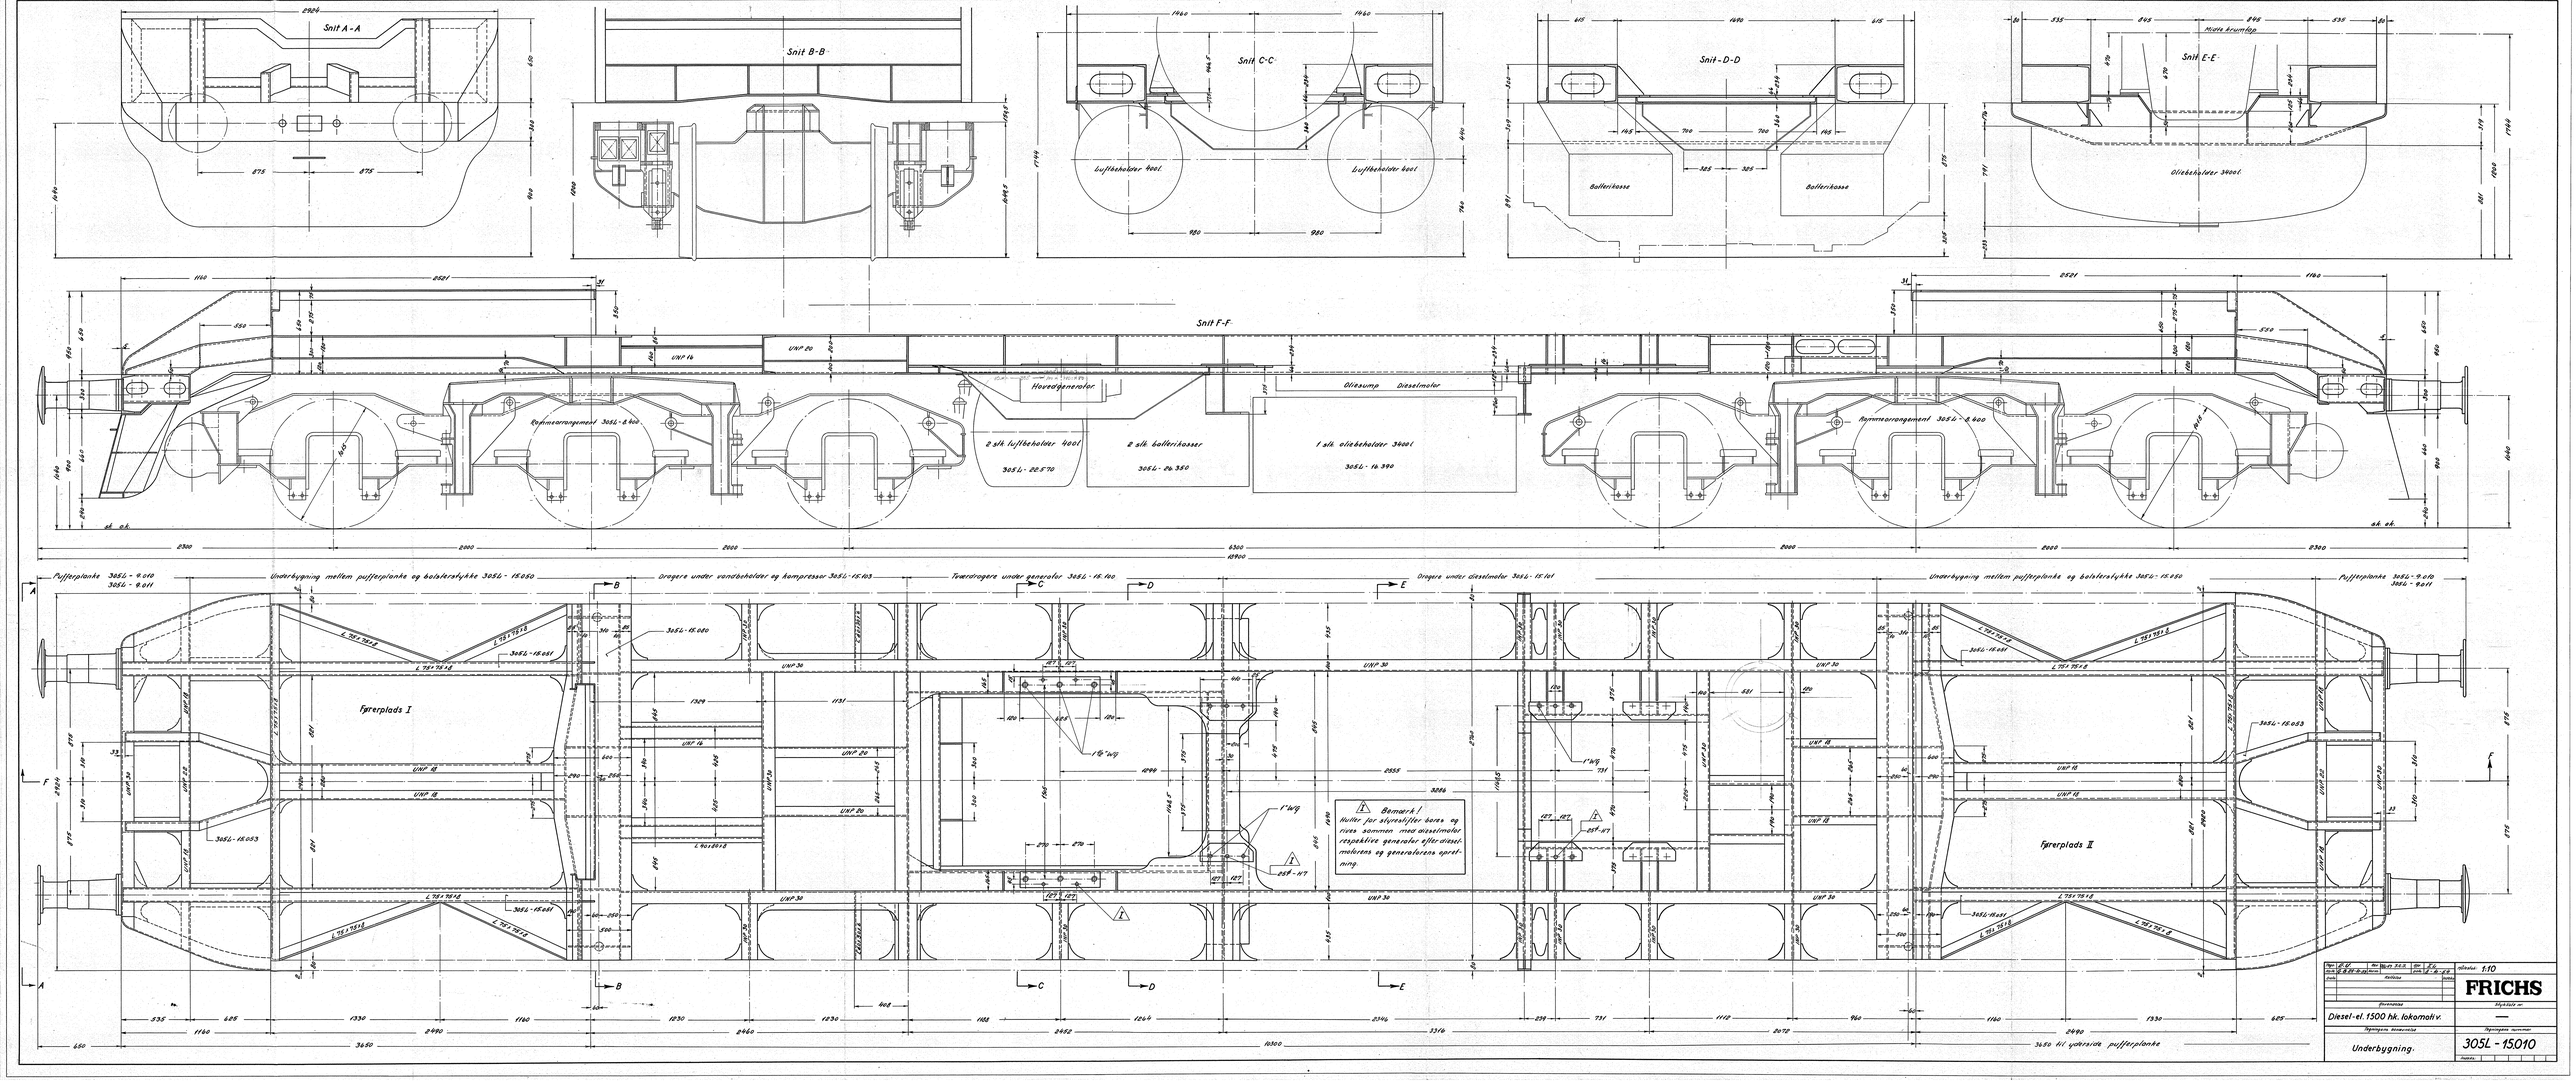
Snit A-A
Snit B-B
Snit C-C
Snit D-D
Snit E-E
Snit F-F
Luftbeholder 4001.
Ballerkasse
Oliebeholder 3900l.
Hovedgenerator
Oliesump
Dieselmotor
Fremmarrangement 305L-8.600
2 stk luftbeholder 4001
305L-20.570
2 stk ballerkasser
305L-20.390
1 stk oliebeholder 3900l.
305L-10.390
Pufferplanke 305L-9.010
305L-9.011
Underbygning mellem pufferplanke og bolsterafykke 305L-15.050
Drogere under vandbeholder og kompressor 305L-15.103
Tværdrogere under generator 305L-15.100
Drogere under dieselmotor 305L-15.101
Underbygning mellem pufferplanke og bolsterafykke 305L-15.050
Pufferplanke 305L-9.010
305L-9.011
Førerplads I
Førerplads II
Bemærk!
Huller for styretapper bores og rives sammen med dieselmotor respektive generator efter dieselmotorens og generatorens opstilling.
3650 til yderside pufferplanke
Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv.
Underbygning.
1:10
FRICHS
305L-15.010