














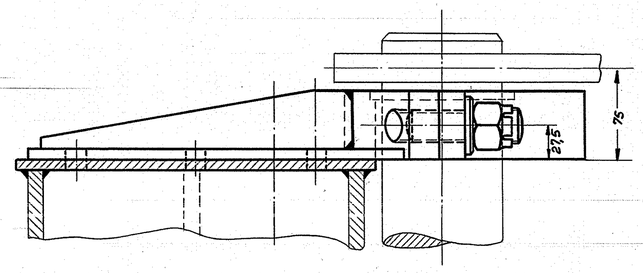


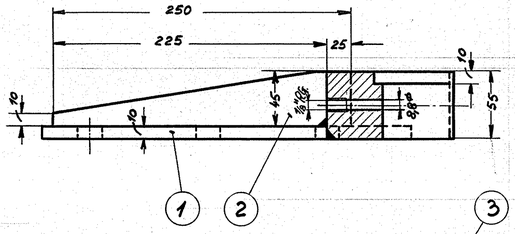


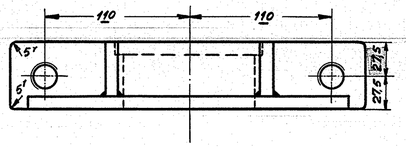pos. 3 og 4 bores sammen

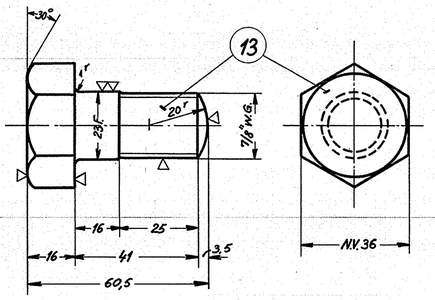


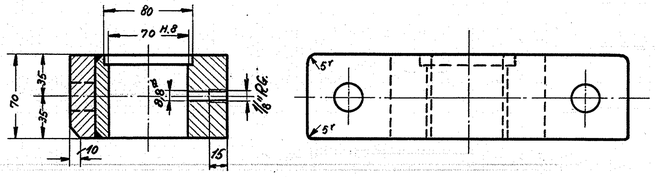Bremsearrangement se tegn. 305L - 22.120

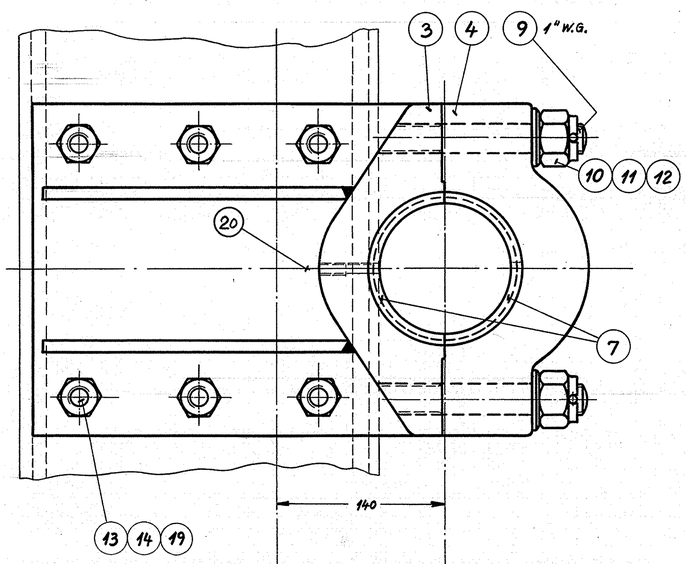


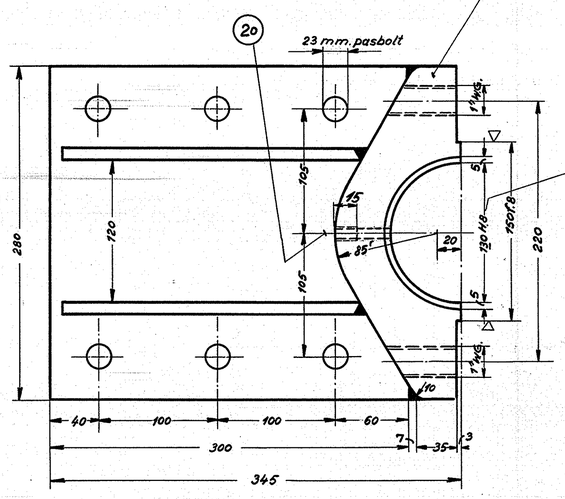





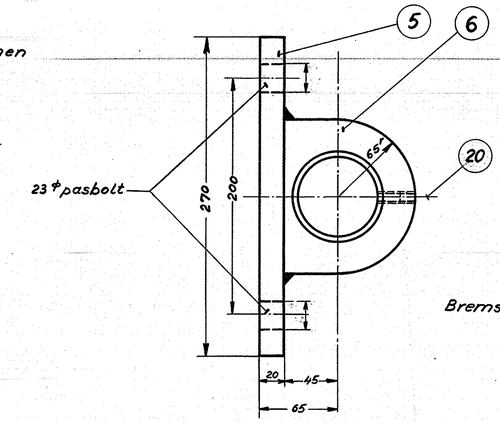





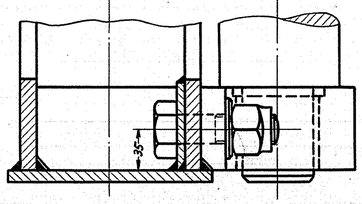


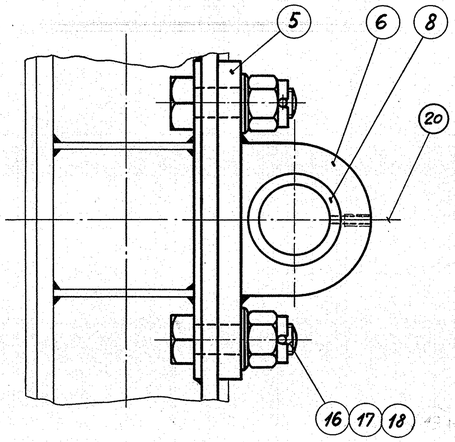





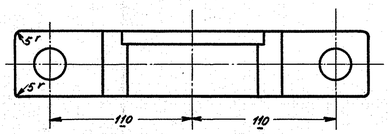indsættes og hærdes

| Stk | Betegnelse | Pos. | Materiale kvalitet | Model nr. eller materialestørrelse | rå vægt/stk. | færdig vægt/stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Smørenippel „lub" 1/8" R.G. | 20 | | magasin | | |
| 12 | møtrik 7/8" W.G. | 19 | st. 34 | magasin | | |
| 4 | kronemøtrik 7/8" W.G. | 18 | st. 34 | —"— | | 0,4 |
| 4 | drejet skive 7/8 W.G. D.S. 52 | 17 | —"— | magasin | | |
| 4 | pasbolt 23 F × 75 N. bl. 246 | 16 | —"— | N.V. 36 × 400 | | 1,3 |
| 4 | split 5 ϕ × 40 | 15 | —"— | magasin | | |
| 12 | sikringsblik 7/8" W.G. D.S. 176 | 14 | —"— | magasin | | |
| 12 | pasbolt 23 F × 44 | 13 | —"— | N.V. 36 × 64Q | | 2,1 |
| 4 | split 6 ϕ × 40 | 12 | —"— | magasin | | |
| 4 | blank skive 1° D.S. 52 | 11 | —"— | —"— | | |
| 4 | kronemøtrik 1" × 33 D.S. 50 | 10 | —"— | magasin | | |
| 4 | tapskrue 1" × 140 n. bl. 271 | 9 | st. 34 | 26 ϕ × 720 | | 1,5 |
| 2 | bøsning | 8 | S.K.F. emnerør | 50/80 ϕ × 150 | | 1,1 |
| 2 | bøsning todelt | 7 | lejebronce | 305L – 22.161/7 | | 1,4 |
| 2 | leje 130 × 130 × 70 | 6 | st. 37 | 130 × 130 × 140 | | 15,4 |
| 2 | lejeplade 75 × 20 × 270 | 5 | —"— | 75 × 20 × 560 | | 6,4 |
| 2 | halvpart af leje | 4 | —"— | | | 12,0 |
| 2 | halvpart af leje | 3 | —"— | 120 × 120 × 620 | | 11,8 |
| 4 | ribbe 45 × 10 × 250 | 2 | —"— | 45 × 10 × 1020 | | 1,8 |
| 2 | lejeplade 280 × 10 × 300 | 1 | st. 37 | 280 × 10 × 610 | | 12,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegn. | A.C.P. | Rev. | E.L. 5-7-55 | Afd. | II L |
| Talk | B.F. 14-6-55 | Norm. | | Dato | 29-6-54 |

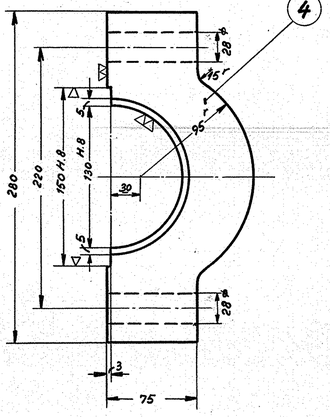Målestok: 1:2,5
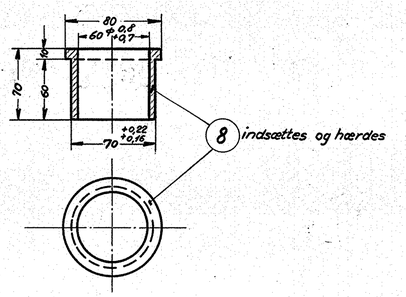
| Dato | Rettelse | Indeks |
|---|---|---|
| 14/9-55 | Pos. 7 ændret til lejebronce | a |
| 6/5-55 | Pos. 13, 14, 16, 17, 18 ændret og pos. 19 t. i.t. fejet. | b |
| 8/11-56 | Pos. 20 t. i.t. fejet | c |

**FRICHS**

| Anvendelse | Stykliste nr. |
|---|---|
| Diesel-el. 1500 hk. lokomotiv. | 15361. |
| Tegningens benævnelse | Tegningens nummer |
| leje for vinkelarm ved bremsecylinder. | 305L – 22.161 |

Indeks: a b c d

Co 7/11 57

14/9-55 pos. 13 ændret til