

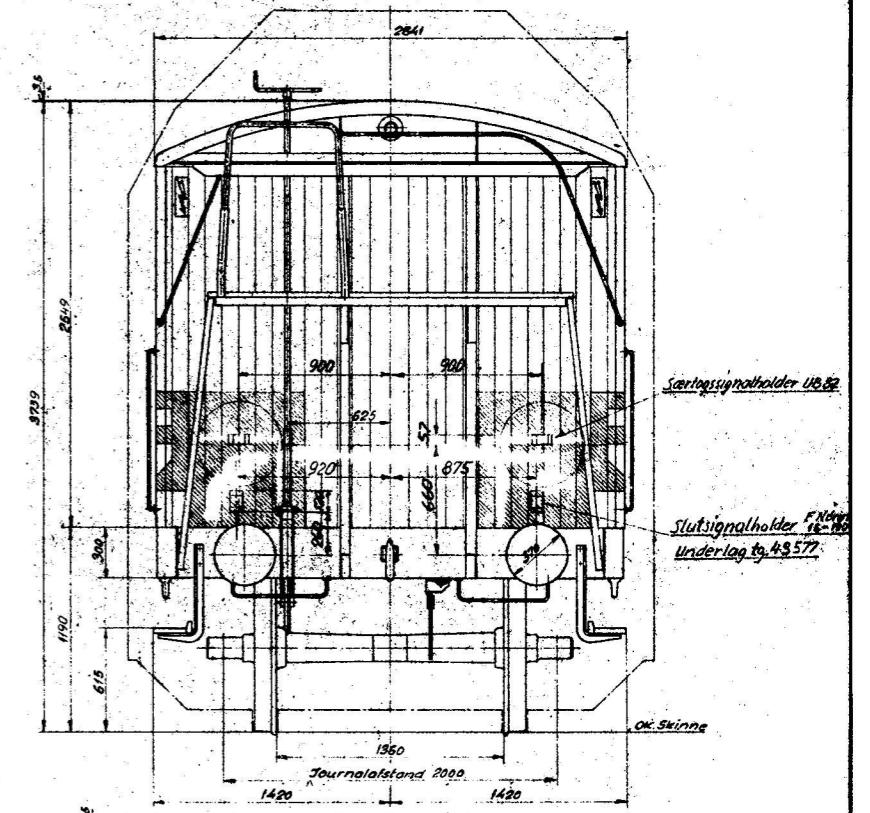


Særløbsholder  
F-Norm 15-140  
enke akselstift

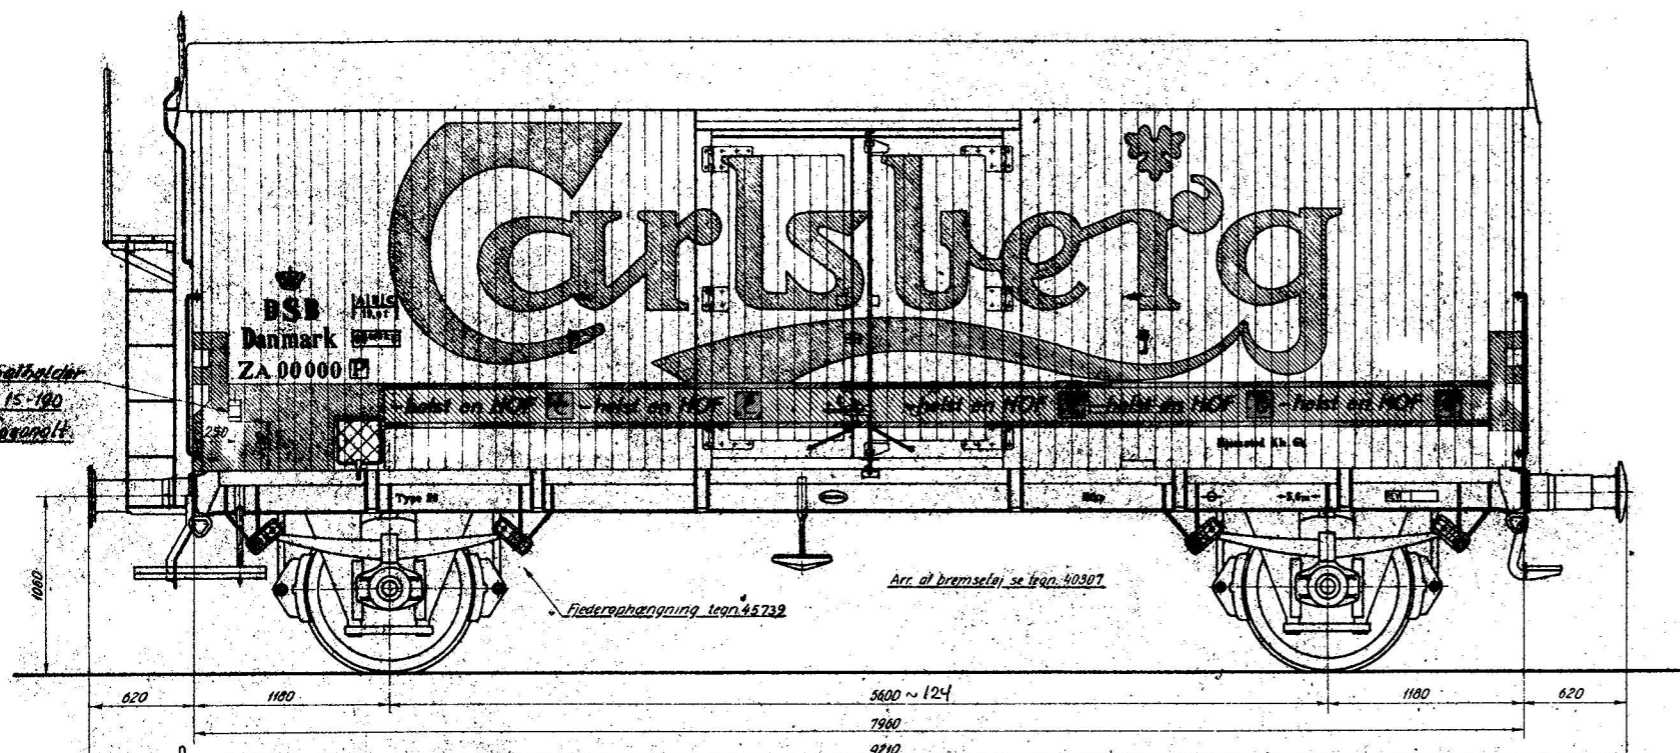

Særløbsholder UB 82  
Slutsignalholder F-Norm 15-140

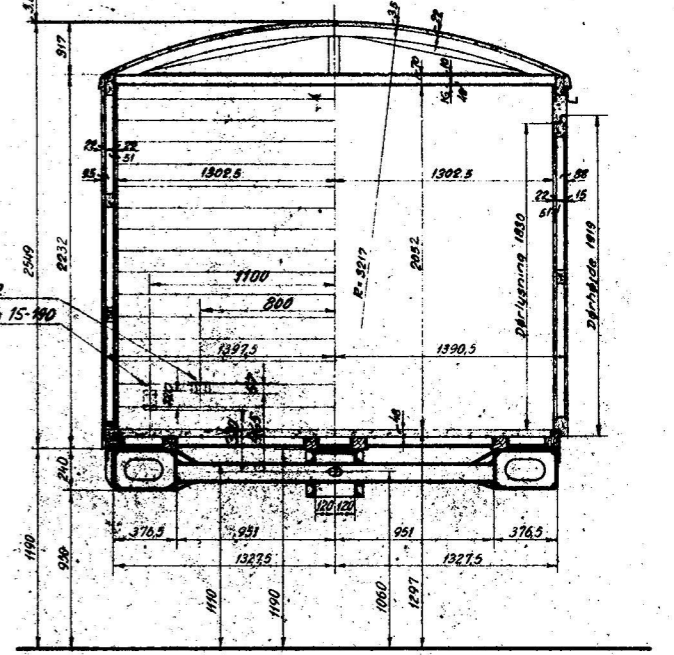

- Mulsæt 38674 A type 26
- Rullelejeskæsker SKF 713500
- Bærefjedrer UIC 3:124 - 1400, 8 lag 120-16
- Skækelbærs 3003
- Fjederbolt 3046
- Sikring 3047
- Ringfjederspuffer 42616
- Bræmseløds Br 50
- Skækelbremse
- 10" Hjul med lastveksel og 6P omstilling
- Tare 12000 kg + 5%
- Last 19000 kg
- Isolation: Isoflex
- Vognen hvidmales udvendig
- med oliefarve (må ikke cuprinolbehandles)
- Vogn gulv brunmales indvendig
- Invendige sider og loft galmåles

Påskriften på modsatte side:  
Vogn nr. og litra ved venstre vognende,  
bræmselødsbetegnelse ved omstillingshåndtag

Forandringer		
	<b>Scandia-Randers</b>	Tegning 3-9-59 C Rev. 1.2 45749
<b>Afkølingsvogn akselafstand 5600 mm Carlsberg</b>		Lit. ZA. nr. 0V. 786

1:45