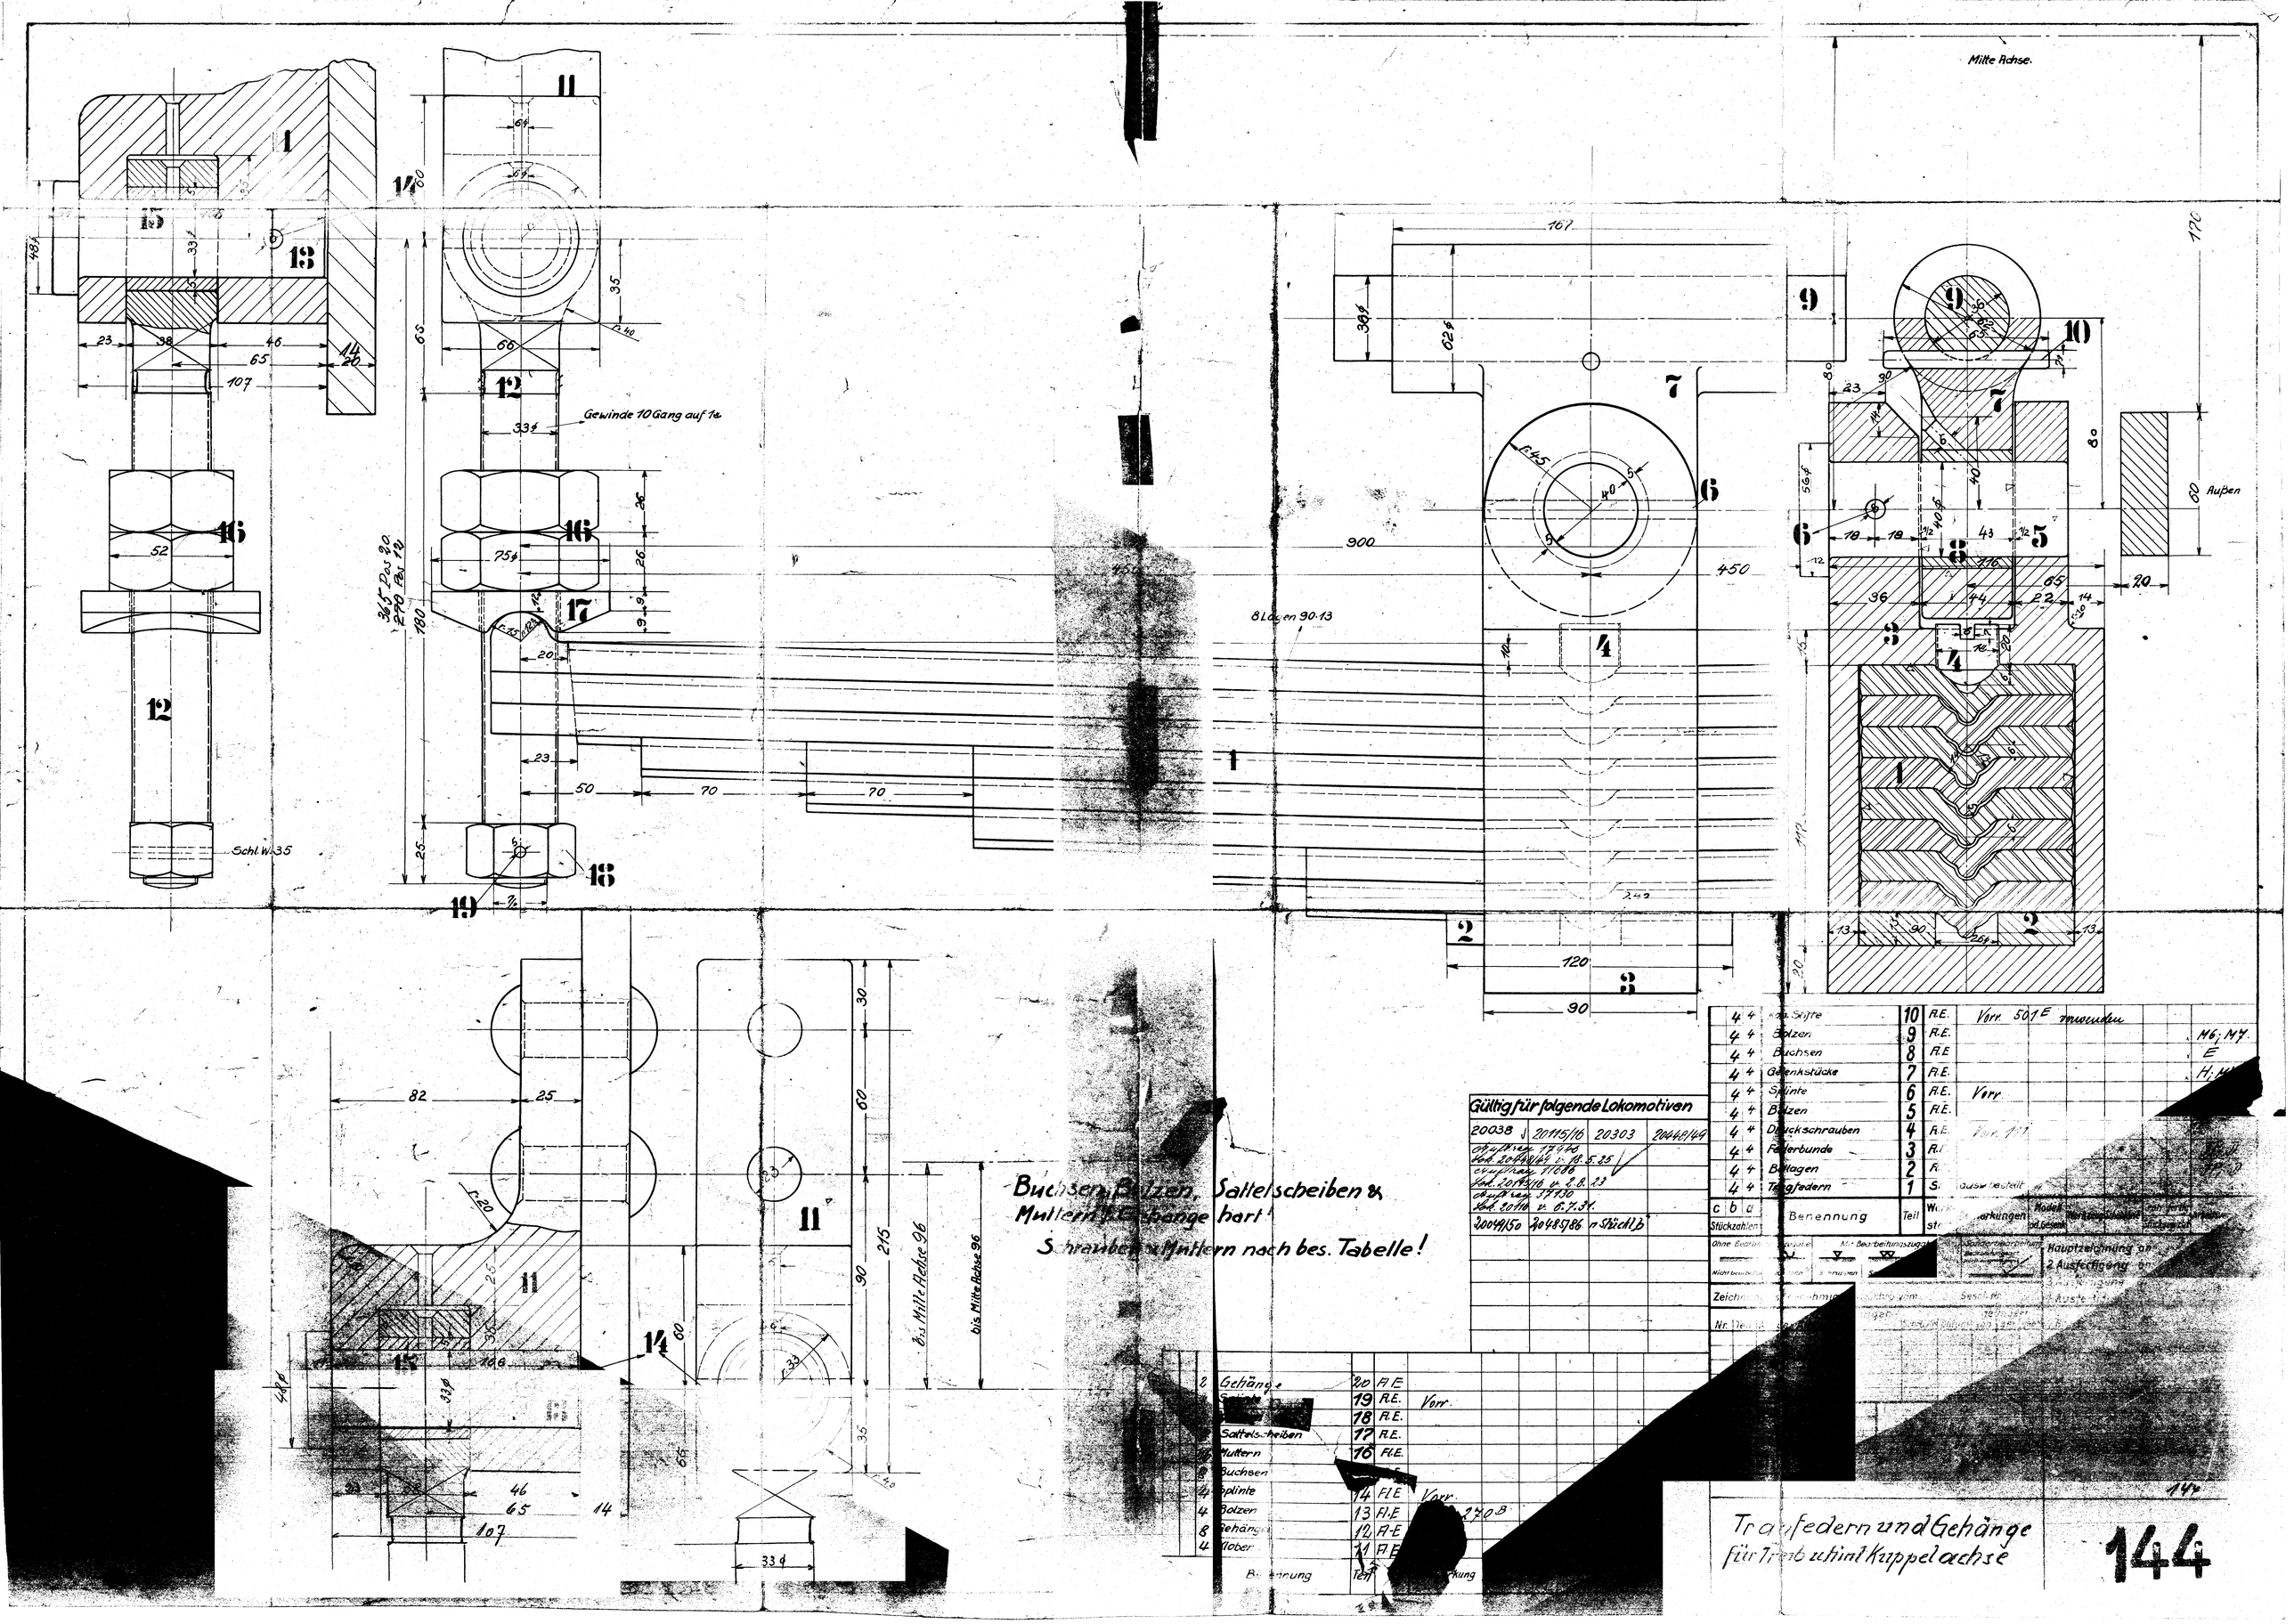
Mitte Achse.
Gewinde 10 Gang auf 1a
Schl. W. 35
8 Lagen 90·13
Außen
bis Mitte Achse 96
bis Mitte Achse 96
Buchsen, Bolzen, Sattelscheiben & Muttern f. Gehänge hart!
Schrauben & Muttern nach bes. Tabelle!
Gültig für folgende Lokomotiven
20038 √ 20115/16 20303 20448/49
Tragfedern und Gehänge für Treibachse und Kuppelachse
144