


Hinten.

Vorn.

Außen.

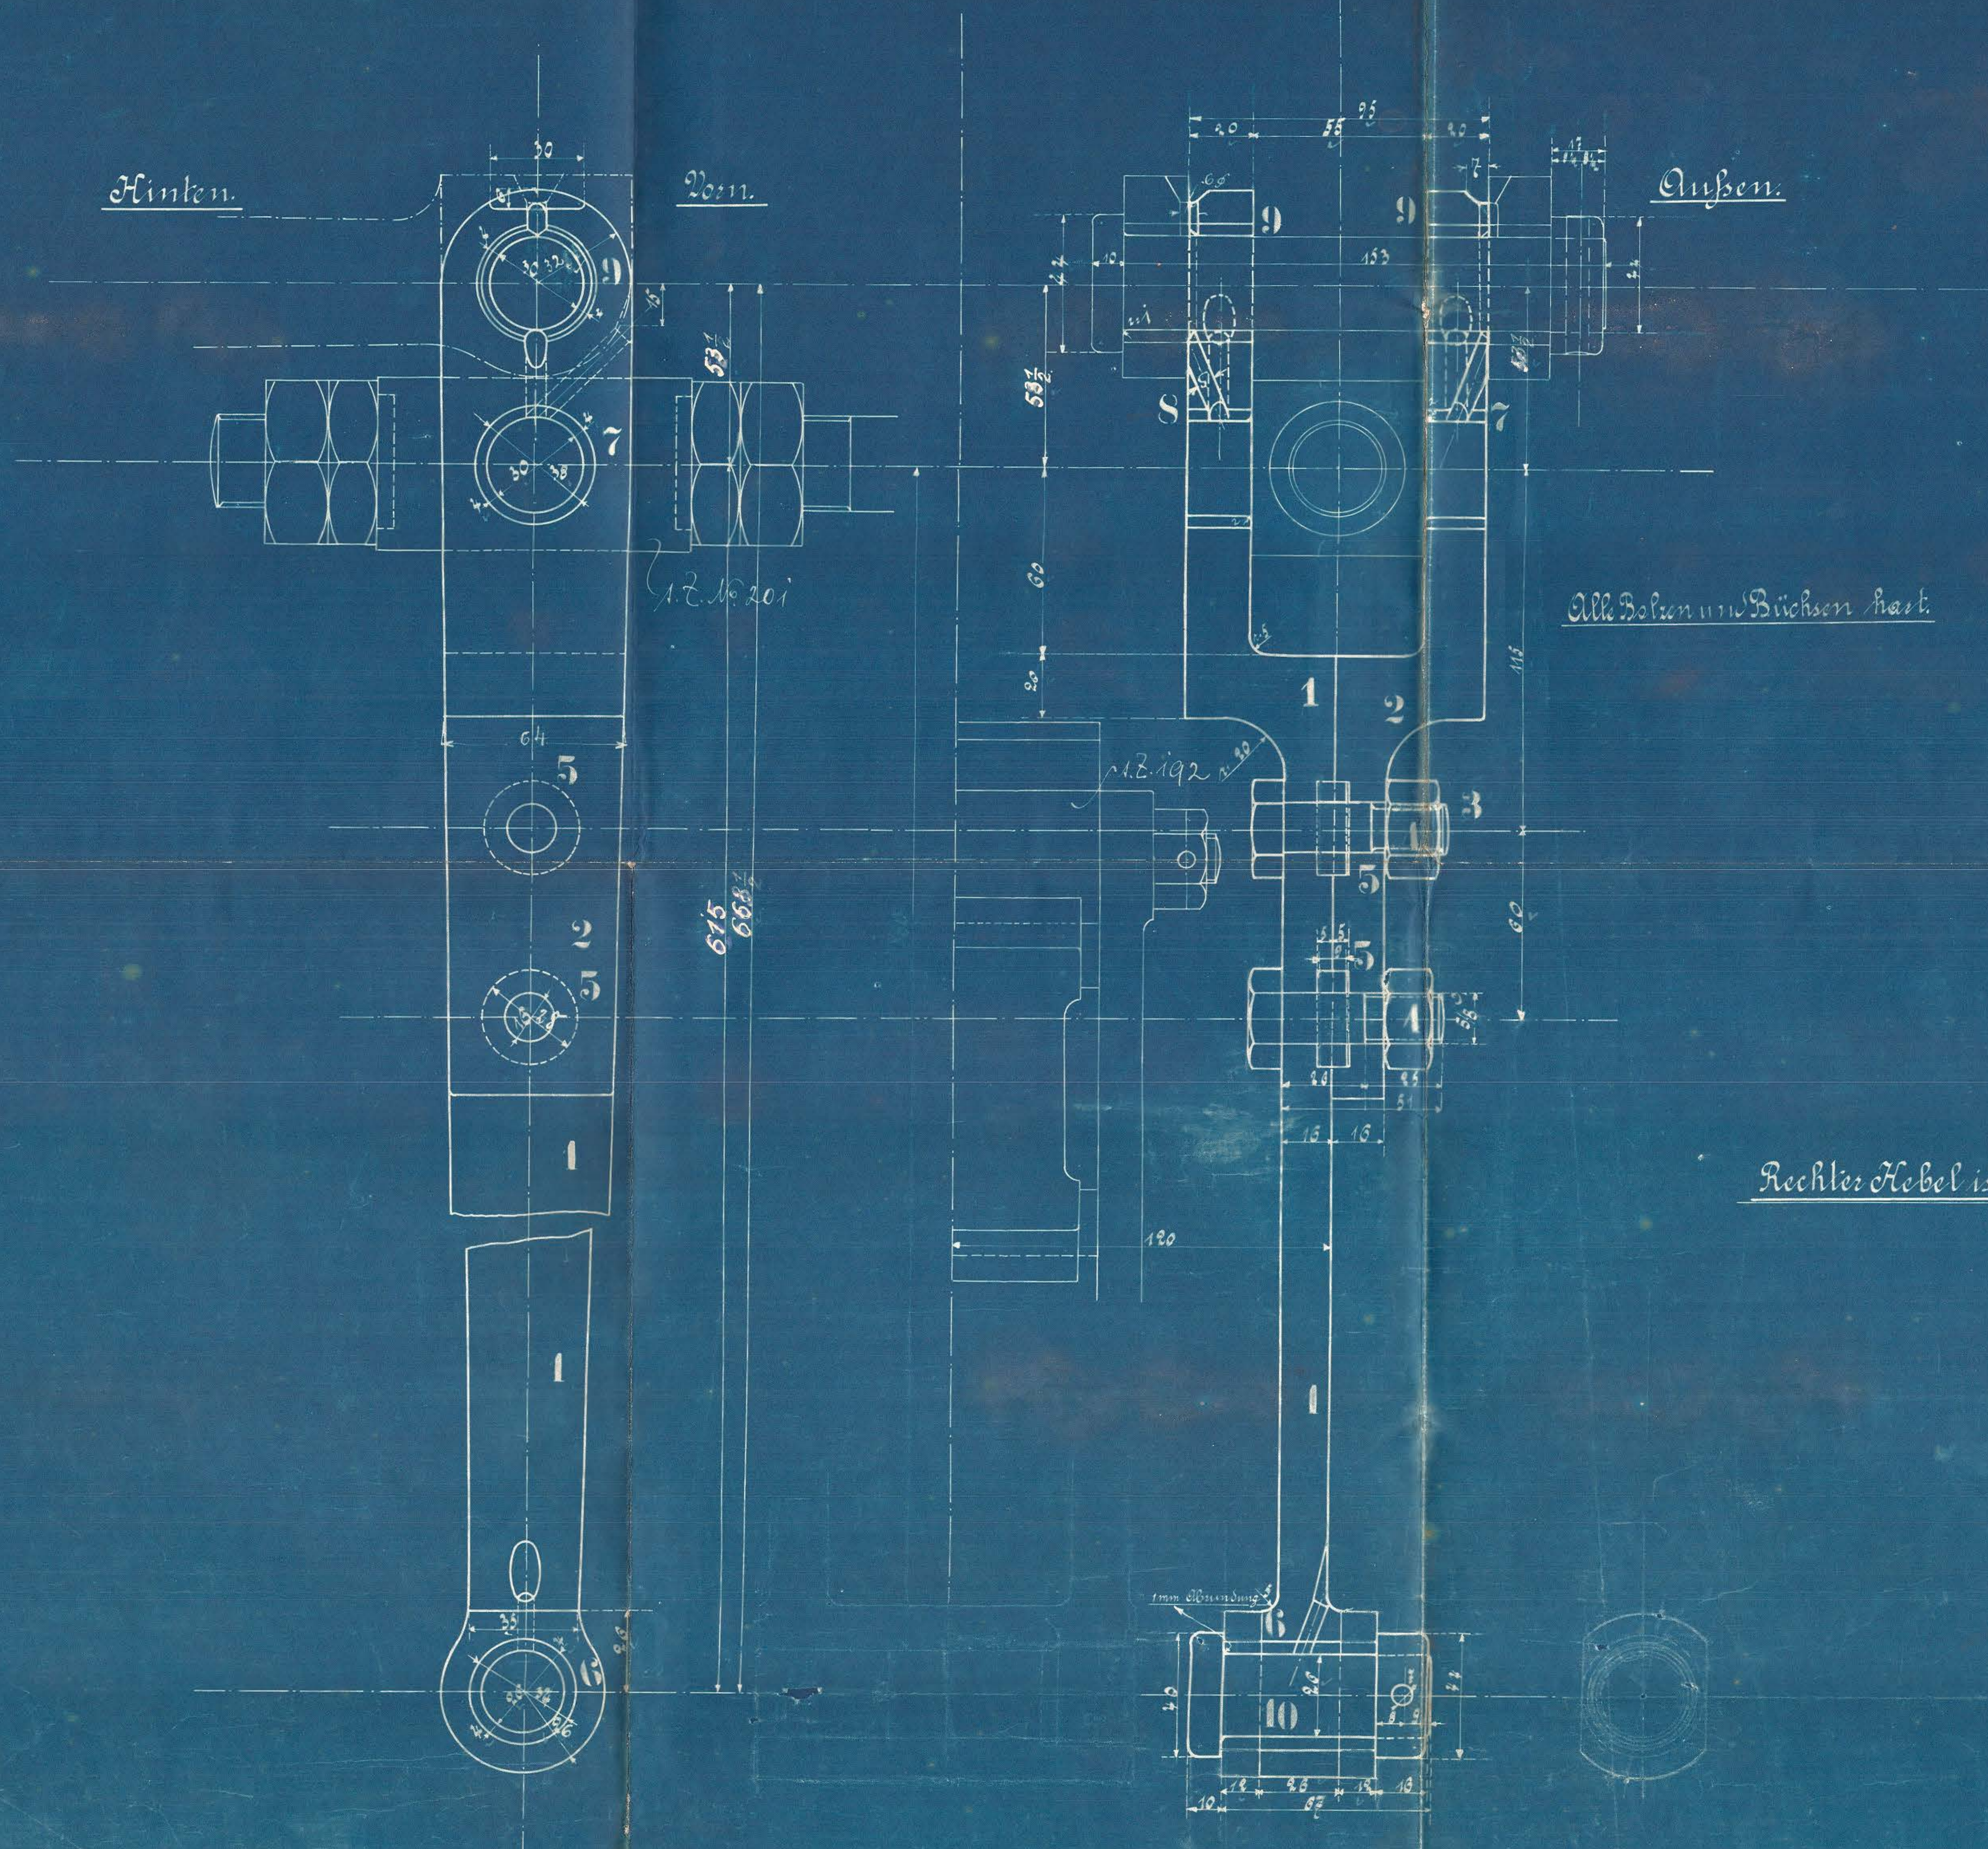

Alle Bolzen und Büchsen hart.

Rechter Hebel ist gezeichnet.

Ausführung für eine Lokomotive

Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Stückzahl	Material-Bestimmung für eine Lok.	Fertig-Gerecht.
					Pos.	Dimensionen und Maßlinien	kg.
2	Vorilhebel rechts	1	St. S.				
2	Teile zum Vorilhebel links	2	"				
2	Schrauben m. 3/4 Gew.	3	"				
2	Mutter m. 3/4 Gew.	4	"				
2	Entlastungsringe	5	St.				
2	Büchsen rechts	6	St. S.				
2	Büchsen links	7	"				
2	Büchsen mitte	8	"				
4	Büchsen	9	"				
2	Bolzen mit Splint und Splint	10	"				

Schrauben u. Muttern u. dänischer Tabelle

Vorilhebel 15.7.19.
 zu der Förder-Lokomotive
 für die Halding Südbahnen, Halding.
 Fabr. - N^o: 10695/96 Zeichnung No 206