
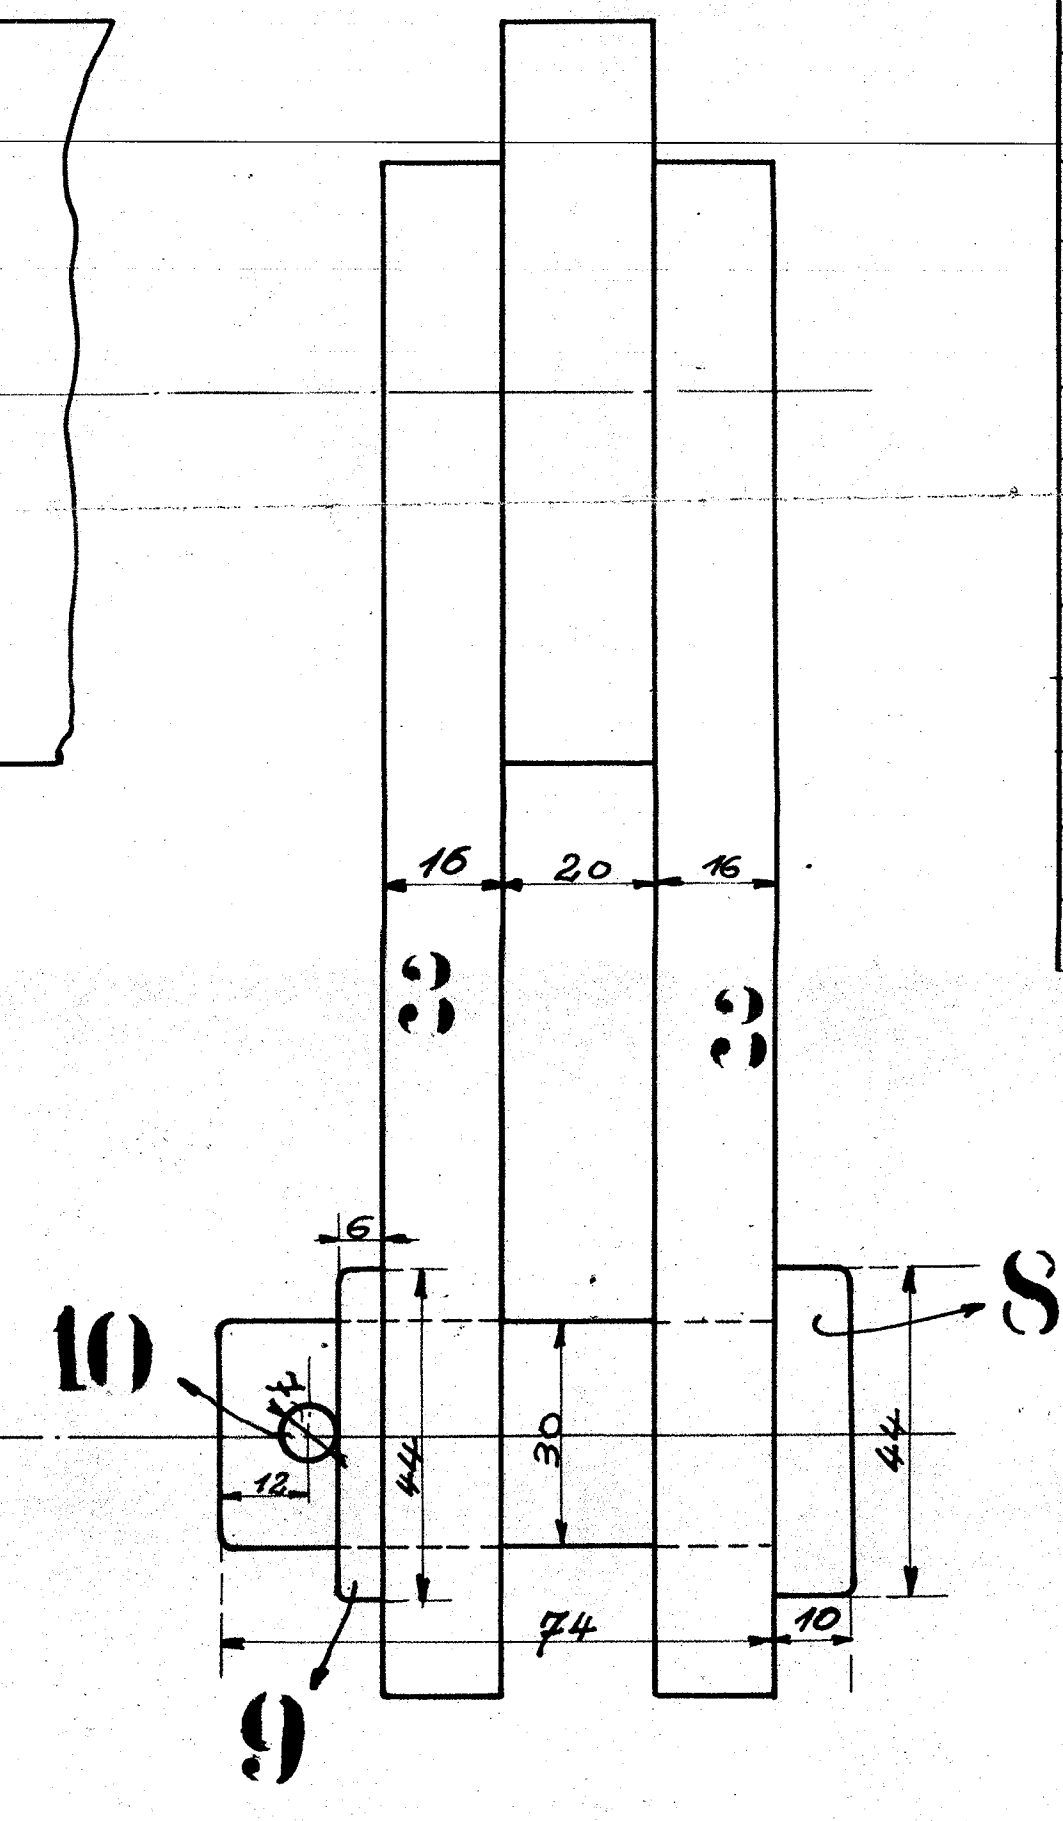


Bolzen u. Augen einsetzen u. härten!

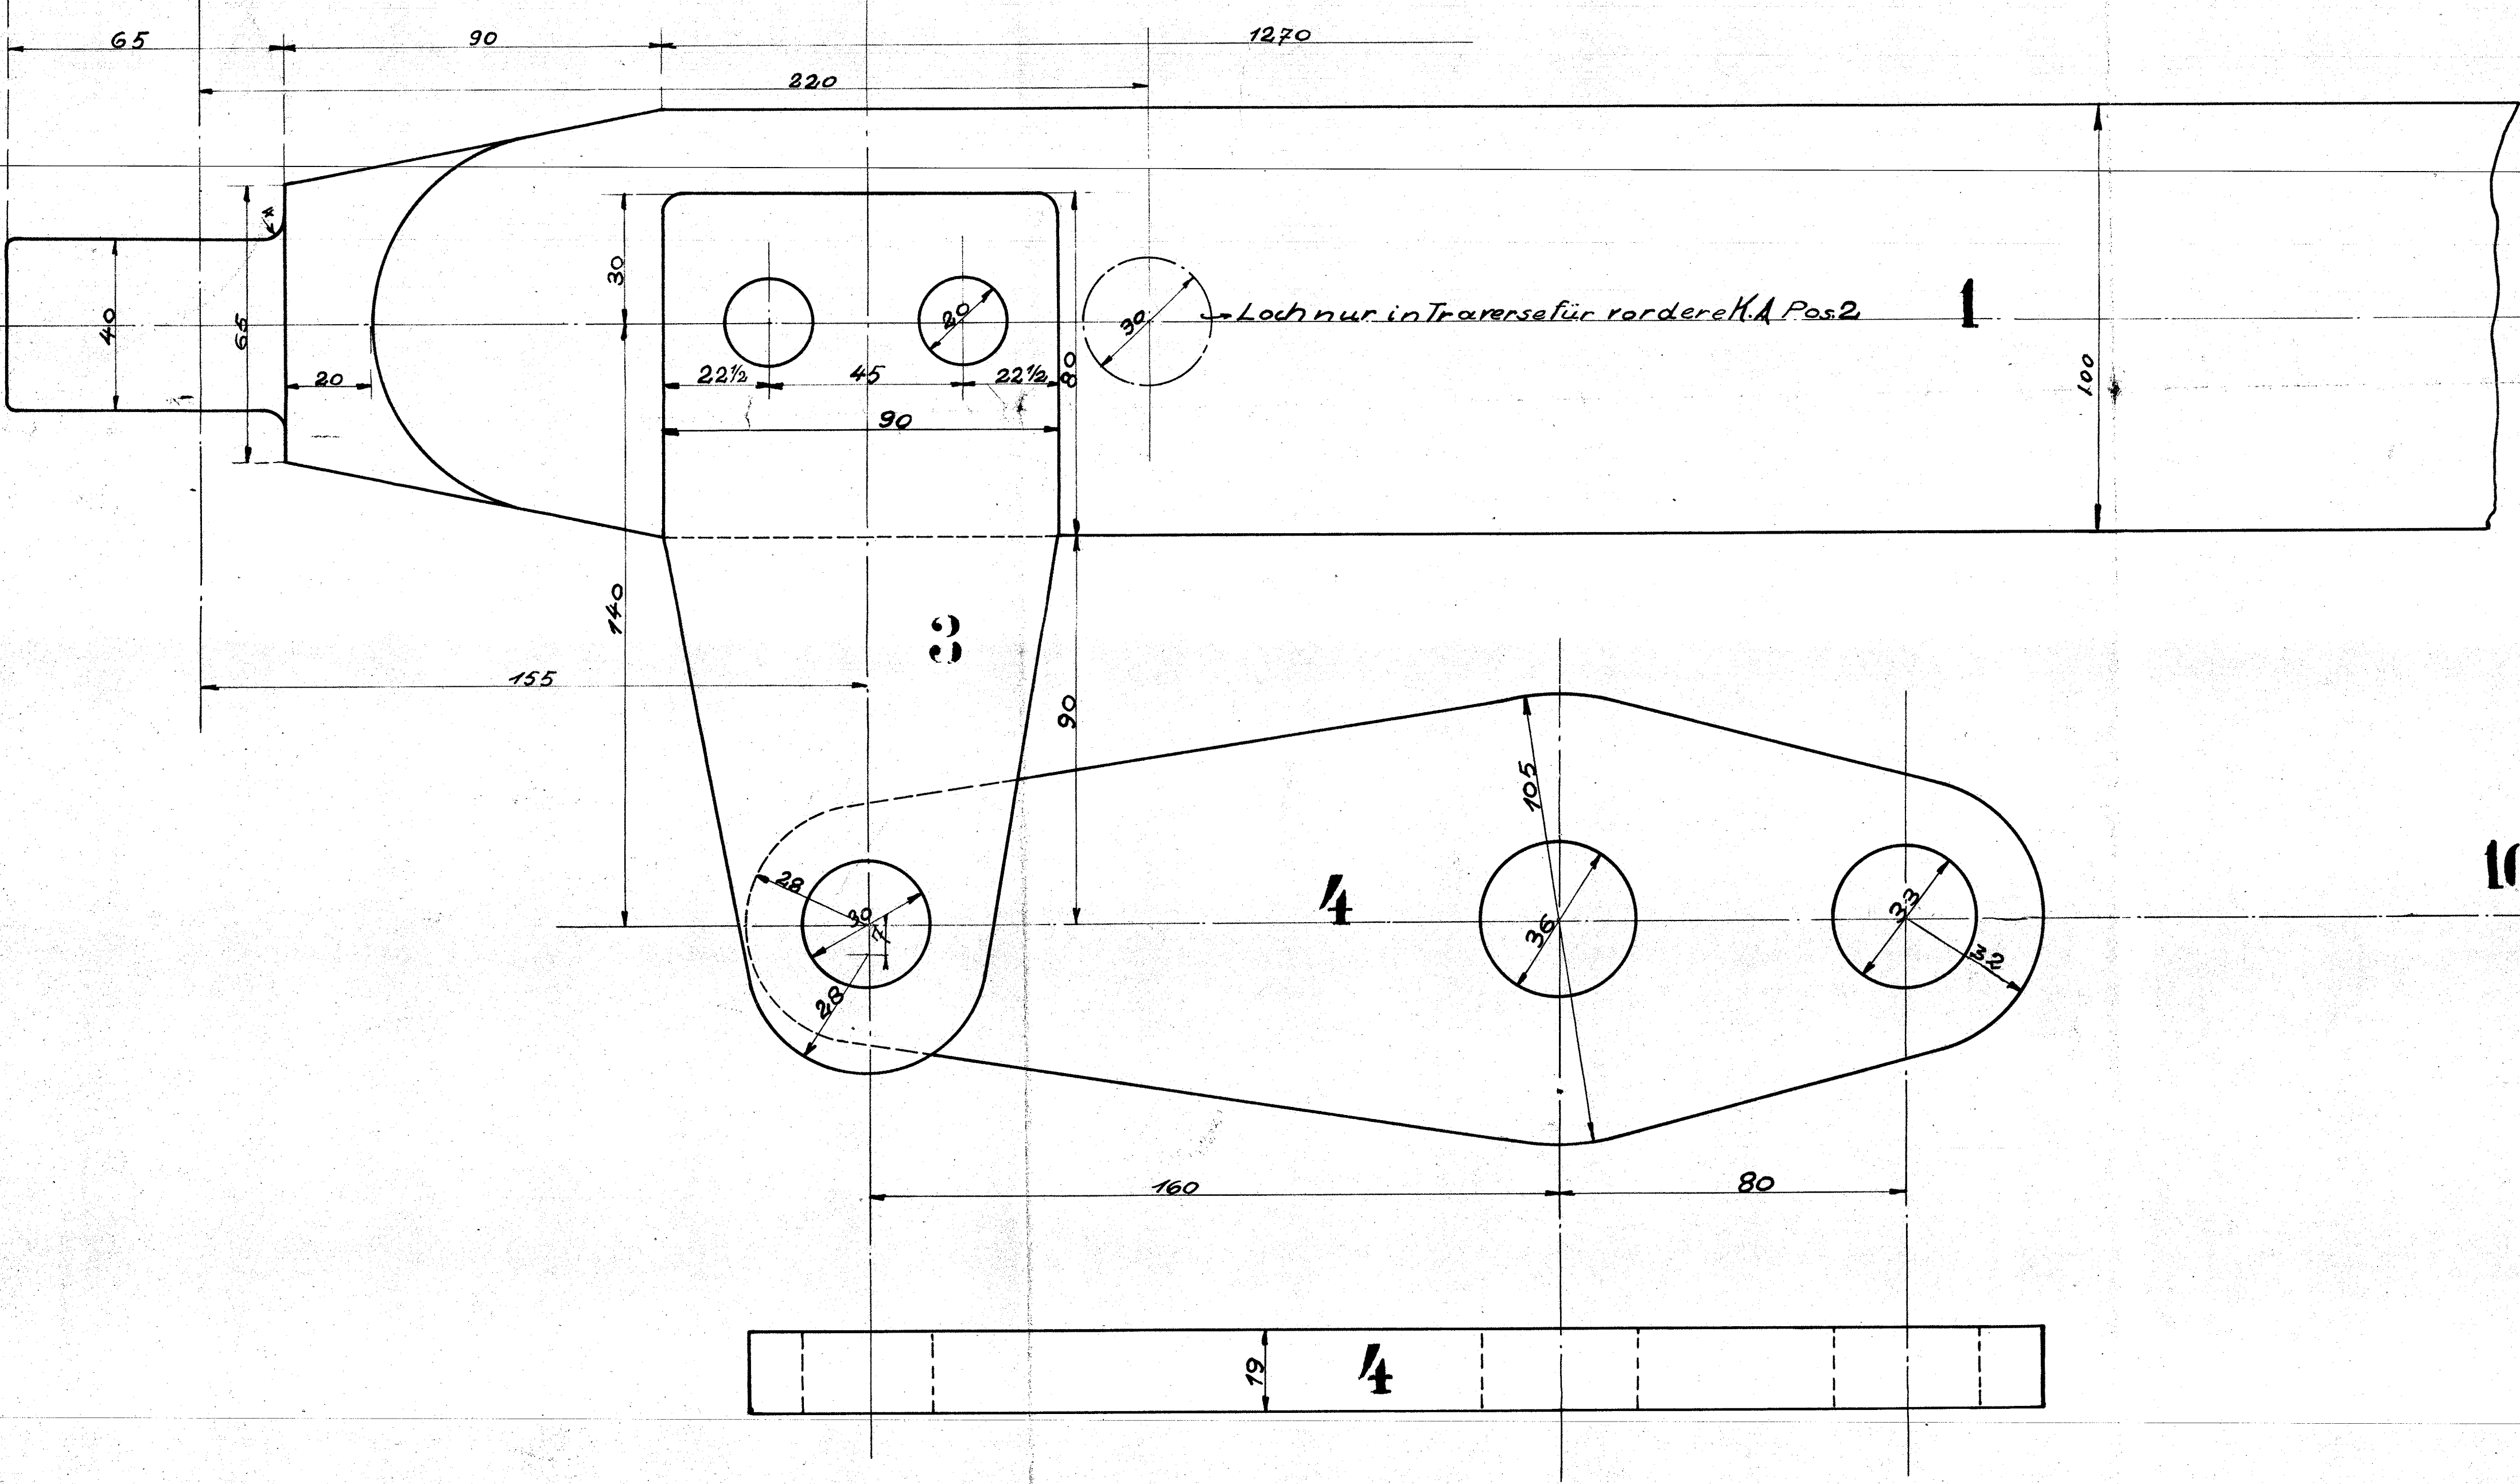

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Bestellung eine Lok.		Fertig
Stückzahl	Benennung	Numer.	Material	Werkstatt	Zeichn. Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	Gewicht Kg.
2	Traversen f. Treib- u. hint. K.A.	1	F.L.E.				
1	" vord. K.A.	2	" "				
8	Laschen	3	" "				
2	Ausgleichhebel f. hint. K.A.	4	" "				
2	" " f. Treib. A.	5	" "				
6	Scheiben	6	" "				
6	Splinte 9 ^{mm} φ	7	" "				
4	Bolzen	8	" "				
4	Scheiben	9	" "				
4	Splinte 7 ^{mm} φ	10	" "				
8	Niete 20 φ	11	" "				

Bremstraversen und
Ausgleichhebel.