


1	1	Bremsecylinder	Kør "14" vandtæt	Købes
2	1	Pladekonsol	Fluss-jern	Affald
3	1	Plade	"	65 x 16 x 37.5
4	8	Nagler 16 x 65	"	Best.
5	10	do 16 x 35	"	"
6	10	Møtrikker 5/8"	"	"
7	10	Splitter 4 x 30	"	Magas.
8	4	Kobberpatr. 1 7/23 x 125	166-ber	"
9	4	Tappe se Tepr. 117L 29.951	M.H.6	"
10	2	do	"	" 7

Stangen afkortes indtil dette Maal fremkommer, naar Stemplet er i Bund. udmaales ved Montagen.

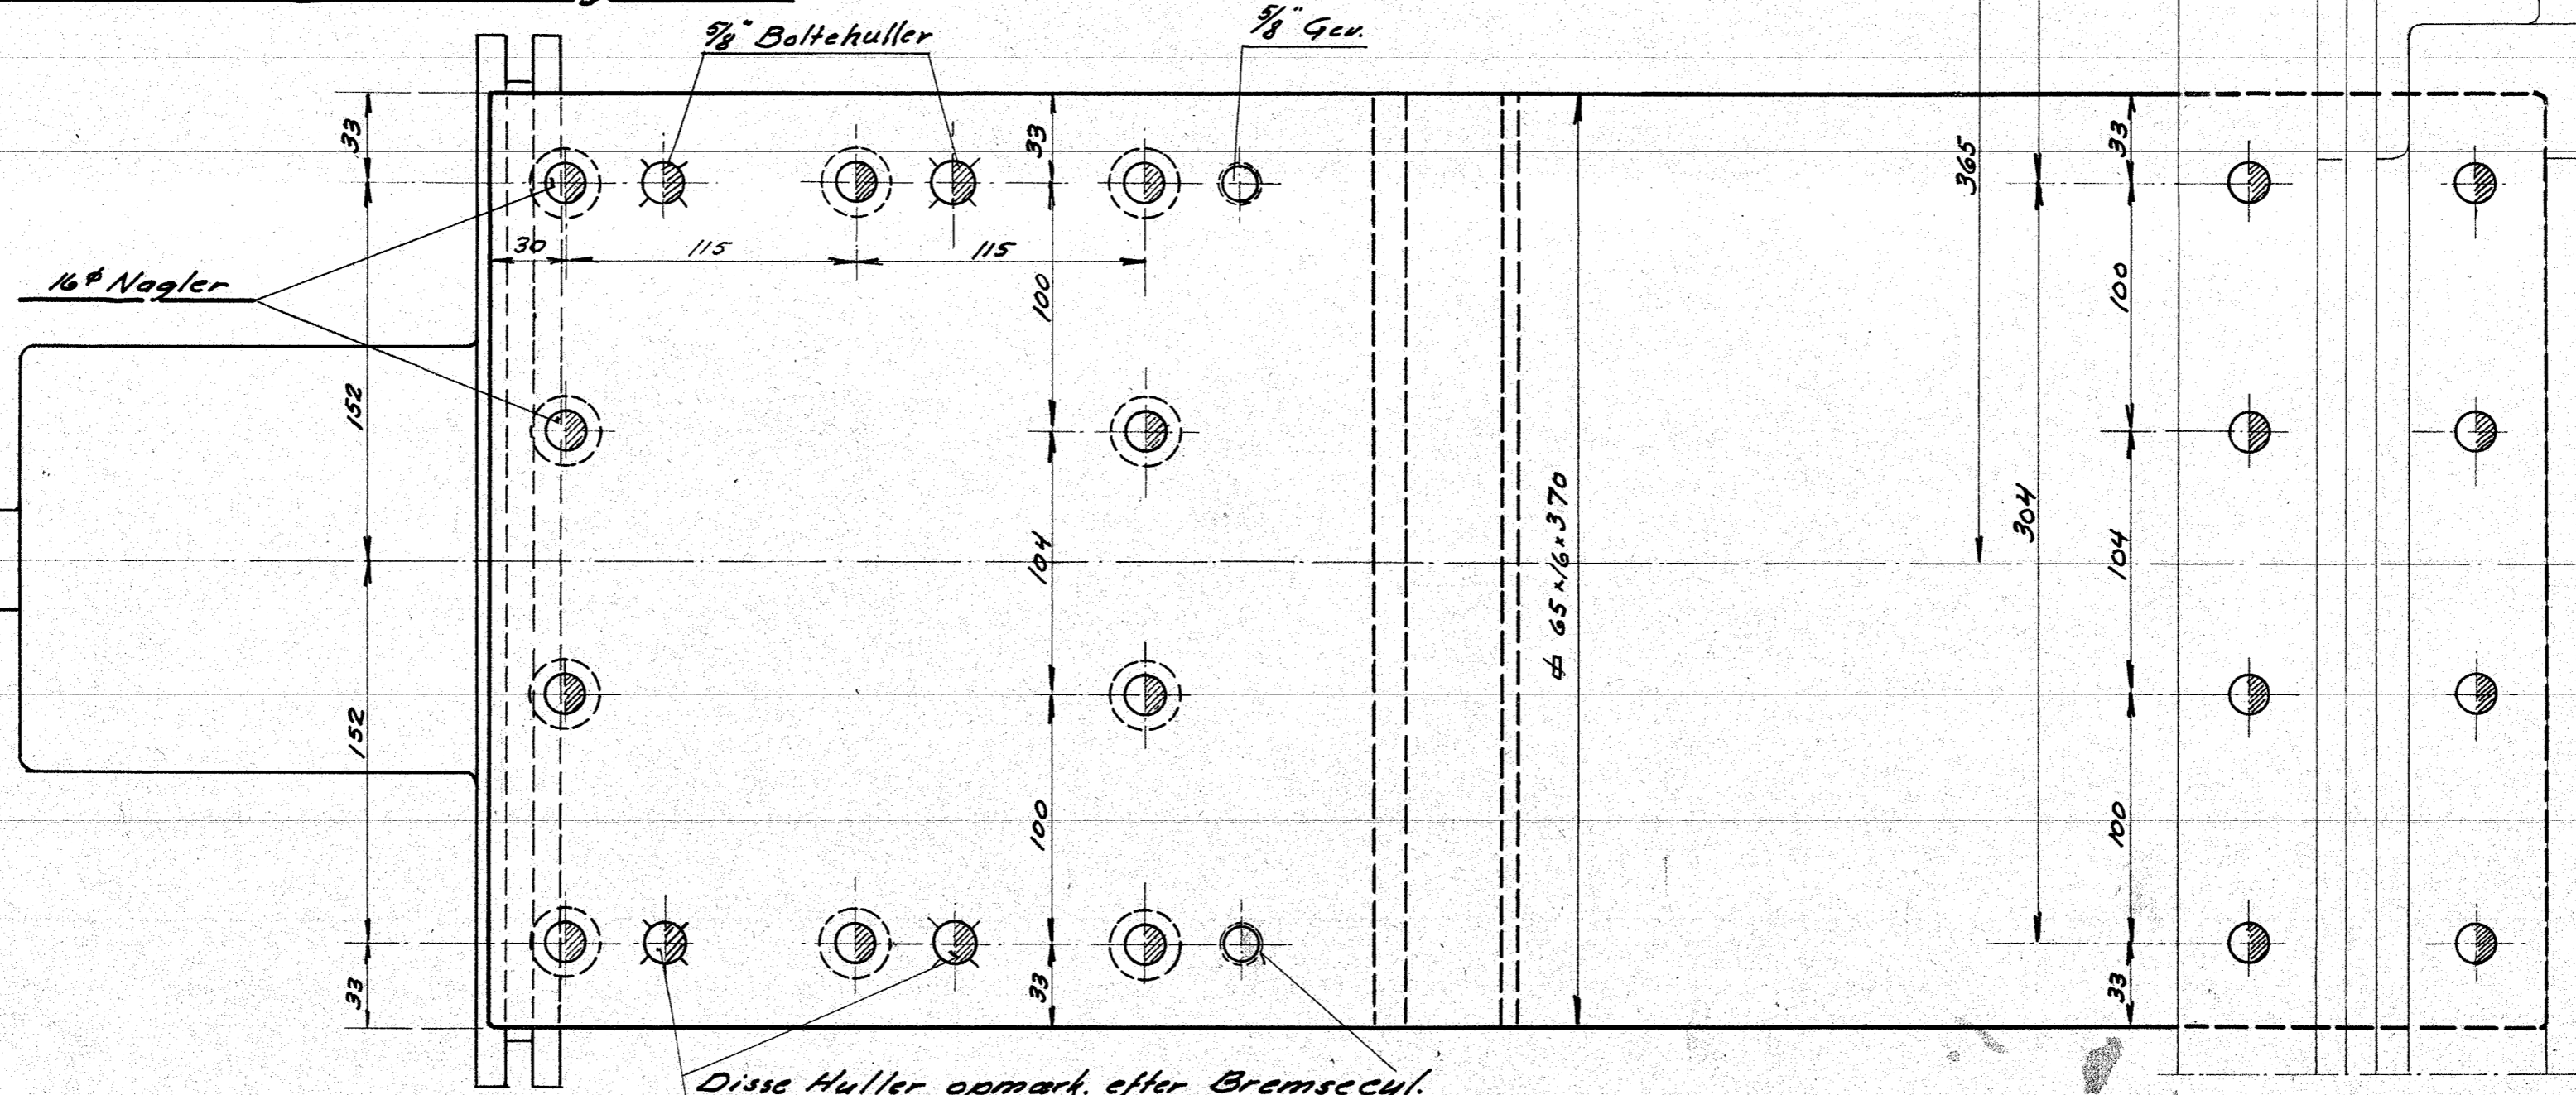

Befastigelse af Bremsecylinder
 Diesel-el. 375 HK Motorloko.
 C.L.
 Gr.R. 1:2.5 117L 22.52
 5-1-32
 Kalk. P.K.