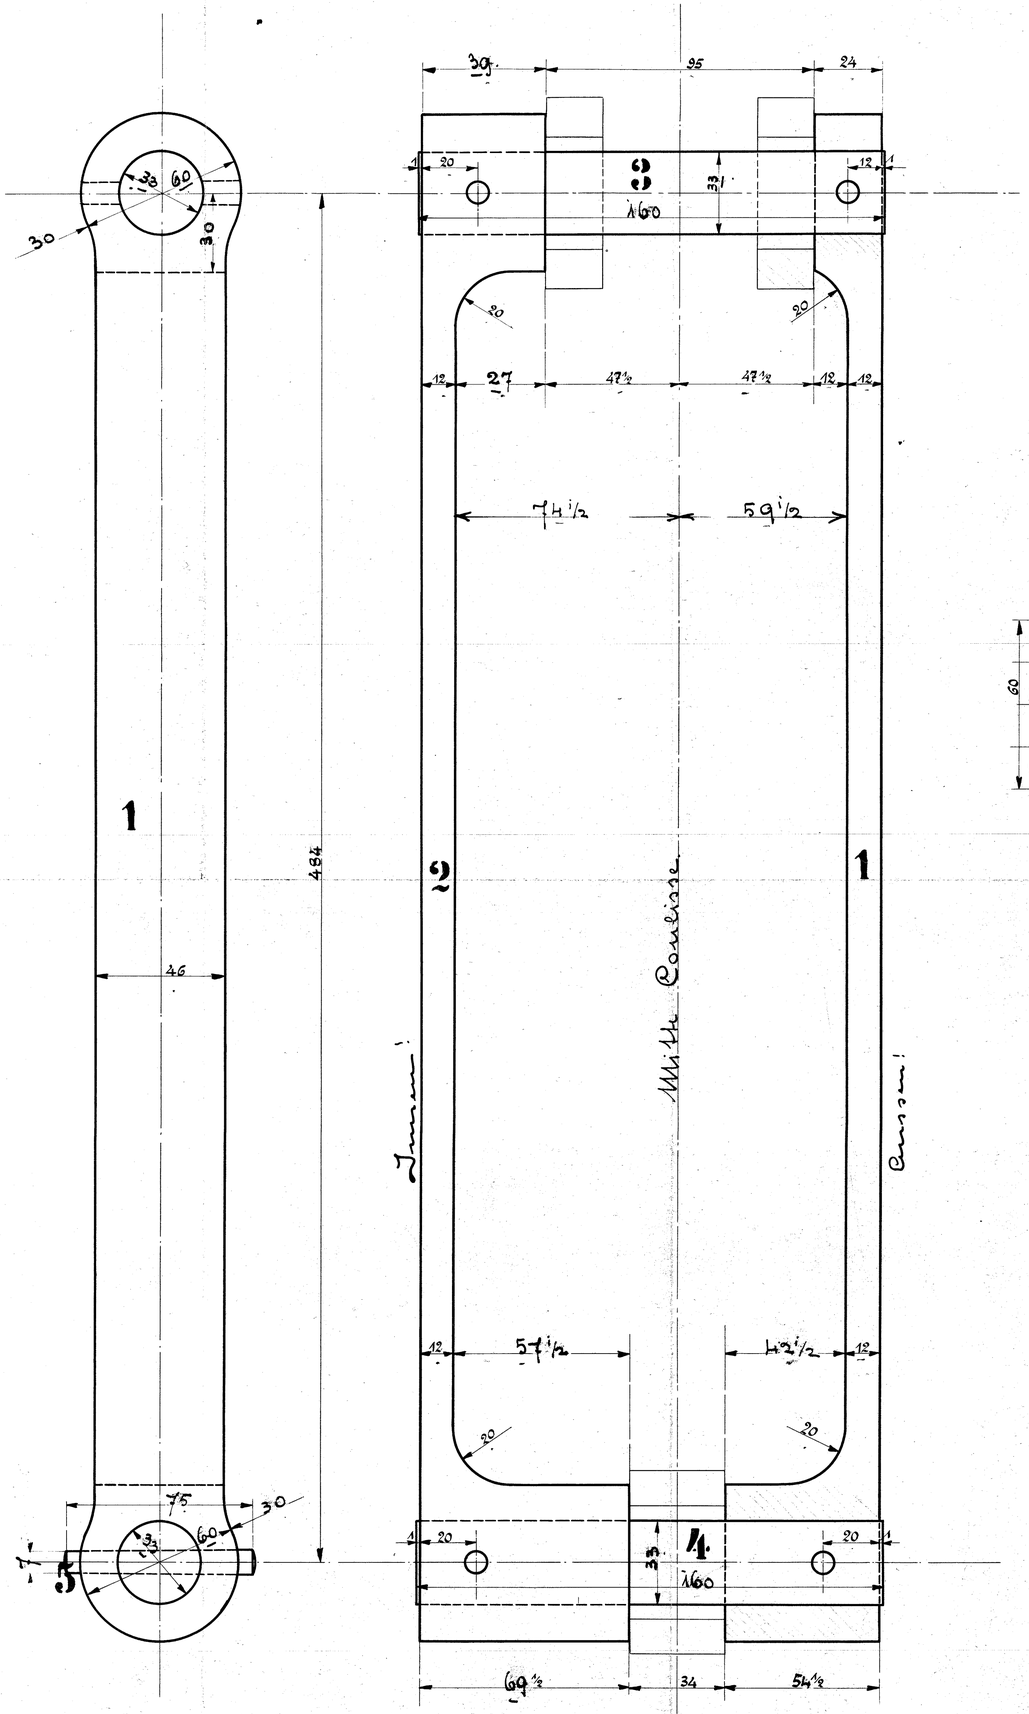

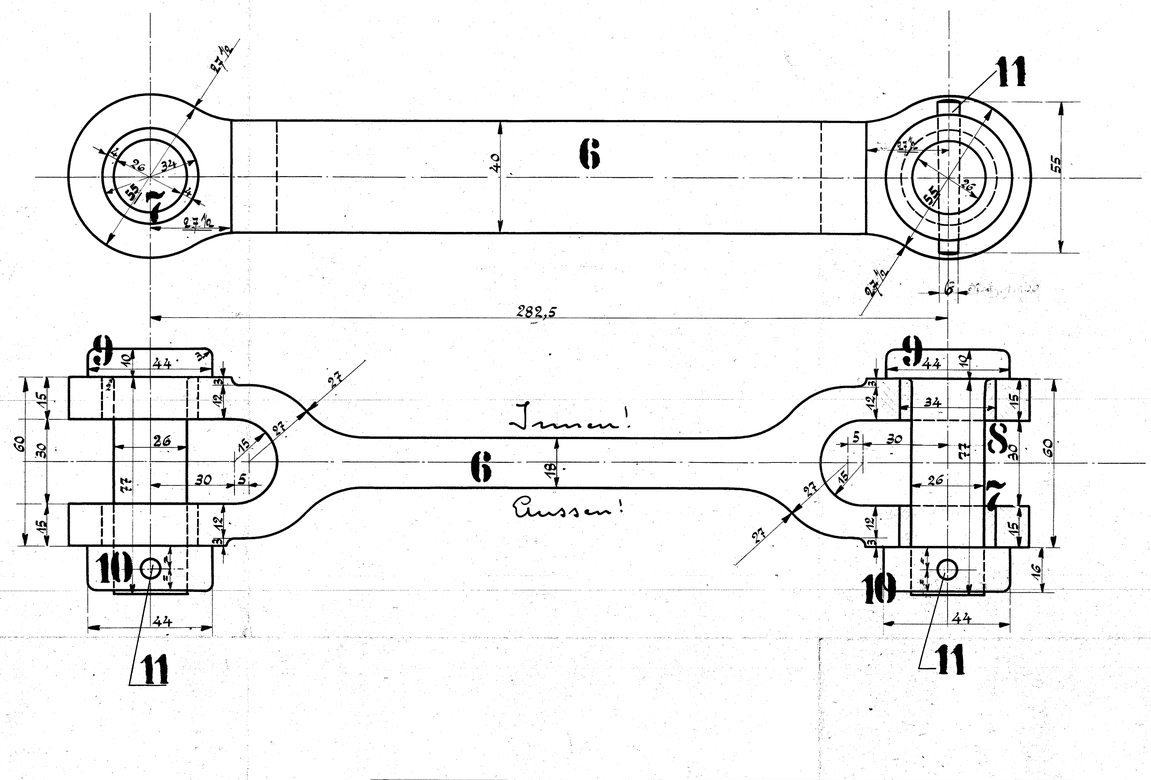

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Best. für eine Lokom.	
Stückzahl	Benennung	Nr.	Material	Bemerkung	Zeich. Pos.	Dimensionen und Modellzeichen.
2	äußere Hängestangen (rechts / links)	1	Flußeisen			
2	innere " " (" ")	2	" "			
2	obere Bolzen	3	" "			Einsetzen u. härten
2	untere Bolzen	4	" "			"
8	Kon. Stifte 7 mm ϕ gespalten	5	" "			
2	Voreilstangen	6	" "			
4	Büchsen	7	" "			Einsetzen u. härten
4	" "	8	" "			" " "
4	Bolzen	9	" "			" " "
4	Splintringe	10	" "			
4	Kon. Stifte 6 mm ϕ gespalten	11	" "			

1 C 1 HEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE
FÜR DIE SÜDFÜNEN'SCHE EISENBAHN.
FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024 BETRIEBS № 1-7
HENSCHEL & SOHN. CASSEL 1910.

Hängestange u. Voreilstange. 209