


Queranker, Deckenanker, Schleppanker u. Flanschbohrer zum Kessel.

350 PS. $\frac{3}{4}$ 1435 mm Spur. Lok. 3623171-75.

Zehn. N^o. 8. L. 5

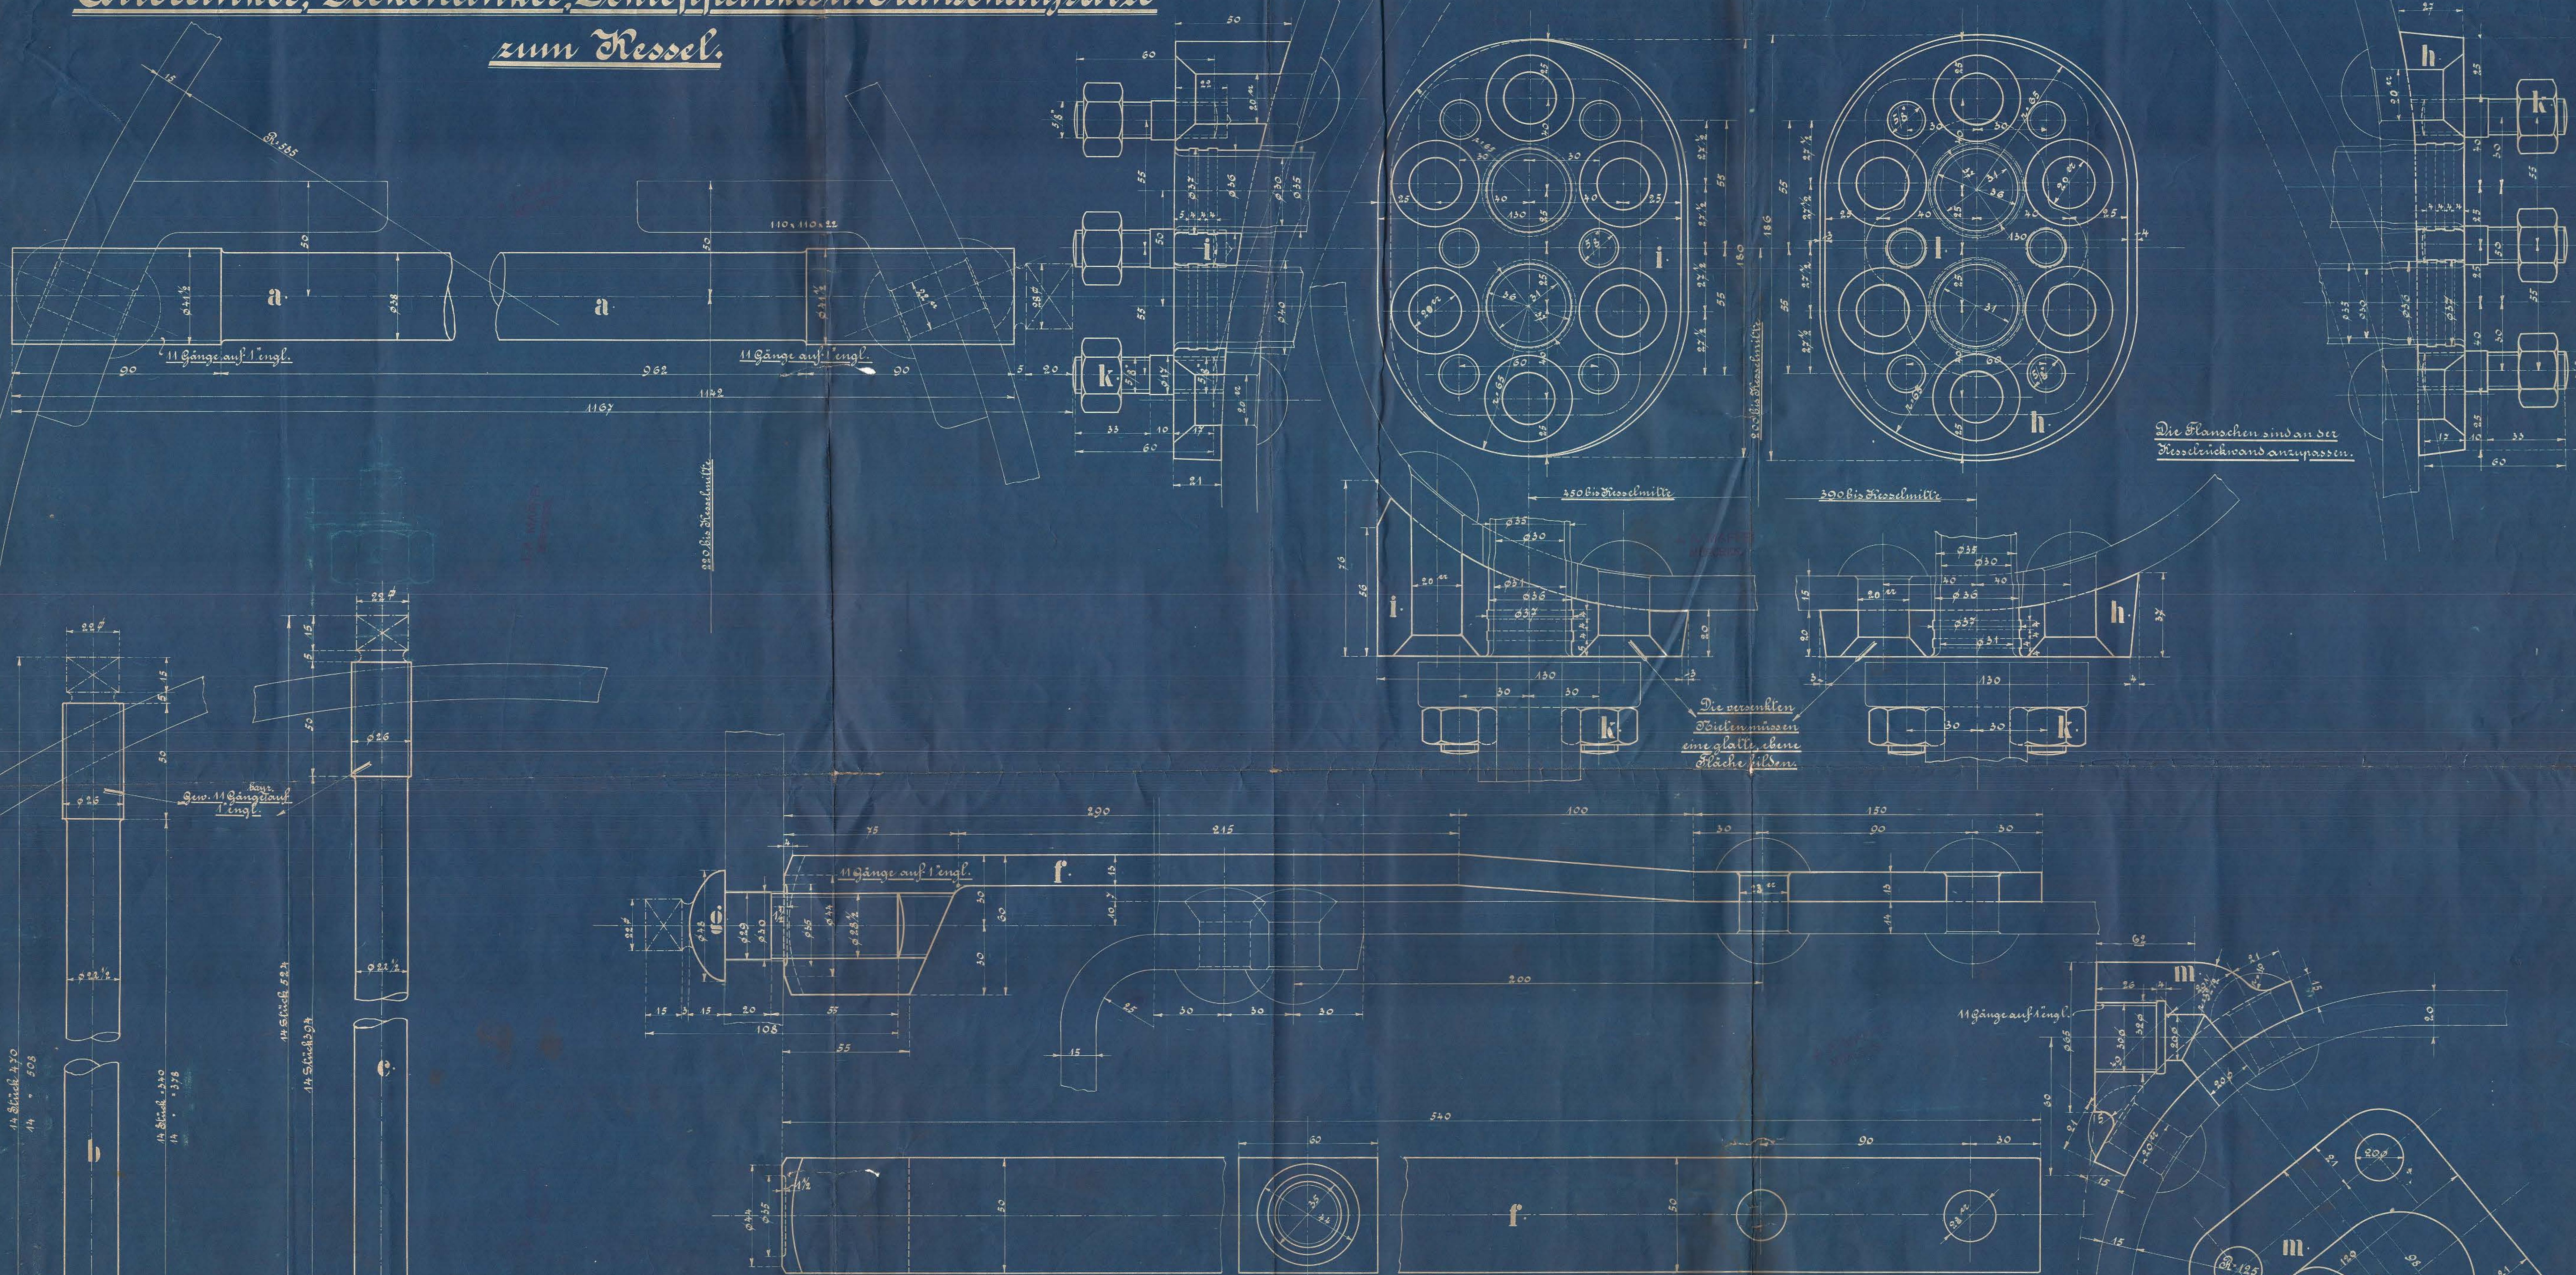

Für Lokomotive sind anzufertigen.

No.	Stück	Gegenstand	Material	Modell	Gewicht	Bemerkung
a.	3	Queranker	Flusseisen			
b.	28	Deckenanker	"			verschieden lang!
c.	14	"	"			
d.	42	Muttern	"			
e.	42	Unterlagscheiben	Flusseisen			
f.	6	Schleppanker	Flusseisen			
g.	6	Schraubenbolzen dazu	"			hier anzufertigen.
h.	1	rechter Flanschbohrer f. Injektor	"			am Drossel genau anpassen.
i.	1	linker	"			"
k.	12	Schrauben $\frac{3}{8}$ "	"			Vom Vorrat!
l.	2	Dichtungen	"			bestellen! S. S. 266, 525
m.	2	Flanschbohrer für Wasserstände	Elektrostahlgr. 2183			

Die Flanschen sind an der Drosselrückwand anzupassen.

Die verankerten Stellen müssen eine glatte ebene Fläche bilden.