16 mm i Diam. 24 Gev pr 1" Engl.

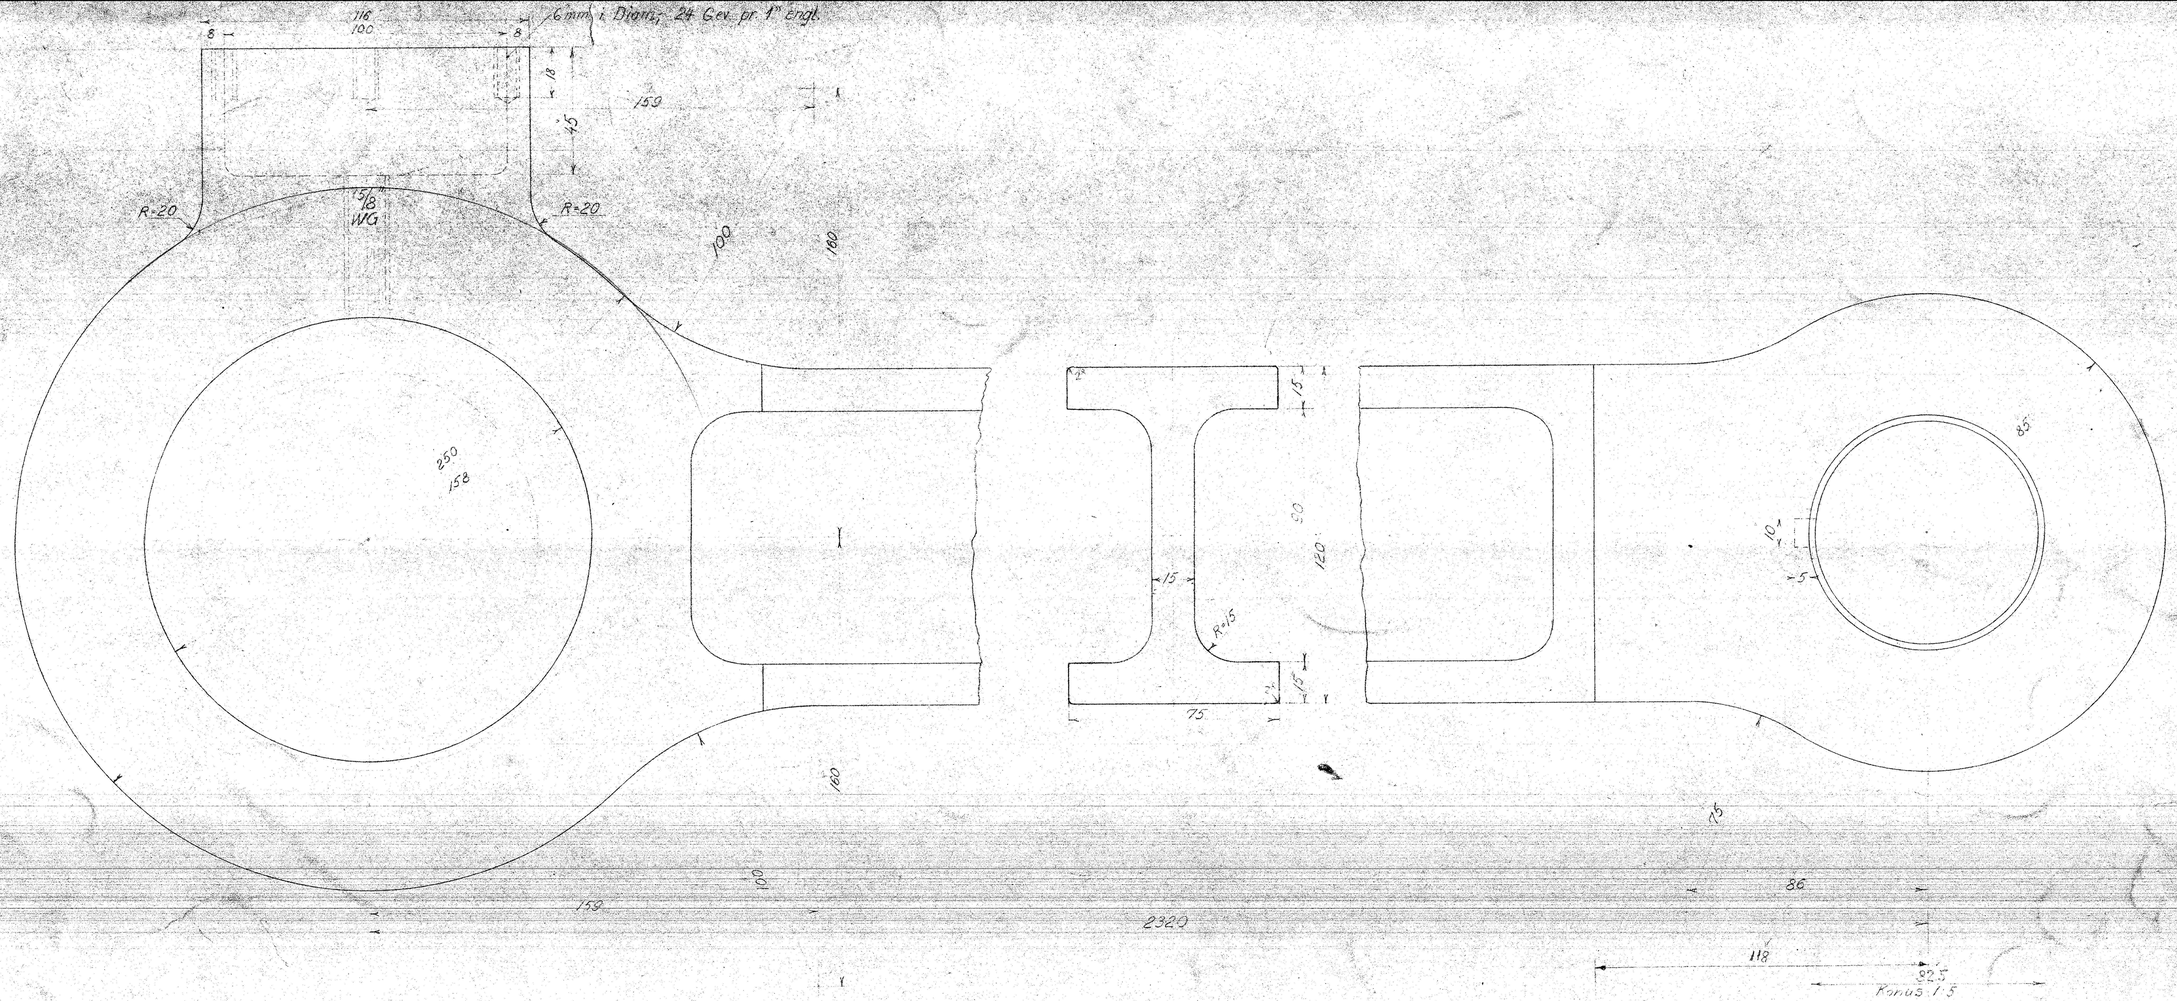
116
100
8
8
18
45
159
15/18 WG
R=20
R=20
100
180
175
250
158
180
159
100
2320
15
15
50
120
15
R=15
15
75
85
10
5
75
86
118
82.5
Radius 1:5
24
45
93
24
95
85
22.5
82.5
Radius 1:5
75
195
153
75

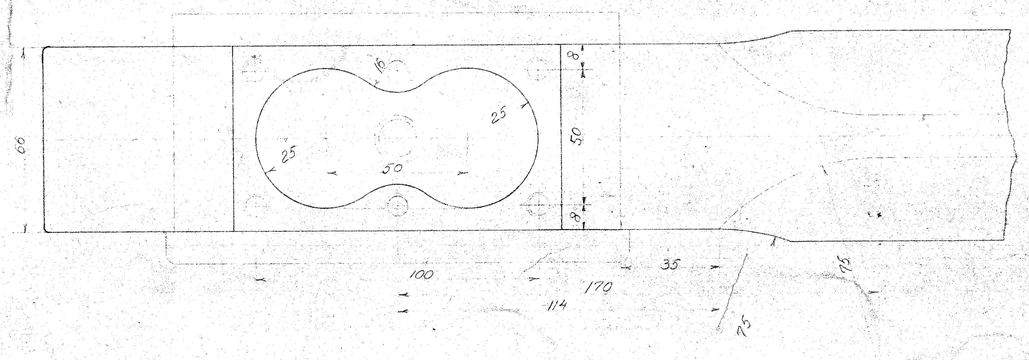

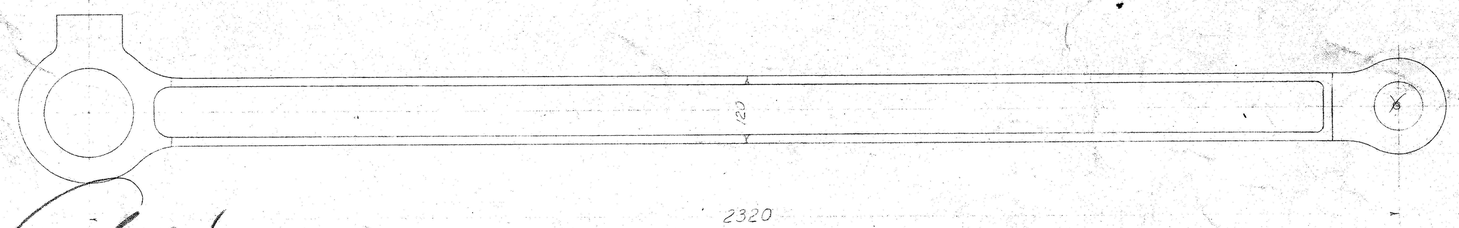

Bearbejdes blankt overalt undtagen Udfræsningen i Stangens Sider

2	Bageste Koblestang		Akselstål
Stykt.	Genstand	Nr	Materiale

For indridsning: Hovedet ved Bolthul grint Smiltete A 25.9.44 E.S.

De danske Statsbaner
Maskinafdelingen

Bageste Koblestang for Lokb. Ltr. PR.

Maalest. 1:1 1:5 | Tegn. 7/11-42 | Kalk. | Rev. 19-11-43 | Godkl. 15/1 44 | E.S.

A

PR. 56. a.

10 AUG. 1944

Maskinafdelingens Tegnestue ved Centralværkstedet, København.