Danske Statsbaner
1901.

Vandtaarn

med

100 Kubikmeters Beholder.

Tværsnit.

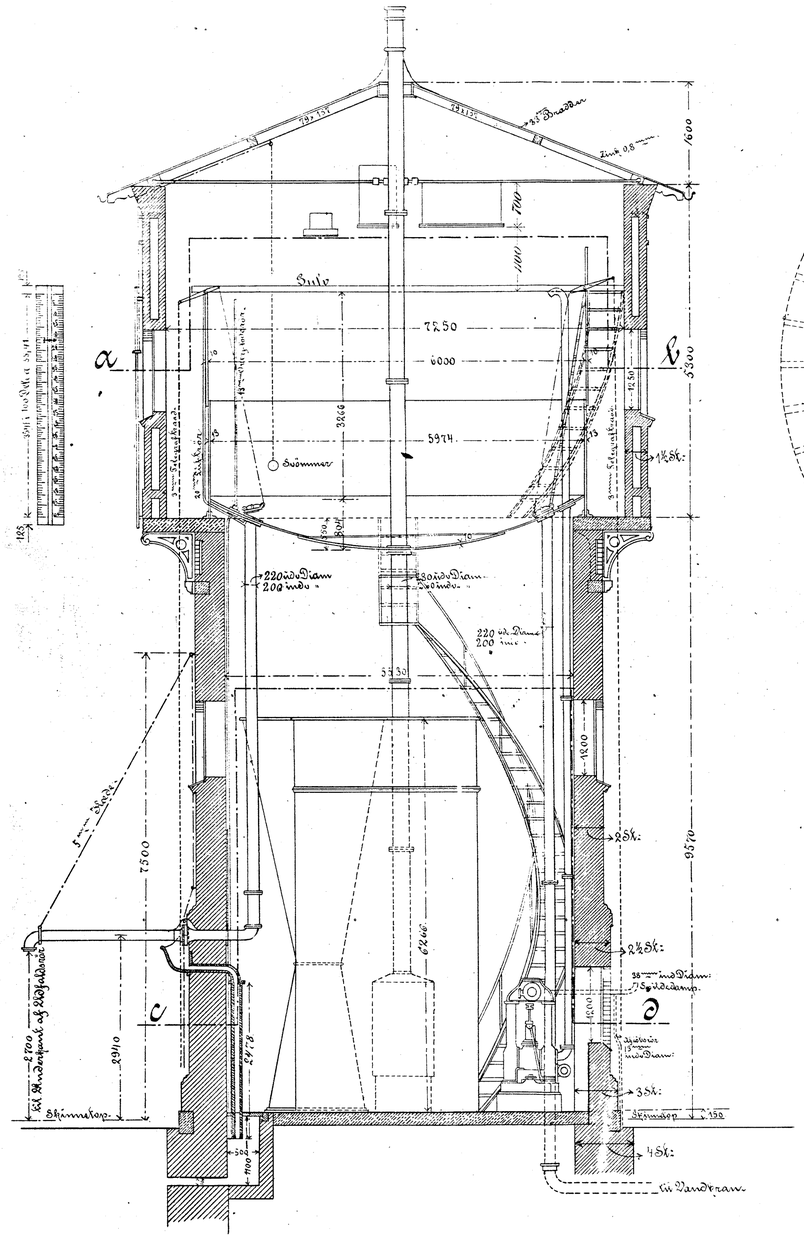

Snit a-b.

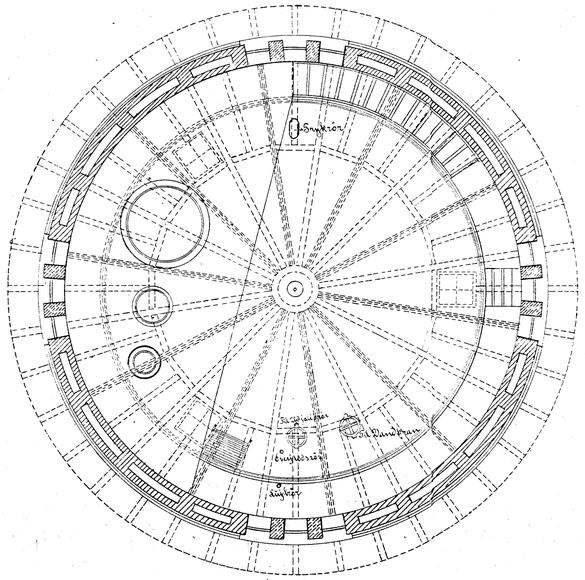

Snit c-d.

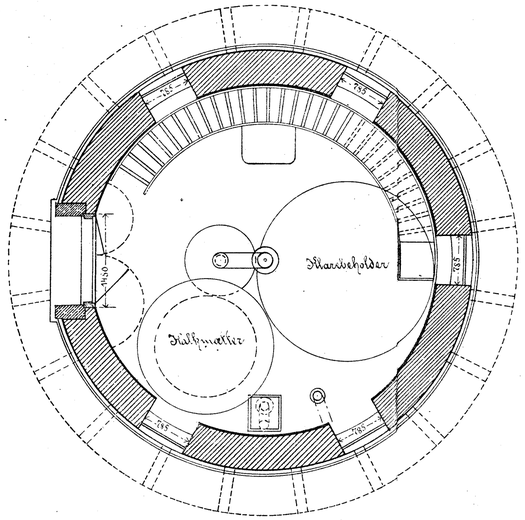

Støbejernsmaagt.

1:25.

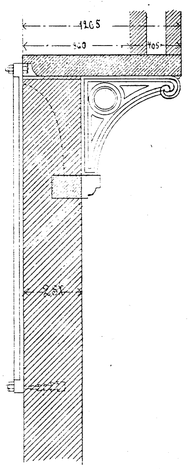

Beholderens Indhold.

1) den cylindriske Del c: 89 m³
a: pr Meter c: 25
2) den kugleformede Del c: 11 m³
Ialt c: 100 m³

Tagvandet ledes indi Beholderen.

Bygningens samlede Vægt
inklu Skimmelophøjde inkl: Vand i Beholderen, Model m. m.
udgør c: 375000 kg:

Facade.

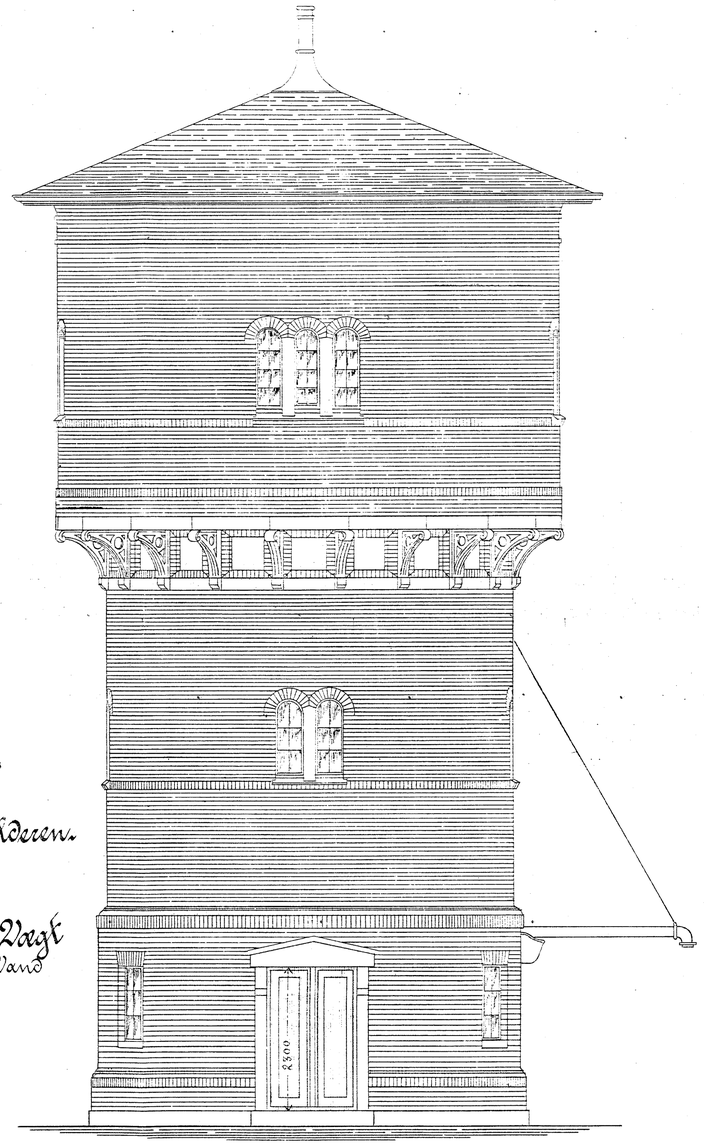

Soda- og Fordelingsbeholderne indlegnede i Maj 1902.
Med Hensyn til disse Anbringelsesmaade samt Understøttelsesmaaden for Gulvet over Beholderen kræves nærmere Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde.

De vandrette Trækbaand, hvormed Tagværket spændes sammen, kunne eventuelt erstattes med en Smedejærnsring f. Eks. af Minsetjærn.

Til Specialitet og Maalene med Tilbehør haves Modeller paa Maskinafdelingens Modellager,- se Detailleringerne.

1:50.



2103

Vandtårn