D.S.B. Maskinafd.				Låsetap med jernbanedorn	V-norm 7.467-18
Tegn.	Rev.	Godk.	Kalk.		A B
13.5.63					
F.S.A.	LH				

Materiale: Stål 34

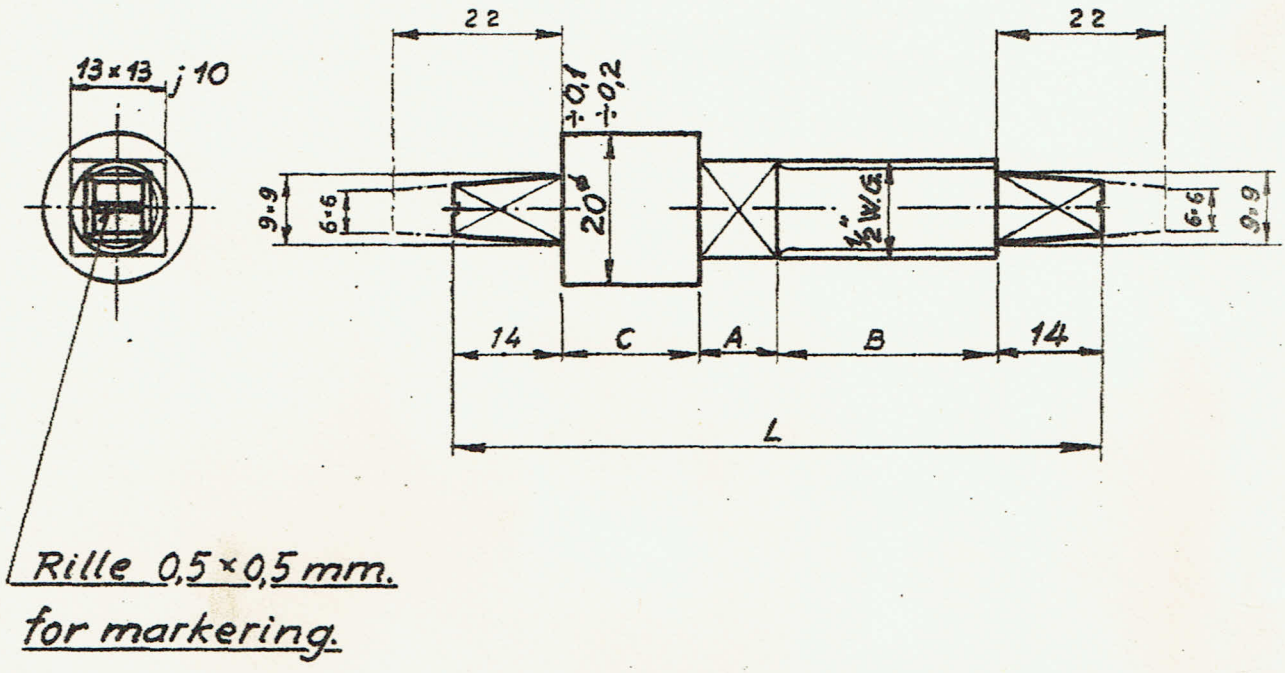

For Pos. 1 og 2 se V-norm 7.467-3

Pos.	A	B	C	L	Anvendes til Tegn./Norm.
3	10	30	18	86	Ltr. CL. Gavldøre (stål)
4	8,5	23	16,5	76	Ltr. CL. Sidedør (stål)

Tolerance j10 = ± 0,035

1:1

Normen erstatter

Tegn./Norm.	Pos.

Forandringer.

Forandringer.

Ny kalke.	A	30.4.63	S.P.
Skema påført	B	7-7-67	Lund Hansen