

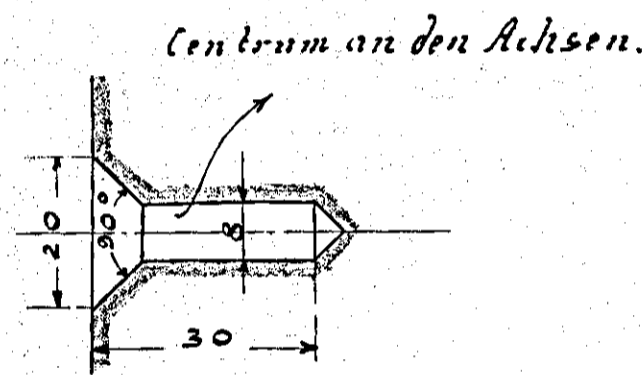
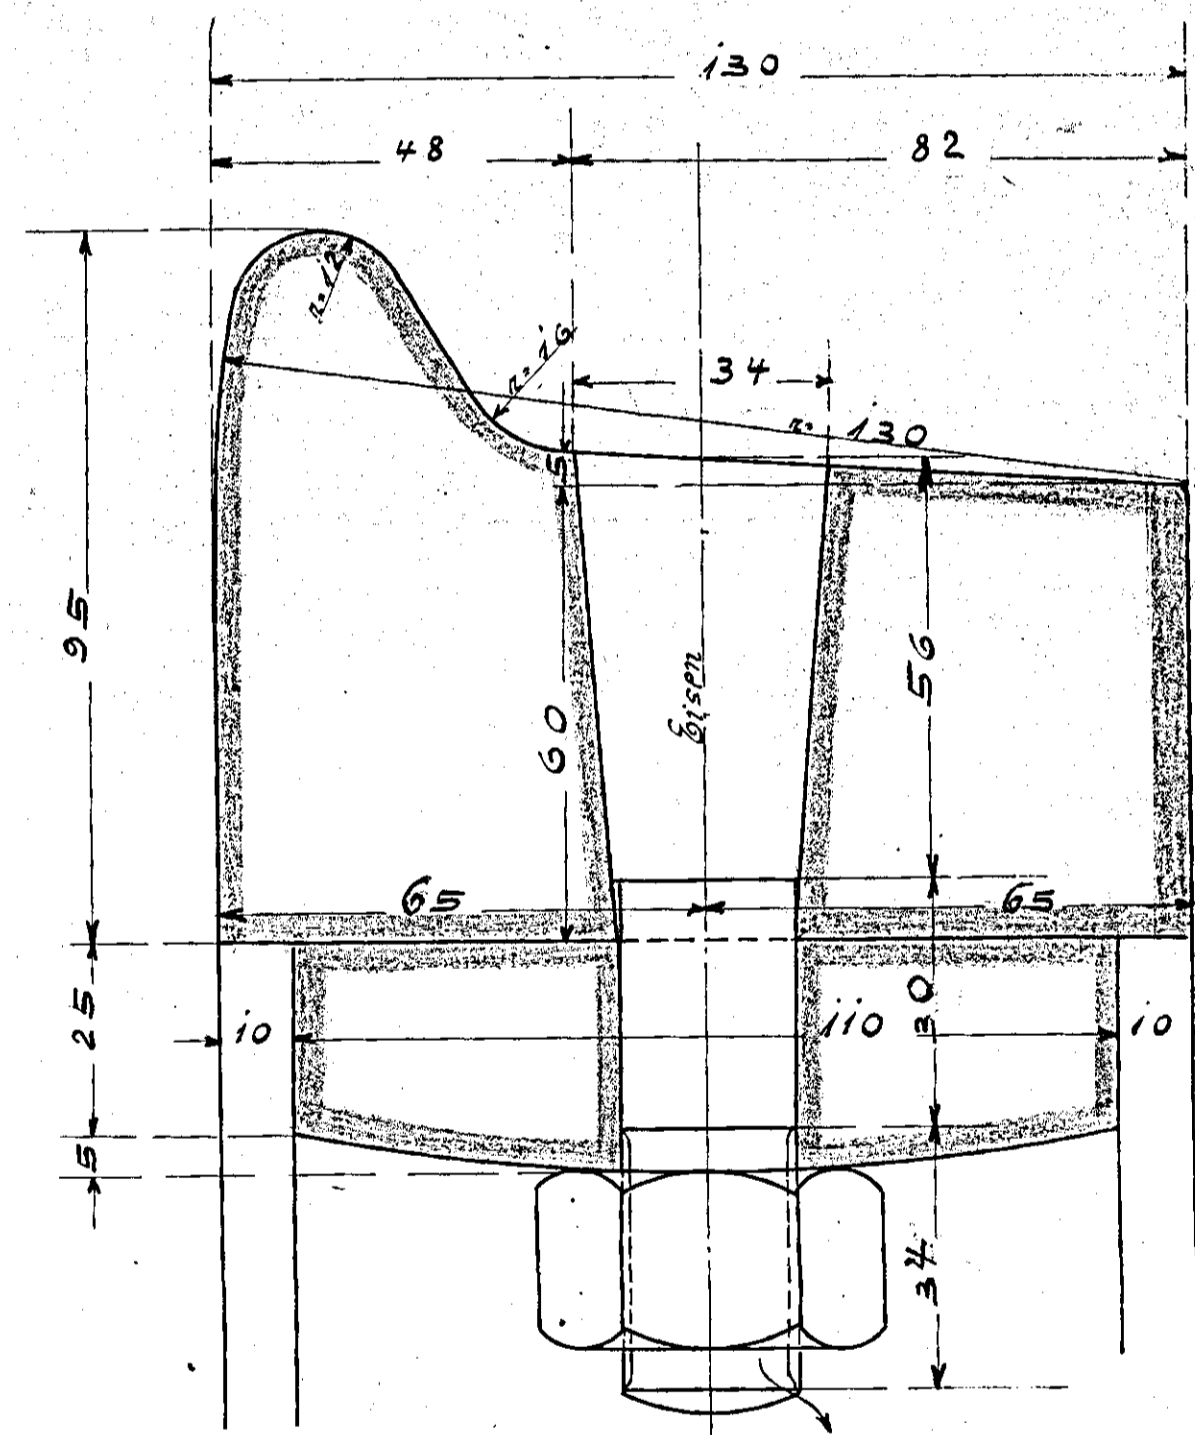


Die rechten Kurbeln eilen den linken bei Vorwärtsgang der Maschine um 90° voraus.


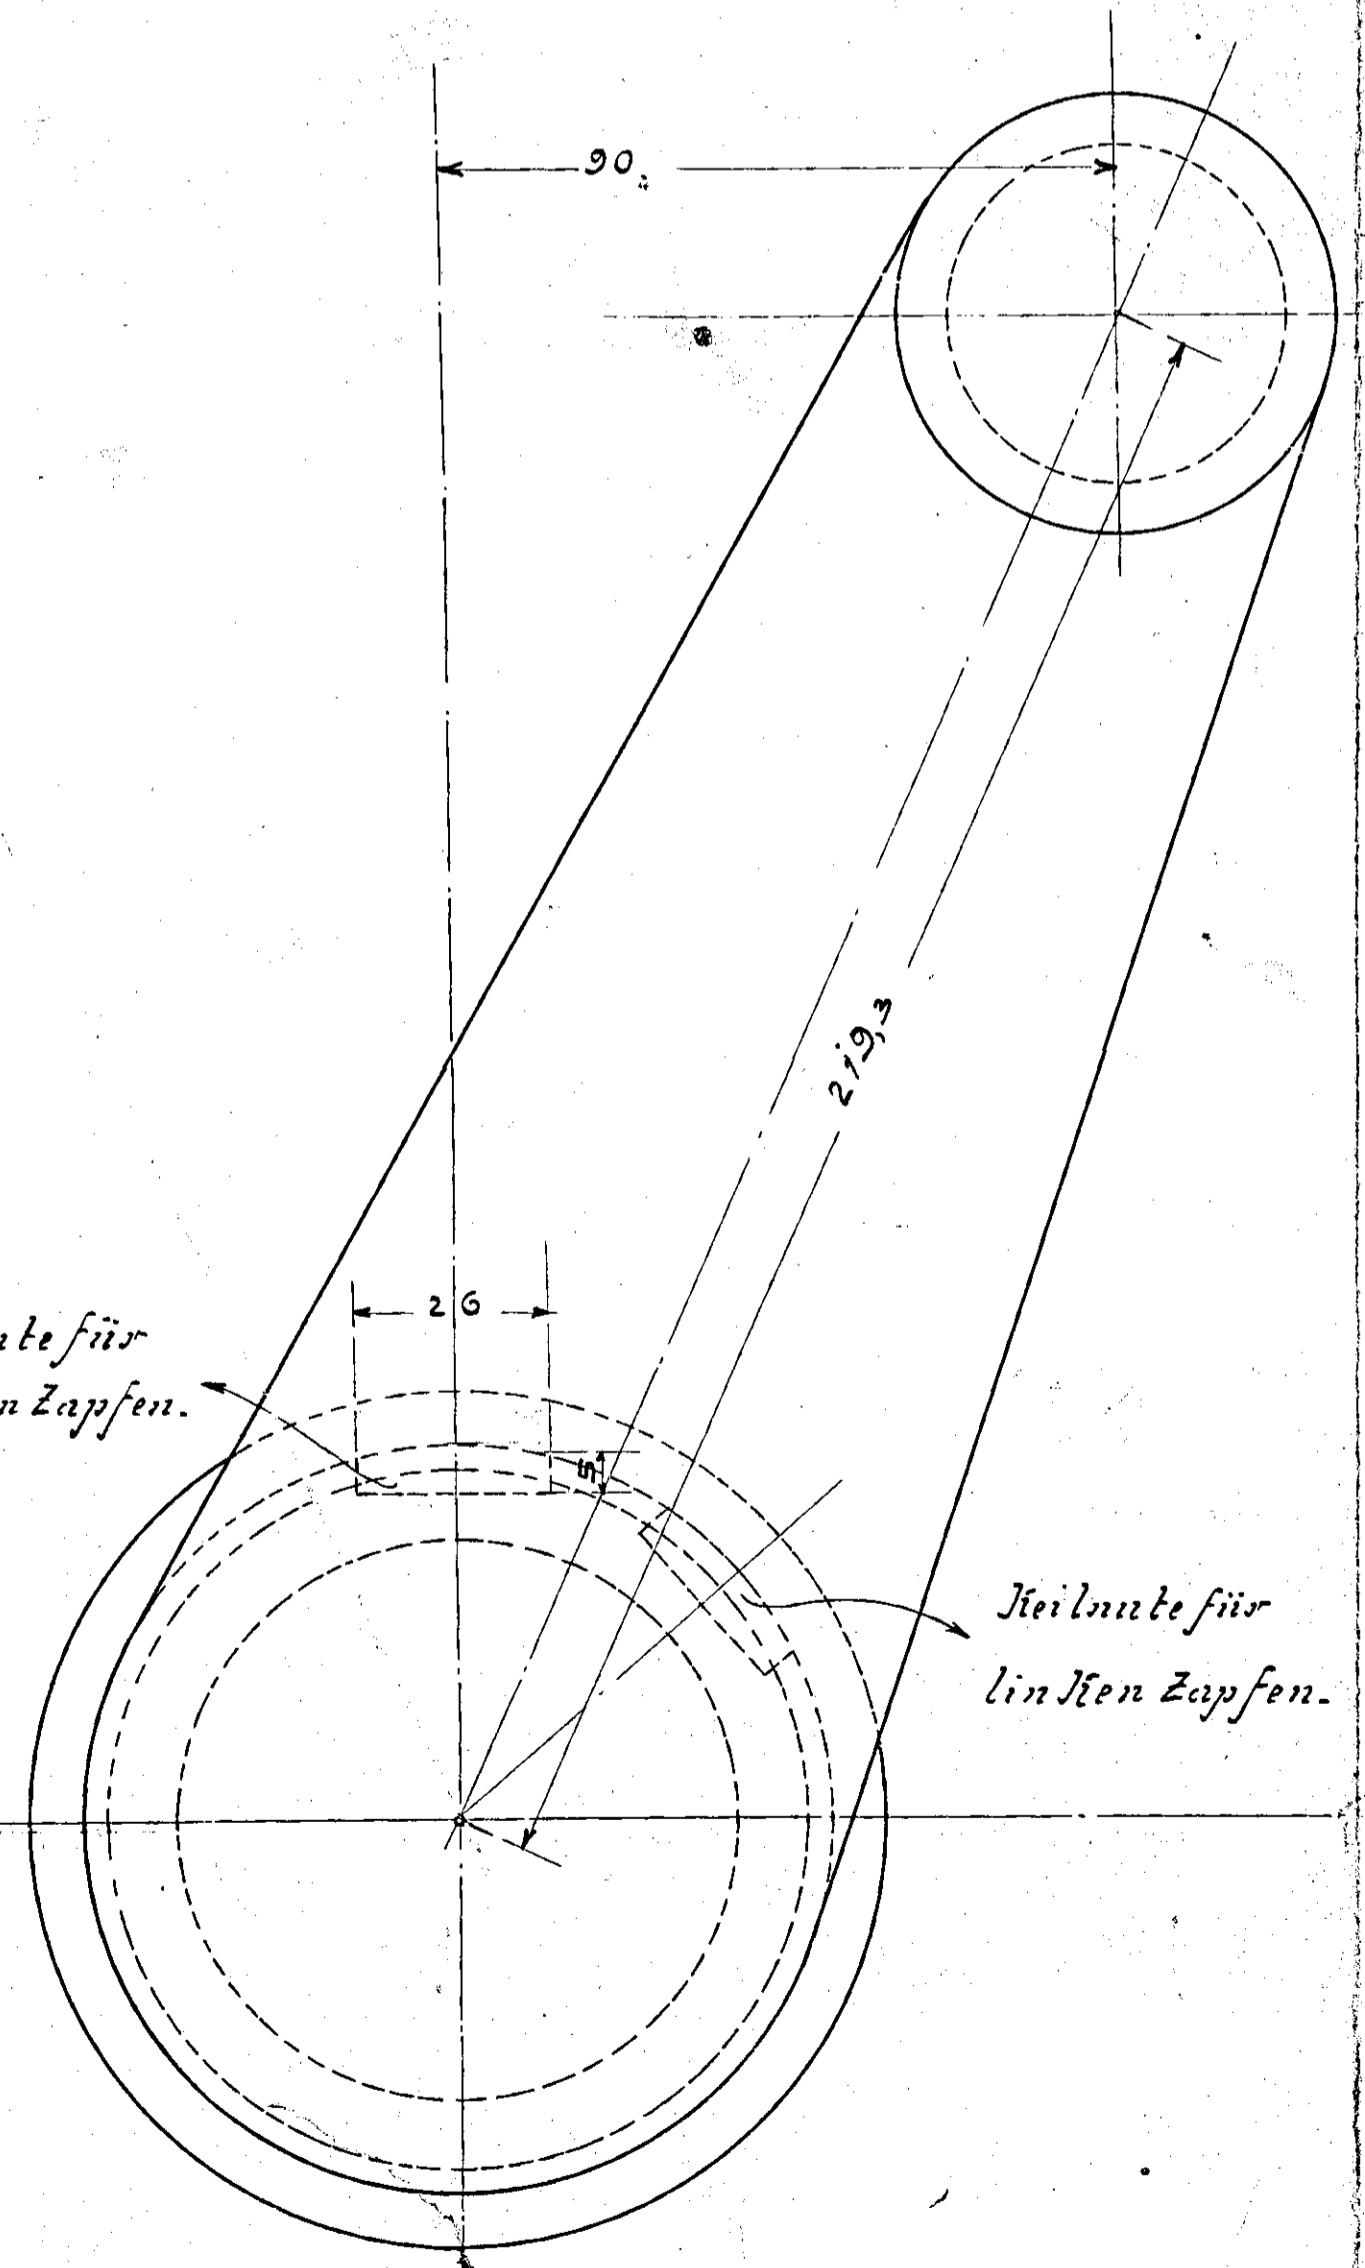


Rechts hydraulisch einpressen.

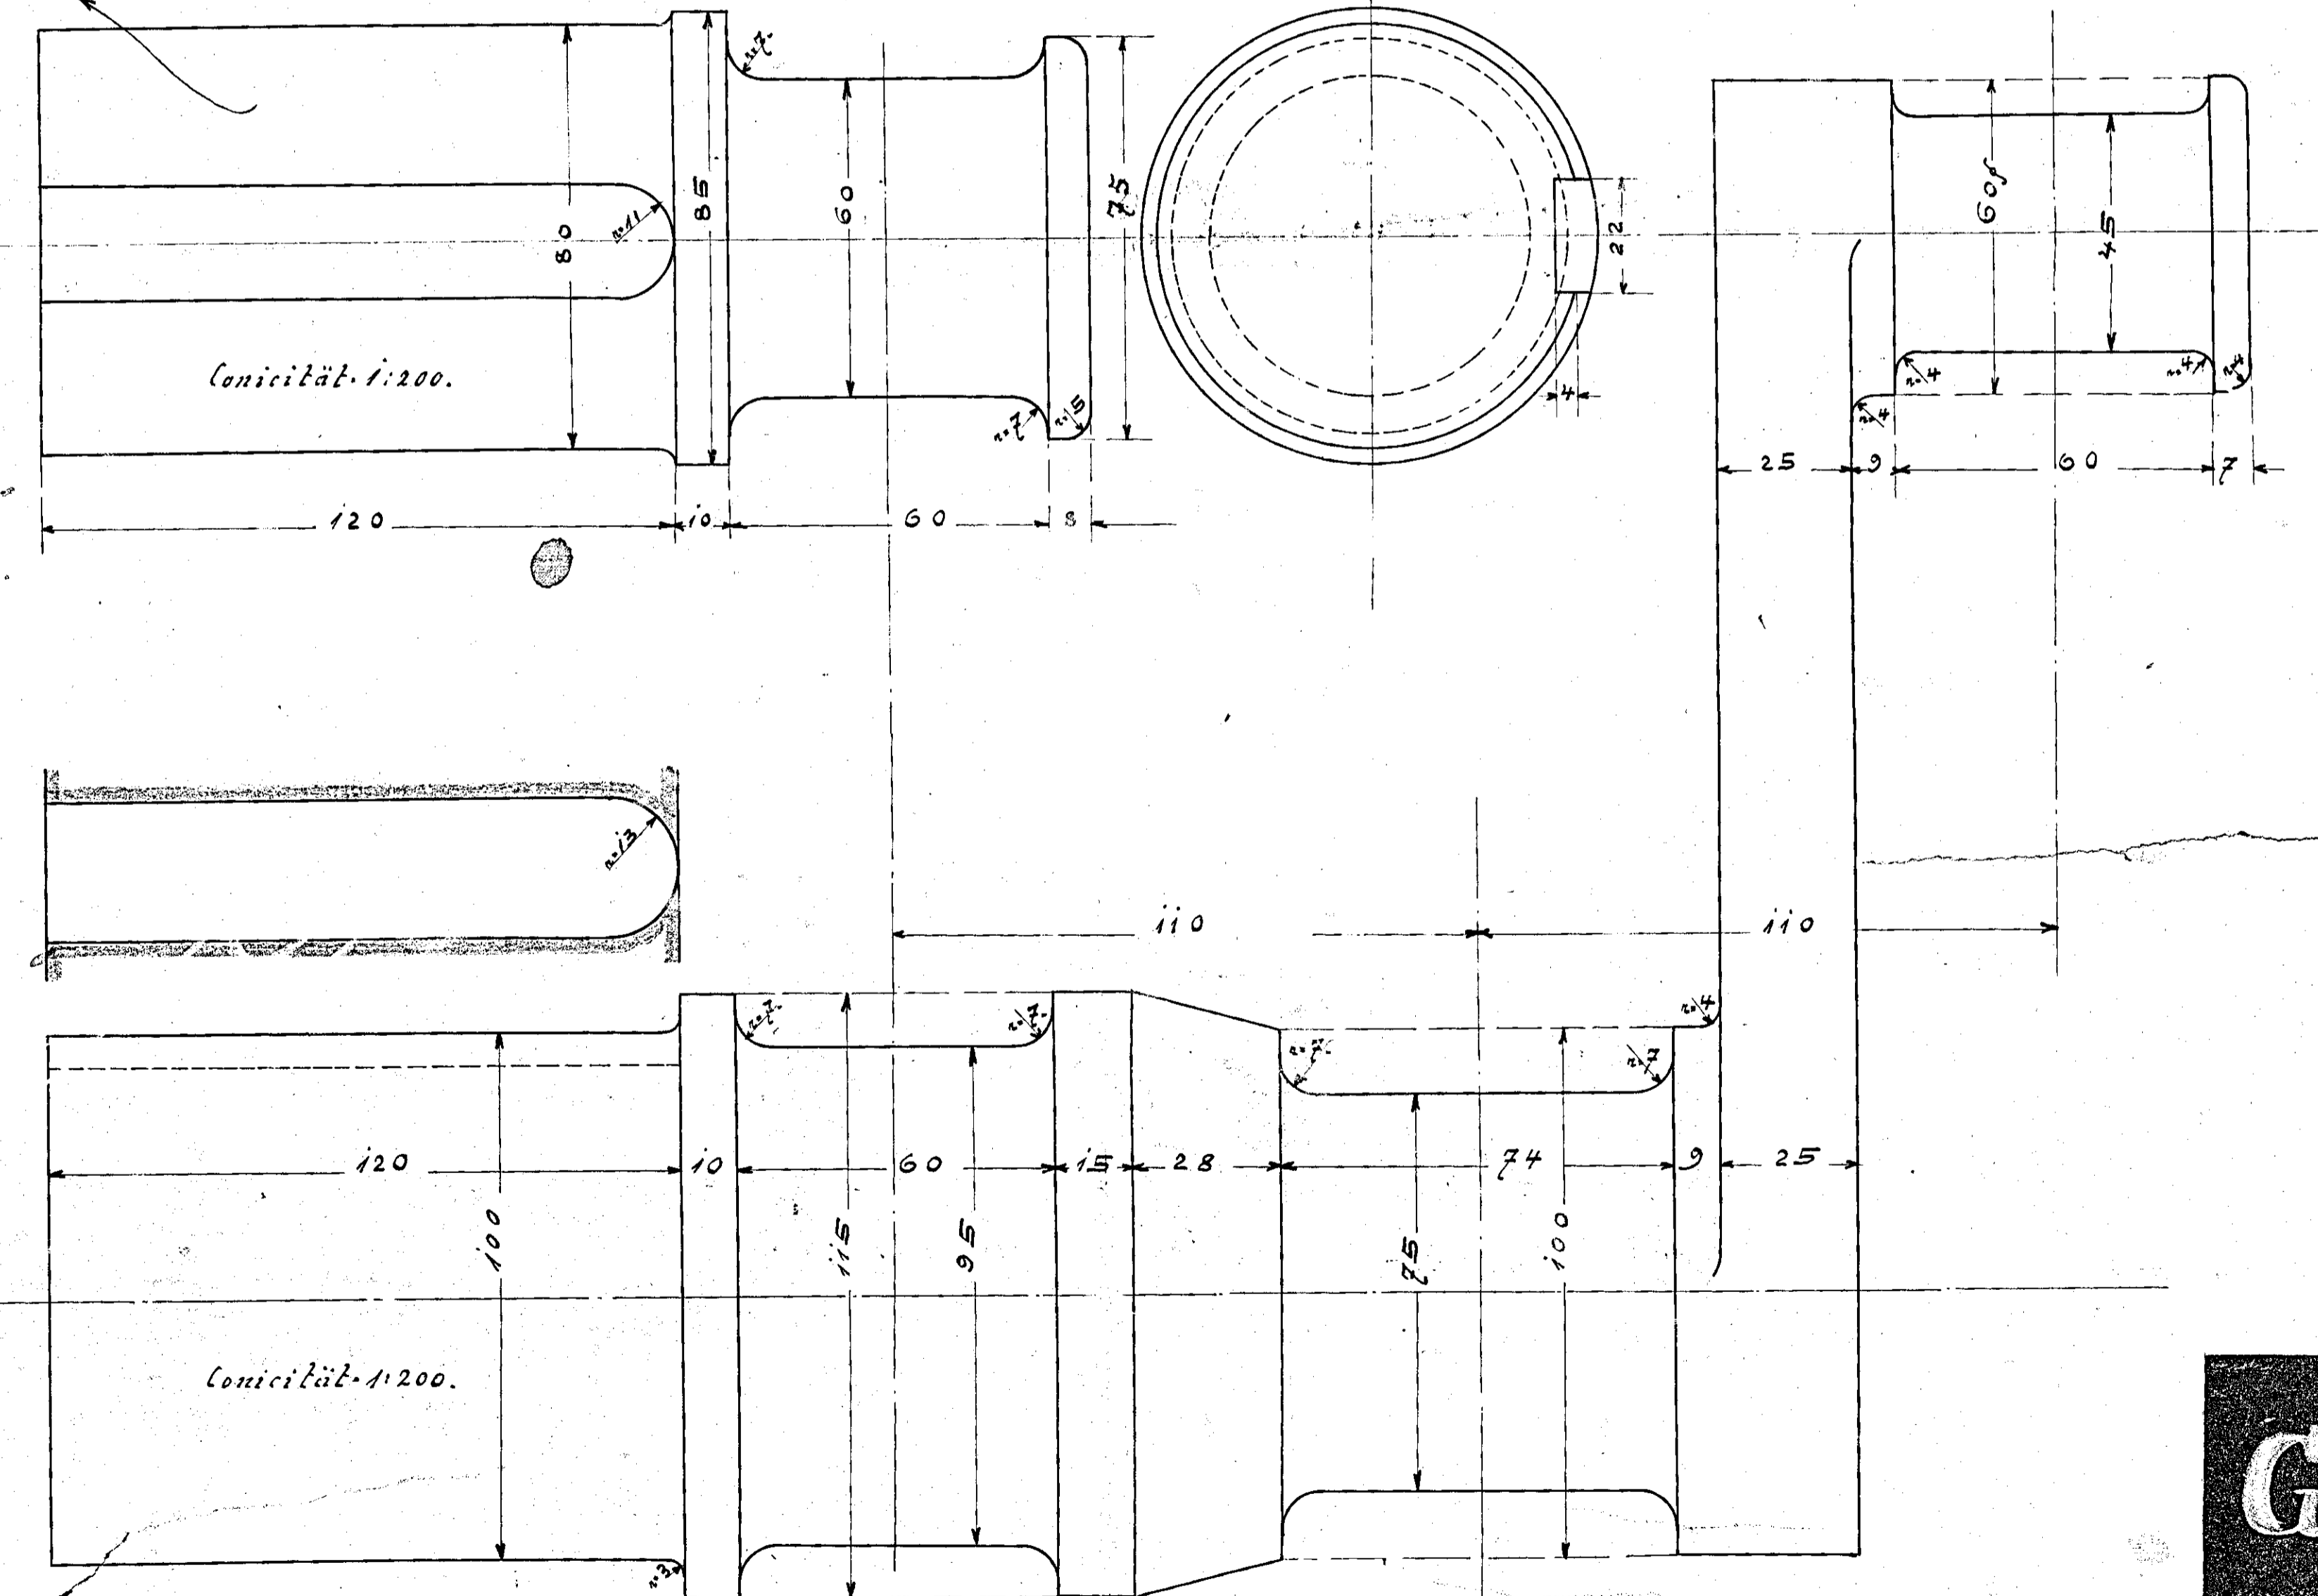

Speichenquerschnitt an der Nabe.


Speichenquerschnitt am Unterreif.

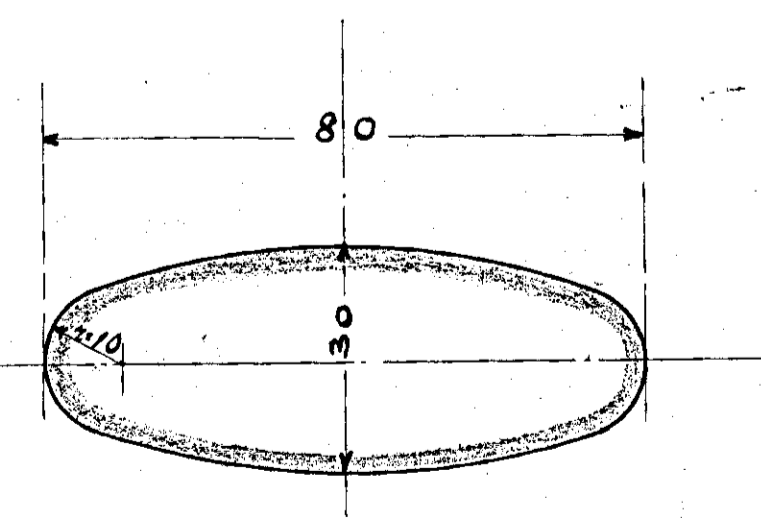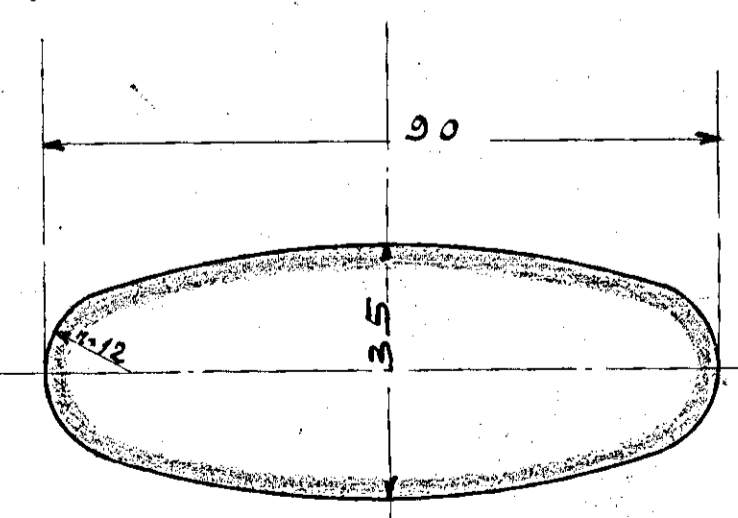

Für Loc. 5161 gehören 2 compl. Treibradsatz Kuppelradsätze. 11.7.13 Apr.

5200 Ferritzler - Novesundby 14.02.13
 5261 von Spellen St. Privatmorg. 15.7.05 Apr.

Treiberkuppelradsätze
 komplett auswärts bestell!

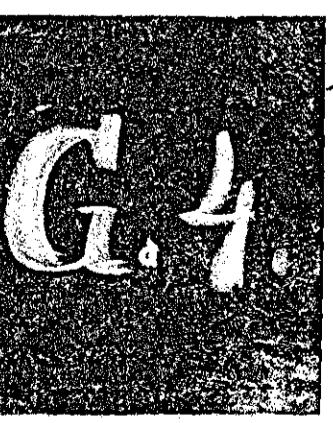

55
 179