


Umschreibung und Auftr. 6 Juni 1907.


HENSCHEL & SOHN
LOKOMOTIVFABRIK

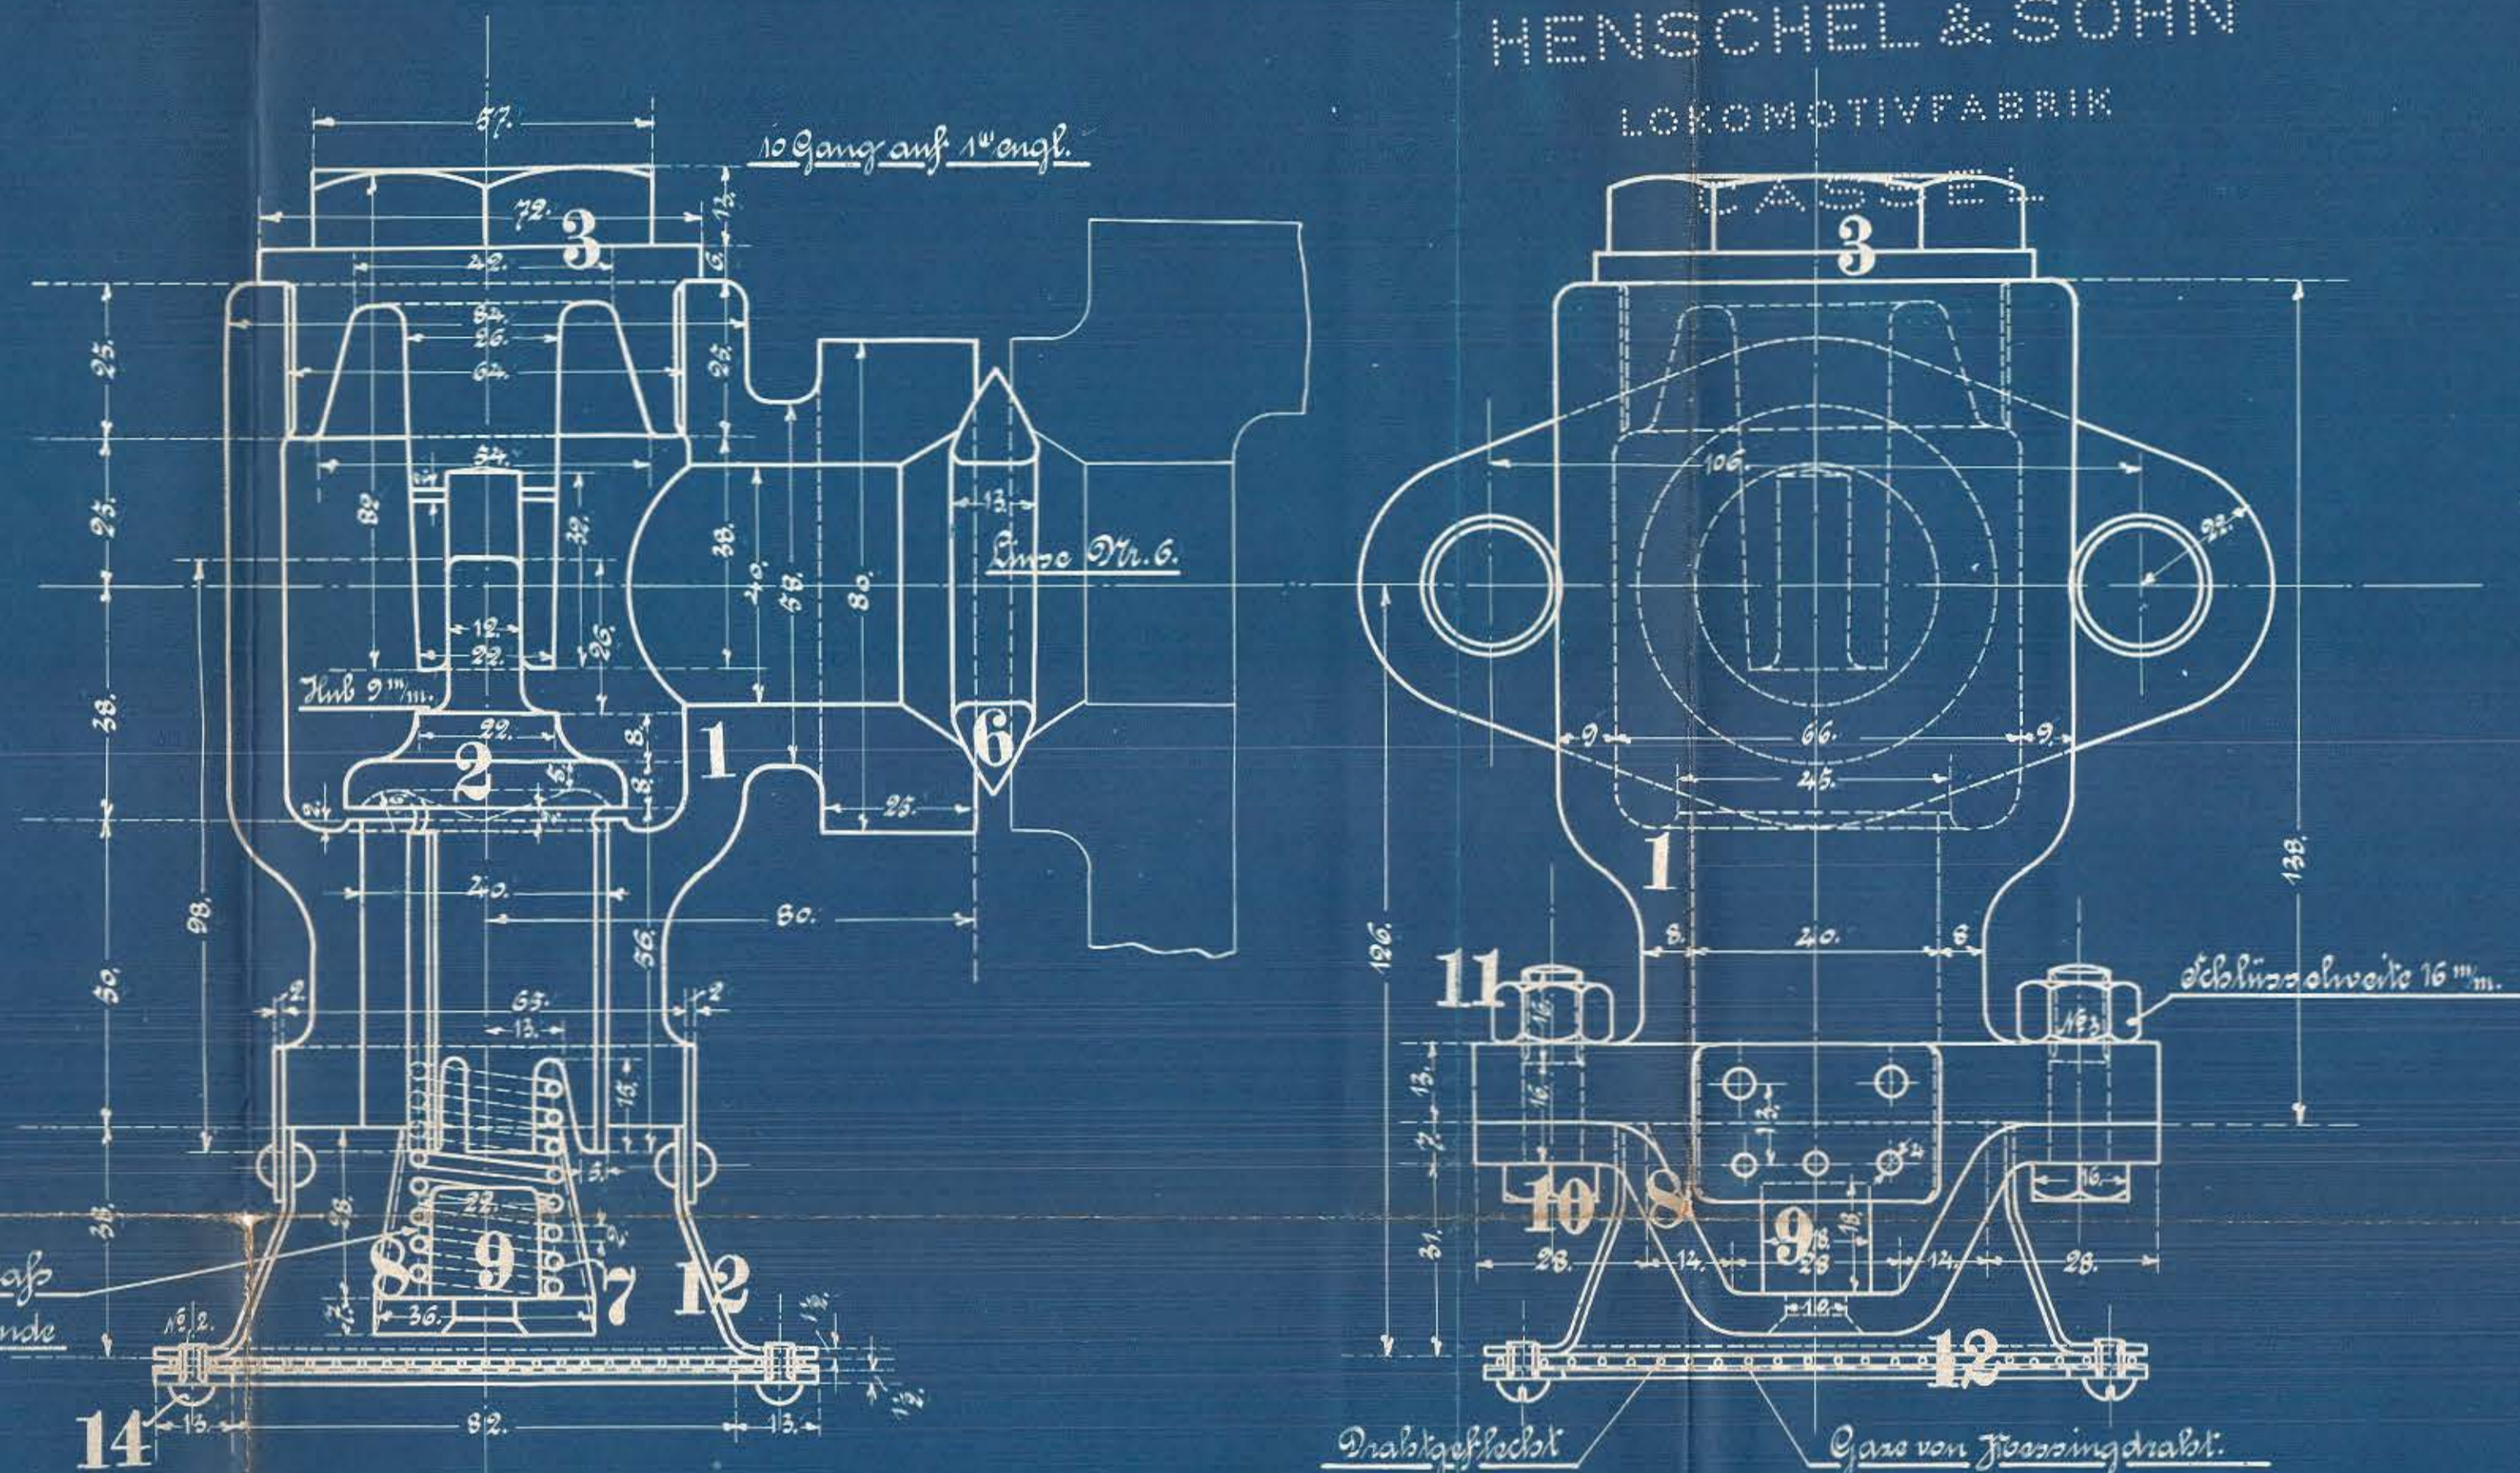

Die Feder ist so zu regulieren, daß der Ventil im ruhenden Zustande 2 mm geöffnet ist.

Umschreibung für eine Lokomotive.

Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Besteller	Modellzeit
2	Ventilgehäuse	1	St. g.			0.1247 B.
2	Ventile	2	"			0.1248 B.
2	Ventilverschlußmutter	3	"			0.1250 B.
4	Schrauben Nr. 6	4	St. E.			
4	Keilten Nr. 6	5	"			
2	Linsen Nr. 6	6	St. g.			
2	Stahlfedern	7	St.			
2	Ringel	8	St. E.			
2	Stifte dazw.	9	"			
4	Schrauben Nr. 3	10	"			
2	Keilten Nr. 3	11	"			
2	Luftzangenfeder sammtel	12	"			
6	Schrauben Nr. 2	13	"			
16	Schrauben Nr. 1	14	"			

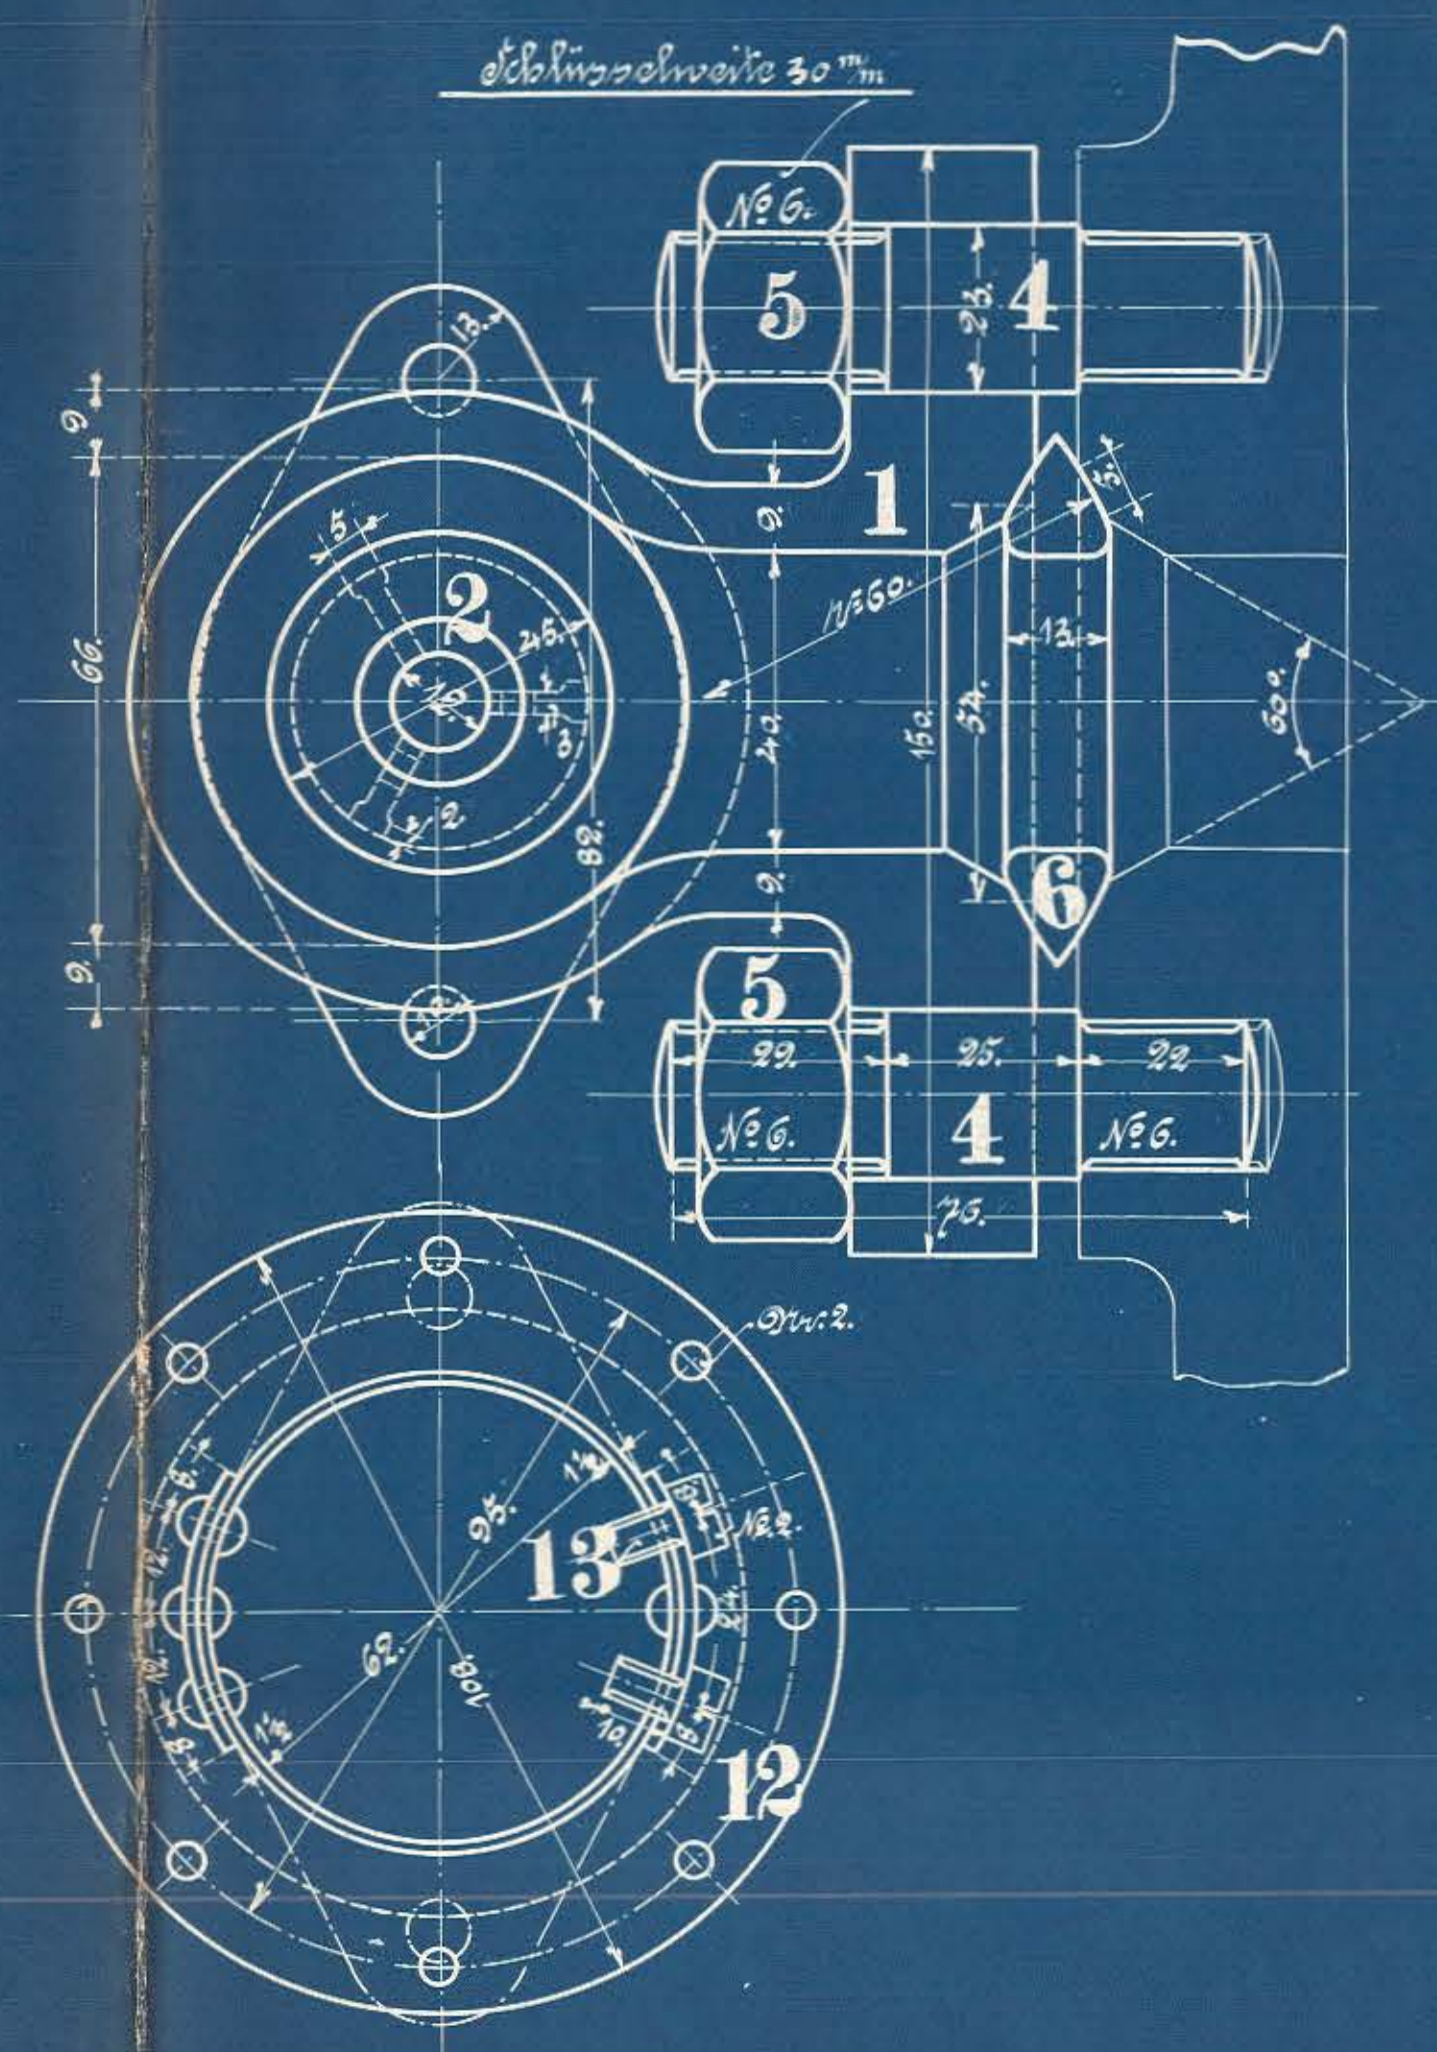

5227
5/07
HENSCHEL & SOHN
1857
CASSEL

Gribskovbanen

Luftzangenventil.

Zeichner: Dr. 59.