Approbiret ved Skr. af 6 Juni 1907.

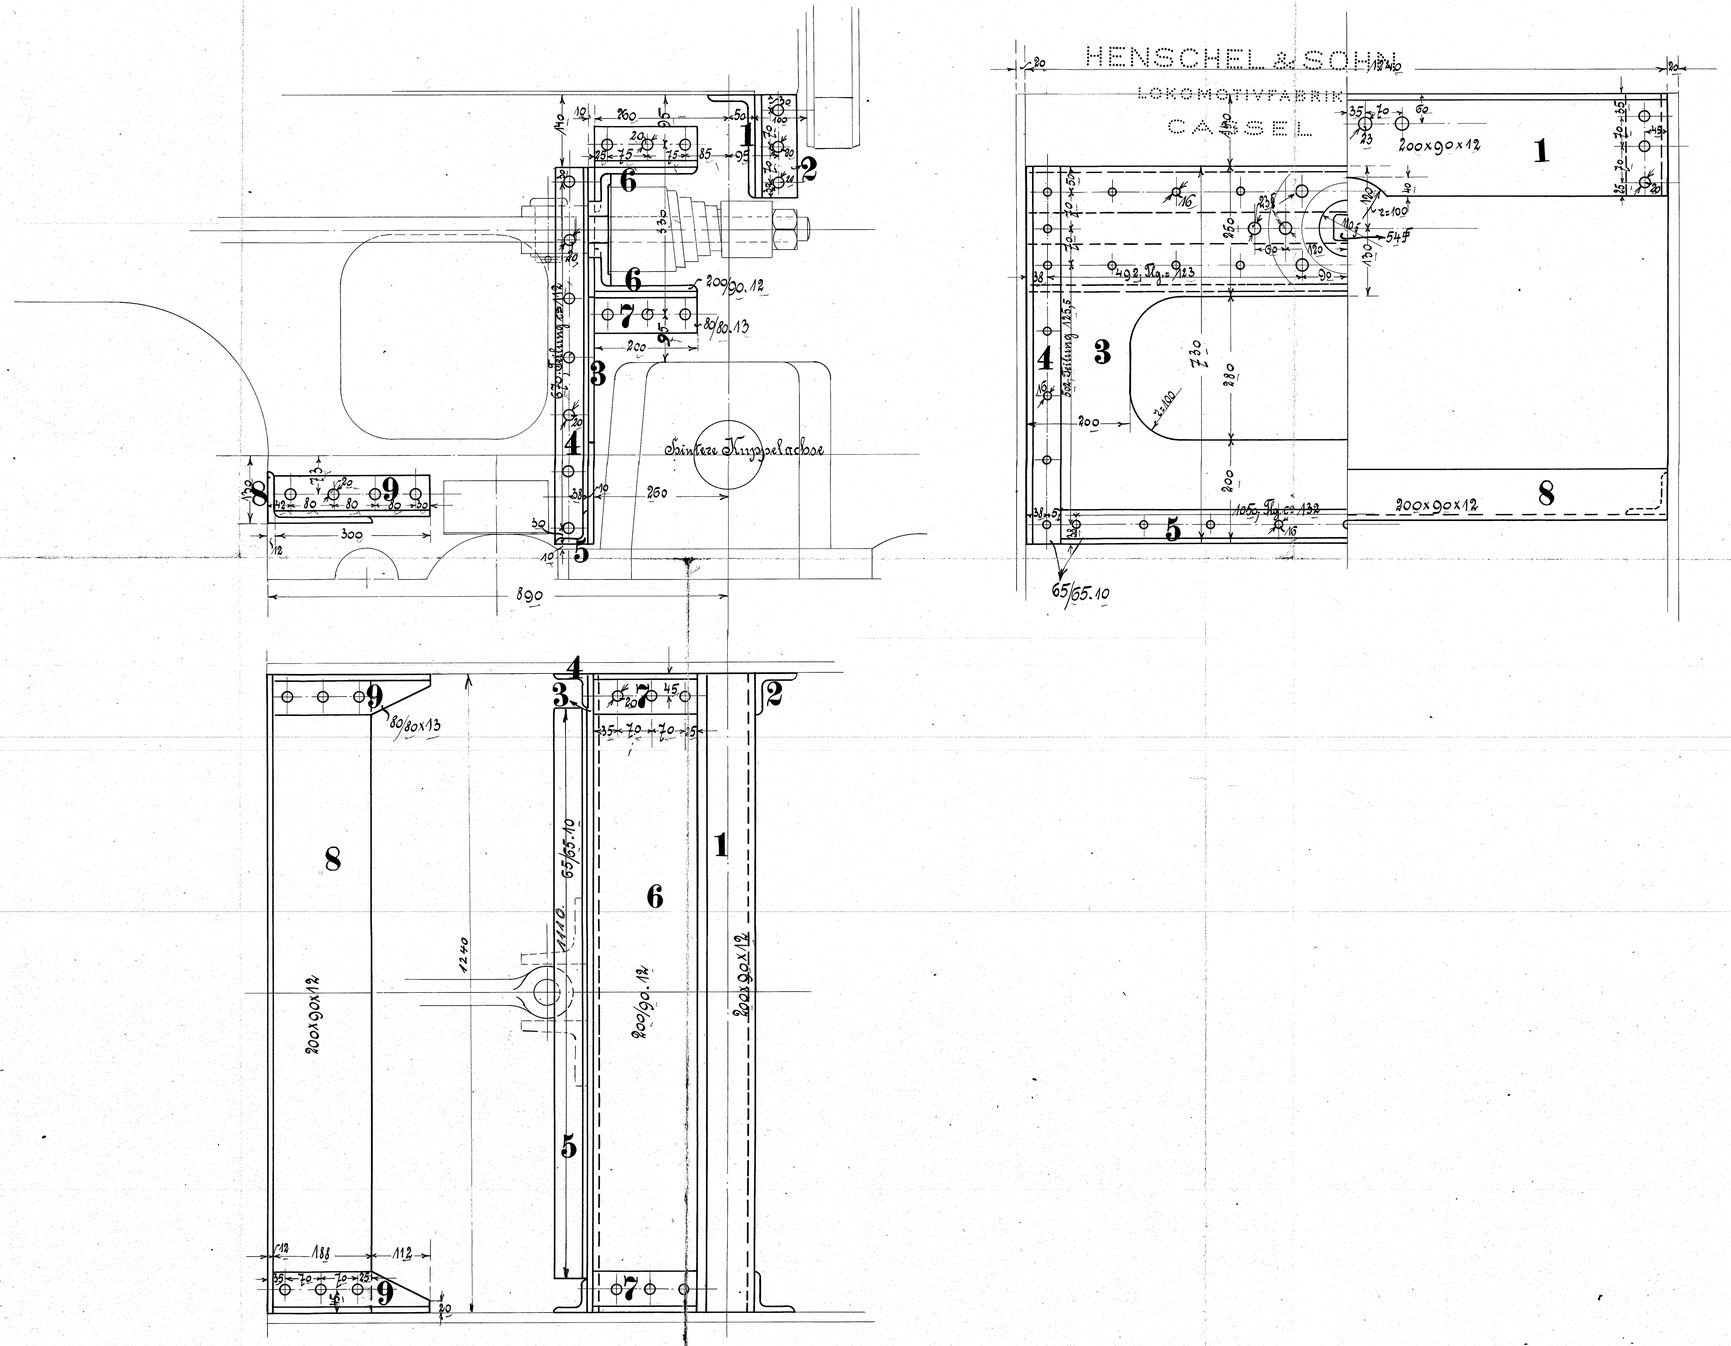

Ausführung für 1 Locomotive.

Stückzahl	Benennung	No.	Material	Bemerkung	Bestellvermerk	Modellzeichen
1	Versteifungswinkel	1	Fl. E.			
2	Winkel 1 Stck r. 1 " l.	2	dto.			
1	Versteifungsblech	3	dto.			
2	Winkel 1 Stck. r. 1 " l.	4	dto.			
1	Winkel	5	dto.			
2	Versteifungswinkel	6	dto.			
4	Winkel 2 Stck r. 2 " l.	7	dto.			
1	Versteifungswinkel	8	dto.			
2	Winkel 1 Stck r. 1 " l.	9	dto.			

Materialbestellung.

1 Stab Winkeleisen 2600 lg. 200.90.12; Versteifungen zum Rahmen.
1 " " 2600 " 200.90.12; Träger für hint. Zughakenfeder.
1 Stück Blech; 1250. 800. 10; Rahmenversteifung hinter d. 2. Kuppelachse.

Gribskovbanen

HENSCHEL & SOHN CASSEL

Rahmenversteifungen a. d. hinteren Kuppelachse.

Zeichnung No. 96.

A103