20125

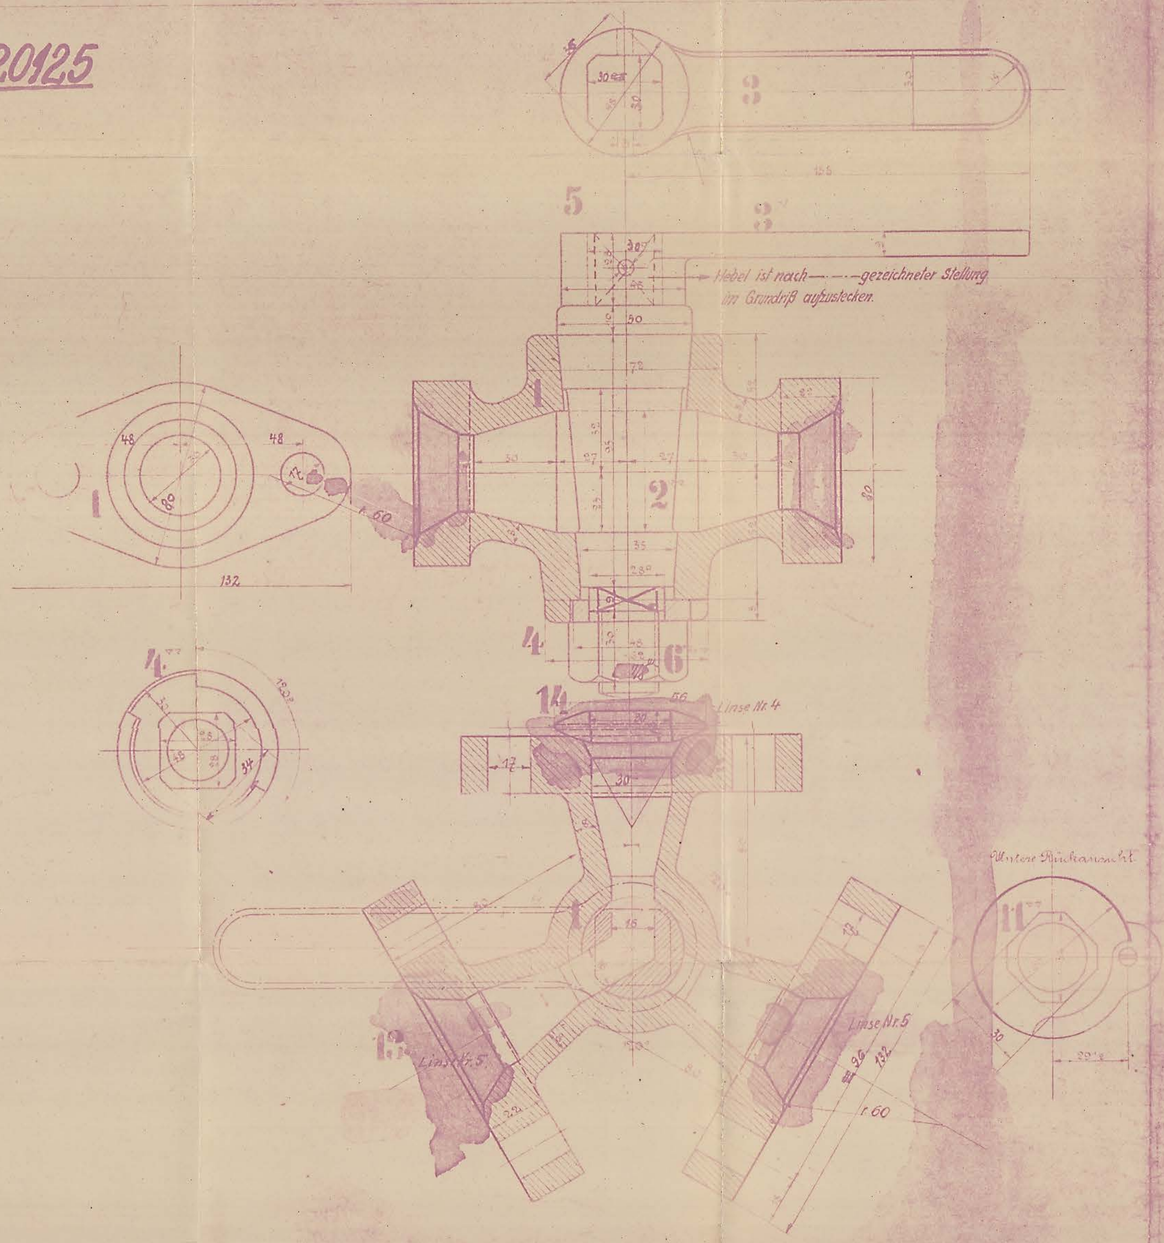

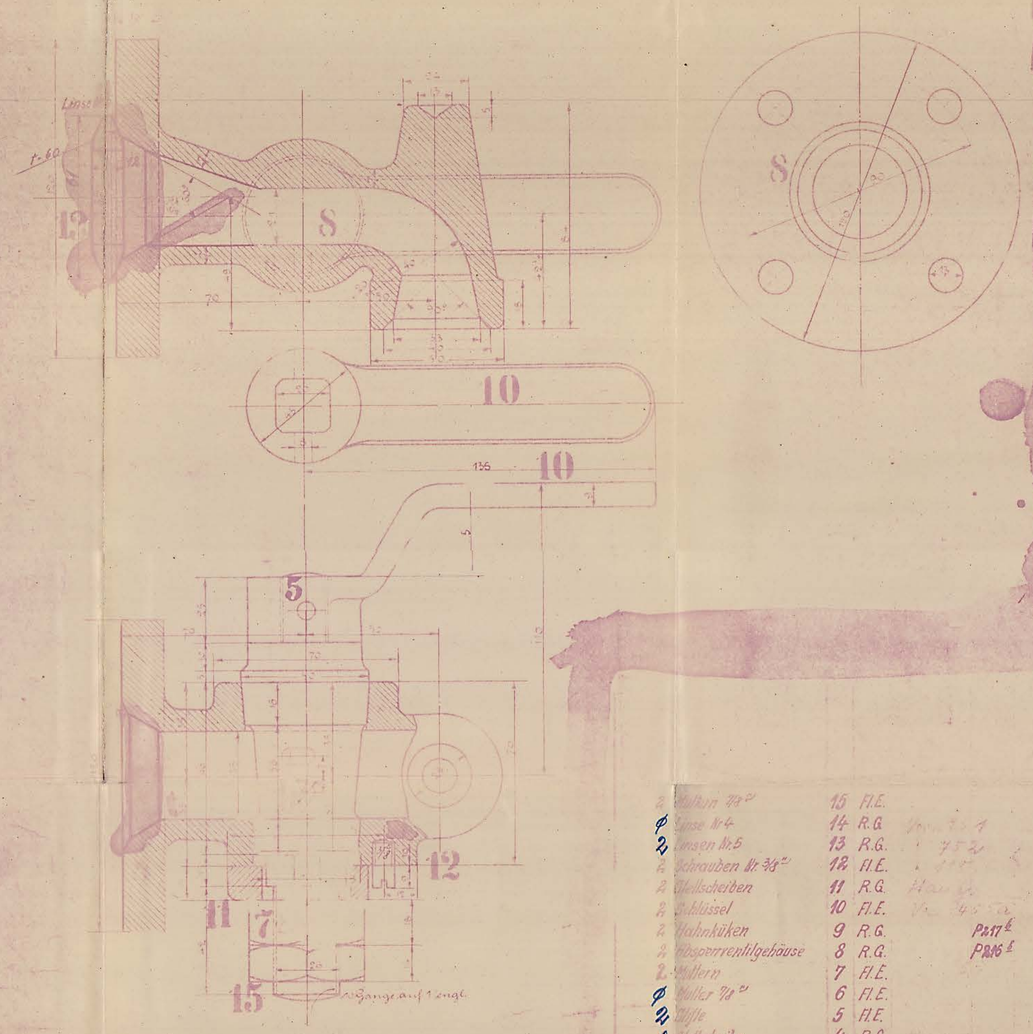

2	Mutter 7/8"	15	Fl.E.	
0	Linse Nr. 4	14	R.G.	
2	Linsen Nr. 5	13	R.G.	
2	Schrauben Nr. 3/8"	12	Fl.E.	
2	Stellscheiben	11	R.G.	
2	Schlüssel	10	Fl.E.	
2	Hahnküken	9	R.G.	P217 b
2	Absperrventilgehäuse	8	R.G.	P216 b
2	Muttern	7	Fl.E.	
0	Mutter 7/8"	6	Fl.E.	
2	Stifte	5	Fl.E.	
0	Stellscheibe	4	R.G.	
0	Schlüssel	3	Fl.E.	
0	Hahnküken	2	R.G.	P219 b
0	Dreiweghahn	1	R.G.	P218 b Flansch ändern

Legierung: 88 Kupfer
10 Zinn
2 Phosphorkupfer

Schrauben, Muttern, Schlüsselweiten nach deutscher Tabelle.

1-B ~~1 Heißd.~~
Tend. Lok.
~~20125~~ 120485786.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL
Abteilung T.B.III

87

Dreiweghahn & Absperrhahn zur Dampfheizeinrichtung

26.87