

Udsparing kun i højre Rammeplade


Bores kun i venstre Rammeplade

undersænkes udvendig.

7/8" gev.

Passbolte for Linealbøren

undersænkes udvendig.

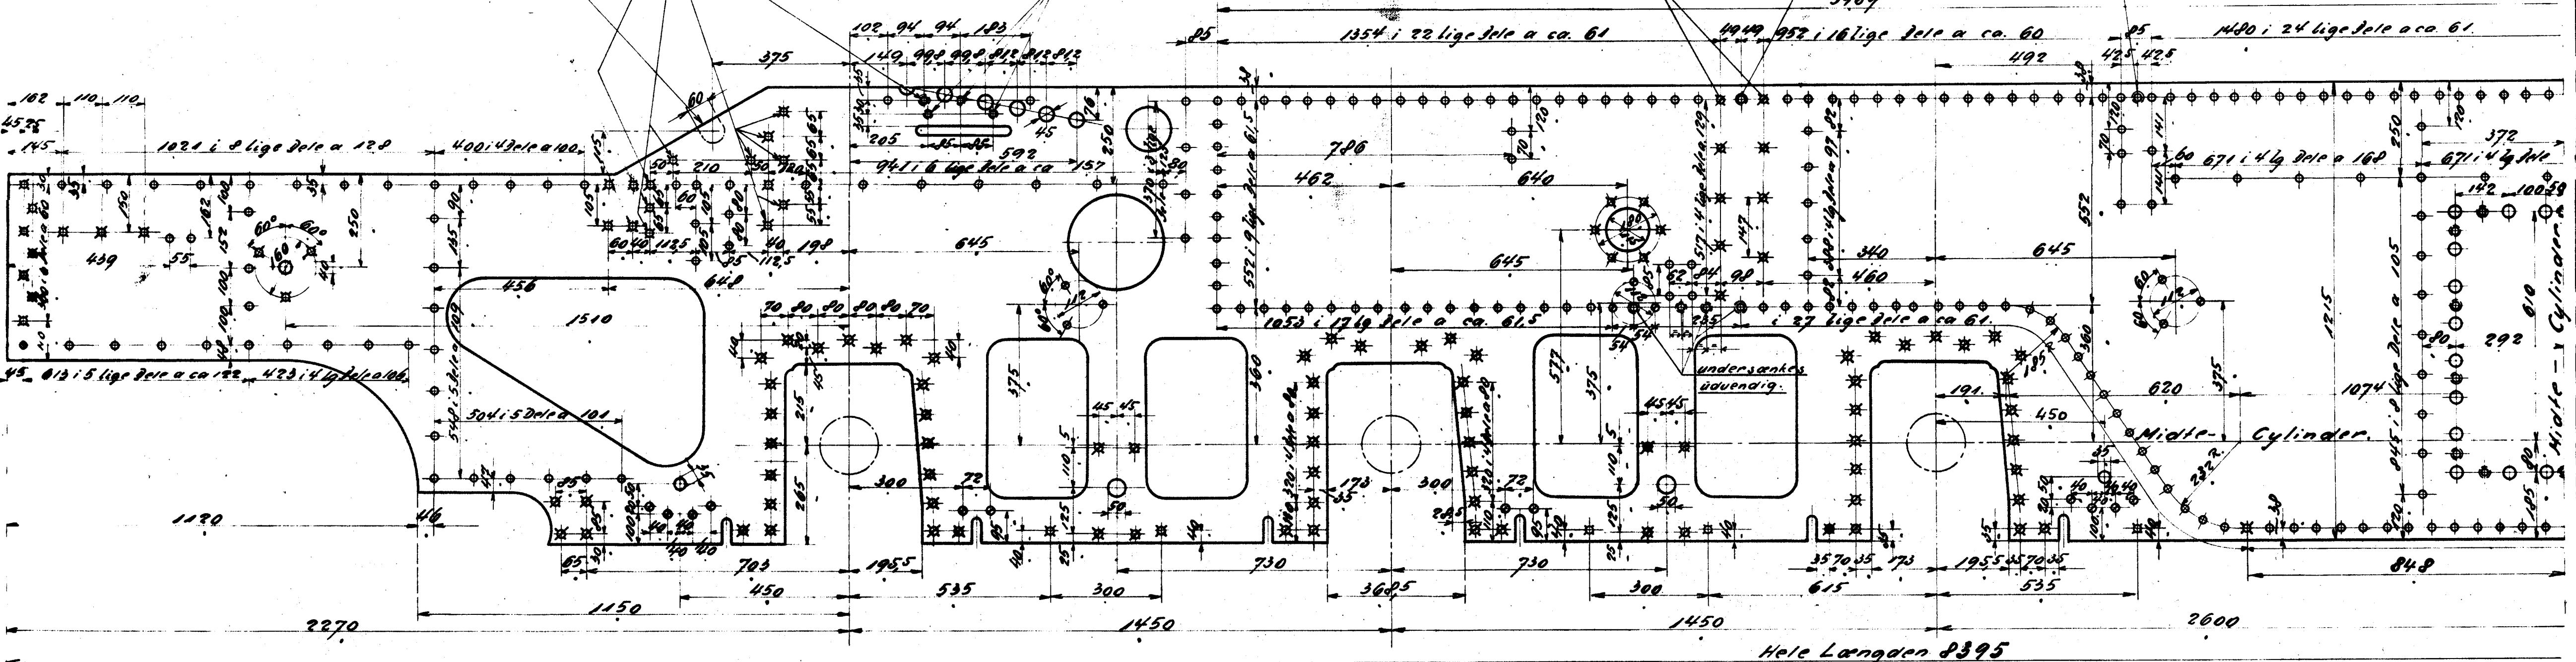


Hele Længden 8395

Signatur for Bolte og Nitter

- 5/8" Nitte
- 3/4" "
- 7/8" "
- Nitte undersænket udvendig
- Bolte

Hüller for Cylinderbolte
bores for 1 1/4" Presbolt
med Conus 1:80.

NB. Alle Bolte paa denne Tegn. er Passbolte.

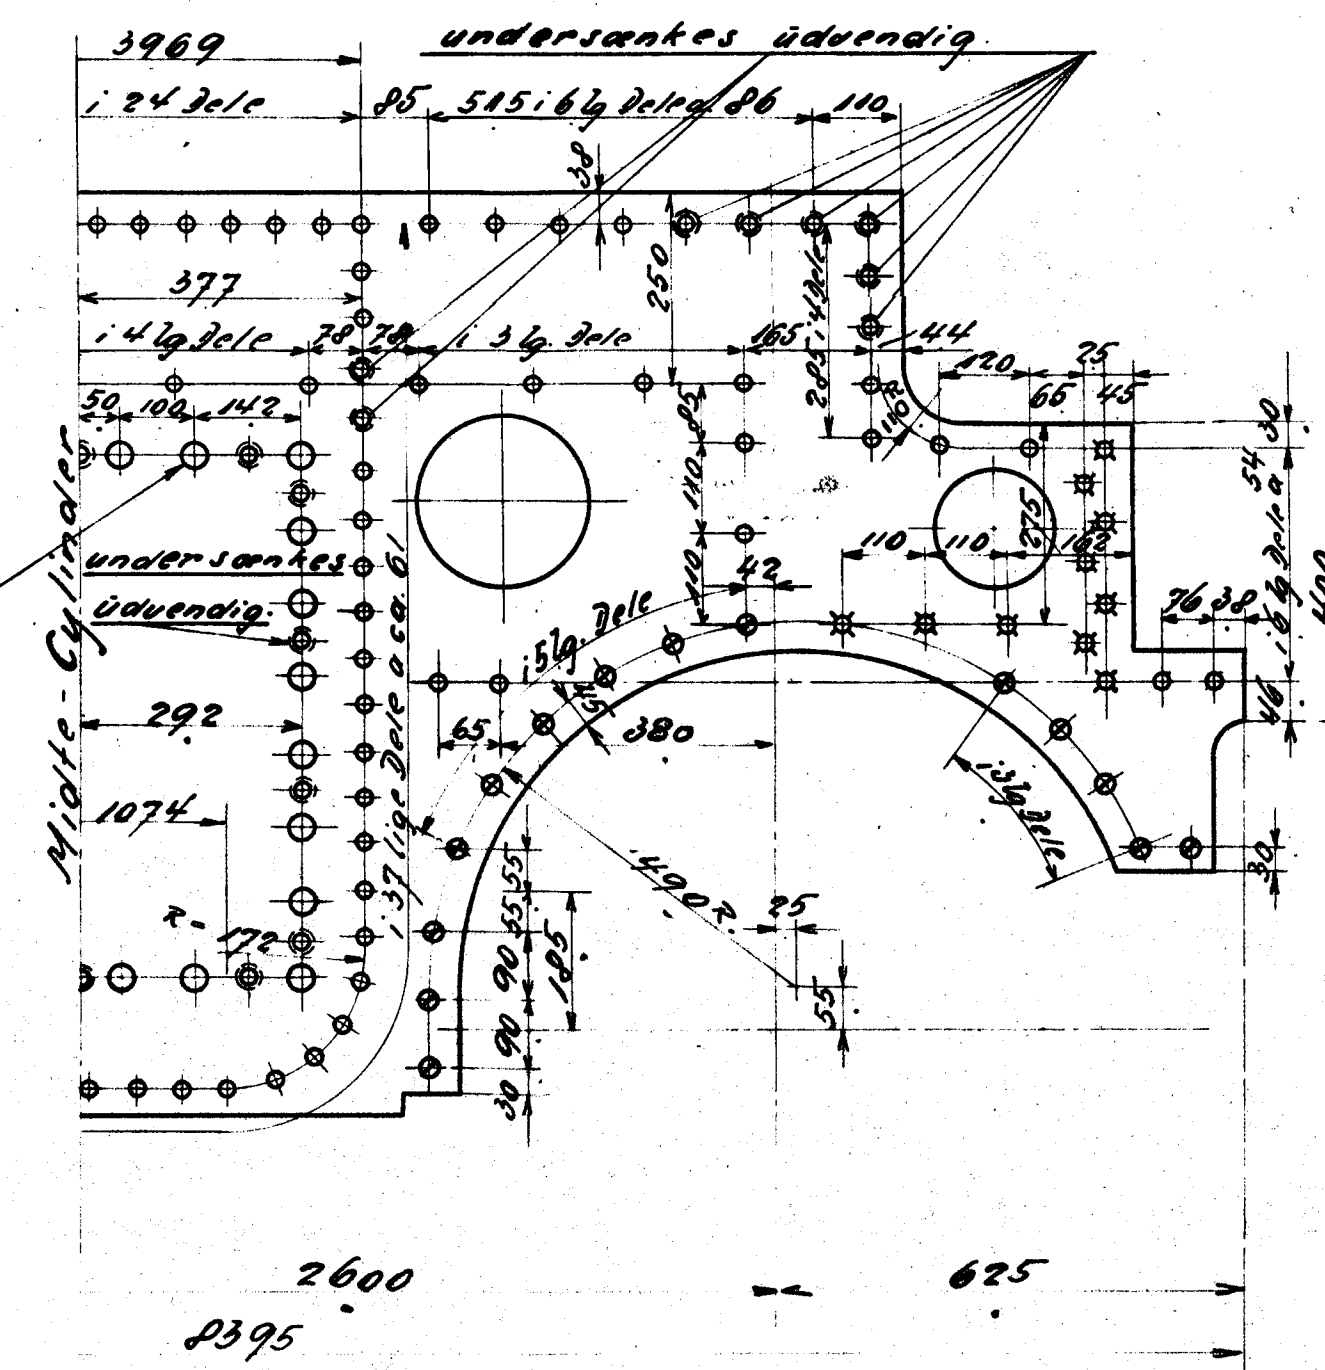

A/S FRICHS AARHUS

Rammeboreskabelon
IC HT Lokomotiv.

DATE	1:10	53L. 296.
23.9.26		