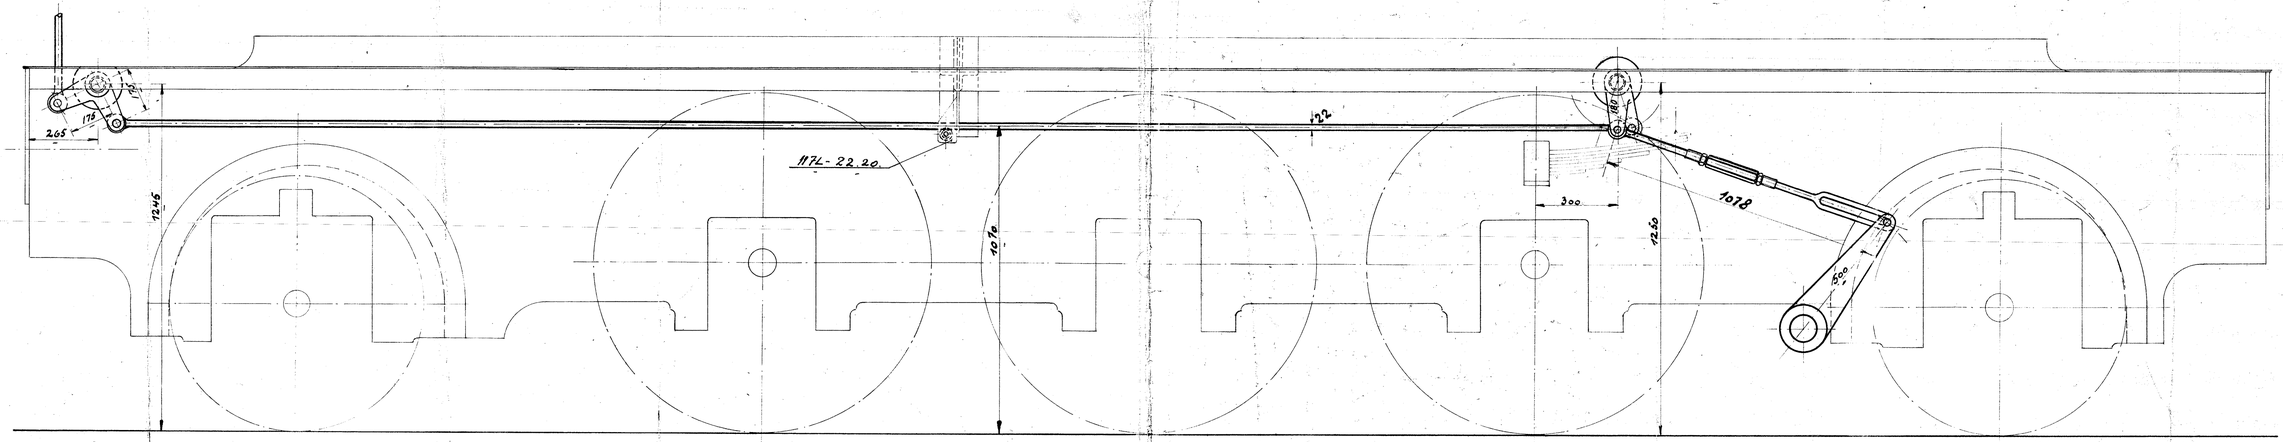

1174-22.23. | 1174-22.17 | 1174-22.23 | 1174-22.17 | 1454-22.37 | 1174-22.17 | 1174-22.30 | 1174-22.17 | 1174-22.28 | 1174-22.22 | 1174-22.24 | 1174-22.28 | 1174-22.17 / 1174-22.13 | 1174-22.21 | 1174-22.11 | 1174-22.52 | 1174-22.18 | 1174-22.21

Bremsen er vist i bremset Tilstand ved nye Klodser og Bandager.

Bremseklodsafstand ved løs Bremse: 5mm.

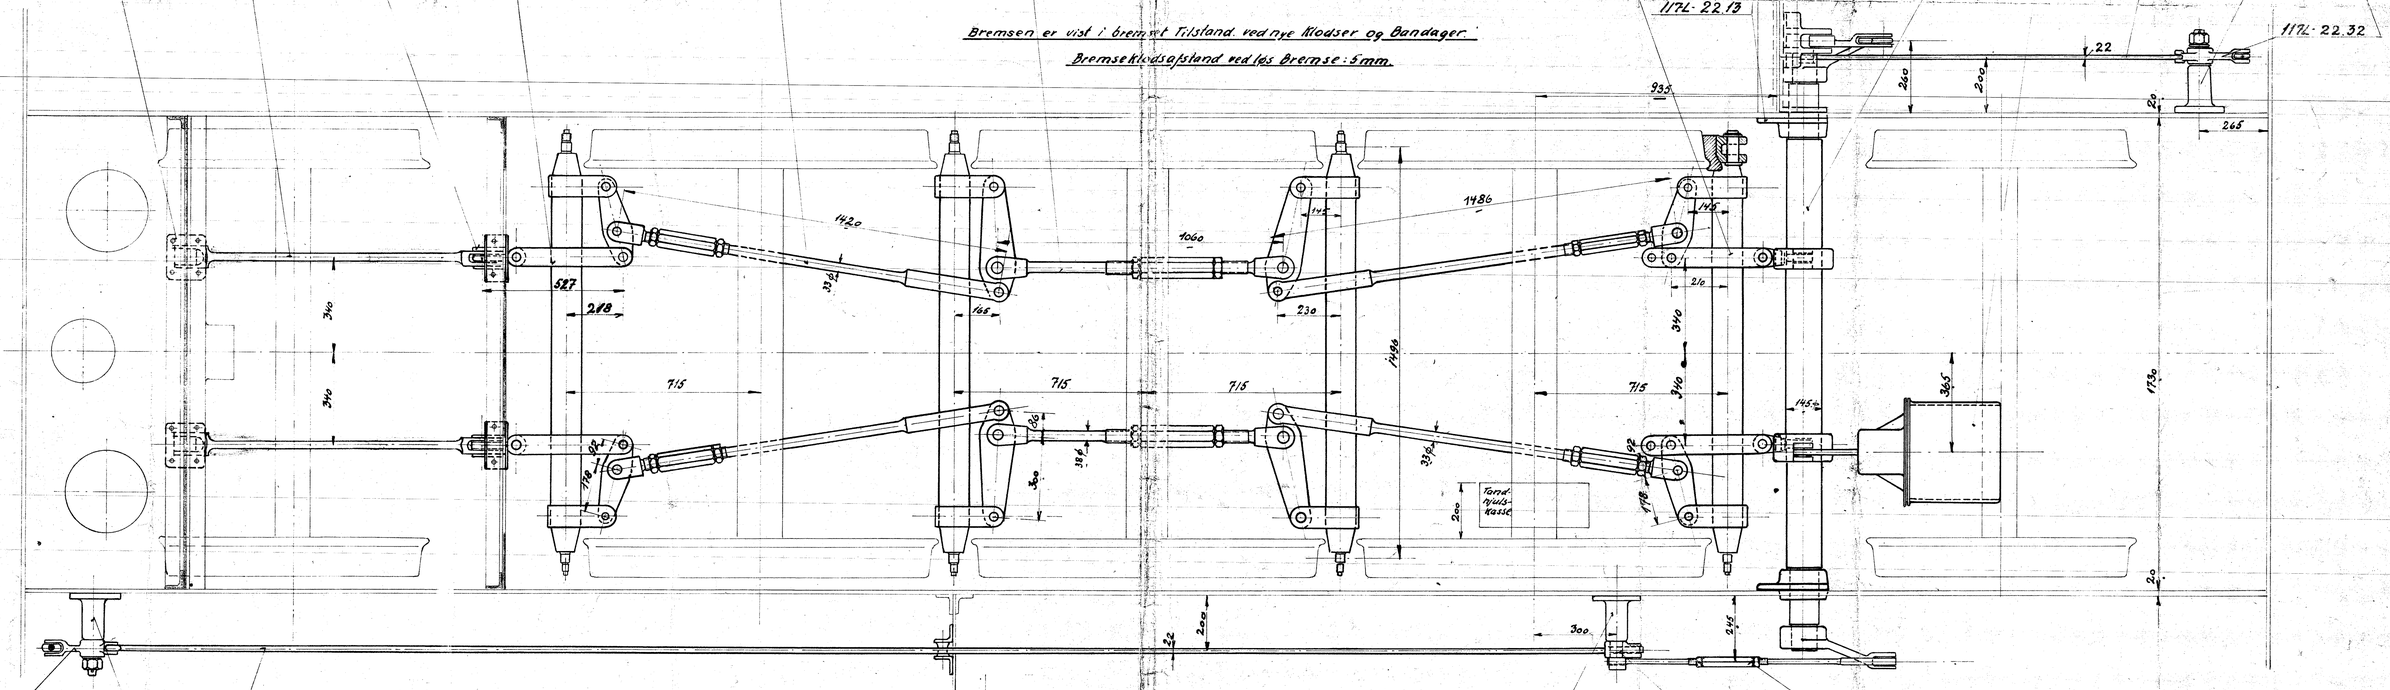

1174-22.32 | 1174-22.21 | 1174-22.18

Bremsen er vist i bremsen Tilstand, ved 25mm. Bremseklodsslid og 35mm. Bandageslid.

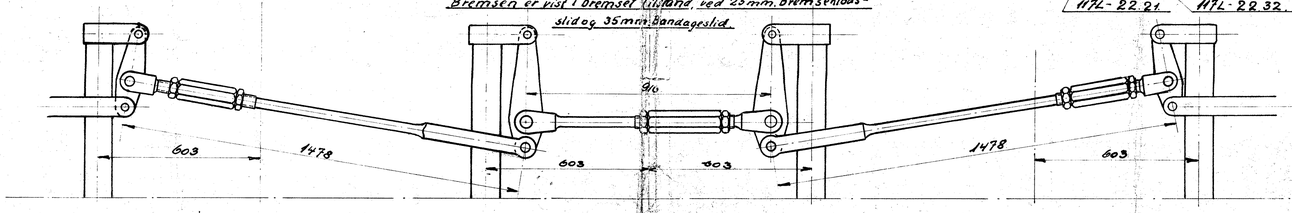

1174-22.21 | 1174-22.32 | 1174-22.18

A/S FRICHS AARHUS.

Bremseanordning. Diesel-el. 375 HK Motorlok.		
H.E.		
J.Nr. M.	1:10	1174-22.01
23-3-32.		