

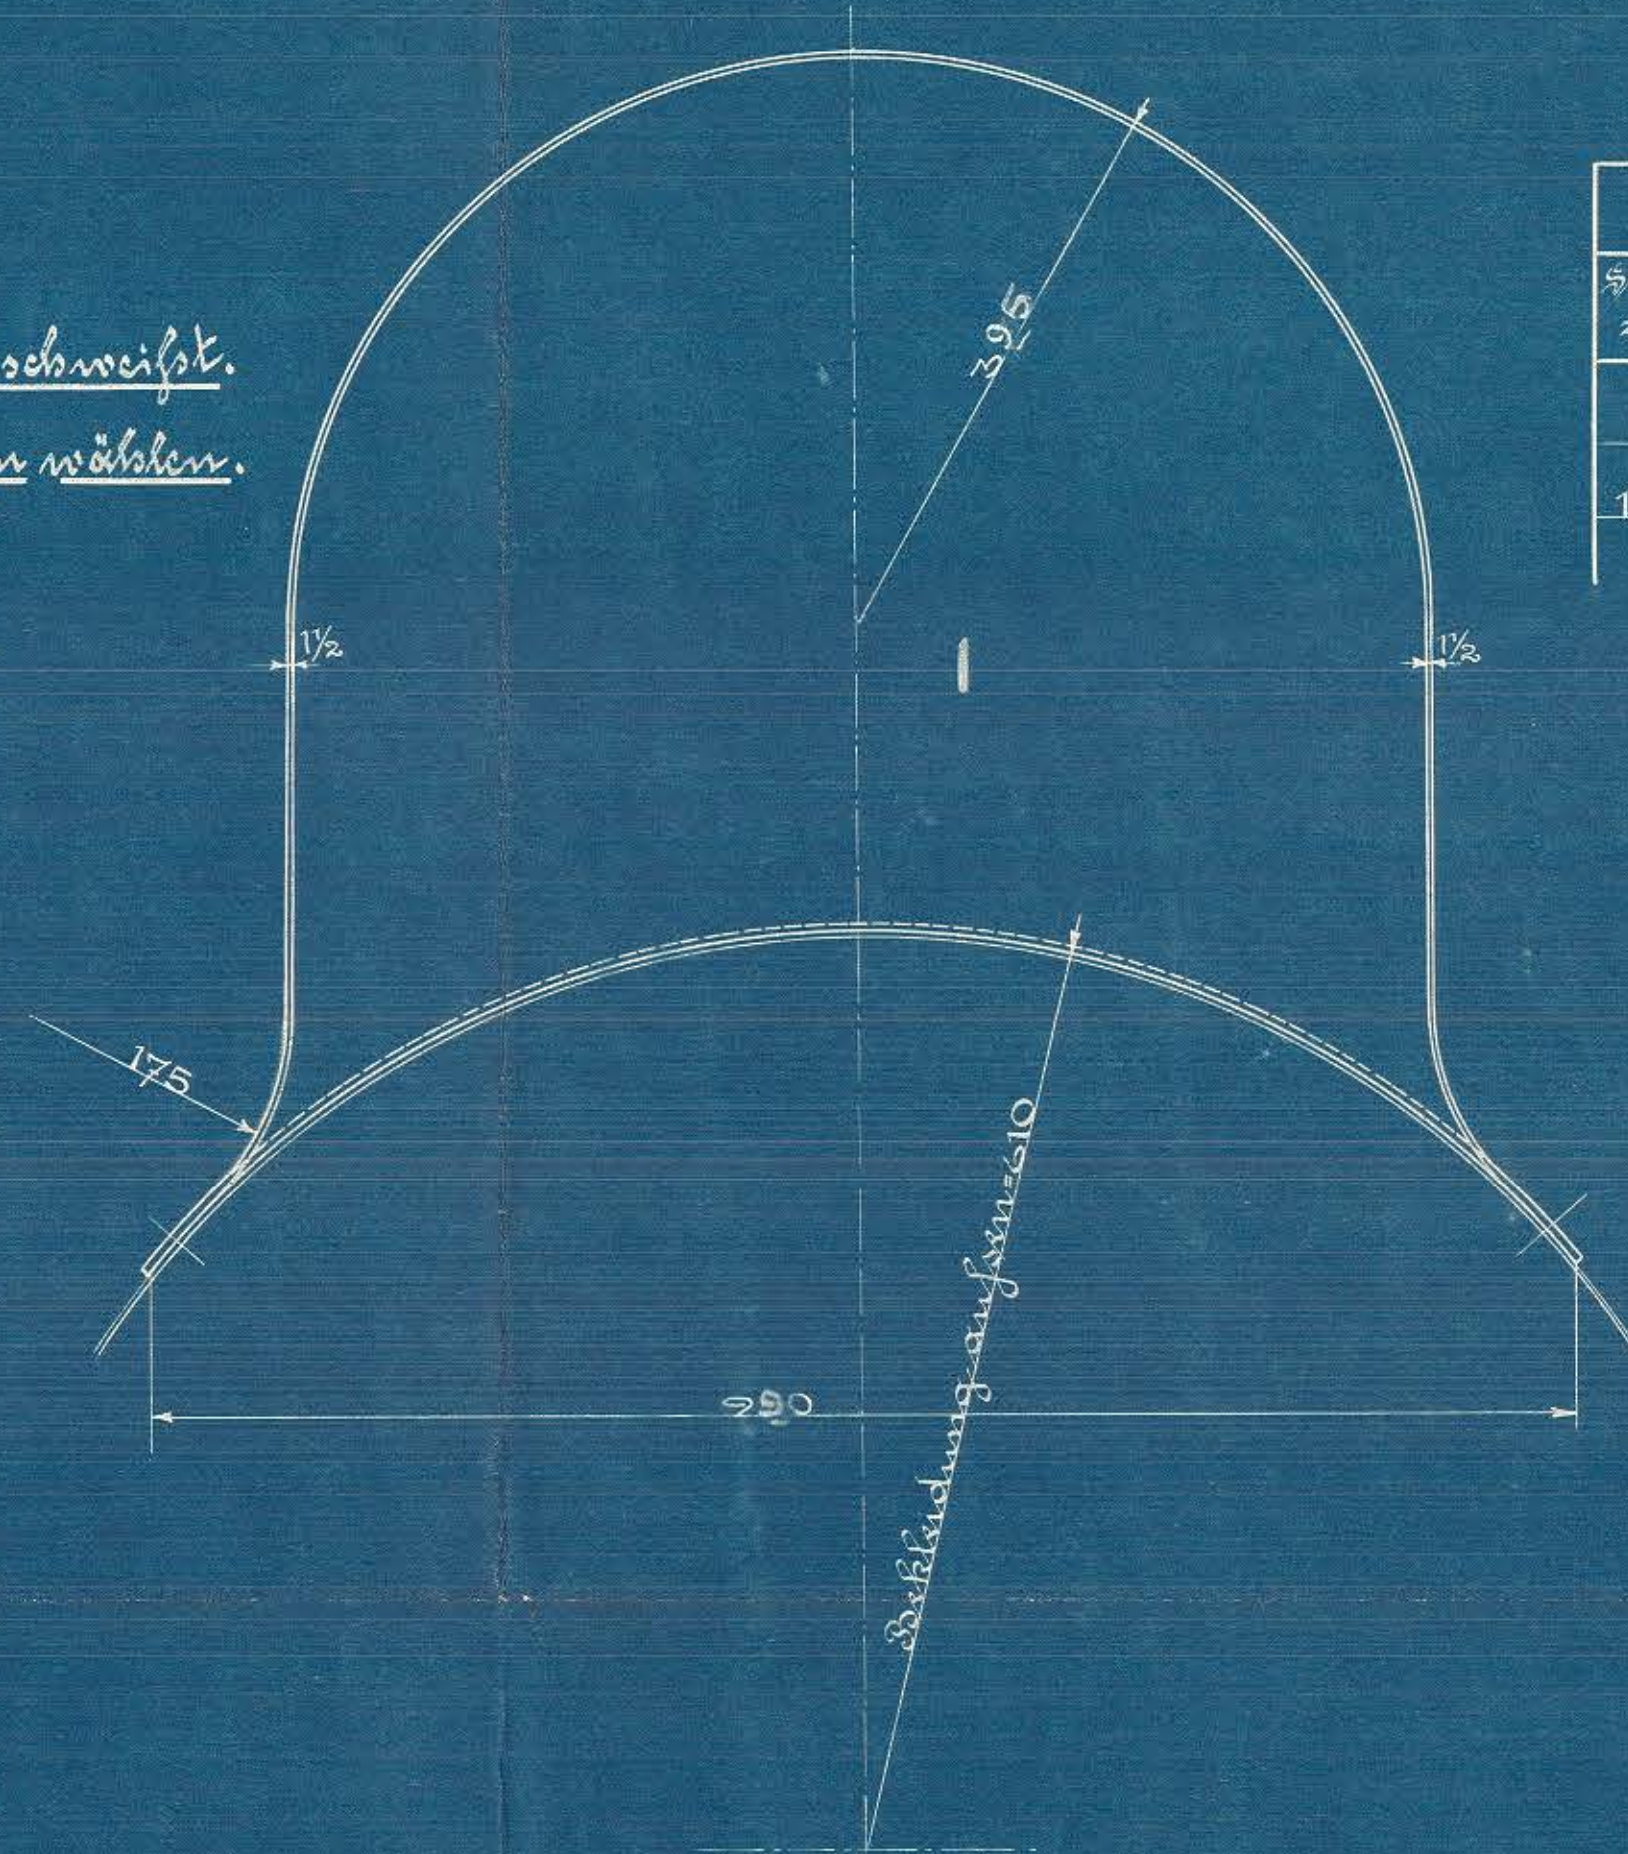


Die Dombekleidung wird anlagen geschweisst.  
 Die Schweißnaht ist nach Bedarf zu wählen.



Ausführung für eine Lokomotive				Material-Best. für eine L.		
Stückzahl	Benennung	Stärke	Material	Benennung	Zeich. No.	Dimensionen u. Modell
1	Dombekleidung	1	Flusseisen	Dombekl.	91	1 Blech 2500 x 700 + 1 1/2
12	Schlitzschrauben	2	Flusseisen	Dombekl.	92	1 " 1000 x 1000 + 1 1/2

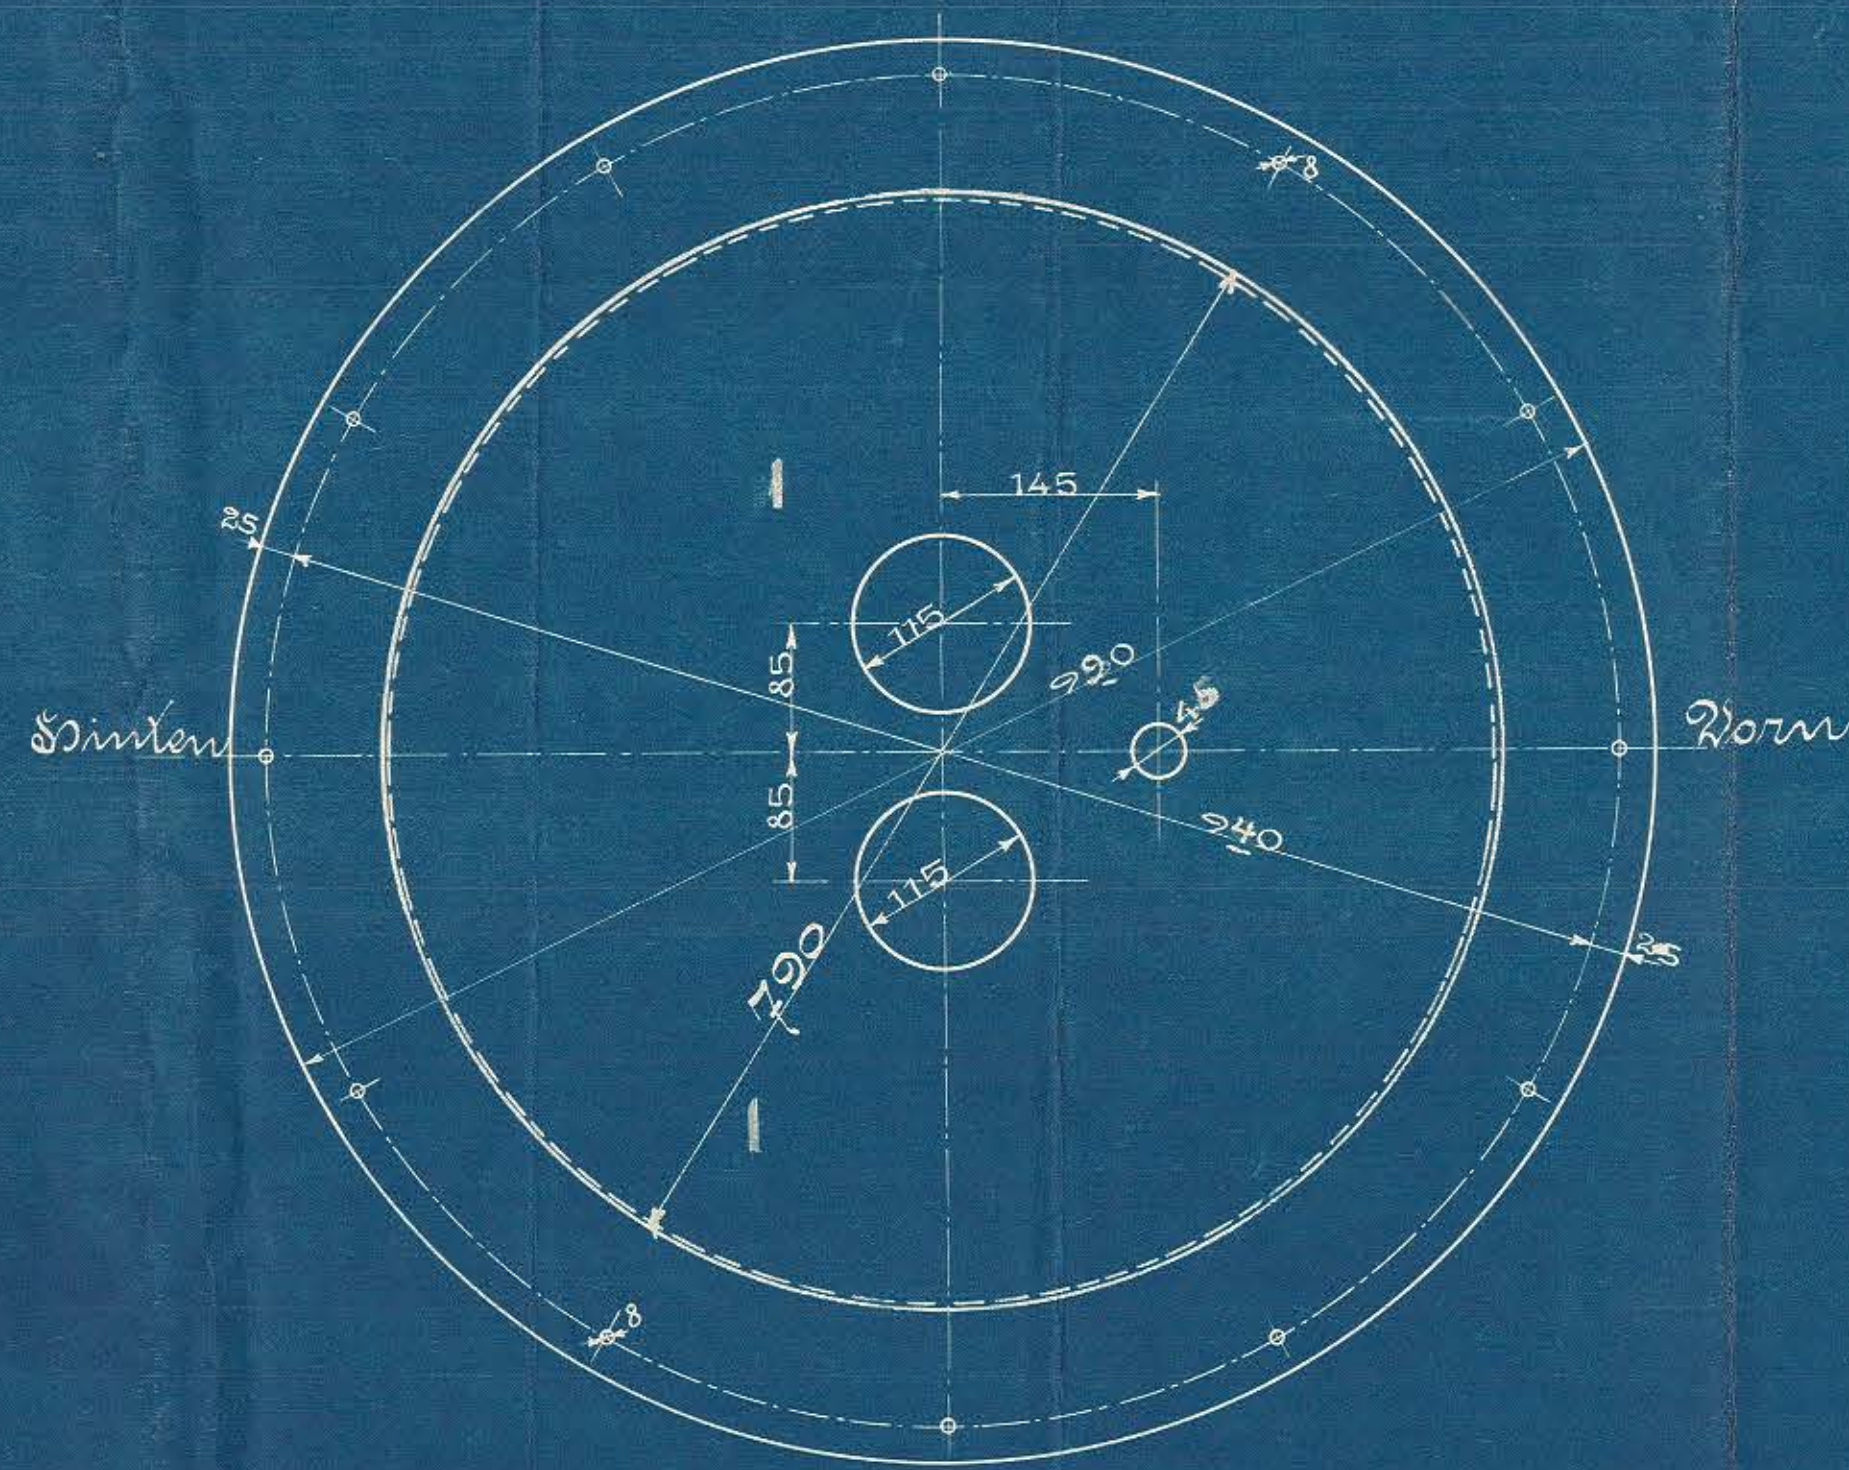

101 WEISSDAMPF-TENDERLOKOMOTIVE  
 FÜR DIE SÜDFÜRER'SCHE EISENBahn.  
 FABRIK № 9983-9986 & 10022-10024. BETRIEBS № 1-7  
 HENSCHEL & SOHN, CASSEL 1910.



Dombekleidung.

172 A