Bl. 20049

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Lauf Kreisdurchmesser 800 mm

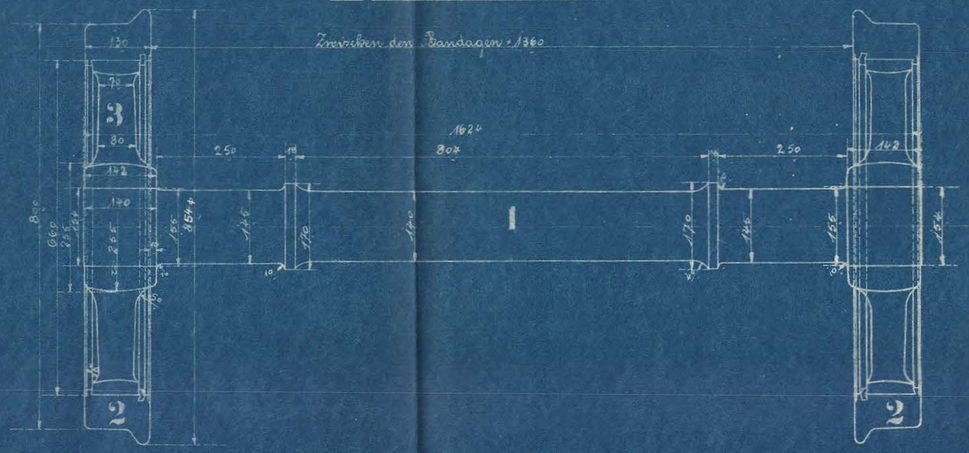

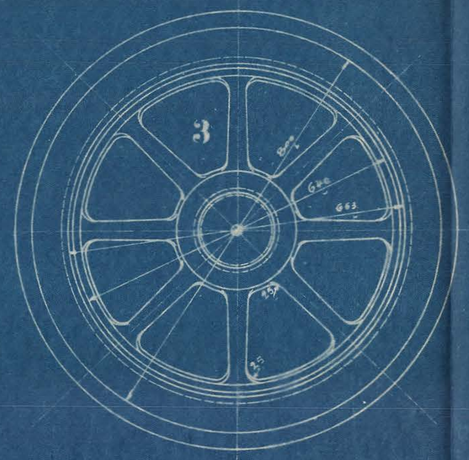

Ausführung für eine Lokomotive.					Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material Bemerkung	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
1	Achswelle	1	St. Fr.		
2	Bandagen	2	Gußst. Fr.		
2	Radsterne	3	Fl. Fr.		
2	Sprengringe	4	Fr. Fr.		

Speichenquerschnitt am Unterrad



Speichenquerschnitt an der Nabe



Körner



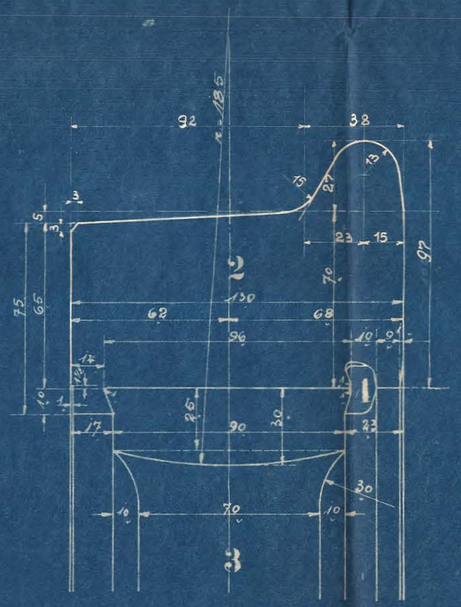

Bandagen Befestigung: Doppelte Pressitze



Bemerkung: Die Sprengringe sind mit geradem, stumpfem Stoß von 0 mm bis höchstens 1 mm Spielraum zwischen den Stoßflächen einzutreiben

Laufradsatz

zu der 1 B (2/3) gek. Tender-Lokom.

Fabr-Nr: 20049

Zeichng-Nr: 127