12833

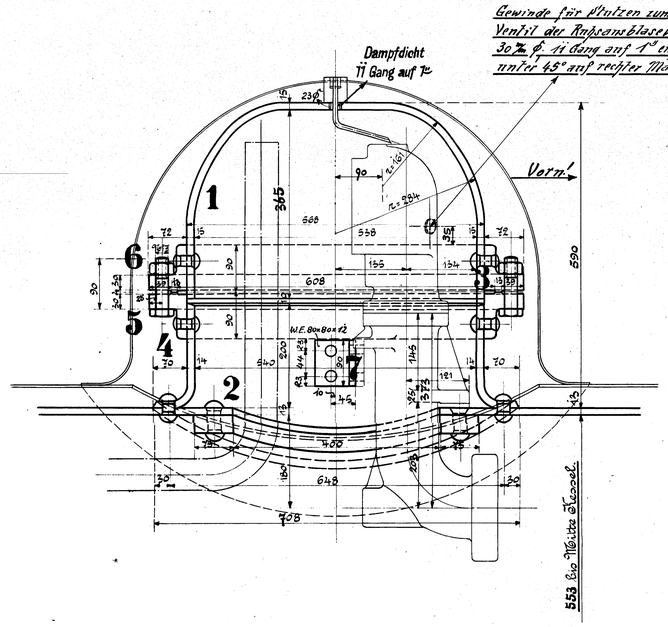

Gewinde für Stutzen zum Dampf-Ventil der Rapsensblasevorrichtung 30 m/m Ø. 11 Gang auf 1" engl. sitzt unter 45° auf rechter Maschinenseite!

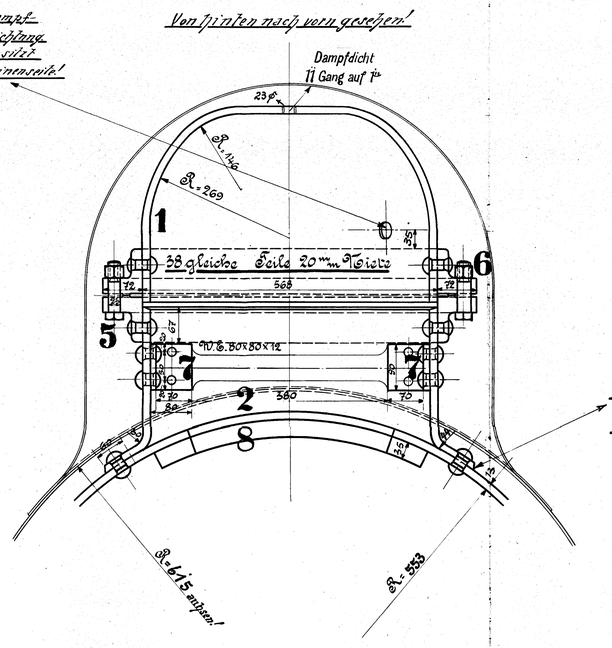

Domfuß wegen Laschen zeitlich hinten halten

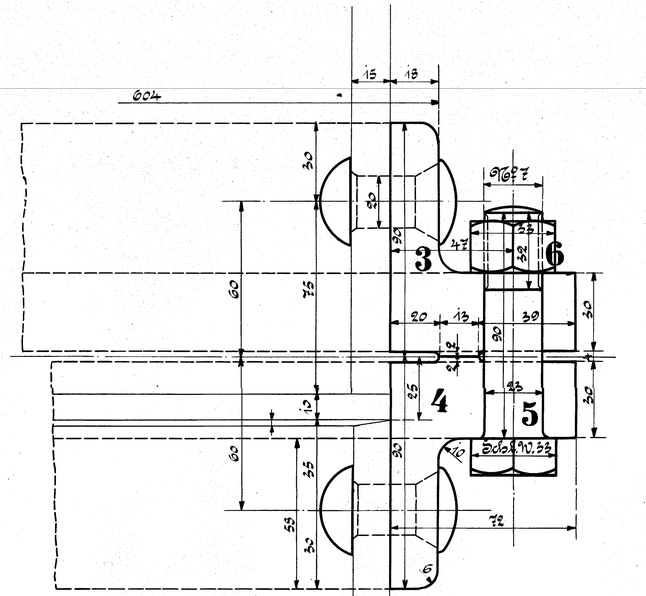

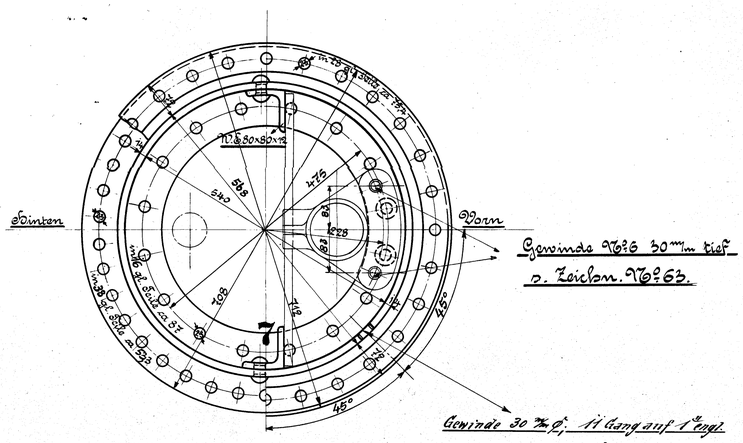

Ausführung für eine Lokomotive					Materialbestellung f. 1 Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummern	Material	Werkstatt	Zeichen Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kgs.
1	Domhaube	1	Fl. E.			Ausw. bestellt	
1	Domfuß	2	" "			" "	
1	Oberer Domflansch	3	" "			" "	
1	Unterer " "	4	" "			" "	
28	Schrauben No. 7	5	" "				
28	Muttern No. 7	6	" "				
2	Winkelstücke	7	" "				
1	Domlochverstärkungsring	8	" "				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Dampfdom.

Dampfdom

z. d. 1 C1-Heißd. Tender-Lokomotive

Fabr. No.

Zeich. No. 13.