12833/34

| Ausführung für eine Lokomotive. | | | | | Material-Bestellung für eine Lokomotive. | | Fertig-Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stückzahl | Benennung | Nummer | Material | Bemerkung | Zeichen — Nr. | Dimensionen und Modellzeichen | kg: |
| 2 | Hintere Cylinderdeckel | 1 | G.-E. | | | | |
| 24 | Stiftschrauben 7/8" | 2 | Fl.-E. | | | | |
| 24 | Muttern 7/8" | 3 | " | | | hart | |
| 12 | Schräubchen | 4 | " | | | | |
| | | | | | | | |

Schnitt A-B.

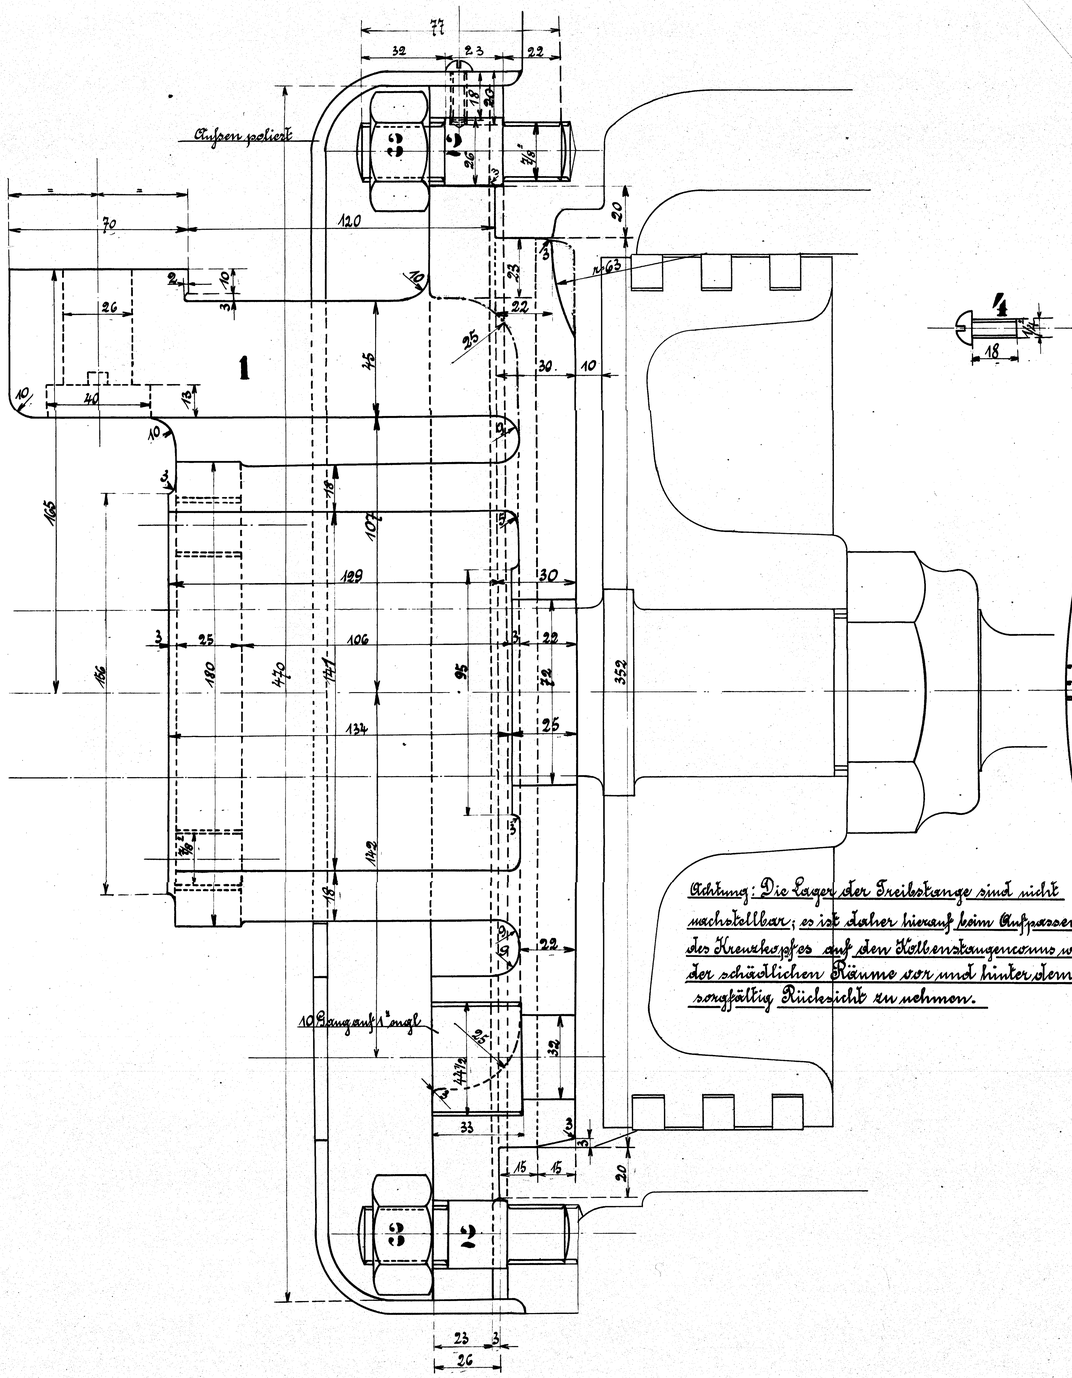





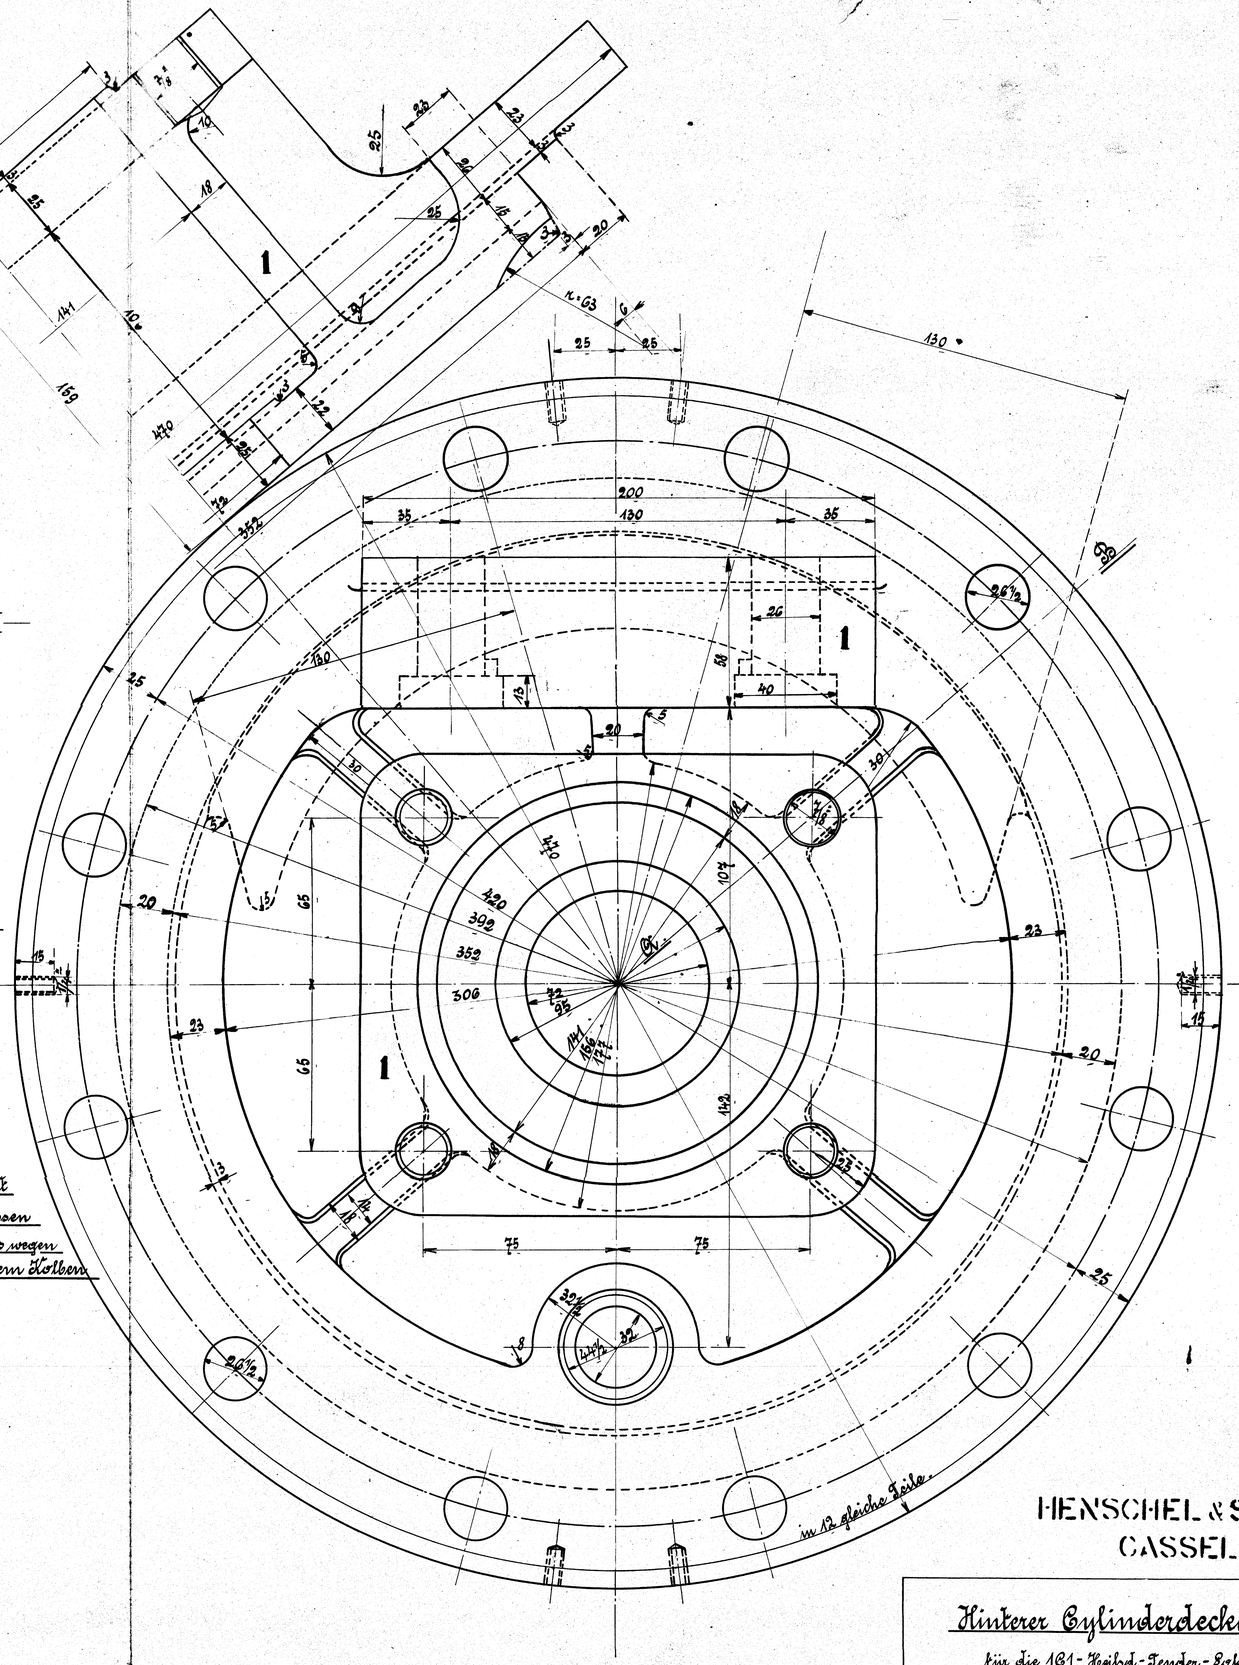


Achtung: Die Lager der Treibstange sind nicht nachstellbar; es ist daher hierauf beim Aufpassen des Kreuzkopfes auf den Kolbenstangenconus wegen der schädlichen Räume vor und hinter dem Kolben sorgfältig Rücksicht zu nehmen.

Hinterer Cylinderdeckel.

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Hinterer Cylinderdeckel

für die 1B1-Heißd.-Tender-Lokomotive

Fabr.-Nr.

Zeichng.-Nr. 184